


this is proformance

FLEX



Gesamtkatalog Catalogue général

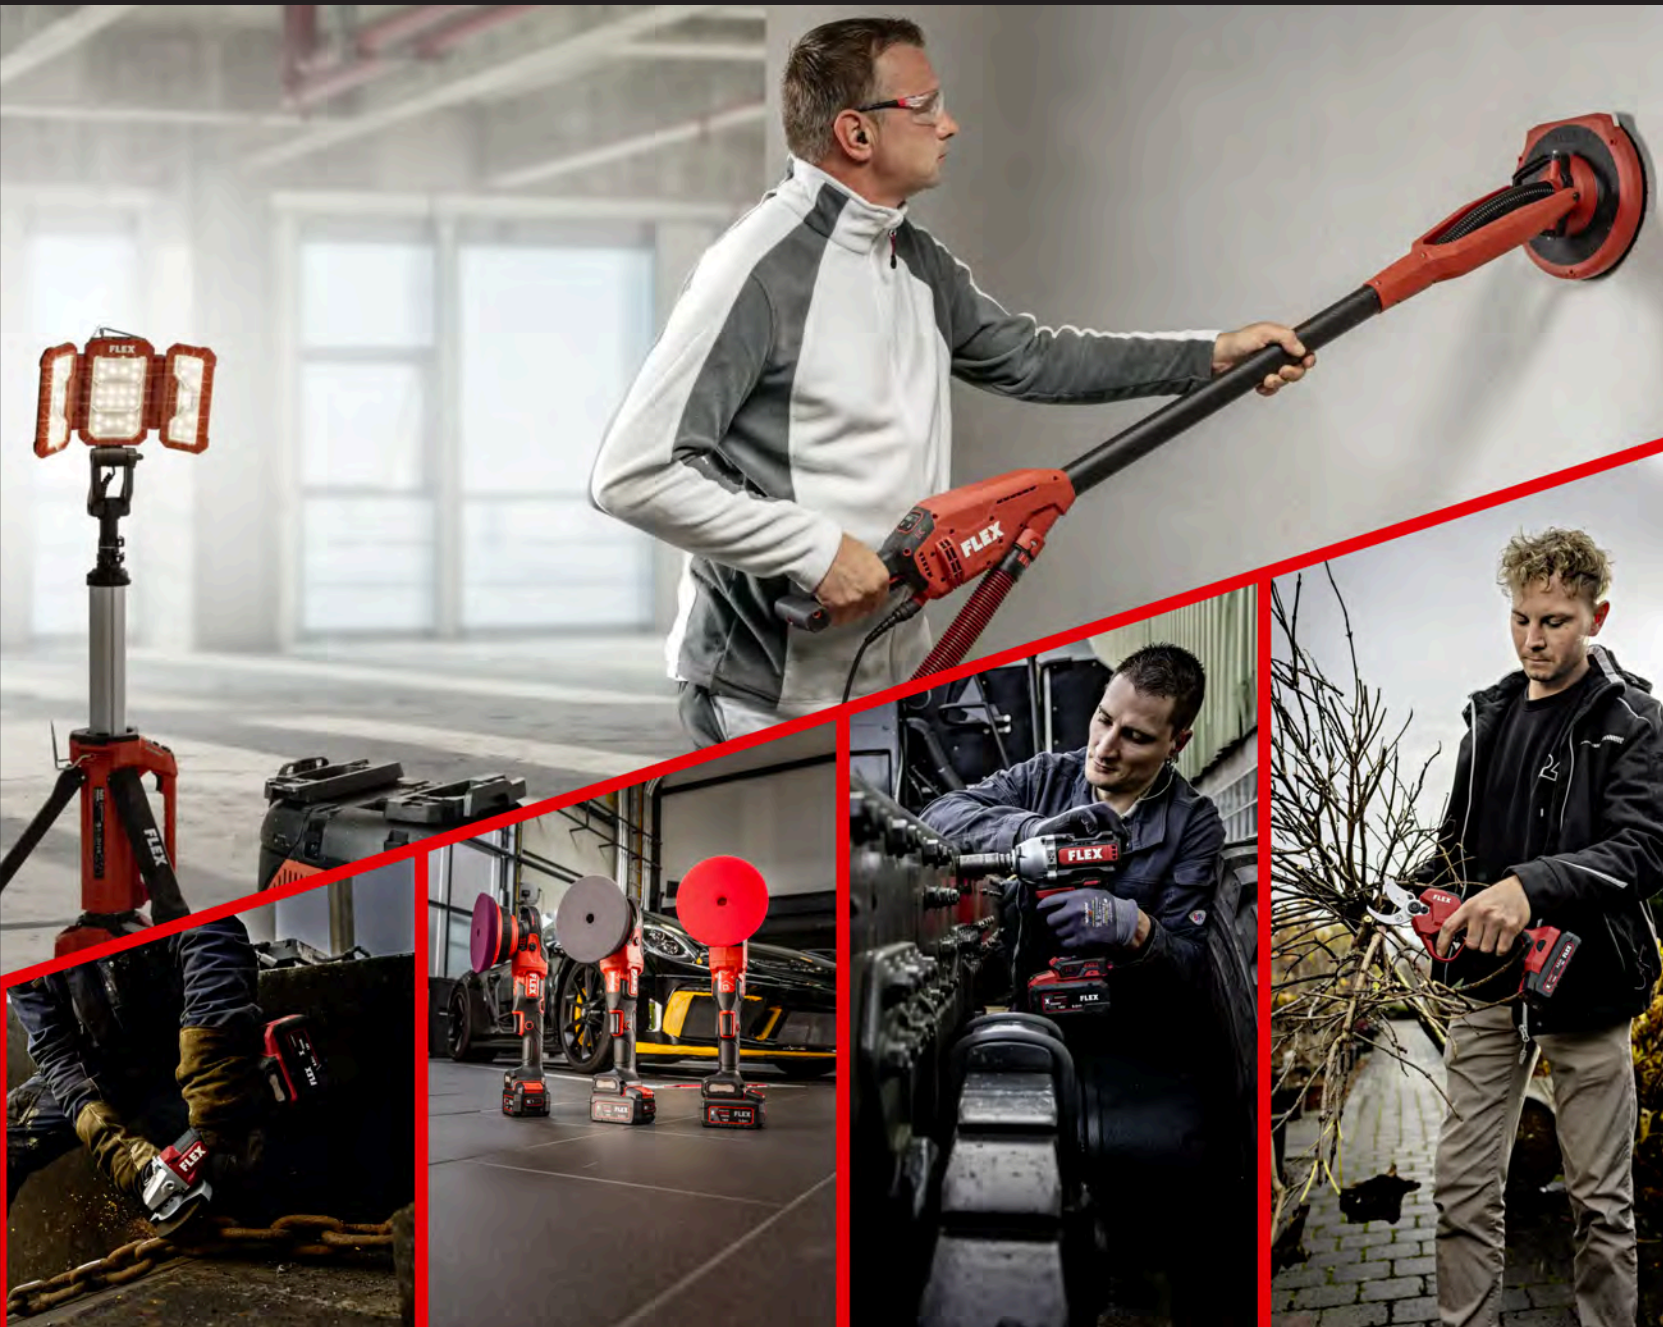

gültig ab 1. April 2025
valable à partir du 1er avril 2025

FLEX



Ab diesem Jahr haben wir unsere einzigartige **Swiss Edition** Garantieleistung von neu 3 Jahre Garantie **OHNE Registrierung** eingeführt. Die Garantie erfolgt ohne Registrierung, beginnend mit dem Verkaufsdatum des Gerätes, ab 01.01.2025.

- ++ Schweizer Lager
- ++ Schweizer Service
- ++ Schweizer Reparaturservice

*À partir de cette année, nous avons lancé notre unique **Swiss Edition** nouvelle garantie de 3 ans de garantie **SANS** inscription a été introduite. La garantie s'applique sans enregistrement, à partir de la date de vente de l'appareil, à partir du 01.01.2025.*

- ++ Entrepôt suisse
- ++ Service suisse
- ++ Service de réparation suisse

Elektrowerkzeuge für Profis

Outils électroniques pour les professionnels

1

Schweizer Spezialisten

Spécialistes suisses

Seite / Page 3



2

Winkelschleifer

Meuleuse d'angle

Seite / Page 9



3

Geradschleifer

Meuleuse droite

Seite / Page 23



4

Metalloberflächen-Bearbeitung

Traitement des surfaces métalliques

Seite / Page 25



5

Sägen

Scies

Seite / Page 43



6

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Seite / Page 49



7

Wand- und Deckenschleifer

Ponçeuse pour murs et plafonds

Seite / Page 155



8

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

Seite / Page 173



9

Sanierungsmaschinen

Machines de rénovation

Seite / Page 191



10

Spezialmaschinen

Machines spéciales

Seite / Page 213



11

Bohrhämmer

Marteaux perforateurs

Seite / Page 215



12

Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Seite / Page 225



13

Bau-Luftreiniger

Épurateur d'air de chantier

Seite / Page 245



14

Rührwerke

Mélangeur

Seite / Page 249



15

Messtechnik / Laser

Matériel de mesure / Laser

Seite / Page 255



16

Polierer

Polisseuse

Seite / Page 261



17

Steinbearbeitung

Travail de la pierre

Seite / Page 277



18

Transportkoffersystem

Système de mallettes de transport

Seite / Page 285



Typ / Type	Seite / Page	
A		
ADM 70 G	257	
ADL (diverse Ausführungen / modèles divers)	258	
ALC 2/1-G/R	256	
ALC 3/1-G/R	257	
ALC 3/360-G/R 12 (diverse Ausführungen / modèles divers)	58	
B		
BBE 14-3 110	31 & 175	
BBE 14-3 110 SET	31 & 175	
BHW 1549 VR	279	
BME 14-3 L	28	
BME 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	110	
BRE 8-4 9	26	
BRE 8-4 9 INOX SET	27	
BRE 14-3 125 SET	29	
BRE 50 18-EC C-SET	112	
BSE 8-4 50	26	
BSE 14-3 INOX SET	30	
BSE 14-3 100	28	
BSE 14-3 100 SET	29	
BSE 50 18-EC C-SET	111	
BW 18-EC	122	
BW 18-EC/Detailing-SET	123	
C		
CER 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	96	
CF 18/230	123	
CHE 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	82	
CHE 2-26 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	84	
CHE 2-28 SDS-plus	216	
CHE 2-28 R SDS-plus	217	
CHE 4-32 R SDS-plus	217	
CHE 5-40 SDS-max	218	
CI 11 18	123	
CL 2000 18	116	
CL 5000 12/18	116	
CL 10000 12/18	116	
CS 45 18-EC	91	
CS 60 WET	279	
CS 62 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	92	
CS 68 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	93	NEW
CSM 4060	45	
D		
DCG L 26-6 230 SET	15	
DCG L 26-6 230 G-SET	15	
DD 2G 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	50	
DD 2G 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	60	
DD 2G 18-EC HD (diverse Ausführungen / modèles divers)	61	
DD 2G 18-EC LD C	59	
DD 4G 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	63	
DGE 8-32	24	
DGE 25 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	103	
DH 5 SDS-max	218	
DW 37 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	52	NEW
DW 45 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	80	
DWL 2500 12/18	115	
F		
FBE 8-4 140	27	
FBE 30 18-EC C-SET	112	
FHE 1-16 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	52	
FHE 1-16 18-EC C	82	
FHE 2-22 SDS-plus	216	
FS 140 (diverse Ausführungen / modèles divers)	274	
G		
GBL 790 18-EC	128	
GCE 6-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	159	
GCS 35 2x18-EC	128	
GE 5	156	
GE 6 (diverse Ausführungen / modèles divers)	156	NEW
GE 7 (diverse Ausführungen / modèles divers)	157	
GG 200 18	124	
GHT 55 18-EC	129	
GLT 35 18-EC	129	
GM 270	161	
GM 340	161	
GPS 35 18-EC	129	NEW

Typ / Type	Seite / Page	
H		
H 1105 VE	24	
HBM 1002 SET	5	
HG 530 18	124	
HG 650 2000	214	
I		
ID 1/4" 18-EC HD (diverse Ausführungen / modèles divers)	68	
IW 1/2" 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	69	
IW 1/2" 400 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	71	
IW 1/2" 750 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	72	
IW 1/2" 950 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	74	
IW 1/2" 1500 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	75	
IW 3/4" 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	77	
IW 3/4" 1600 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	78	
J		
JS 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	85	
JSB 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	87	
JSP 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	53	NEW
K		
KNE 16 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	113	
L		
L 9-11 125	10	
L 12-11 125	11	
L 13-10 125-EC	11	
L 15-11 125	12	
L 21-6 230	14	
L 26-6 230	14	
L 125 18-EC LD C	99	
LB 17-11 125	13	
LB 125 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	100	
LBE 17-11 125	13	
LBE 76 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	55	NEW
LBE 125 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	101	
LBP 125-15 18-EC C	103	
LD 16-8 125 R (diverse Ausführungen / modèles divers)	194	
LD 18-7 125 R (diverse Ausführungen / modèles divers)	197	
LD 18-7 150 R (diverse Ausführungen / modèles divers)	198	
LD 24-6 180 (diverse Ausführungen / modèles divers)	200	
LDE 16-8 125 R (diverse Ausführungen / modèles divers)	195	
LE 9-11 125 (diverse Ausführungen / modèles divers)	10	
LE 12-3 100 WET, PRCD	278	
LE 15-11 125	12	
LKE 152 18-EC C-SET	112	
LKS (diverse Ausführungen / modèles divers)	259	
LW 1202 SN, PRCD	278	
M		
MS 1706 FR	214	
MT 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	98	
MXE 18-EC HP2 120 (diverse Ausführungen / modèles divers)	120	
MXE 1000 HP2 120	250	
MXE 1200 HP2 140	250	
MXE 1202 HP2 140	251	
MXE 1602 HP2 160	251	
O		
ODE 2-100 EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	181	
ODE 2-100 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	107	
ORE 2-125 EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	176	
ORE 2-125 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	105	
ORE 3-150 EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	177	
ORE 5-150 EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	178	
OSE 2-70x198-EC	180	
OSE 2-80 EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	179	
OSE 2-80 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	108	
P		
PD 2G 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	51	

Typ / Type	Seite / Page	
PD 2G 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	65	
PD 2G 18-EC HD (diverse Ausführungen / modèles divers)	66	
PD 2G 18-EC LD C	64	
PE 8-4 80	262	
PE 14-1 180	262	
PE 14-2 150	263	
PE 14-3 125	263	
PE 150 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	125	NEW
PP 40 12 (diverse Ausführungen / modèles divers)	56	NEW
PP 110 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	115	NEW
PXE 80 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	57	
R		
R 2602	4	
RC-ALC 3/360	256	
RD 12/18/230	124	
RD SP 12/18/230	125	NEW
RE 16-5 115 (diverse Ausführungen / modèles divers)	192	
RFE 40 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	97	
RS 11-28	44	
RS 13-32	44	
RS 16 12-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	54	NEW
RS 25 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	88	
RS 29 18 C	89	
RSP 13-32	44	
RSP DW 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	89	
S		
SBE 64 18-EC	90	
SBE 127 18-EC	91	
SBG 4910	45	
SE 14-125 SET	174	
SE 14-150 SET	174	
SE 125 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	104	
SFE 8-2 115	176	
SHE 16 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	114	
SM 21-6	5	
SMS 190 18-EC	94	
SMS 305 18-EC	95	NEW
ST 804	4	
ST 1503	4	
T		
TF White 12/18 (diverse Ausführungen / modèles divers)	130	
TJ 12/18 (diverse Ausführungen / modèles divers)	130	
TJ White 12/18 (diverse Ausführungen / modèles divers)	131	
TL 4000 18/230	117	
TS 92 18-EC	95	NEW
V		
VAC 800-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	246	
VC 2 L MC HIP 18-EC	118	
VC 6 L MC	226	
VC 6 L MC 18	119	
VC 21 L MC	226	
VCE 22 2x18 (diverse Ausführungen / modèles divers)	119	NEW
VCE 22 (diverse Ausführungen / modèles divers)	227	
VCE 26 L MC	228	
VCE 33 (diverse Ausführungen / modèles divers)	228	
VCE 44 (diverse Ausführungen / modèles divers)	230	
VCE 50 WET	232	NEW
VCE-PS 25 Cyclone	231	NEW
VLP 18 (diverse Ausführungen / modèles divers)	121	
W		
WL 300 18	117	
WL 1000 18	117	
WL 2800 18	118	
WLS-70-190	259	
X		
XCE 8 150 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	127	NEW
XCE 10-8 125	265	
XFE 7-12 80	264	
XFE 7-15 150	264	
XFE 15 150 18-EC (diverse Ausführungen / modèles divers)	126	

Schweizer Spezialisten Spécialistes suisses



R 2602	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1600 Watt Rührmaschine Mélangeur 1600 Watt	50.196	4030293012486	1	1'040.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
 Technische Daten Leistungsaufnahme1600 W Leerlaufdrehzahl2'000 1/min Kabellänge4.0 m Gewicht9.30 kg Lieferumfang 1x Gewindereduktion51.191 1x Rührstab inkl. Schraubenset51.217 1x Rührpropeller INOX Ø 150 mm51.213 1x Seitlicher Handgriff M14193.356 1x Gabelschlüssel, SW 22109.398 Caractéristiques techniques Puissance absorbée1600 W Vitesse de rotation à vide2'000 tr/min Longueur de câble4.0 m Poids9.30 kg Equipement de base 1x réduction de filetage51.191 1x bâton d'agitation avec kit de vis51.217 1x hélice mélangeuse INOX Ø 150 mm51.213 1x poignée latérale M14193.356 1x clé à fourche, SW 22109.398				

ST 1503	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt Stockmaschine Bouchardeuse 1200 Watt	50.186	4030293001565	1	1'400.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
 Technische Daten Leistungsaufnahme1200 W Leerlaufdrehzahl4'000 1/min Werkzeugdurchmesser100 mm Absaugstutzendurchmesser32 mm Kabellänge4.0 m Gewicht4.40 kg Lieferumfang 1x Stockvorsatz inkl.51.013 3 Stockstationen 1x Bügelgriff236.934 1x Adapter445.142 1x Transportkoffer L-BOXX®414.093 Caractéristiques techniques Puissance absorbée1200 W Vitesse de rotation à vide4'000 tr/min Diamètre outil max.100 mm Raccord de l'aspiration de poussière32 mm Longueur de câble4.0 m Poids4.40 kg Equipement de base 1x canne de rechange avec51.013 3 stations de canne 1x poignée à étrier236.934 1x adaptateur445.142 1x coffret de transport L-BOXX®414.093				

ST 804	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1800 Watt Stockmaschine Bouchardeuse 1800 Watt	50.192	4030293010031	1	1'835.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
 Technische Daten Leistungsaufnahme1800 W Leerlaufdrehzahl4'000 1/min Werkzeugdurchmesser150 mm Absaugstutzendurchmesser32 mm Kabellänge4.0 m Gewicht6.95 kg Lieferumfang 1x Stockvorsatz inkl.51.011 4 Stockstationen 1x Bügelhandgriff 1x Adapter461.636 1x Transportkoffer444.391 Caractéristiques techniques Puissance absorbée1800 W Vitesse de rotation à vide4'000 tr/min Diamètre outil max.150 mm Raccord de l'aspiration de poussière32 mm Longueur de câble4.0 m Poids6.95 kg Equipement de base 1x canne de rechange avec51.011 4 stations de canne 1x poignée à étrier 1x adaptateur461.636 1x coffret de transport444.391				

HBM 1002 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
400 Watt Holzbürstmaschine Brosseuse à bois 400 Watt	50.197	4030293016033	1	595.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	2'600 1/min
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Griffhaube	
1x Seitlicher Handgriff	
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K46	06.114
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K60	06.115
1x Nylon-Topfbürste Ø 130 mm K80	06.116
1x Gabelschlüssel	
1x Transportkoffer L-BOXX®	51.143

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	2'600 tr/min
Longueur de câble	4.0 m
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x couvercle de la poignée	
1x poignée latérale	
1x brosse boisseau Ø 130 mm K46	06.114
1x brosse boisseau Ø 130 mm K60	06.115
1x brosse boisseau Ø 130 mm K80	06.116
1x clé à fourche	
1x coffret de transport L-BOXX®	51.143

SM 21-6	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2000 Watt Teppichstripper Décolleur de tapis 2000 Watt	50.542	4060785101879	1	1'875.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2000 W
Versorgungsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Hub	8'500 Hub/min
Messerbreite	210 mm
Gewicht	16.0 kg

Lieferumfang

1x Messer 210/60x1.5 mm	013.346
1x Werkzeugsatz	
1x Gehörschutz	
1x Schutzhandschuhe	
1x Messerschutz	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2000 W
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Course	8'500 Hub/min
Largeur de couteau	210 mm
Poids	16.0 kg

Equipement de base

1x couteau 210/60x1.5 mm	013.346
1x trousse à outils	
1x protection auditive	
1x gants de protection	
1x garde couteau	

Zubehör / Accessoires R 2602

Rührpropeller INOX Ø 150 mm

Hélice mélangeuse INOX

 Rabattcode 10
 Code de remise

INOX Rührpropeller für höchste Ansprüche zum Vermischen von zähem und dickflüssigem Rührgut.

Zur Verwendung mit dem Rührwerk R 2602.

Hélice d'agitation INOX pour les exigences les plus élevées pour le mélange de produits visqueux et épais.

A utiliser avec l'agitateur R 2602.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Rührpropeller / Hélice mélangeuse INOX	150 mm	51.213	1	43.-


Rührstab inkl. Schraubenset

Bâton mélangeur avec kit de vis

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Rührstab / Bâton mélangeur	600 mm	51.217	1	32.-


Gewindereduktion

Réduction du filetage

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Gewindereduktion / Réduction de filetage M20 / M14	51.191	1	18.-


Schraubenset

Kit de vis

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schraubenset / Kit de vis	51.215	1	1.60

Zubehör / Accessoires SM 21-6

Ersatzmesser SM 21-6

Lame de rechange SM 21-6

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzmesser / Lame de rechange 210 x 60 x 1.5 mm	210 mm	013.346	1	38.-

Fahrgestell zu Teppichstripper

Chariot pour décolleuse de tapis

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Fahrgestell / Chariot	51.615	1	232.-

Zubehör / Accessoires SM 2106

Ersatzmesser SM 2106

Lame de rechange SM 2106

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzmesser / Lame de rechange 210 x 60 x 1.4 mm	210 mm	51.616	1	29.-

Zubehör / Accessoires ST 1104 / ST 1503 / ST 604 / ST 804



Absaughaube ST 1503

Capot d'aspiration ST 1503

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für Stockmaschine ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm

Capot d'aspiration pour machine à bâton ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Absaughaube / Capot d'aspiration ST 1503	100 mm	51.122	1	265.-



Absaughaube ST 804

Capot d'aspiration ST 804

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für Stockmaschine ST 804 / ST 604 Ø 150 mm

Capot d'aspiration pour machine à bâton ST 804 / ST 604 Ø 150 mm

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Absaughaube / Capot d'aspiration ST 804	150 mm	51.120	1	265.-



Stockvorsatz ST 1503

Canne de rechange ST 1503

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für Stockmaschine ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm

Capot d'aspiration pour machine à bâton ST 1503 / ST 1104 Ø 100 mm

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockvorsatz / Canne de rechange ST 1503	100 mm	51.011	1	695.-



Stockvorsatz ST 804

Canne de rechange ST 804

Rabattcode 2
 Code de remise

Stockvorsatz für ST 804 / ST 604 ohne Haube

Tête de récolte pour ST 804 / ST 604 sans capot

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockvorsatz / Canne de rechange ST 1503	150 mm	51.013	1	540.-



Ersatzräder ST

Roues de rechange ST

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Satz à Jeu à	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatzräder / Roues de rechange ST	6 Stück / Pièces	51.617	6	185.-
Ersatzräder / Roues de rechange ST	8 Stück / Pièces	51.618	8	245.-



Stockstation kompl. mit 2 Räder

Station de canne complète avec 2 rouse

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Passend zu Convient à	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stockstation / Station de canne	ST 1104 / ST 1503 / ST 604 / ST 804	51.630	1	153.-

Zubehör / Accessoires HBM 1002
Nylon-Topfbürste
Brosse boisseau

 Rabattcode 11
 Code de remise


Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
NY-TB D130 K46	130 mm	K 46	06.114	1	38.-
NY-TB D130 K60	130 mm	K 60	06.115	1	38.-
NY-TB D130 K80	130 mm	K 80	06.116	1	38.-
NY-TB D130 K120	130 mm	K 120	06.117	1	38.-

Nylon-Zirkularbürste
Brosse circulaire

 Rabattcode 11
 Code de remise


Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
NY-ZB D140 K46	140 mm	K 46	06.120	1	58.-
NY-ZB D140 K60	140 mm	K 60	06.121	1	58.-
NY-ZB D140 K80	140 mm	K 80	06.122	1	58.-
NY-ZB D140 K120	140 mm	K 120	06.123	1	58.-

Winkelschleifer Meuleses d'angle

2



Winkelschleifer

Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

2

L 9-11 125

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

492.531

4030293222892

1

140.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Handgriff	450.774

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x poignée	450.774

LE 9-11 125

900 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt, usage universel, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

436.291

4030293189133

1

165.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Handgriff	450.774

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x poignée	450.774

LE 9-11 125 L-BOXX

900 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 900 Watt, usage universel, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

436.739

4030293189508

1

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Handgriff	450.774
1x Koffereinlage	414.204
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x poignée	450.774
1x insert pour coffret	414.204
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

L 12-11 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm Meuleuse d'angle 1200 Watt, 125 mm	447.676	4030293197275	1	175.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Handgriff	450.774

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	300 x 75 x 105 mm
Poids	2.0 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x poignée	450.774



L 13-10 125-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm Meuleuse d'angle 1300 Watt avec moteur sans balais, 125 mm	495.255	4030293224391	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	910 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10'000 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Handgriff	450.774

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	910 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	10'000 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	295 x 75 x 110 mm
Poids	2.0 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x poignée	450.774

Winkelschleifer

Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

2

L 15-11 125

1500 Watt Winkelschleifer, 125 mm
Meuleuse d'angle 1500 Watt, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

447.692

GTIN

4030293197312

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang


1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080



LE 15-11 125

1500 Watt Winkelschleifer mit
variabler Drehzahl, 125 mm
Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse
de rotation variable, 125 mm

Bestell-Nr.
Référence

447.722

GTIN

4030293197329

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

240.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1500 W
Leistungsabgabe	960 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'800 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang


1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Puissance utile	960 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'800 - 11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	310 x 75 x 105 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080

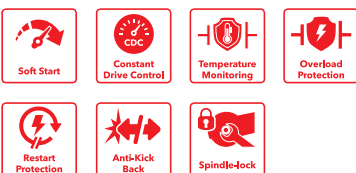

LB 17-11 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm Meuleuse d'angle 1700 Watt avec frein, 125 mm	447.625	4030293197268	1	285.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1700 W
Puissance utile	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2.6 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x ecrou de serrage M14	100.080

LBE 17-11 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm Meuleuse d'angle 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, 125 mm	447.668	4030293197282	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1700 W
Leistungsabgabe	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'800 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1700 W
Puissance utile	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	2'800 - 11'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	340 x 77 x 105 mm
Poids	2.6 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x ecrou de serrage M14	100.080

Winkelschleifer

Meuleses d'angle

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

2

L 21-6 230

2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm
Meuleuse d'angle 2100 Watt, 230 mm

Bestell-Nr.
Référence

391.514

GTIN

4030293164307

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

250.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2100 W
Leistungsabgabe	1250 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	490 x 104 x 90 mm
Gewicht	5.4 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	338.729
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochlüssel, BL 5	100.110

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2100 W
Puissance utile	1250 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	490 x 104 x 90 mm
Poids	5.4 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	338.729
1x poignée SoftVib	325.384
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots, BL 5	100.110



L 26-6 230

2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm
Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm

Bestell-Nr.
Référence

531.045

GTIN

4030293248854

Rabattcode
Code de remise

1

Preis
Prix

375.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	500 x 106 x 145 mm
Gewicht	6.35 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	442.828
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Schnellspannmutter M14	530.726
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Spannflansch	335.282

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	500 x 106 x 145 mm
Poids	6.35 kg

Equipement de base

1x carter de protection du ponçage	442.828
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage rapide	530.726
1x clé hex, SW 6	104.167
1x bride de serrage	335.282

DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Diamant-Trennsystem, 230 mm Système de découpe diamant, 230 mm	494.631	4030293224148	1	640.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Schnitttiefe	60 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Lieferumfang	
1x Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm	471.895
1x Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal	500.720
3x Gummileiste	494.593
1x Distanzring	494.615
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannmutter M14	100.080
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Transportkoffer	499.579

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Profondeur de coupe	60 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9.18 kg
Equipement de base	
1x carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm	471.895
1x diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel	500.720
3x inserts en caoutchouc	494.593
1x rondelle d'écartement	494.615
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à hex, SW 6	104.167
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x coffret de transport	499.579



DCG L 26-6 230 G-Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Diamant-Trennsystem, 230 mm Système de découpe diamant, 230 mm	494.674	4030293224155	1	720.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Schnitttiefe	60 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Lieferumfang	
1x Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm	471.895
1x Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal	500.720
1x Führungsschiene GRS 80	353.280
3x Gummileiste	494.593
1x Distanzring	494.615
1x SoftVib-Handgriff	325.384
1x Spannmutter M14	100.080
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Stirnlochschlüssel, BL 5	100.110
1x Spannflansch	335.282
1x Transportkoffer	499.579

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Profondeur de coupe	60 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	610 x 195 x 290 mm
Poids	9.18 kg
Equipement de base	
1x carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm	471.895
1x diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel	500.720
1x rail de guidage GRS 80	353.280
3x inserts en caoutchouc	494.593
1x rondelle d'écartement	494.615
1x poignée SoftVib	325.384
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à hex, SW 6	104.167
1x clé à ergots, BL 5	100.110
1x bride de serrage	335.282
1x coffret de transport	499.579

Schutzhauben / Carters de protection

Schutzhaube Trennen

Carter de protection tronçonnage

Rabattcode 2
Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar.
Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen.
Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.
Capot de protection pour tronçonnage avec nouveau système de fixation, réglable.
Non compatible avec les versions précédentes.
Convient à tous les nouveaux appareils avec la référence FLEX 406.XXX.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D125 48/C	125 mm	409.774	1	52.-

Schutzhaube Trennen

Carter de protection tronçonnage

Rabattcode 2
Code de remise



Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6 / L 24-6 / L 26-6 230.
Capot de protection tronçonnage, adapté aux L 21-6 / L 24-6 / L 26-6 230.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D230 64/C L 21-6 / L 24-6	230 mm	389.625	1	92.-

Trennschutz-Haube Clip

Clip pour capot de protection

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme System.
Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.
Capot de protection pour le tronçonnage avec nouveau système de fixation Clip-on.
Se monte sans outils, interface pour l'aspiration des poussières incluse.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D76 clip	76 mm	534.106	1	11.50

Trennschutz-Haube Clip

Clip pour capot de protection

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme System.
Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.
Capot de protection pour le tronçonnage avec nouveau système de fixation Clip-on.
Se monte sans outils, interface pour l'aspiration des poussières incluse.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D115 clip	115 mm	534.107	1	13.-

Trennschutz-Haube Clip

Clip pour capot de protection

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme System.
Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.
Capot de protection pour le tronçonnage avec nouveau système de fixation Clip-on.
Se monte sans outils, interface pour l'aspiration des poussières incluse.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Für Schutzhaube Pour capot de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D125 clip	125 mm	436.860	534.108	1	13.50



Staubschutzkappe
 Capuchon anti-poussière

Rabattcode 2
 Code de remise

Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer.
 Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine.
 Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Faserscheiben.
Protection parfaite contre la poussière grâce aux capuchons anti-poussière emboîtables pour meuleuses d'angle.
Cela permet de réduire considérablement les copeaux de ponçage à l'intérieur de la machine.
Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibre.

Bezeichnung Désignation	Für Schutzhaube Pour capot de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ST-K SAG	• L 1400 • L 12-11 125 • L 15-11 125 • LE 15-11 125 • LB 17-11 125 • LBE 17-11 125	520.543	1	12.-



Staubschutzkappe
 Capuchon anti-poussière

Rabattcode 2
 Code de remise

Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer.
 Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine.
 Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Faserscheiben.
Une protection parfaite contre la poussière grâce à des capuchons anti-poussière emboîtables pour les ponceuses.
Il en résulte une nette réduction des copeaux de ponçage à l'intérieur de la machine.
Idéal pour les travaux de ponçage avec des disques à lamelles en céramique ou des disques en fibre.

Bezeichnung Désignation	Für Schutzhaube Pour capot de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ST-K INOX	• BBE 14-3 110 • BBE 14-3 110 Set • BRE 8-4 INOX Set • BRE 14-3 125 Set • BSE 14-3 100 • BSE 14-3 100 Set • BSE 14-3 INOX Set • LE 14-7 INOX • SE 14-2 125 Set	520.527	1	12.-

Absaughauben / Capots d'aspiration



Absaughaube
 Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm.
 Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel.
 Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.
Kit de hottes d'aspiration pour travaux avec disques à tronçonner pour meuleuses d'angle 125 mm.
Composé d'une hotte d'aspiration et d'un couvercle en aluminium.
Peut être monté sans outil sur un capot de protection existant.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DE AG D125 Set	125 mm	530.589	1	95.-



Absaughaube
 Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm.
 Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel.
 Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.
Kit de hottes d'aspiration pour travaux avec disques à tronçonner pour meuleuses d'angle 125 mm.
Composé d'une hotte d'aspiration et d'un couvercle en aluminium.
Peut être monté sans outil sur un capot de protection existant.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DE AG D230 Set	230 mm	530.590	1	143.-



Trenn-Absaughaube für grosse Winkelschleifer 230 mm

Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm

Rabattcode 2
 Code de remise

Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.

Capot d'aspiration de tronçonnage avec aspiration efficace des poussières pour des coupes précises lors de travaux avec des disques à tronçonner diamantés en combinaison avec des meuleuses d'angle de 230 mm. Extrêmement stable, pas de torsion due au poids latéral de la meuleuse d'angle, grâce à l'élément stabilisateur. Plaque de fond avec roulettes pour une avance facile, poignée latérale pouvant être montée au choix à gauche ou à droite. Raccord d'aspiration pour système de clipsage FLEX et adaptateur pour rail de guidage inclus. Butée de profondeur avec échelle graduée pour le préréglage de la profondeur de coupe pour l'utilisation avec ou sans rail de guidage. Profondeur de coupe maximale de 60 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DCG AG 230	230 mm	471.895	1	239.-



Schutzhauben-Deckel-Trennen, universal

Couvercle pour capot de protection, universel

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.

Pour transformer sans outil le capot de protection existant pour les travaux de tronçonnage

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-AD D125	125 mm	446.041	1	44.-
GU-AD D180	180 mm	446.718	1	66.-
GU-AD D230	230 mm	446.068	1	78.-



Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment amovible

Rabattcode 2
 Code de remise

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleiftellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen.

Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.

Permet de travailler au plus près des bords avec une puissance d'aspiration maximale. Le réglage en hauteur par vis à six pans creux permet d'adapter rapidement la hotte d'aspiration à la hauteur de l'outil. Remarque : pour travailler avec la hotte d'aspiration et les plateaux de ponçage diamantés, il est recommandé d'utiliser une meuleuse d'angle d'au moins 1500 watts. Convient uniquement aux meuleuses d'angle avec capot de protection à mécanisme d'encliquetage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125	125 mm	452.572	1	110.-



Bürstenkranz

Brosse

Rabattcode 2
 Code de remise

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Couronne de brosses pour hotte d'aspiration, contient deux parties de segment.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H SG-R D125	454.656	1	48.-

Trennscheiben / Disques à tronçonner



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl Xtreme Plus

Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier Xtreme Plus

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug.

30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Droite, pour un tronçonnage rapide et sans effort de tubes, profilés et tôles à parois fines.

Une pression de coupe réduite et un serrage minimal assurent une coupe froide, des bords avec peu ou pas de bavures et évitent la coloration bleue et réduisent les étincelles.

Durée de vie accrue de 30% grâce à l'emballage en boîte avec scellage fraîcheur.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
M-CD 125/1 INOX VE10	125 mm	22.2	Gerade / Droit	533.348	10	27.-



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Rabattcode 2
 Code de remise

Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustellenmaterialien wie z.B. Beton B45 (hafter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.

Disque de tronçonnage universel pour les matériaux de construction les plus courants tels que le béton B45 (béton dur), les granits tendres, le clinker, les briques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS U 230x22.2	230 mm	22.2	500.720	1	106.-



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel

Rabattcode 2
 Code de remise

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.

Disque universel rapide et durable, convient pour le béton et la pierre.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS S 125x22.2	125 mm	22.2	349.046	1	27.-
D-TCS S 230x22.2	230 mm	22.2	349.054	1	60.-



Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Diamantjet - Disque à tronçonner diamanté Premium Carrelage

Rabattcode 2
 Code de remise

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment.

Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein.

Sehr präzise und geräuscharm.

Disque à découper les carreaux rapide et durable avec segment diamanté fermé.

Convient pour les coupes dans tous les carrelages, le marbre, l'ardoise ainsi que le granit et la pierre naturelle.

Très précis et silencieux.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS P 115x22.2	115 mm	22.2	349.011	1	40.-
D-TCS P 125x22.2	125 mm	22.2	349.038	1	43.-



Diamant-Trennscheibe Keramik

Disque diamanté ceramique

Rabattcode 4
 Code de remise

Diamant-Trennscheibe mit geschlossenen Segmenten zur Bearbeitung von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite und Verbundglas.

Disque diamanté avec segments fermés pour l'usage de la céramique, des carreaux, du grès cérame, des granits minces et du verre feuilleté.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FSZ-PLUS ø115	115 mm	22.2	75.545	1	60.-
FSZ-PLUS ø125	125 mm	22.2	75.546	1	66.-



Diamant-Trennscheibe Universal

Disque diamanté universel

Rabattcode 4
 Code de remise

Zur Bearbeitung von Kunst- und Natursteinen, Granit, armiertem Beton, Kalksandstein, Backstein und allgemeinem Baustellenmaterial.

Pour le traitement de la pierre artificielle et naturelle, du granit, du béton armé, de la brique silico-calcaire, de la brique et des matériaux de chantier généraux.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ASB ø125	125 mm	22.2	75.535	1	65.-
ASB ø230	230 mm	22.2	75.536	1	125.-

Stützteller / Plateau de ponçage



Elastischer Stützteller mit Spannmutter M14

Plateau de ponçage élastique avec écrou de serrage M14

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Pour monter les disques à meuler en fibres, 180 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Elastischer Stützteller / Plateau de ponçage élastique	180 mm	124.079	1	27.-

Klett-System für / Plateau de ponçage pour LE 15-11, LBE 17-11, L 3406 VRG, LE 14-7, L 1506 VR, LBE 125



Klett-Schleifteller M14


Plateau de ponçage auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

Plateau élastique avec auto-agrippant jusqu'à max. 12.000/min.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-H D115 M14	115 mm	208.817	1	17.50
BP-H D125 M14	125 mm	231.983	1	22.-



Klett-Schleifteller gedämpft, M14

Plateau de ponçage auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125 / LBE 17-11 125.

12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125 / LBE 17-11 125.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D115 M14	115 mm	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	350.737	1	24.-



Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Rabattcode 2
 Code de remise

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen.

Das Trägergewebe ist extrem reissfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois.

La constitution est très durable et économique.

Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125-8 ZI-A40 VE12	125 mm	A 40	532.039	12	28.-
D125-8 ZI-A60 VE12	125 mm	A 60	532.040	12	28.-
D125-8 ZI-A80 VE12	125 mm	A 80	532.041	12	28.-

Naturfaser-Filzpad

Pad feutre

Rabattcode 2
 Code de remise



Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).
 Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic (en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FP D125 S VE5	125 mm	weich / doux	393.355	5	55.-
FP D125 H VE5	125 mm	hart / dur	393.347	5	60.-

Spannmutter / Ecou de serrage

FixTec-Schnellspannmutter M14

Ecou de serrage rapide FixTrec M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 115 - 150 mm.
 Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 115 à 150 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-

Schnellspannmutter M14

Ecou de serrage rapide M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 150 0 230 mm.
 Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 150 à 230 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SSM-HD M14	530.726	1	34.-

Spannmutter M14

Ecou de serrage M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannmutter M14 / Ecou de serrage M14	100.080	1	9.-

SDS-Clc Schnellspannmutter M14

Ecou de serrage rapide SDS M14

Rabattcode 2
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SDS-Clc Schnellspannmutter M14 / Ecou de serrage rapide SDS M14	253.049	1	90.-

Spannflansch / Bride de serrage

Spannflansch, SW 17

Bride de serrage, SW 17

Rabattcode 3
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch, SW 17 / Bride de serrage, SW 17	191.604	1	9.-

Spannflansch, SW 14

Bride de serrage, SW 14

Rabattcode 3
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch, SW 14 / Bride de serrage, SW 14	191.612	1	9.-

Spannflansch

Bride de serrage

Rabattcode 3
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannflansch / Bride de serrage	335.282	1	7.-

Stirnlochschlüssel / Clé à ergots



Stirnlochschlüssel
Clé à ergots

Rabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stirnlochschlüssel / Clé à ergots	100.110	1	9.-

Handgriffe / Poignée



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-SPV M8	530.903	1	13.-



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-M M8 SV	325.376	1	13.-



SoftVib-Handgriff
Poignée SoftVib

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-M M14 SV	325.384	1	15.-



Seitlicher Handgriff
Poignée latérale

Rabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-HP M8	462.985	1	9.50



Seitlicher Handgriff
Poignée latérale

Rabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-HP M10	514.454	1	9.50



Seitlicher Handgriff
Poignée latérale

Rabattcode 2
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-HP M10 SW	533.106	1	7.-

Geradschleifer Meuleuse droite

3



Geradschleifer Meuleuses droites

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

H 1105 VE

710 Watt Geradschleifer
Meuleuse droite 710 Watt

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

269.956

4030293077287

1

625.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2'500 - 6'500 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spannzange	228.656
1x Anhalteklau, SW 14	254.917
1x Einmaulschlüssel, SW 19	104.914

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	2'500 - 6'500 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Emmanchement	Pince de serrage
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	340 x 76 x 84 mm
Poids	2.1 kg

Equipement de base

1x pince de serrage	228.656
1x griffe d'arrêt, SW 14	254.917
1x clé à fourche, SW 19	104.914

DGE 8-32

800 Watt Geradschleifer mit
variabilem, hohem Drehzahlbereich
Meuleuse droite 800 Watt à haut vitesse

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

522.279

4030293240377

1

440.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10'600 - 32'000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spannzange	530.014
1x Gabelschlüssel, SW 17	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	10'600 - 32'000 tr/min
Diamètre max. de la meule	50 mm
Diamètre de collier de serrage	43 mm
Circonférence de préhension	147 mm
Emmanchement	Pince de serrage
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	380 x 83 x 83 mm
Poids	2.1 kg

Equipement de base

1x pince de serrage	530.014
1x clé à fourche simple, SW 17	

Spannzange für / Pince de serrage pour H 1105 / H 1127 VE



Spannzange

Pince de serrage

mit Spannmutter
avec écrou de serrage

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

SPZ-H D3

3 mm

229.741

1

55.-

SPZ-H D1/4

1/4"

229.776

1

56.-

SPZ-H D6

6 mm

228.656

1

40.-

SPZ-H D8

8 mm

229.768

1

55.-

Spannzange für / Pince de serrage pour DGE



Spannzange

Pince de serrage

mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.
avec écrou de serrage. Convient aux meuleuses droites DGE 8-32 et DGE 25 18.0-EC.

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

SPZ-DGE 06

6 mm

530.014

1

32.-

SPZ-DGE 08

8 mm

530.015

1

32.-

SPZ-DGE 1/4

1/4"

530.016

1

32.-

Metalloberflächen-Bearbeitung

Traitement de surface métallique

4



BSE 8-4 50

Satiniermaschine TRINOXFLEX
 Satineuse TRINOXFLEX

Bestell-Nr.
 Référence

453.404

GTIN

4030293201026

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

590.- exkl. MwSt.
 hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang


1x Schleifvorschalt Satinieren	459.577
1x Innensechskantschlüssel	102.229

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	459.577
1x clé hex	102.229



BRE 8-4 9

Rohrbandschleifer
 TRINOXFLEX im Set
 Ponceuse à bande pour tubes
 TRINOXFLEX en set

Bestell-Nr.
 Référence

453.420

GTIN

4030293201040

Rabattcode
 Code de remise

1

Preis
 Prix

850.- exkl. MwSt.
 hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4 / 9 / 30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.7 kg

Lieferumfang


1x Schleifvorschalt Rohrband	459.585
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Koffereinlage	457.337
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4 / 9 / 30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.7 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	457.585
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé hex, SW 6	104.167
1x insert pour coffret	457.337
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



BRE 8-4 9 INOX Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set Ponceuse à bande pour tubes et lime TRINOXFLEX en set	453.463	4030293201088	1	1'225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4 / 9 / 30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.7 kg

Lieferumfang	
1x Schleifvorsatz Rohrband	459.585
1x Schleifvorsatz Bandfeile	459.593
1x Wechselrollensatz	459.607
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.615
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.623
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.328
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.329
1x Schleifband MESHFLEX	318.663
1x Schleifband MESHFLEX	318.647
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	104.167
1x Koffereinlage	457.337
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4 / 9 / 30 mm
Pour diamètre de tube max.	50 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.7 kg

Equipement de base	
1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	457.585
1x adaptateur de ponçage lime à bande	459.593
1x jeu de roulettes interchangeables	459.607
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.615
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.623
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.328
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.329
1x bande abrasive MESHFLEX	318.663
1x bande abrasive MESHFLEX	318.647
1x poignée latérale, rouge	194.034
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé hex, SW 5	115.460
1x clé hex, SW 6	104.167
1x insert pour coffret	457.337
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

FBE 8-4 140	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bandfeile TRINOXFLEX Ponceuse à bande TRINOXFLEX	453.455	4030293201071	1	685.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4 / 9 / 30 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang	
1x Schleifvorsatz Bandfeile	459.593
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.615
2x Schleifband ZIRCOFLEX	303.623
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.105
2x Schleifband ZIRCOFLEX	257.102
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.328
2x Schleifband ZIRCOFLEX	255.329
1x Schleifband MESHFLEX	318.663
1x Schleifband MESHFLEX	318.647
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034
1x Innensechskantschlüssel, SW 5	115.460
1x Koffereinlage	457.337
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de bande	3 - 8 m/sec
Vitesse de rotation à vide	1'400 - 4'000 tr/min
Longueur de bande	533 mm
Largeur de bande	4 / 9 / 30 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.7 kg

Equipement de base	
1x adaptateur de ponçage lime à bande	459.593
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.615
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	303.623
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.105
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	257.102
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.328
2x bande abrasive ZIRCOFLEX	255.329
1x bande abrasive MESHFLEX	318.663
1x bande abrasive MESHFLEX	318.647
1x poignée latérale, rouge	194.034
1x clé hex, SW 5	115.460
1x insert pour coffret	457.337
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



BME 14-3 L	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Basismotor TRINOXFLEX Moteur de base TRINOXFLEX	433.403	4030293187160	1	400.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm	Diamètre d'outil max.	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm	Largeur d'outil max.	100 mm
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Kabeltyp	roter Stecker	Type de câble	Ficher rouge
Gewicht	2.1 kg	Poids	2.1 kg

 Soft Start

 Constant Drive Control

 Temperature Monitoring

 Overload Protection

 Restart Protection

 Spindle-Lock

 Click Quick-fit coupling

BSE 14-3 100	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine TRINOXFLEX Satineuse TRINOXFLEX	433.411	4030293187177	1	615.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm	Diamètre de brosse	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm	Largeur de brosse	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Werkzeugaufnahme	19 mm	Emmanchement	19 mm
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm	Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg	Poids	2.9 kg

 Soft Start

 Constant Drive Control

 Temperature Monitoring

 Overload Protection


 Restart Protection

 Spindle-Lock

Lieferumfang		Equipement de base	
1x Schleifvorsatz Satinieren	433.462	1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462



BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set Satineuse TRINOXFLEX en set	433.438	4030293187184	1	970.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg


Lieferumfang	
1x Schleifvorsatz Satinieren	433.462
1x Gummiluftwalze	433.896
1x Luftpumpe	256.284
1x Schleif-Vlies	256.975
1x Superfinishing-Hülse	436.429
1x Superfinishing-Hülse	436.437
1x Schleifhülse MESHFLEX	434.612
3x Schleifhülse ZIRCOFLEX	434.515
3x Schleifhülse ZIRCOFLEX	434.523
3x Schleifhülse CORUFLEX	434.574
1x Koffereinlage	433.918
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base	
1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462
1x cylindre à air en caoutchouc	433.896
1x pompe d'air	256.284
1x toile abrasive	256.975
1x manchon abrasif pour polir	436.429
1x manchon abrasif pour polir	436.437
1x manchon abrasif MESHFLEX	434.612
3x manchon abrasif ZIRCOFLEX	434.515
3x manchon abrasif ZIRCOFLEX	434.523
3x manchon abrasif CORUFLEX	434.574
1x insert pour coffret	433.918
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BRE 14-3 125 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set	433.446	4030293187191	1	1'370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR




Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3.5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang	
1x Schleifvorsatz Rohrband	433.470
1x Superfinishing-Band	326.917
1x Superfinishing-Band	326.933
1x Schleifband MESHFLEX	326.879
1x Schleifband MESHFLEX	326.852
5x Schleifband CORUFLEX	326.739
5x Schleifband CORUFLEX	326.755
5x Schleifband CORUFLEX	434.914
1x Koffereinlage	433.918
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base	
1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	433.470
1x bande de polissage velcro finition	326.917
1x bande de polissage velcro finition	326.933
1x bande abrasive MESHFLEX	326.879
1x bande abrasive MESHFLEX	326.852
5x bande abrasive CORUFLEX	326.739
5x bande abrasive CORUFLEX	326.755
5x bande abrasive CORUFLEX	434.914
1x insert pour coffret	433.918
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

BSE 14-3 INOX Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set	433.454	4030293187207	1	1'520.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR




Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg
Lieferumfang	
1x Schleifvorsatz Rohrband	433.470
1x Schleifvorsatz Satinieren	433.462
1x Gummiluftwalze	433.896
1x Luftpumpe	256.284
1x Superfinishing-Band	326.917
1x Superfinishing-Band	326.933
1x Schleifband MESHFLEX	326.879
1x Schleifband MESHFLEX	326.852
5x Schleifband CORUFLEX	326.739
5x Schleifband CORUFLEX	326.755
5x Schleifband CORUFLEX	434.914
1x Koffereinlage	433.918
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2.9 kg
Equipement de base	
1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes	433.470
1x adaptateur de ponçage pour satinage	433.462
1x cylindre à air en caoutchouc	433.896
1x pompe d'air	256.284
1x bande de polissage velcro finition	326.917
1x bande de polissage velcro finition	326.933
1x bande abrasive MESHFLEX	326.879
1x bande abrasive MESHFLEX	326.852
5x bande abrasive CORUFLEX	326.739
5x bande abrasive CORUFLEX	326.755
5x bande abrasive CORUFLEX	434.914
1x insert pour coffret	433.918
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BBE 14-3 110	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	471.097	4030293210516	1	800.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Koffereinlage	451.991
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x insert pour coffret	451.991
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	461.504	4030293205628	1	1'000.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Nylonbürste	465.135
1x Litzendrahtbürste Stahl	465.178
1x Koffereinlage	451.991
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x brosse nylon	465.135
1x brosse acier à fils torsadés	465.178
1x insert pour coffret	451.991
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

Zubehör / Accessoires TRINOXFLEX / BSE / BRE / BBE 14-3
4

Schleifvorsatz Satinieren
Adaptateur de ponçage pour satinage

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Adaptateur de ponçage avec poignée intégrée pour la satineuse TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

BS 100

433.462

1

346.-

Rabattcode
Code de remise 2


Schleifvorsatz Rohrband
Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX.

Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX.

Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

BR 125

433.470

1

1'050.-

Rabattcode
Code de remise 2


Schleifvorsatz Bürsten
Adaptateur de ponçage brosse

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX.

Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten.

Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff.

Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Adaptateur de ponçage pour la brosseuse TRINOXFLEX.

Avec carter de protection amovible et raccord d'aspiration de 32 mm de diamètre pour un travail peu poussiéreux.

Avec butée de guidage et poignée ergonomique antivibratoire.

Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

BB 110

461.555

1

429.-

Rabattcode
Code de remise 2


Absaughaube
Jupe d'aspiration

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32)

für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Capot d'aspiration pour BSE 14-3 100 avec raccord d'aspiration (clip D32)

pour rouleaux et brosses avec un diamètre max. de 110 mm.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

BG D 110

461.547

1

127.-

Rabattcode
Code de remise 2


Bürstenleiste
Inserts

Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.

Barrette à brosse pour capot d'aspiration 461.547.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

BL-S BG

461.563

1

22.-

Rabattcode
Code de remise 2


Gummiluftwalze
Cylindre à air en caoutchouc

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Pour bien poncer les contours.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

AS 100x100

433.896

1

111.-

Rabattcode
Code de remise 2



Gummiluftwalze

Cylindre à air en caoutchouc

Rabattcode 2
Code de remise

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR.
 Pour bien poncer les contours. Pour LP 1503 VR.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AS 90x100	256.415	1	104.-



Luftpumpe

Pompe d'air

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.
 Pour gonfler le rouleau caoutchouc pneumatique.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
LUP 225-260 BS	256.284	1	16.-



Expansionswalze

Rouleau d'expansion

Rabattcode 2
Code de remise

Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen.
 Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.
 Pour l'utilisation de manchons à poncer et à polir. Ces derniers sont simplement poussés par le support en caoutchouc et tendus de manière sûre sous l'effet de la force centrifuge.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
ES 100x100	433.926	1	200.-



Antriebsrolle

Rouleau d'entraînement

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).
 Poulie de commande avec flasques inoxydables. Le kit à bague d'écartement est nécessaire (Réf. 250.522).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RA 62x70 INOX	303.054	1	141.-



Distanzringsatz

Jeu de rondelles d'écartement

Rabattcode 2
Code de remise

Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel.
 Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies,
 Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.
 Nécessaire pour brosses nylon, brosses métalliques VA, brosses métalliques en fils torsadés, disques toile en coton.
 Lorsqu'une seule roue de ponçage doit être montée, nécessaire également pour tambour à lamelles, toile abrasive,
 tambour de finition ainsi que pour les roues de ponçage d'une largeur inférieure à 100 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DRS-BS	250.522	1	11.-



Poli-clean

Poli-clean

Rabattcode 2
Code de remise

Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, parentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.
 Roue toile abrasive. Pour nettoyer les soudures, enlever la rouille et les couches oxydées.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257.375	1	99.-

Zubehör / Accessoires TRINOXFLEX / BSE / BRE 14-3, 8-4 / BME 18.0-EC
Schleifvorsatz Satinieren

Adaptateur de ponçage pour satinage

 Rabattcode
Code de remise

2



Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX.

Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Adaptateur de ponçage avec capot poignée intégrée pour la satineuse TRINOXFLEX.

Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

BS 50

459.577

1

346.-

Schleifvorsatz Rohrband

Adaptateur de ponçage à bande pour tubes

 Rabattcode
Code de remise

2



Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Adaptateur de ponçage à des fins de ponçage à bande pour tubes pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide. Adaptateur à réglage variable. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

BR 50

459.585

1

648.-

Wechselrollensatz

Jeu de roulettes interchangeables

 Rabattcode
Code de remise

2



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.

Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes de 4 à 9 mm de largeur.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

BR 9 Set

459.615

1

199.-

Wechselrollensatz

Jeu de roulettes interchangeables

 Rabattcode
Code de remise

2



Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.

Jeu de roulettes interchangeables pour BR 50 pour des bandes jusqu'à 30 mm de largeur.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

BR 30 Set

459.607

1

199.-

Schleifvorsatz Bandfeile

Adaptateur de ponçage lime à bande

 Rabattcode
Code de remise

2



Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Adaptateur de ponçage lime à bande pour TRINOXFLEX. Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Avec bras de ponçage de 9 et 30 mm, poignée latérale. Avec set de bande abrasive ZIRCOFLEX 9 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

BF 140

459.593

1

519.-

Schleifvorsatz Kehlnaht

Adaptateur de ponçage soudure d'angle

 Rabattcode
Code de remise

2



Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX.

Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Adaptateur de ponçage des soudures d'angle pour TRINOXFLEX.

Montage possible sans outil via le système de changement rapide.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

LK 152

503.762

1

732.-



FixTec-Schnellspannmutter M14

Ecrou de serrage rapide FixTrec M14

Rabattcode 2
Code de remise

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 115 - 150 mm.
 Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 115 à 150 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-



Litzendrahtbürste Stahl

Brosse acier à fils torsadés

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern.
 Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen.

Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).
 Pour traiter les surfaces en bois et pour enlever les veines du bois tendres à la brosse.
 Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-S D100/85	100 mm	465.178	1	102.-



Litzendrahtbürste Edelstahl

Brosse inox à fils torsadés

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzer und zum Strukturieren,
 Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen.
 Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen.

Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).
 Pour traiter les surfaces en bois avec des tanins comme les bois de chêne ainsi que pour structurer et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Élimine les résidus de peinture sur les surfaces en bois.
 Convient aussi parfaitement pour le brossage des surfaces métalliques. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-INOX D100/85	100 mm	465.151	1	151.-



Poli-Filz

Feutre à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.
 Roue à polir en feutre souple. Pour un polissage spéculaire en utilisant pâtes et crèmes de polissage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-PF 100x50	100 mm	257.374	1	108.-



Baumwollschwabbel

Disque toile en coton

Rabattcode 2
Code de remise

Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz.
 Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Tambour à polir en coton imprégné. Polit aluminium, cuivre, laiton et inoxydable avec éclat.
 Huit pièces sont nécessaires.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Baumwollschwabbel-Scheibe 8er / Disque toile en coton 8er	317.950	8	56.-



Klebeband für Schleifband

Bandes adhésives pour bandes abrasives

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Schliessen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.
 Pour la fermeture de bandes abrasives ouvertes. Galet d'entraînement RA 62x70 INOX 303.054 requis.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Klebeband für Schleifband / Bandes adhésives pour bandes abrasives	251.838	1	19.-

Schleif-Mop

Roues à lamelles

Rabattcode
Code de remise

2



Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Roue de ponçage souple à lamelles. Pour enlever les vernis, poncer et structurer avec vigueur.

Elimine éraflures, rouille, peintures, calamine, bavures.

Avec le grain 40, on peut supprimer les rayures profondes sur l'inoxidable.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250.496	1	27.-
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250.498	1	27.-
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250.499	1	27.-
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250.501	1	27.-
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250.504	1	31.-
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250.505	1	31.-
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358.827	1	44.-
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358.835	1	44.-
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358.843	1	44.-
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358.851	1	44.-
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358.878	1	51.-
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358.886	1	52.-

Schleif-Vlies

Toile abrasive

Rabattcode
Code de remise

2



Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Rouleau de toison élastique en tissu nylon chargé de grains abrasifs. Pour les surfaces inoxydables, cuivre, aluminium, laiton, etc. Egalement pour nettoyer les oxydes métalliques et pour satiner plastiques et bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250.509	1	23.-
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250.510	1	23.-
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250.512	1	23.-
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250.513	1	23.-
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256.973	1	40.-
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256.974	1	40.-
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256.975	1	40.-
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256.976	1	40.-

Schleif-Mop-Vlies

Toile abrasive

Rabattcode
Code de remise

2



Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Combinaison souple de lamelles et toiles abrasives. Convient pour mater et satiner.

Fait disparaître les éraflures légères sur métaux, plastiques rigides et bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80 / A 160	250.515	1	24.-
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150 / A 280	250.516	1	24.-
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240 / A 280	358.894	1	26.-
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80 / A 160	256.977	1	43.-
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150 / A 280	256.978	1	43.-
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240 / A 280	358.908	1	43.-



Schleif-Vlies gefaltet

Papier émeri plié

Rabattcode 2
 Code de remise

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Roue de polissage élastique avec papier émeri à pliage multiple pour un poli presque sans piquûre sur acier inox, cuivre, aluminium, laiton, etc.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347.272	1	54.-
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347.280	1	54.-
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347.299	1	54.-



Nylonbürste

Brosse nylon

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel (kompatibel für LP 1503 VR).

Brosse en plastique garnie de grains abrasifs, les grains abrasifs ne se détachent donc pas du support. Pour brosser les surfaces en bois, éliminer les résidus de peinture et enlever les cernes des bois tendres à la brosse. Avec noyau de rouleau à 4 rainures, convient pour tous les appareils avec broche cannelée de 19 mm (compatible pour LP 1503 VR).

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465.135	1	115.-
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465.143	1	115.-



Superfinishing-Hülse

Manchon abrasif pour polir

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318.175	1	24.-
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318.183	1	24.-
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436.429	1	26.-
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436.437	1	26.-



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Manchon abrasif ZIRCOFLEX

Rabattcode 9
 Code de remise

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit.

Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Manchon à poncer avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256.285	5	36.-
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256.286	5	36.-
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256.287	5	36.-
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434.507	5	32.-
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434.515	5	32.-
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434.523	5	32.-



Schleifhülse CORULEX

Manchon abrasif CORULEX

Rabattcode 9
 Code de remise

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Manchon à poncer ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434.574	5	28.-
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434.582	5	28.-

Schleifhülse MESHFLEX

Manchon abrasif MESHFLEX

Rabattcode
Code de remise

2



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Breite Largeur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256.288	1	20.-
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256.289	1	20.-
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256.290	1	20.-
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434.590	1	28.-
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434.604	1	28.-
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434.612	1	28.-

Schleifband ZIRCOFLEX

Bande abrasive ZIRCOFLEX

Rabattcode
Code de remise

9



Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit.

Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie.

Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 ZI-P36 VE10	760 mm	40 mm	P 36	438.464	10	55.-
760x40 ZI-P40 VE10	760 mm	40 mm	P 40	438.472	10	54.-
760x40 ZI-P60 VE10	760 mm	40 mm	P 60	438.480	10	54.-
760x40 ZI-P80 VE10	760 mm	40 mm	P 80	438.499	10	48.-
760x40 ZI-P120 VE10	760 mm	40 mm	P 120	438.502	10	48.-

Schleifband CORUFLEX

Bande abrasive CORUFLEX

Rabattcode
Code de remise

9



Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable.

Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 CR-P80 VE10	760 mm	40 mm	P 80	326.739	10	42.-
760x40 CR-P120 VE10	760 mm	40 mm	P 120	326.755	10	39.-
760x40 CR-P180 VE10	760 mm	40 mm	P 180	434.906	10	39.-
760x40 CR-P240 VE10	760 mm	40 mm	P 240	434.914	10	39.-

Schleifband MESHFLEX

Bande abrasive MESHFLEX

Rabattcode
Code de remise

2



Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326.895	3	74.-
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326.879	3	62.-
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326.852	3	62.-

	Superfinishing-Band					Rabattcode	2
	<i>Bande de polissage velcro finition</i>					Code de remise	
	Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen. <i>Pour polir sans produit de polissage en deux étapes.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bandlänge <i>Longueur de bande</i>	Bandbreite <i>Largeur de bande</i>	Korn <i>Grain</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	760x40 SU-S600	760 mm	40 mm	S 600	326.917	1	26.-
	760x40 SU-S1500	760 mm	40 mm	S 1500	326.933	1	26.-

Zubehör / Accessoires FBE 8-4 140

	Schleifarm, 9 mm, spitz					Rabattcode	2
	<i>Bras de ponçage, 9 mm, en pointe</i>					Code de remise	
	Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbretern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm. <i>Pour utilisation dans des endroits difficiles : Poncer les soudures d'angles (petits rayons), poncer les contours, ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>			Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SA 9-S			256.525	1	102.-	

	Schleifarm, 9 mm, ballig					Rabattcode	2
	<i>Bras de ponçage, 9 mm, convexe</i>					Code de remise	
	Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (grosser Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbretern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm. <i>Pour utilisation dans les angles et les endroits difficiles : Poncer les soudures d'angle (grand rayon), ébavurer les arêtes, poncer les balustrades, poncer les espaces entre rainures et coulisseaux. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>			Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SA 9-B			256.532	1	102.-	

	Schleifarm, 30 mm, grosse Rolle					Rabattcode	2
	<i>Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie</i>					Code de remise	
	Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm. <i>Pour utilisation sur tubes et arrondis : Poncer les soudures sur tubes, poncer rayons et jonctions, ébavurer. Bras de ponçage réglable pour une longueur de 520 et 533 mm.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>			Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	SA 30-GR			258.888	1	136.-	

	Polierpaste, Poli white					Rabattcode	2
	<i>Pâte de polissage Poli white</i>					Code de remise	
	Vorschleifpaste weiss, Riegel ca. 700 Gramm. <i>Pâte à dégrossir blanche, pain d'env. 700 grammes.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Gewicht <i>Poids</i>			Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	PW Inox VS/W	0.7 kg			255.004	1	13.50

	Polierpaste Poli blue					Rabattcode	2
	<i>Pâte de polissage Poli blue</i>					Code de remise	
	Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm. <i>Pâte pour polissage brillant, bleue, pain d'env. 700 grammes.</i>						
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Gewicht <i>Poids</i>			Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	PW Inox NS/B	0.7 kg			255.005	1	17.50


Poliercreme Poli creme

Crème de polissage Poli creme

 Rabattcode 2
Code de remise

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Crème de polissage de finition, boîte de 1 kg.

Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC Inox ES	1 kg	255.006	1	28.-

Poli-Set mini white/blue/creme


Poli Set mini (white/blue/creme)

 Rabattcode 2
Code de remise

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiss, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und

Poliercreme ca. 100 Gramm.

Kit de polissage comprenant : pâte de polissage blanche, pâte de polissage bleue, env. 100 grammes de chaque, et crème de polissage, env. 100 grammes.



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Poli Set min (white/blue/creme) PP-W/B/C	365.041	1	20.-

Schleifband ZIRCOFLEX

Bande abrasive ZIRCOFLEX

 Rabattcode 9
Code de remise

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.



Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x4 ZI-P60 VE10	533 mm	4 mm	P 60	303.615	10	22.-
533x4 ZI-P80 VE10	533 mm	4 mm	P 80	434.620	10	22.-
533x4 ZI-P120 VE10	533 mm	4 mm	P 120	303.623	10	22.-
533x9 ZI-P40 VE10	533 mm	9 mm	P 40	257.101	10	26.-
533x9 ZI-P60 VE10	533 mm	9 mm	P 60	257.105	10	24.-
533x9 ZI-P80 VE10	533 mm	9 mm	P 80	434.639	10	24.-
533x9 ZI-P120 VE10	533 mm	9 mm	P 120	257.102	10	24.-
533x30 ZI-P40 VE10	533 mm	30 mm	P 40	256.538	10	31.-
533x30 ZI-P60 VE10	533 mm	30 mm	P 60	255.328	10	31.-
533x30 ZI-P80 VE10	533 mm	30 mm	P 80	434.647	10	28.-
533x30 ZI-P120 VE10	533 mm	30 mm	P 120	255.329	10	30.-

Schleifband CORUFLEX

Bande abrasive CORUFLEX

 Rabattcode 9
Code de remise

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable. Particulièrement adapté au ponçage de finition.



Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x4 CR-P120 VE10	533 mm	4 mm	P 120	434.760	10	22.-
533x4 CR-P180 VE10	533 mm	4 mm	P 180	434.779	10	22.-
533x4 CR-P240 VE10	533 mm	4 mm	P 240	434.787	10	22.-
533x9 CR-P120 VE10	533 mm	9 mm	P 120	434.795	10	26.-
533x9 CR-P180 VE10	533 mm	9 mm	P 180	434.809	10	26.-
533x9 CR-P240 VE10	533 mm	9 mm	P 240	434.817	10	26.-
533x30 CR-P120 VE10	533 mm	30 mm	P 120	434.825	10	31.-
533x30 CR-P180 VE10	533 mm	30 mm	P 180	434.833	10	31.-
533x30 CR-P240 VE10	533 mm	30 mm	P 240	434.841	10	31.-



Schleifband MESHFLEX
 Bande abrasive MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz.
 Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen.
 Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen,
 Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.
 Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille,
 des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans défor-
 mation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages
 de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318.663	3	28.-
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318.671	3	28.-
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434.868	3	46.-
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318.647	3	38.-
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318.655	3	38.-

Zubehör / Accessoires LBR 1506 VRA



Schleifband ZIRCOFLEX
 Bande abrasive ZIRCOFLEX

Rabattcode 9
 Code de remise

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim
 Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.
 Bande abrasive avec corindon de zirconium de haute qualité à auto-affûtage pour une plus longue durée de vie. Capacité
 abrasive élevée lors du ponçage grossier et intermédiaire des surfaces en acier et acier inoxydable.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 ZI-P36 VE10	618 mm	40 mm	P 36	223.670	10	42.-
618x40 ZI-P60 VE10	618 mm	40 mm	P 60	223.689	10	39.-
618x40 ZI-P80 VE10	618 mm	40 mm	P 80	434.876	10	38.-
618x40 ZI-P120 VE10	618 mm	40 mm	P 120	266.132	10	38.-



Schleifband CORUFLEX
 Bande abrasive CORUFLEX

Rabattcode 9
 Code de remise

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Beson-
 ders geeignet für den Feinschliff.
 Bande abrasive ultra souple avec grain corindon trempé et agents abrasifs actifs pour le traitement de l'acier inoxydable.
 Particulièrement adapté au ponçage de finition.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 CR-P180 VE10	618 mm	40 mm	P 180	434.884	10	38.-
618x40 CR-P240 VE10	618 mm	40 mm	P 240	434.892	10	38.-



Schleifband MESHFLEX
 Bande abrasive MESHFLEX

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz.
 Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen.
 Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl,
 Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.
 Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille,
 des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans défor-
 mation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages
 de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Bandlänge Longueur de bande	Bandbreite Largeur de bande	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317.969	3	60.-
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317.977	3	52.-
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317.985	3	52.-

Zubehör / Accessoires ST 1005 VE

Klett-Schleifvlies
Toile auto-agrippant

 Rabattcode
Code de remise

2

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
39x60 ME-A240 VE10	39 mm	60 mm	A 240	258.302	10	27.-


Schleifschuh, rechteckig
Patin de ponçage, rectangulaire

 Rabattcode
Code de remise

2

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schleifschuh, Rechteck / Patin de ponçage, rectangulaire	258.031	1	47.-


Schleifschuh, spitz
Patin de ponçage, pointu

 Rabattcode
Code de remise

2

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Schleifschuh, spitz / Patin de ponçage, pointu	255.265	1	43.-


Klett-Schleifpapier
Papier abrasif auto-agrippant

 Rabattcode
Code de remise

9

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258.299	10	24.-
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258.300	10	24.-
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258.301	10	24.-

Sägen Scies

5



RS 11-28

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter
Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable

432.776

4030293187023

1

**215.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1100 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 2'700 1/min
Hub	28 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 94 x 170 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer

436.607

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1100 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 2'700 tr/min
Course	28 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	510 x 94 x 170 mm
Poids	3.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport

436.607



RS 13-32

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit
Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable

438.383

4030293190801

1

**320.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer

455.059

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport

455.059



RSP 13-32

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub
Scie sabre pendulaire 1300 Watt

438.367

4030293190795

1

**375.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	230 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Transportkoffer

455.059

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1300 W
Puissance utile	600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	230 mm
Épaisseur de matériau max. métal	20 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	510 x 93 x 175 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x coffret de transport

455.059



SBG 4910	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen Scie à ruban métallique avec bâti pivotant	390.518	4030293163195	1	625.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsabgabe	850 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Sägebandlänge	1335 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0.65 mm
Winkelverstellung	45°
Schnittlänge 90°	100 mm
Schnittbreite 90°	80 mm
Schnittlänge 45°	68 mm
Schnittbreite 45°	55 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Gewicht Sägebügel	7.9 kg
Gewicht	18 kg

Lieferumfang

1x Parallelanschlag	385.247
1x Bimetall-Sägeband	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	850 W
Puissance utile	850 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0.65 mm
Réglage angulaire	45°
Longueur de coupe 90°	100 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 45°	55 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	640 x 310 x 390 mm
Poids archet de scie	7.9 kg
Poids	18 kg

Equipement de base

1x butée parallèle	385.247
1x ruban de scie bimétallique	

CSM 4060	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt Scie circulaire à métaux à lame carbure	307.815	4030293113084	1	685.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	720 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Leerlaufdrehzahl	3'800 1/min
Schnitttiefe	0 - 63 mm
Sägeblattdurchmesser	185 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²	6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²	10 mm
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	5.4 kg

Lieferumfang

2x HM-Sägeblatt für Stahl	312.304
1x Parallelanschlag	312.312
1x Ring-/Gabelschlüssel	312.347
1x Schutzbrille	
1x Transportkoffer	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	720 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide max.	3'800 tr/min
Profondeur de coupe	0 - 63 mm
Diamètre de lame de scie	185 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'aluminium 250 N/mm²	6 mm
Épaisseur de matériau max. dans l'acier 400 N/mm²	10 mm
Longueur de câble	4.0 m
Poids	5.4 kg

Equipement de base

2x lames carbure pour l'acier	312.304
1x butée parallèle	312.312
1x clé mixte	312.347
1x lunettes de protection	
1x coffret de transport	



Zubehör Säbelsägen / Accessoires Scies sabres

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.
Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 14 VE5	14"	150 mm	462.055	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.
Lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 18 VE5	18"	150 mm	462.063	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.
Lame de scie-sabre pour des coupes de 2 à 8 mm dans le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés ainsi que pour des coupes dans le bois/bois de palette de 3 à 180 mm.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 14 VE5	14"	230 mm	462.071	5	24.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.
Lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 6 VE5	6"	150 mm	462.098	5	24.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.
Lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 100 mm dans le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tubes d'acier.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-150 10 VE5	10"	150 mm	462.101	5	20.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Rabattcode 12
Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3 - 190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3 - 12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.
Lame de scie sabre pour les coupes de 3 à 190 mm dans le bois avec clous, la construction de palettes, les plastiques renforcés de fibres/époxy, ainsi que pour les coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 10 VE5	10"	230 mm	462.128	5	27.-

Säbelsägeblätter für Demontage

Lames de scie-sabre pour démantèlement

Rabattcode 12
 Code de remise

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.
 Lame de démantèlement pour des coupes angulaires précises jusqu'à 180 mm dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 6 VE5	6"	230 mm	462.136	5	40.-

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Lames de scie-sabre pour isolant

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.
 Lame de scie sabre pour des coupes dans du matériel isolant, laine minérale, mousse, polystyrène (Styropor, Styrodur), cuir, caouthouc, papier, carton et moquette.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462.144	2	40.-

Säbelsägeblätter für Holz

Lames de scie-sabre pour bois

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.
 Lame de scie-sabre pour des coupes bien nettes de 6 à 150 mm dans le contreplaqué, les panneaux de contreplaqué multi-plis/panneaux lattés, le MDF, les panneaux revêtus.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/CV-230 10 VE2	10"	230 mm	462.152	2	44.-

Säbelsägeblätter für Paletten

Lames de scie-sabre pour palettes

Rabattcode 12
 Code de remise

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.
 Lame de scie-sabre pour des coupes bien nettes de 6 à 150 mm dans le contreplaqué, les panneaux de contreplaqué multi-plis/panneaux lattés, le MDF, les panneaux revêtus.

Bezeichnung Désignation	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI-230 10 VE5	10"	230 mm	462.160	5	27.-

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Rabattcode 12
 Code de remise

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1,5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.
 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.
 Assortiment comprenant : 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 1,5 à 3 mm dans l'acier inoxydable, le métal/l'acier, les tôles d'acier, les tubes d'acier, les profilés ouverts/fermés. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 6 à 100 mm dans le MDF, le bois clouté, pour la rénovation de bâtiments anciens/les châssis de fenêtre, le métal/l'acier, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, les coupes curvilignes. 1 lame de scie-sabre pour des coupes de 3 à 190 mm dans le bois clouté, le bois de palette, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy, ainsi que pour des coupes de 3 à 12 mm dans le métal/l'acier, les tubes d'acier.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RS/BI Set VE3	462.179	3	15.-

Transportkoffer

Coffret de transport

Rabattcode 2
 Code de remise



Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.
 Mallette portative plastique résistante aux chocs pour RS 11-28.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-S RS 11-28	436.607	1	91.-

Transportkoffer

Coffret de transport

Rabattcode 2
 Code de remise



Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.
 Mallette portative plastique résistante aux chocs pour RS 11-28.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-S RS/RSP 13-32	455.059	1	88.-

Zubehör / Accessoires **SBG 4910**

Sägebänder

Rubans

Rabattcode 2
 Code de remise



Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.
 Ruban de scie bimétallique avec angle de serrage positif pour un travail rapide grâce à un volume de matière enlevée optimisé, une précision de coupe améliorée et une durée de vie maximale. Convient pour les tubes à paroi épaisse, l'acier plat et carré, l'acier rond, le matériau mixte ainsi que les métaux sans fer.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SB 1335x13x0.65 BI-M 42 18 VE2	1335 x 13 x 0.65 mm	18"	399.485	2	59.-

Sägebänder

Rubans

Rabattcode 2
 Code de remise



Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.
 Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale. De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SB 1335x13x0.65 BI-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0.65 mm	10/14"	359.130	3	91.-
SB 1335x13x0.65 BI-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0.65 mm	10/14"	359.289	3	91.-

Spannbacken

Griffe de serrage

Rabattcode 2
 Code de remise



Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen.
 Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.
 Mâchoire tendre en plastique avec aimant, adaptée aux SBG 4908 et 4910, avec prisme, pour tendre en toute sécurité les matériaux à surfaces sensibles.
 Grâce à l'emploi des mâchoires tendres, la distance de coupe est réduite à 15 mm sur le SBG 4910.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SBG-SP 10 VE2	388.718	2	31.-

Zubehör / Accessoires **CSM 4060**

HM-Sägeblatt für Stahl

Lame carbure pour l'acier

Rabattcode 2
 Code de remise



Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.
 Permettent des coupes pratiquement sans bavure.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Sägeblatt / Lames carbure CSM 4060	312.304	1	107.-

Akku-Maschinen

Machines à batterie

6



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Akku-Maschinen / Machines à batterie 12V

DD 2G 12-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**2-Gang
Akku-Bohrschrauber 12V**
Visseuse/perceuse
à batterie à 2 vitesses 12V

533.846

4030293276864

1

165.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Drehmomenteinstellung	20 Stufen
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	532.294

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Réglage du couple	20 niveaux
Couple max., dur	58 mm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.09 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	532.294



DD 2G 12-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**2-Gang
Akku-Bohrschrauber 12V**
Visseuse/perceuse
à batterie à 2 vitesses 12V

532.272

4030293261129

1

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Drehmomenteinstellung	20 Stufen
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	532.294
1x Koffereinlage	440.841
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Réglage du couple	20 niveaux
Couple max., dur	58 mm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxIxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.09 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	532.294
1x insert pour coffret	440.841
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



PD 2G 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 12V	533.847	4030293276871	1	175.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5'850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22'100 1/min
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	532.294

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 5'850 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 22'100 tr/min
Réglage du couple	25 niveaux
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.14 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	532.294



PD 2G 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 12V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 12V	532.273	4030293261136	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5'850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22'100 1/min
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	532.294
1x Koffereinlage	440.841
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 450 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 5'850 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 22'100 tr/min
Réglage du couple	25 niveaux
Couple max., dur	58 Nm
Couple max., doux	32 Nm
Diamètre de perçage max. bois	25 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batterie	1.14 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	532.294
1x insert pour coffret	440.841
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DW 37 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 12V Visseuse à placo à batterie 12V	531.707	4030293255470	1	190.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Max. Drehmoment	11 Nm
Max. Schraubendurchmesser	4 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.75 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	395.919

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Couple max.	11 Nm
Diamètre de vis max.	4 mm
Emmancement	1/4" intérieur
Dimension LxHxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.75 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	395.919



DW 37 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 12V Visseuse à placo à batterie 12V	531.708	4030293255487	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Max. Drehmoment	11 Nm
Max. Schraubendurchmesser	4 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	209 x 66 x 157 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.75 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	430.862
1x Bithalter	395.919
1x Koffereinlage	533.343
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Couple max.	11 Nm
Diamètre de vis max.	4 mm
Emmancement	1/4" intérieur
Dimension LxHxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.75 kg

Equipement de base

1x clip ceinture	
1x stockage bits	430.862
1x porte bits	395.919
1x insert pour coffret	533.343
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



FHE 1-16 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12V Marteau perforateur à batterie 12V compact et puissant	531.709	4030293255494	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	16 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	263 x 68 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.68 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Force de frappe max.	1.5 J
Diamètre de perçage max. béton	16 mm
Emmancement	SDS-plus
Dimension LxHxH	263 x 68 x 190 mm
Poids sans batterie	1.68 kg



FHE 1-16 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer 12V Marteau perforateur à batterie 12V compact et puissant	531.710	4030293255500	1	275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Akku-Spannung	12V	Tension de batterie	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah	Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min	Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J	Force de frappe max.	1.5 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	16 mm	Diamètre de perçage max. béton	16 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	Emmanchement	SDS-plus
Abmessung LxBxH	263 x 68 x 190 mm	Dimension LxHxH	263 x 68 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.68 kg	Poids sans batterie	1.68 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Koffereinlage	533.170	1x insert pour coffret	533.170
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085	1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

JSP 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Stichsäge 12V Scie sauteuse à batterie 12V	531.316	4030293251564	1	190.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Akku-Spannung	12V	Tension de batterie	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah	Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	800 - 3'000 1/min	Vitesse de cycle à vide	800 - 3'000 tr/min
Hub	23 mm	Course	23 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen	Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen	Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Schwenkbereich	0-45°	Plage de pivotement	0-45°
Max. Materialstärke Holz	90 mm	Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Max. Materialstärke Metall	10 mm	Épaisseur de matériau max. métal	10 mm
Abmessung LxBxH	220 x 69 x 183 mm	Dimension LxHxH	220 x 69 x 183 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.46 kg	Poids sans batterie	1.46 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Spanflugschutz geschlossen	490.229	1x protection contre la projection de copeaux fermée	490.229
1x Spannreisschutz		1x protection contre les éclats	
1x Saugadapter Ø 27		1x adaptateur d'aspirateur Ø 27	
1x Innensechskantschlüssel, SW 3		1x clé allen, SW 3	
1x Gleitschuh		1x patin coulissant	




Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

JSP 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Stichsäge 12V Scie sauteuse à batterie 12V	531.317	4030293251571	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW

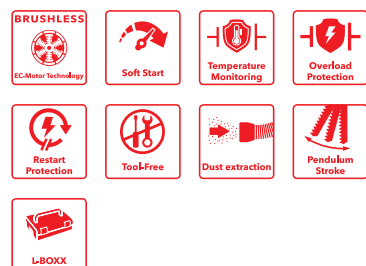

Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	800 - 3'000 1/min
Hub	23 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	10 mm
Abmessung LxBxH	220 x 69 x 183 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.46 kg

Lieferumfang

1x Spanflugschutz geschlossen	
1x Spannreisschutz	490.229
1x Saugadapter Ø 27	
1x Innensechskantschlüssel, SW 3	
1x Gleitschuh	
1x Koffereinlage	533.166
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	800 - 3'000 tr/min
Course	23 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0-45°
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	10 mm
Dimension LxH	220 x 69 x 183 mm
Poids sans batterie	1.46 kg

Équipement de base

1x protection contre la projection de copeaux fermée	
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur d'aspirateur Ø 27	
1x clé allen, SW 3	
1x patin coulissant	
1x insert pour coffret	533.166
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

RS 16 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12V Puissante scie sabre à batterie 12V	531.314	4030293251540	1	190.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten


Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	16 mm
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	60 mm
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	16 mm
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	60 mm
Dimension LxH	330 x 75 x 138 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

RS 16 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungsstarke Akku-Säbelsäge 12V Puissante scie sabre à batterie 12V	531.315	4030293251557	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	16 mm
Max. Materialstärke Holz	90 mm
Max. Materialstärke Metall	60 mm
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 138 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	16 mm
Épaisseur de matériau max. bois	90 mm
Épaisseur de matériau max. métal	60 mm
Dimension LxH	330 x 75 x 138 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Équipement de base

1x insert pour coffret	533.168
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

LBE 76 12-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku Mini-Winkelschleifer 12V, 76 mm Mini meuleuse d'angle à batterie 12V, 76 mm	531.717	4030293255579	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten	
Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5'000 - 20'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	76 mm
Greifumfang	140 mm
Schnitttiefe	22 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.85 kg
Lieferumfang	
1x Gürtelclip	
1x Starterset	533.228
Trenn-/Schruppscheibe	
1x Trennschutz-Haube Clip	534.106

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5'000 - 20'000 tr/min
Diamètre de disque max.	76 mm
Circonférence de préhension	140 mm
Profondeur de coupe	22 mm
Poids sans batterie	0.85 kg
Equipement de base	
1x clip ceinture	
1x kit de démarrage	533.228
disque à tronçonner/ébavurer	
1x Clip pour capot de protection	534.106



LBE 76 12-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku Mini-Winkelschleifer 12V, 76 mm Mini meuleuse d'angle à batterie 12V, 76 mm	531.718	4030293255586	1	265.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten	
Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5'000 - 20'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	76 mm
Greifumfang	140 mm
Schnitttiefe	22 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.85 kg
Lieferumfang	
1x Gürtelclip	
1x Starterset	533.228
Trenn-/Schruppscheibe	
1x Trennschutz-Haube Clip	534.106
1x Koffereinlage	533.372
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5'000 - 20'000 tr/min
Diamètre de disque max.	76 mm
Circonférence de préhension	140 mm
Profondeur de coupe	22 mm
Poids sans batterie	0.85 kg
Equipement de base	
1x clip ceinture	
1x kit de démarrage	533.228
disque à tronçonner/ébavurer	
1x Clip pour capot de protection	534.106
1x insert pour coffret	533.372
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

PP 40 12	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rohrpresse 12V Presse à tube à batterie 12V	534.221	4030293280618	1	1'625.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Nennkraft	19 kN
Max. Pressbereich Metall	35 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	40 mm
Abmessung LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.58 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	534.335
1x Transportkoffer L-BOXX®	534.215

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Force nominale	19 kN
Plage de pressage max. métal	35 mm
Plage de pressage max. plastique	40 mm
Dimension LxH	332 x 75 x 88 mm
Poids sans batterie	1.58 kg

Equipement de base

1x insert pour coffret	534.335
1x coffret de transport L-BOXX®	534.215



PP 40 12/2.5 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rohrpresse 12V Presse à tube à batterie 12V	534.222	4030293280625	1	1'725.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Nennkraft	19 kN
Max. Pressbereich Metall	35 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	40 mm
Abmessung LxBxH	332 x 75 x 88 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.58 kg

Lieferumfang

1x Akku AP 12/2.5 Ah	532.290
1x Schnellladegerät CA 12	532.286
1x Koffereinlage	534.335
1x Transportkoffer L-BOXX®	534.215

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Force nominale	19 kN
Plage de pressage max. métal	35 mm
Plage de pressage max. plastique	40 mm
Dimension LxH	332 x 75 x 88 mm
Poids sans batterie	1.58 kg

Equipement de base

1x batterie AP 12/2.5 Ah	532.290
1x chargeur rapide CA 12	532.286
1x insert pour coffret	534.335
1x coffret de transport L-BOXX®	534.215



PXE 80 12-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Polierer 12V,
rotativ und exzentrisch freilaufend**
Ppolisseuse à batterie 12V,
rotative et excentrique à rotation libre

469.068

4030293209916

1

**295.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 267.


Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 267.

Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Max. Polierkörpergrösse	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Vitesse de cycle à vide	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Taille max. du plateau support	75 mm
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Dimension LxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0.6 kg



PXE 80 12-EC/2.5 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Polierer 12V,
rotativ und exzentrisch freilaufend**
Ppolisseuse à batterie 12V,
rotative et excentrique à rotation libre

418.102

4030293180581

1

**535.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.16 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 267.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 267.

Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Max. Polierkörpergrösse	80 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	400 - 2'000 / - 3'000 / - 4'000 / - 5'800 1/min
Vitesse de cycle à vide	800 - 4'000 / - 6'000 / - 8'000 / - 11'600 1/min
Taille max. du plateau support	75 mm
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Course de polissage	3 / 12 mm
Dimension LxH	265 x 65 x 95 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Lieferumfang

1x Adapter rotativ	492.396
1x Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub	492.418
1x Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub	492.426
1x Spezial Klebe-Teller gedämpft	492.388
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.353
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	492.361
2x Akku AP 12/2.5 Ah	532.290
1x Schnellladegerät CA 12	532.286
1x Koffereinlage	473.014
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x adaptateur rotatif	492.396
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm	492.418
1x adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm	492.426
1x plateau adhésif spéciale amortie	492.388
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.353
1x tête auto-agrippante spéciale amortie	492.361
2x batterie AP 12/2.5 Ah	532.290
1x chargeur rapide CA 12	532.286
1x insert pour coffret	473.014
1x coffret de transport L-BOXX®	

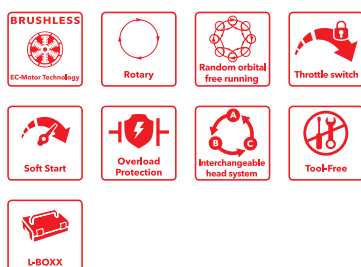

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

ALC 3/360-G/R 12

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus 12V
 Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur 12V

490.261

4030293221116

1

720.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Genauigkeit	± 0.3 mm
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Selbstnivellierbereich	4°
Temperaturbereich	-10 - +40° C
Sichtbarer Bereich	360°
Linien horizontal	
Sichtbarer Bereich	360°
Linien vertikal	
Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Betriebsdauer max.	12 h
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang

1x Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün	
1x Laser Universalhalter	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Précision	± 0.3 mm
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Plage de nivellement automatique	4°
Plage de température	-10 - +40° C
Zone visible	360°
lignes horizontales	
Zone visible	360°
lignes verticales	
Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Durée de fonctionnement	12 h
Classe de protection	IP54
Dimension LxIxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0.8 kg

Equipement de base

1x plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes	534.335
1x support universel pour laser	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



ALC 3/360-G/R 12 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus 12V
 Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur 12V

500.739

4030293227705

1

800.- exkl. MwSt.
hors TVA
 1.46 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Genauigkeit	± 0.3 mm
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Selbstnivellierbereich	4°
Temperaturbereich	-10 - +40° C
Sichtbarer Bereich	360°
Linien horizontal	
Sichtbarer Bereich	360°
Linien vertikal	
Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Betriebsdauer max.	12 h
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang

1x Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün	
1x Laser Universalhalter	
1x Akku AP 12/2.5 Ah	532.290
1x Schnellladegerät CA 12	532.286
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Précision	± 0.3 mm
Classe laser	2
Rayon d'action max.	100 m
Rayon d'action max. avec récepteur	120 m
Plage de nivellement automatique	4°
Plage de température	-10 - +40° C
Zone visible	360°
lignes horizontales	
Zone visible	360°
lignes verticales	
Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	2 pièces
Durée de fonctionnement	12 h
Classe de protection	IP54
Dimension LxIxH	152 x 88 x 130 mm
Poids sans batterie	0.8 kg

Equipement de base

1x plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes	534.335
1x support universel pour laser	
1x batterie AP 12/2.5 Ah	532.290
1x chargeur rapide CA 12	532.286
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen / Machines à batterie 18V

DD 2G 18-EC LD C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V Visseuse/perceuse à batterie compacte à 2 vitesses 18V	530.531	4030293243736	1	200.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Lieferumfang

1x Bitgarage	430.862
1x Gürtelclip	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	149 x 69 x 208 mm
Poids sans batterie	1.14 kg

Equipement de base

1x stockage bits	430.862
1x attache de ceinture	



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DD 2G 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang
Akku-Bohrschrauber 18V
Visseuse/perceuse à batterie
à 2 vitesses 18V

491.225

4030293221178

1

275.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2'300 1/min
Drehmomenteinstellung 23 Stufen
Max. Drehmoment, hart 90 Nm
Max. Drehmoment, weich 56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz 60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH 204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff 428.698
1x Gürtelclip 430.714
1x Bithalter 453.994
1x Bitgarage 430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 2'300 tr/min
Réglage du couple 23 niveaux
Couple max., dur 90 Nm
Couple max., doux 56 Nm
Diamètre de perçage max. bois 60 mm
Diamètre de perçage max. acier 13 mm
Portée du mandrin 1.5 - 13 mm
Dimension LxHxH 204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie 1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire 428.698
1x clip ceinture 430.714
1x porte bits 453.994
1x stockage bits 430.862



DD 2G 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang
Akku-Bohrschrauber 18V
Visseuse/perceuse à batterie
à 2 vitesses 18V

447.498

4030293197145

1

320.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 2'300 1/min
Drehmomenteinstellung 23 Stufen
Max. Drehmoment, hart 90 Nm
Max. Drehmoment, weich 56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz 60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm
Bohrfutter-Spannweite 1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH 204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff 428.698
1x Gürtelclip 430.714
1x Bithalter 453.994
1x Bitgarage 430.862
1x Koffereinlage 454.125
1x Transportkoffer L-BOXX® 414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse 0 - 2'300 tr/min
Réglage du couple 23 niveaux
Couple max., dur 90 Nm
Couple max., doux 56 Nm
Diamètre de perçage max. bois 60 mm
Diamètre de perçage max. acier 13 mm
Portée du mandrin 1.5 - 13 mm
Dimension LxHxH 204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie 1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire 428.698
1x clip ceinture 430.714
1x porte bits 453.994
1x stockage bits 430.862
1x insert pour coffret 454.125
1x coffret de transport L-BOXX® 414.085



DD 2G 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V Visseuse/perceuse à batterie à 2 vitesses 18V	504.890	4030293230644	1	625.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	454.125
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x clip ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	454.125
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



DD 2G 18-EC HD C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Turbo-Modus 18V Visseuse/perceuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO	531.272	4030293251120	1	290.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	179 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	179 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x poignée	
1x clip ceinture	
1x stockage bits	

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DD 2G 18-EC HD

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Turbo-Modus 18V
 Visseuse/perceuse à batterie
 à 2 vitesses 18V avec mode TURBO

531.273

4030293251137

1

340.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	179 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
1x Koffereinlage	531.280
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxIxH	179 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x poignée	
1x clip ceinture	
1x stockage bits	
1x insert pour coffret	531.280
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



DD 2G 18-EC HD/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit Turbo-Modus 18V
 Visseuse/perceuse à batterie
 à 2 vitesses 18V avec mode TURBO

531.274

4030293251144

1

635.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	179 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	531.280
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxIxH	179 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x poignée	
1x clip ceinture	
1x stockage bits	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	531.280
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



DD 4G 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
4-Gang Akku Bohrschrauber 18V Visseuse/perceuse à batterie à 4 vitesses 18V	491.292	4061493095818	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	498.417
1x Gürtelclip	
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques


Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Réglage du couple	11 niveaux
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x attache de ceinture	
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862



DD 4G 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
4-Gang Akku Bohrschrauber 18V Visseuse/perceuse à batterie à 4 vitesses 18V	447.765	4030293197374	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	498.417
1x Gürtelclip	
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Koffereinlage	477.591
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Réglage du couple	11 niveaux
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x attache de ceinture	
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x insert pour coffret	477.591
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DD 4G 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

4-Gang Akku Bohrschrauber 18V
 Visseuse/perceuse à batterie
 à 4 vitesses 18V

482.757

4030293216310

1

665.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang	0 - 4'200 1/min
Drehmomenteinstellung	11 Stufen
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	498.417
1x Gürtelclip	
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	477.591
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 460 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 910 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Vitesse de rotation à vide 4ème vitesse	0 - 4'200 tr/min
Réglage du couple	11 niveaux
Couple max., dur	135 Nm
Couple max., doux	64 Nm
Diamètre de perçage max. bois	76 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	489.417
1x attache de ceinture	
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	477.591
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



PD 2G 18-EC LD C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V
 Visseuse/perceuse à batterie
 compacte à 2 vitesses 18V

530.532

4030293243743

1

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28'800 1/min
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 8'000 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 28'800 tr/min
Réglage du couple	24 niveaux
Couple max., dur	65 Nm
Couple max., doux	35 Nm
Diamètre de perçage max. bois	52 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x stockage bits	430.862



PD 2G 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 18V	491.233	4030293221185	1	290.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Réglage du couple	24 niveaux
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxHxP	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x attache de ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862





PD 2G 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 18V	447.501	4030293197152	1	335.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
1x Koffereinlage	454.125
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Réglage du couple	24 niveaux
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxHxP	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x attache de ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
1x insert pour coffret	454.125
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

PD 2G 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang
 Akku-Schlagbohrschrauber 18V
 Perceuse/frappeuse
 à batterie à 2 vitesses 18V

504.904

4030293230651

1

640.- exkl. MwSt.
 hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 600 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'300 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 9'600 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 37'000 tr/min
Réglage du couple	24 niveaux
Couple max., dur	90 Nm
Couple max., doux	56 Nm
Diamètre de perçage max. bois	60 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Lieferumfang

1x Zusatzhandgriff	428.698
1x Gürtelclip	430.714
1x Bithalter	453.994
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	454.125
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x poignée supplémentaire	428.698
1x attache de ceinture	430.714
1x porte bits	453.994
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	454.125
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



PD 2G 18-EC HD C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
 mit Turbo-Modus 18V
 Perceuse/frappeuse à batterie
 à 2 vitesses 18V avec mode TURBO

515.698

4030293236219

1

300.- exkl. MwSt.
 hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff
1x Gürtelclip
1x Bitgarage

Equipement de base

1x poigné
1x attache de ceinture
1x stockage bits



PD 2G 18-EC HD	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit Turbo-Modus 18V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO	515.671	4030293236202	1	350.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
1x Koffereinlage	531.280
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x poigné	
1x attache de ceinture	
1x stockage bits	
1x insert pour coffret	531.280
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



PD 2G 18-EC HD/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit Turbo-Modus 18V Perceuse/frappeuse à batterie à 2 vitesses 18V avec mode TURBO	515.701	4030293236226	1	645.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 11'200 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	
1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	531.280
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 700 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide 1ère vitesse	0 - 11'200 tr/min
Nombre de coups à vide 2ème vitesse	0 - 40'000 tr/min
Réglage du couple	23 niveaux
Couple max., dur	158 Nm
Couple max., doux	70 Nm
Diamètre de perçage max. bois	89 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Dimension LxlxH	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

1x poigné	
1x attache de ceinture	
1x stockage bits	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	531.280
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

ID 1/4" 18-EC HD C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Schlagschrauber 18V
mit Bitauswurf**
 Visseuse à choc à batterie 18V
 avec éjection d'embouts

520.756

4030293239630

1

**275.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3'700 1/min
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4'200 1/min
 Drehmomentstufen 3 Stufen
 Max. Drehmoment 1. Stufe 58 Nm
 Max. Drehmoment 2. Stufe 104 Nm
 Max. Drehmoment 3. Stufe 237 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/4" Innen
 Abmessung LxBxH 119 x 76 x 208 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip
 1x Bitgarage

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 0 - 3'700 tr/min
 Nombre de coups à vide 0 - 4'200 tr/min
 Positions de réglage du couple 3 niveaux
 Couple max. niveau 1 58 Nm
 Couple max. niveau 2 104 Nm
 Couple max. niveau 3 237 Nm
 Emmanchement 1/4" intérieur
 Dimension LxH 119 x 76 x 208 mm
 Poids sans batterie 1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture
 1x stockage bits



ID 1/4" 18-EC HD

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Schlagschrauber 18V
mit Bitauswurf**
 Visseuse à choc à batterie 18V
 avec éjection d'embouts

520.764

4030293239647

1

**335.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3'700 1/min
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4'200 1/min
 Drehmomentstufen 3 Stufen
 Max. Drehmoment 1. Stufe 58 Nm
 Max. Drehmoment 2. Stufe 104 Nm
 Max. Drehmoment 3. Stufe 237 Nm
 Werkzeugaufnahme 1/4" Innen
 Abmessung LxBxH 119 x 76 x 208 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip
 1x Bitgarage
 1x Koffereinlage
 1x Transportkoffer L-BOXX®

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 0 - 3'700 tr/min
 Nombre de coups à vide 0 - 4'200 tr/min
 Positions de réglage du couple 3 niveaux
 Couple max. niveau 1 58 Nm
 Couple max. niveau 2 104 Nm
 Couple max. niveau 3 237 Nm
 Emmanchement 1/4" intérieur
 Dimension LxH 119 x 76 x 208 mm
 Poids sans batterie 1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture
 1x stockage bits
 1x insert pour coffret
 1x coffret de transport L-BOXX®

414.085

414.085



ID 1/4" 18-EC HD/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf Visseuse à choc à batterie 18V avec éjection d'embouts	520.771	4030293239654	1	645.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 3'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'200 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bitgarage	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 3'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'200 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	58 Nm
Couple max. niveau 2	104 Nm
Couple max. niveau 3	237 Nm
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	119 x 76 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x stockage bits	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

IW 1/2" 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	491.268	4030293221208	1	275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxlxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

IW 1/2" 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

438.308

4030293190740

1

335.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
1x Koffereinlage	423.238
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
1x insert pour coffret	423.238
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

504.912

4030293230668

1

640.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Max. Lösemoment	350 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Bitgarage	430.862
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	423.238
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 2'500 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'300 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	140 Nm
Couple max. niveau 2	170 Nm
Couple max. niveau 3	250 Nm
Couple de desserrage max.	350 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batterie	1.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x stockage bits	430.862
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	423.238
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 400 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	531.502	4030293253421	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	110 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	224 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	400 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------



IW 1/2" 400 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	531.503	4030293253438	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	110 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	224 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	400 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Koffereinlage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x insert pour coffret	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

IW 1/2" 400 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	531.504	4030293253445	1	625.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'750 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	406 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	110 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	224 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	400 Nm
Max. Lösemoment	600 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	125 x 78 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'800 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'750 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	406 Nm
Couple max. niveau 1	110 Nm
Couple max. niveau 2	224 Nm
Couple max. niveau 3	400 Nm
Couple de desserrage max.	600 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	125 x 78 x 208 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 750 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	530.231	4030293242418	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	750 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	750 Nm
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------

IW 1/2" 750 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	530.232	4030293242425	1	350.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	750 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Koffereinlage	531.322
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	750 Nm
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x insert pour coffret	531.322
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 750 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	530.233	4030293242432	1	640.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	750 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Max. Lösemoment	950 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	531.322
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	750 Nm
Couple max. niveau 1	150 Nm
Couple max. niveau 2	200 Nm
Couple max. niveau 3	750 Nm
Couple de desserrage max.	950 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	159 x 74 x 227 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	531.322
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

IW 1/2" 950 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.189

4030293242258

1

360.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	950 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	950 Nm
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxHxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg



IW 1/2" 950 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

530.188

4030293242241

1

410.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	950 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	950 Nm
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxHxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg



Lieferumfang

1x Koffereinlage	493.996
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x insert pour coffret	493.996
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

IW 1/2" 950 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	530.187	4030293242234	1	700.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	950 Nm
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Max. Lösemoment	1580 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg
Lieferumfang	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	493.996
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 2'100 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 1	0 - 1'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 2	0 - 2'000 tr/min
Nombre de coups à vide niveau 3	0 - 2'450 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	950 Nm
Couple max. niveau 1	280 Nm
Couple max. niveau 2	700 Nm
Couple max. niveau 3	950 Nm
Couple de desserrage max.	1580 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	222 x 77 x 240 mm
Poids sans batterie	3.1 kg
Equipement de base	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	493.996
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 1500 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	532.063	4030293259034	1	470.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg
Lieferumfang	
1x Gürtelclip	430.714

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg
Equipement de base	
1x attache de ceinture	430.714

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

IW 1/2" 1500 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

532.064

4030293259041

1

525.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Koffereinlage	532.075
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x insert pour coffret	532.075
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 1/2" 1500 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

532.065

4030293259058

1

775.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1500 Nm
Max. Lösemoment	2000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussen
Abmessung LxBxH	199 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	532.075
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau	1500 Nm
Couple de desserrage max.	2000 Nm
Emmanchement	1/2" extérieur
Dimension LxIxH	199 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	2.9 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	532.075
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 3/4" 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	492.612	4030293222922	1	370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg



IW 3/4" 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schlagschrauber 18V Boulonneuse à choc à batterie 18V	492.620	4030293222939	1	425.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	493.996
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxlxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Equipement de base

1x insert pour coffret	493.996
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

IW 3/4" 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

492.647

4030293222946

1

740.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	493.996
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'700 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'200 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max. niveau 1	300 Nm
Couple max. niveau 2	590 Nm
Couple max. niveau 3	1060 Nm
Couple de desserrage max.	1680 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	230 x 82 x 238 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	493.996
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 3/4" 1600 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
 Boulonneuse à choc à batterie 18V

532.072

4030293259126

1

490.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
---------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxIxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
------------------------	----------------



IW 3/4" 1600 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

532.073

4030293259133

1

540.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
1x Koffereinlage	532.075
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
1x insert pour coffret	532.075
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Schlagschrauber 18V
Boulonneuse à choc à batterie 18V

532.074

4030293259140

1

790.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 1'900 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'350 1/min
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment	1600 Nm
Max. Lösemoment	2100 Nm
Werkzeugaufnahme	3/4" Aussen
Abmessung LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	430.714
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	532.075
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 500 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 1'000 tr/min
Vitesse de rotation à vide 3ème vitesse	0 - 1'900 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 2'350 tr/min
Positions de réglage du couple	3 niveaux
Couple max.	1600 Nm
Couple de desserrage max.	2100 Nm
Emmanchement	3/4" extérieur
Dimension LxH	209 x 98 x 243 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	430.714
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	532.075
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DW 45 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Trockenbauschrauber 18V
Visseuse à placo à batterie 18V

491.276

4030293221215

1

275.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4'500 1/min
 Max. Drehmoment 28 Nm
 Max. Schraubendurchmesser 4.2 mm
 Werkzeugaufnahme 1/4" Innen
 Abmessung LxBxH 215 x 75 x 203 mm
 Gewicht ohne Akkupack 0.975 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip
 1x Bithalter **359.919**
 1x Bitgarage **430.862**
 1x Tiefenanschlag

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 0 - 4'500 tr/min
 Couple max. 28 Nm
 Diamètre de vis max. 4.2 mm
 Emmanchement 1/4" intérieur
 Dimension LxHxH 215 x 75 x 203 mm
 Poids sans batterie 0.975 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture
 1x porte bits **359.919**
 1x stockage bits **430.862**
 1x butée de profondeur

6



DW 45 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Trockenbauschrauber 18V
Visseuse à placo à batterie 18V

447.757

4030293197367

1

335.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4'500 1/min
 Max. Drehmoment 28 Nm
 Max. Schraubendurchmesser 4.2 mm
 Werkzeugaufnahme 1/4" Innen
 Abmessung LxBxH 215 x 75 x 203 mm
 Gewicht ohne Akkupack 0.975 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip
 1x Bithalter **359.919**
 1x Bitgarage **430.862**
 1x Tiefenanschlag
 1x Koffereinlage **466.840**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 0 - 4'500 tr/min
 Couple max. 28 Nm
 Diamètre de vis max. 4.2 mm
 Emmanchement 1/4" intérieur
 Dimension LxHxH 215 x 75 x 203 mm
 Poids sans batterie 0.975 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture
 1x porte bits **359.919**
 1x stockage bits **430.862**
 1x butée de profondeur
 1x insert pour coffret **466.840**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



DW 45 18-EC/2.5 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 18V Visseuse à placo à batterie 18V	467.146	4030293209046	1	515.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Drehmoment	28 Nm
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bithalter	359.919
1x Bitgarage	430.862
1x Tiefenanschlag	
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladgerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	466.840
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Couple max.	28 Nm
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x porte bits	359.919
1x stockage bits	430.862
1x butée de profondeur	
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	466.840
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



DW 45 18-EC M/2.5 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Trockenbauschrauber 18V Visseuse à placo à batterie 18V	466.824	4030293208858	1	665.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Drehmoment	28 Nm
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip	
1x Bithalter	359.919
1x Bitgarage	430.862
1x Tiefenanschlag	
1x Schraubmagazinvorsatz M-DW 55	463.698
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladgerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	466.840
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 4'500 tr/min
Couple max.	28 Nm
Diamètre de vis max.	4.2 mm
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimension LxlxH	215 x 75 x 203 mm
Poids sans batterie	0.975 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture	
1x porte bits	359.919
1x stockage bits	430.862
1x butée de profondeur	
1x magasin de vis M-DW 55	463.698
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	466.840
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

FHE 1-16 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Kompakter und leichter
Akku-Bohrhammer 18V**
 Marteau perforateur à batterie 18V
 compact et léger

531.311

4030293251519

1

250.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akkupack	1.37 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Force de frappe max.	1.5 J
Emmancement	SDS-plus
Poids sans batterie	1.37 kg

6



CHE 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
 Marteau perforateur à batterie 18V

491.284

4030293221222

1

310.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Force de frappe max.	1.5 J
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmancement	SDS-plus
Dimension LxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2.0 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	440.655

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	440.655



CHE 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
Marteau perforateur à batterie 18V

430.005

4030293184633

1

370.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	440.655
1x Koffereinlage	435.945
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Force de frappe max.	1.5 J
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimension LxlxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2.0 kg

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	440.655
1x insert pour coffret	435.945
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



CHE 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
Marteau perforateur à batterie 18V

461.768

4030293205758

1

675.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 810 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Einzelschlagenergie	1.5 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Tiefenanschlag	440.655
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	435.945
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 810 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'500 tr/min
Force de frappe max.	1.5 J
Diamètre de perçage max. béton	18 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimension LxlxH	280 x 75 x 220 mm
Poids sans batterie	2.0 kg

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x butée de profondeur	440.655
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	435.945
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CHE 2-26 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
Marteau perforateur à batterie 18V

491.314

4030293221253

1

360.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Bohrfutter	468.835
1x Tiefenanschlag	417.769

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Force de frappe max.	2.6 J
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimension LxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x mandrin	468.835
1x butée de profondeur	417.769



CHE 2-26 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kombi-Bohrhammer 18V
Marteau perforateur à batterie 18V

478.482

4030293213692

1

415.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Bohrfutter	468.835
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Koffereinlage	488.356
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Force de frappe max.	2.6 J
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimension LxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x mandrin	468.835
1x butée de profondeur	417.769
1x insert pour coffret	488.356
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



CHE 2-26 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kombi-Bohrhammer 18V Marteau perforateur à batterie 18V	478.474	4030293213685	1	725.- exkl. MwSt. hors TVA 5.51 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 219.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 219.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang

1x Handgriff	436.364
1x Bohrfutter	468.835
1x Tiefenanschlag	417.769
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	488.356
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093


Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 980 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'350 tr/min
Force de frappe max.	2.6 J
Diamètre de perçage max. béton	26 mm
Diamètre de perçage max. bois	30 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimension LxlxH	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batterie	3.18 kg

Equipement de base

1x poignée	436.364
1x mandrin	468.835
1x butée de profondeur	417.769
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	488.356
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

JS 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Stichsäge 18V Scie sauteuse à batterie 18V	485.403	4061493095825	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

JS 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Stichsäge 18V
Scie sauteuse à batterie 18V

493.775

4030293223738

1

370.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
1x Koffereinlage	490.210
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
1x insert pour coffret L-BOXX®	490.210
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



JS 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Stichsäge 18V
Scie sauteuse à batterie 18V

489.778

4030293220713

1

675.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	490.210
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxH	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret L-BOXX®	490.210
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



JSB 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Stichsäge 18V Scie sauteuse à batterie 18V	489.794	4030293220737	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	



JSB 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Stichsäge 18V Scie sauteuse à batterie 18V	493.783	4030293223745	1	370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhufstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
1x Koffereinlage	502.316
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
1x insert pour coffret	502.316
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

JSB 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Stichsäge 18V
Scie sauteuse à batterie 18V

489.786

4030293220720

1

675.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0 - 45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Gleitschuh	490.237
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Spanreisschutz	490.229
1x Adapter	490.245
1x Spanflugschutz geschlossen	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	502.316
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'500 tr/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement	4 niveaux
Niveaux de vitesse	1-5 +A niveaux
Plage de pivotement	0 - 45°
Épaisseur de matériau max. bois	120 mm
Épaisseur de matériau max. acier	8 mm
Dimension LxlxH	240 x 77 x 220 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x patin coulissant	490.237
1x clé à six pans, SW 4	102.229
1x protection contre les éclats	490.229
1x adaptateur	490.245
1x protection contre la projection de copeaux fermée	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	502.316
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



RS 25 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit grossen Hub 18V
Scie sabre à batterie puissante à grande course, 18V

530.372

4030293242968

1

240.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	25 mm
Épaisseur de matériau max. bois	210 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

*ohne Sägeblatt
*sans lame de scie



RS 25 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit grossen Hub 18V
Scie sabre à batterie puissante à grande course, 18V

530.374

4030293242982

1

285.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	25 mm
Épaisseur de matériau max. bois	210 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Equipement de base

1x insert pour coffret	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



RS 29 18 C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V Scie sabre avec mouvement pendulaire à batterie 18V	515.981	4030293236318	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'100 1/min
Hub	29 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'100 tr/min
Course	29 mm
Poids sans batterie	2.9 kg



RSP DW 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V Scie sabre avec mouvement pendulaire à batterie 18V	491.306	4030293221246	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Sägeblatt
 *sans lame de scie

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg



RSP DW 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V Scie sabre avec mouvement pendulaire à batterie 18V	466.964	4030293208940	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	468.282
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Équipement de base

1x insert pour coffret	468.282
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

RSP DW 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V Scie sabre avec mouvement pendulaire à batterie 18V	469.084	4030293209923	1	665.- exkl. MwSt. hors TVA 5.51 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 46.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 46.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	468.282
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	0 - 3'000 tr/min
Course	32 mm
Épaisseur de matériau max. bois	300 mm
Épaisseur de matériau max. acier	20 mm
Dimension LxIxH	450 x 170 x 100 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	468.282
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



SBE 64 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Bandsäge 18V Scie à ruban à batterie 18V	531.748	4030293255883	1	335.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägebandlänge	835 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0.5 mm
Sägebandgeschwindigkeit	0 - 192 m/min
Schnitttiefe	64 mm
Schnittbreite	64 mm
Abmessung LxBxH	384 x 200 x 193 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang

1x Bimetall-Sägeband	
1x Koffereinlage	
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Longueur de ruban de scie	835 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0.5 mm
Vitesse du ruban de scie	0 - 192 m/min
Profondeur de coupe	64 mm
Largeur de coupe	64 mm
Dimension LxIxH	384 x 200 x 193 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Equipement de base

1x ruban de scie bimétallique	
1x insert pour coffret	
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Akku-Maschinen
Machines à batterie

SBE 127 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Bandsäge 18V Scie à ruban à batterie 18V	531.749	4030293255890	1	525.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägebandlänge	1140 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebanddicke	0.5 mm
Sägebandgeschwindigkeit	0 - 192 m/min
Schnitttiefe	127 mm
Schnittbreite	127 mm
Abmessung LxBxH	539 x 279 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	5.9 kg
Lieferumfang	
1x Bimetall-Sägeband	
1x Transportkoffer	

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Longueur de ruban de scie	1140 mm
Largeur du ruban de scie	13 mm
Épaisseur de ruban de scie	0.5 mm
Vitesse du ruban de scie	0 - 192 m/min
Profondeur de coupe	127 mm
Largeur de coupe	127 mm
Dimension LxlxH	539 x 279 x 165 mm
Poids sans batterie	5.9 kg
Equipement de base	
1x ruban de scie bimétallique	
1x coffret de transport	



CS 45 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakte Akku-Handkreissäge 18V Scie circulaire compacte à batterie 18V	517.674	4030293237667	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	46.5 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg
Lieferumfang	
1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	
1x Parallelanschlag	

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	128 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	46.5 mm
Dimension LxlxH	120 x 315 x 262 mm
Poids sans batterie	2.4 kg
Equipement de base	
1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	
1x butée parallèle	



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CS 62 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Handkreissäge 18V
Scie circulaire à batterie 18V

491.322

4030293221260

1

310.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0 - 38 mm
Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schwenkbereich	0 - 50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Profondeur de coupe d'onglets (45°)	0 - 38 mm
Vitesse de rotation à vide	5'000 tr/min
Plage de pivotement	0 - 50°
Préréglage angulaire	0 / 22.5 / 45 / 50°
Dimension LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	456.012
1x sac à poussière	



CS 62 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Handkreissäge 18V
Scie circulaire à batterie 18V

417.939

4030293180437

1

360.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0 - 38 mm
Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schwenkbereich	0 - 50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	
1x Koffereinlage	459.380
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Profondeur de coupe d'onglets (45°)	0 - 38 mm
Vitesse de rotation à vide	5'000 tr/min
Plage de pivotement	0 - 50°
Préréglage angulaire	0 / 22.5 / 45 / 50°
Dimension LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	456.012
1x sac à poussière	
1x insert pour coffret	459.380
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107



CS 62 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Handkreissäge 18V Scie circulaire à batterie 18V	454.028	4030293201477	1	665.- exkl. MwSt. hors TVA 5.51 vRG TAR



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	0 - 62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0 - 38 mm
Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schwenkbereich	0 - 50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg
Lieferumfang	
1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	456.012
1x Staubsack	
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	459.380
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	165 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	0 - 62 mm
Profondeur de coupe d'onglets (45°)	0 - 38 mm
Vitesse de rotation à vide	5'000 tr/min
Plage de pivotement	0 - 50°
Préréglage angulaire	0 / 22.5 / 45 / 50°
Dimension LxlxH	380 x 150 x 200 mm
Poids sans batterie	3.1 kg
Equipement de base	
1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	456.012
1x sac à poussière	
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	459.380
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107

CS 68 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Handkreissäge 18V Scie circulaire à batterie 18V	532.636	4030293264762	1	475.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten	
Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	0 - 68 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	5'800 1/min
Schwenkbereich	0.56°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45°
Abmessung LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg
Lieferumfang	
1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	532.703
1x Parallelanschlag	
1x Staubsack	

Caractéristiques techniques	
Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	0 - 68 mm
Profondeur de coupe d'onglets (45°)	0 - 50 mm
Vitesse de rotation à vide	5'800 tr/min
Plage de pivotement	0.56°
Préréglage angulaire	0 / 22.5 / 45°
Dimension LxlxH	352 x 200 x 273 mm
Poids sans batterie	4.3 kg
Equipement de base	
1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	532.703
1x butée parallèle	
1x sac à poussière	



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CS 68 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Handkreissäge 18V Scie circulaire à batterie 18V	532.637	4030293264779	1	525.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe	0 - 68 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0 - 50 mm
Leerlaufdrehzahl	5'800 1/min
Schwenkbereich	0.56°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45°
Abmessung LxBxH	352 x 200 x 273 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg

Lieferumfang

1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn	532.703
1x Parallelanschlag	
1x Staubsack	
1x Koffereinlage	533.167
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	20 mm
Profondeur de coupe	0 - 68 mm
Profondeur de coupe d'onglets (45°)	0 - 50 mm
Vitesse de rotation à vide	5'800 tr/min
Plage de pivotement	0.56°
Préréglage angulaire	0 / 22.5 / 45°
Dimension LxH	352 x 200 x 273 mm
Poids sans batterie	4.3 kg

Equipement de base

1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	532.703
1x butée parallèle	
1x sac à poussière	
1x insert pour coffret	533.167
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107



SMS 190 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V Scie à onglet radiale à batterie 18V	500.631	4030293227637	1	600.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 5'500 1/min
Gehrungseinstellung links	48°
Gehrungseinstellung rechts	48°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe	66 mm
Kappbetrieb 90°/90°	
Schnitttiefe	23 mm
Kappbetrieb 90°/45° rechts	
Schnitttiefe	35 mm
Kappbetrieb 90°/45° links	
Schnitttiefe	66 mm
Kappbetrieb 45°/90°	
Schnitttiefe	16 mm
Kappbetrieb 45°/45° rechts	
Schnitttiefe	35 mm
Kappbetrieb 45°/45° links	
Schnittbreite	245 mm
Kappbetrieb 90°/90°	
Schnittbreite	245 mm
Kappbetrieb 90°/45°	
Schnittbreite	155 mm
Kappbetrieb 45°/90°	
Schnittbreite	175 mm
Kappbetrieb 45°/45°	
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Abmessung LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	12.9 kg

Lieferumfang

1x Spezial Sägeblatt	503.649
1x Adapter	461.636
1x Werkstück Niederhalter	504.106
1x Staubsack	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0 - 5'500 tr/min
Réglage d'onglet à gauche	48°
Réglage d'onglet à droite	48°
Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite	23 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	35 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	66 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite	16 mm
Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	35 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 90°/45°	245 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	155 mm
Largeur de coupe mode tronçonnage 45°/45°	175 mm
Diamètre de lame de scie	190 mm
Alésage de lame de scie	30 mm
Dimension LxH	720 x 575 x 400 mm
Poids sans batterie	12.9 kg

Equipement de base

1x lame de scie spéciale	503.649
1x adaptateur	461.636
1x dispositif de maintien de pièce	504.106
1x sac à poussière	



SMS 305 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kapp- und Gehrungssäge 18V Scie à onglet radiale à batterie 18V	532.592	4030293264328	1	1'250.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR

NEW




Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'900 / 2'600 / 4'000 1/min	Vitesse de rotation à vide	1'900 / 2'600 / 4'000 tr/min
Gehrungseinstellung links	52°	Réglage d'onglet à gauche	52°
Gehrungseinstellung rechts	60°	Réglage d'onglet à droite	60°
Neigungseinstellung links	48°	Réglage de l'inclinaison à gauche	48°
Neigungseinstellung rechts	48°	Réglage de l'inclinaison à droite	48°
Schnitttiefe	101 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/90°	101 mm
Kappbetrieb 90°/90°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à droite	38 mm
Schnitttiefe	38 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	69 mm
Kappbetrieb 90°/45° rechts		Profondeur de coupe mode tronçonnage 90°/45° à gauche	101 mm
Schnitttiefe	69 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/90°	38 mm
Kappbetrieb 90°/45° links		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à droite	69 mm
Schnitttiefe	101 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	330 mm
Kappbetrieb 45°/90°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnitttiefe	38 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 45°/45° rechts		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnitttiefe	69 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 45°/45° links		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnittbreite	330 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 90°/90°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnittbreite	252 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 90°/45°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnittbreite	252 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 45°/90°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Schnittbreite	252 mm	Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Kappbetrieb 45°/45°		Profondeur de coupe mode tronçonnage 45°/45° à gauche	252 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm	Diamètre de lame de scie	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm	Alésage de lame de scie	30 mm
Abmessung LxBxH	813 x 684 x 750 mm	Dimension LxH	813 x 684 x 750 mm
Gewicht ohne Akkupack	25 kg	Poids sans batterie	25 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Standard Sägeblatt		1x lame de scie standard	
532.635		532.635	

6

TS 92 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Tischkreissäge 18V Scie circulaire à table à batterie 18V	532.591	4030293264311	1	1'190.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah	Capacité de batterie	5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'000 / 2'600 / 3'200 / 3'800 / 4'400 / 5'000 1/min	Vitesse de rotation à vide	2'000 / 2'600 / 3'200 / 3'800 / 4'400 / 5'000 tr/min
Max. Längsschnitt links	427 mm	Coupe longitudinale max. gauche	427 mm
Max. Längsschnitt rechts	780 mm	Coupe longitudinale max. droite	780 mm
Schnitttiefe	58 mm	Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	58 mm
Gehrungsschnitt (45°)		Profondeur de coupe	92 mm
Schnitttiefe	92 mm	Profondeur de coupe	480 mm
Max. Schnittbreite	480 mm	Profondeur de coupe	480 mm
Winkelanschlag		Profondeur de coupe	480 mm
Tischabmessung Breite	560 mm	Profondeur de coupe	480 mm
Tischabmessung Länge	702 mm	Profondeur de coupe	480 mm
Winkleinstellung Anschlag	60° - 0° - 60°	Profondeur de coupe	480 mm
Winkelvoreinstellung	0 / 45°	Profondeur de coupe	480 mm
Abmessung LxBxH	706 x 695 x 346 mm	Profondeur de coupe	480 mm
Gewicht	23 kg	Profondeur de coupe	480 mm
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn		1x lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable	
1x Adapter		1x adaptateur	
1x Saugadapter		1x adaptateur d'aspiration	
1x Staub sack		1x sac à poussière	
1x Parallelanschlag		1x butée parallèle	
532.673		532.635	
461.636		461.636	

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CER 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kanten- und Oberfräse 18V
 Affleureuse et défonceuse à batterie 18V

531.634

4030293254749

1

285.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 15'000 - 30'000 1/min
 Fräshub (Tiefe) 50 mm
 Durchmesser Spannzange 6.35 + 8 mm
 Schalldruckpegel 78 dB(A)
 nach EN 60745
 Vibration 1.5 m/s²
 nach EN 60745
 Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg

Lieferumfang


1x Absaughaube **531.654**
 1x Schnellspann-Anschlag **531.653**
 1x Grundplatte rund **531.655**
 1x Grundplatte D-Format
 1x Spannzange **531.656**
 1x Spannzange **531.657**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **530.200**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 15'000 - 30'000 tr/min
 Course de fraisage (profondeur) 50 mm
 Diamètre pince de serrage 6.35 + 8 mm
 Niveau de pression acoustique 78 dB(A)
 selon EN 60745
 Vibration 1.5 m/s²
 selon EN 60745
 Poids sans batterie 1.8 kg

Equipement de base

1x jupe d'aspiration **531.654**
 1x butée à serrage rapide **531.653**
 1x plaque de base ronade **531.655**
 1x plaque de base format D
 1x pince de serrage **531.656**
 1x pince de serrage **531.657**
 1x clé à fourche, SW 17 **530.200**

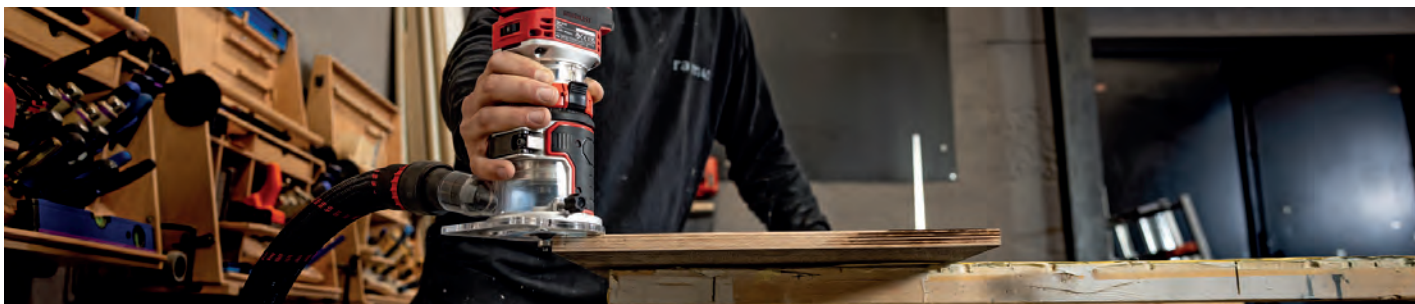

CER 18-EC/2.5 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kanten- und Oberfräse 18V
 Affleureuse et défonceuse à batterie 18V

531.635

4030293254756

1

615.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 15'000 - 30'000 1/min
 Fräshub (Tiefe) 50 mm
 Durchmesser Spannzange 6.35 + 8 mm
 Schalldruckpegel 78 dB(A)
 nach EN 60745
 Vibration 1.5 m/s²
 nach EN 60745
 Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg

Lieferumfang


1x Absaughaube **531.654**
 1x Schnellspann-Anschlag **531.653**
 1x Grundplatte rund **531.655**
 1x Grundplatte D-Format
 1x Spannzange **531.656**
 1x Spannzange **531.657**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **530.200**
 2x Akku AP 18/2.5 Ah **532.732**
 1x Schnellladegerät CA 12/18 **532.280**
 1x Koffereinlage **531.659**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Caractéristiques techniques


Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 15'000 - 30'000 tr/min
 Course de fraisage (profondeur) 50 mm
 Diamètre pince de serrage 6.35 + 8 mm
 Niveau de pression acoustique 78 dB(A)
 selon EN 60745
 Vibration 1.5 m/s²
 selon EN 60745
 Poids sans batterie 1.8 kg

Equipement de base

1x jupe d'aspiration **531.654**
 1x butée à serrage rapide **531.653**
 1x plaque de base ronade **531.655**
 1x plaque de base format D
 1x pince de serrage **531.656**
 1x pince de serrage **531.657**
 1x clé à fourche, SW 17 **530.200**
 2x batterie AP 18/2.5 Ah **532.732**
 1x chargeur rapide CA 12/18 **532.280**
 1x insert pour coffret **531.659**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**

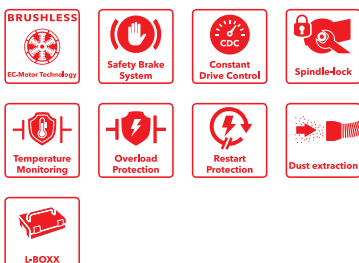

CER 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kanten- und Oberfräse 18V Affleureuse et défonceuse à batterie 18V	531.636	4030293254763	1	700.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

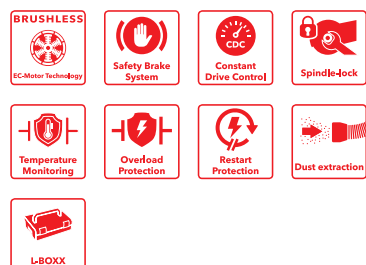

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	15'000 - 30'000 1/min
Fräshub (Tiefe)	50 mm
Durchmesser Spannzange	6.35 + 8 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	78 dB(A)
Vibration nach EN 60745	1.5 m/s²
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube	531.654
1x Schnellspann-Anschlag	531.653
1x Grundplatte rund	531.655
1x Grundplatte D-Format	
1x Spannzange	531.656
1x Spannzange	531.657
1x Fräskorb	531.650
1x Fräskorb Parallel-Anschlag	531.651
1x Fräskorb Absaughaube	531.652
1x Gabelschlüssel, SW 17	530.200
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	531.659
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093


Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	15'000 - 30'000 tr/min
Course de fraisage (profondeur)	50 mm
Diamètre pince de serrage	6.35 + 8 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	78 dB(A)
Vibration selon EN 60745	1.5 m/s²
Poids sans batterie	1.8 kg

Equipement de base

1x jupe d'aspiration	531.654
1x butée à serrage rapide	531.653
1x plaque de base ronade	531.655
1x plaque de base format D	
1x pince de serrage	531.656
1x pince de serrage	531.657
1x panier de fraisage	531.650
1x panier de fraisage butée parallèle	531.651
1x panier de fraisage carter d'aspiration	531.652
1x clé à fourche, SW 17	530.200
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	531.659
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

RFE 40 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18V Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de fixation des chéneaux 18V	521.582	4030293239890	1	815.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'800 - 6'200 1/min
Hobeltiefe	40 mm
Hobeltiefe	6 / 8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.96 kg

Lieferumfang

1x HSS-Wendemesser	241.091
1x Torx-Schraubendreher	258.861
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461
1x Koffereinlage	502.820
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3'800 - 6'200 tr/min
Largeur de rabot	40 mm
Profondeur de rabot	6 / 8 mm
Poids sans batterie	2.96 kg

Equipement de base

1x lames réversibles HSS	241.091
1x tournevis Torx	258.861
1x clé à fourche, SW 17	106.461
1x insert pour coffret	502.820
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

RFE 40 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Rinnenträger-
Einlassfräse 18V**
 Fraiseuse à batterie pour poser les pattes de
 fixation des chéneaux 18V

504.165

4030293230224

1

**1'110.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 2.16 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 3'800 - 6'200 1/min
 Hobelbreite 40 mm
 Hobeltiefe 6 / 8 mm
 Gewicht ohne Akkupack 2.96 kg

Lieferumfang

1x HSS-Wendemesser **241.091**
 1x Torx-Schraubendreher **258.861**
 1x Gabelschlüssel, SW 17 **106.461**
 2x Akku AP 18/5.0 Ah **532.733**
 1x Schnellladegerät CA 12/18 **532.280**
 1x Koffereinlage **502.820**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 3'800 - 6'200 tr/min
 Largeur de rabot 40 mm
 Profondeur de rabot 6 / 8 mm
 Poids sans batterie 2.96 kg

Equipement de base

1x lames réversibles HSS **241.091**
 1x tournevis Torx **258.861**
 1x clé à fourche, SW 17 **106.461**
 2x batterie AP 18/5.0 Ah **532.733**
 1x chargeur rapide CA 12/18 **532.280**
 1x insert pour coffret **502.820**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**



MT 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Multitool 18V
mit StarlockMAX Aufnahme**
 Outil multifonction à batterie 18V
 avec emmanchement StarlockMAX

518.409

4030293230224

1

**250.- exkl. MwSt.
hors TVA**
 0.56 vRG
 TAR



*ohne Sägeblatt
 *sans lame de scie

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufschwingzahl 10'000 - 20'000 1/min
 Oszillationswinkel 2°
 Abmessung LxBxH 310 x 75 x 100 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse d'oscillation à vide 10'000 - 20'000 tr/min
 Angle d'oscillation 2°
 Dimension LxH 310 x 75 x 100 mm
 Poids sans batterie 1.3 kg



MT 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme Outil multifonction à batterie 18V avec emmanchement StarlockMAX	518.395	4030293238022	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufschwingzahl	10'000 - 20'000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	519.855
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1.3 kg

Equipement de base

1x insert pour coffret	519.855
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



MT 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme Outil multifonction à batterie 18V avec emmanchement StarlockMAX	518.417	4030293238046	1	600.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufschwingzahl	10'000 - 20'000 1/min
Oszillationswinkel	2°
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	519.855
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse d'oscillation à vide	10'000 - 20'000 tr/min
Angle d'oscillation	2°
Dimension LxH	310 x 75 x 100 mm
Poids sans batterie	1.3 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	519.855
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



L 125 18-EC LD C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Winkelschleifer 18V Light Duty, 125 mm Meuleuse d'angle à batterie 18V Light Duty, 125 mm	530.497	4030293243385	1	200.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	498.114
1x Seitlicher Handgriff	514.454
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10'000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Dimension LxH	295 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.6 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	498.114
1x poignée latérale	514.454
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

LB 125 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Winkelschleifer 18V
mit Bremse, 125 mm**
 Meuleuse d'angle à batterie 18V
 avec frein, 125 mm

499.307

4030293226890

1

320.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 9'000 1/min
 Max. Scheibendurchmesser 125 mm
 Werkzeugaufnahme M14
 Abmessung LxBxH 330 x 75 x 120 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen **436.860**
 1x Handgriff **450.774**
 1x Spannflansch **335.282**
 1x Spannmutter M14 **100.080**
 1x Stirnlochschlüssel **100.110**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 9'000 tr/min
 Diamètre de disque max. 125 mm
 Emmanchement M14
 Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm
 Poids sans batterie 1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage **436.860**
 1x poignée **450.774**
 1x bride de serrage **335.282**
 1x ecrou de serrage M14 **100.080**
 1x clé à ergots **100.110**



LB 125 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Winkelschleifer 18V
mit Bremse, 125 mm**
 Meuleuse d'angle à batterie 18V
 avec frein, 125 mm

499.315

4030293226906

1

375.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 9'000 1/min
 Max. Scheibendurchmesser 125 mm
 Werkzeugaufnahme M14
 Abmessung LxBxH 330 x 75 x 120 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen **436.860**
 1x Handgriff **450.774**
 1x Spannflansch **335.282**
 1x Spannmutter M14 **100.080**
 1x Stirnlochschlüssel **100.110**
 1x Koffereinlage **444.405**
 1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 9'000 tr/min
 Diamètre de disque max. 125 mm
 Emmanchement M14
 Dimension LxlxH 330 x 75 x 120 mm
 Poids sans batterie 1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage **436.860**
 1x poignée **450.774**
 1x bride de serrage **335.282**
 1x ecrou de serrage M14 **100.080**
 1x clé à ergots **100.110**
 1x insert pour coffret **444.405**
 1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



LB 125 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Winkelschleifer 18V mit Bremse, 125 mm Meuleuse d'angle à batterie 18V avec frein, 125 mm	499.331	4030293226920	1	685.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	444.405
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	9'000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Emmanchement	M14
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	444.405
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



LBE 125 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm	499.285	4030293226876	1	345.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x Handgriff	450.774
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Emmanchement	M14
Dimension LxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée	450.774
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

LBE 125 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm
Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm

499.293

4030293226883

1

400.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Werkzeugaufnahme M14
Abmessung LxBxH 330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen **436.860**
1x Handgriff **450.774**
1x Spannflansch **335.282**
1x Spannmutter M14 **100.080**
1x Stirnlochschlüssel **100.110**
1x Koffereinlage **444.405**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Diamètre de disque max. 125 mm
Emmanchement M14
Dimension LxHxH 330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie 1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage **436.860**
1x poignée **450.774**
1x bride de serrage **335.282**
1x écrou de serrage M14 **100.080**
1x clé à ergots **100.110**
1x insert pour coffret **444.405**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



LBE 125 18-EC/5.0 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm
Meuleuse d'angle à batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18V, 125 mm

499.323

4030293226913

1

710.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Werkzeugaufnahme M14
Abmessung LxBxH 330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack 1.85 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen **436.860**
1x Handgriff **450.774**
1x Spannflansch **335.282**
1x Spannmutter M14 **100.080**
1x Stirnlochschlüssel **100.110**
2x Akku AP 18/5.0 Ah **532.733**
1x Schnellladegerät CA 12/18 **532.280**
1x Koffereinlage **444.405**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 tr/min
Diamètre de disque max. 125 mm
Emmanchement M14
Dimension LxHxH 330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie 1.85 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage **436.860**
1x poignée **450.774**
1x bride de serrage **335.282**
1x écrou de serrage M14 **100.080**
1x clé à ergots **100.110**
2x batterie AP 18/5.0 Ah **532.733**
1x chargeur rapide CA 12/18 **532.280**
1x insert pour coffret **444.405**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Akku-Maschinen
Machines à batterie

LBP 125-15 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Bremse 18V, 125 mm Meuleuse d'angle à batterie avec interrupteur à palette frein 18V, 125 mm	531.770	4030293256101	1	345.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



1500 W
(8 Ah)
Equivalent

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10'000 1/min
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Schutzhaube Schleifen	436.860
1x SoftVib-Handgriff	530.903
1x Spannflansch	335.282
1x Spannmutter M14	100.080
1x Stirnlochschlüssel	100.110

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10'000 tr/min
Diamètre de disque max.	125 mm
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x capot de protection ponçage	436.860
1x poignée SoftVib	530.903
1x bride de serrage	335.282
1x écrou de serrage M14	100.080
1x clé à ergots	100.110



DGE 25 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Geradschleifer 18V mit variablem, hohem Drehzahlbereich Meuleuse droite à batterie 18V avec variateur de vitesse variable et élevée	518.867	4030293238374	1	340.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	10'000 / 15'000 / 20'000 / 25'000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Greifumfang	147 mm
Werkzeugaufnahme	Spannzange
Gewicht ohne Akkupack	1.47 kg

Lieferumfang

1x Spannzange	530.014
1x Gabelschlüssel, SW 17	

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	10'000 / 15'000 / 20'000 / 25'000 tr/min
Diamètre de max. de la meule	50 mm
Circonférence de préhension	147 mm
Emmanchement	Pince de serrage
Poids sans batterie	1.47 kg

Equipement de base

1x pince de serrage	530.014
1x clé à fourche, SW 17	

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

DGE 25 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Geradschleifer 18V mit variablem, hohem Drehzahlbereich
Meuleuse droite à batterie 18V
avec variateur de vitesse variable et élevée

518.972

4030293238411

1

390.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 10'000 / 15'000 / 20'000 / 25'000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser 50 mm
Greifumfang 147 mm
Werkzeugaufnahme Spannzange
Gewicht ohne Akkupack 1.47 kg

Lieferumfang

1x Spannzange **530.014**
1x Gabelschlüssel, SW 17
1x Koffereinlage **530.352**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.085**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 10'000 / 15'000 / 20'000 / 25'000 tr/min
Diamètre de max. de la meule 50 mm
Circonférence de préhension 147 mm
Emmanchement Pince de serrage
Poids sans batterie 1.47 kg

Equipement de base

1x pince de serrage **530.014**
1x clé à fourche, SW 17
1x insert pour coffret **530.352**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.085**



SE 125 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-SUPRAFLEX 18V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall
SUPRAFLEX à batterie 18V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois pierre et métal

521.574

4030293239883

1

565.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Max. Stütztellergrösse 125 mm
Leerlaufdrehzahl 660 / 930 / 1'195 / 1'500 1/min
Werkzeugaufnahme M14
Gewicht ohne Akkupack 2.2 kg

Lieferumfang

1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment **393.363**
1x Klett-Schleifteller **391.727**
1x Adapter **445.142**
1x Innensechskantschlüssel **102.229**
1x Koffereinlage **503.134**
1x Transportkoffer L-BOXX® **414.093**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max. 125 mm
Taille max. du plateau 125 mm
Vitesse de rotation à vide 660 / 930 / 1'195 / 1'500 tr/min
Emmanchement M14
Poids sans batterie 2.2 kg

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant **393.363**
1x plateau de ponçage auto-agrippant **391.727**
1x adaptateur **445.142**
1x clé hex **102.229**
1x insert pour coffret **503.134**
1x coffret de transport L-BOXX® **414.093**



SE 125 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-SUPRAFLEX 18V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall SUPRAFLEX à batterie 18V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois pierre et métal	504.157	4030293230217	1	870.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1'195 / 1'500 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg

Lieferumfang


1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	393.363
1x Klett-Schleifteller	391.727
1x Adapter	445.142
1x Innensechskantschlüssel	102.229
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	503.134
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Taille max. du plateau	125 mm
Vitesse de rotation à vide	660 / 930 / 1'195 / 1'500 tr/min
Emmanchement	M14
Poids sans batterie	2.2 kg

Equipement de base

1x capot d'aspiration avec segment pivotant	393.363
1x plateau de ponçage auto-agrippant	391.727
1x adaptateur	445.142
1x clé hex	102.229
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	503.134
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



ORE 2-125 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18V Ponceuse excentrique à batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18V	532.081	4030293259218	1	285.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Diamètre de plateau de ponçage	125 mm
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxH	200 x 125 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

ORE 2-125 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18V
Ponceuse excentrique à batterie
avec réglage de la vitesse de rotation 18V

532.082

4030293259225

1

335.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095
1x Koffereinlage	532.091
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Diamètre de plateau de ponçage	125 mm
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxH	200 x 125 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095
1x insert pour coffret	532.091
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



ORE 2-125 18-EC/2.5 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Exzentrerschleifer mit Drehzahlregelung 18V
Ponceuse excentrique à batterie
avec réglage de la vitesse de rotation 18V

532.083

4030293259232

1

515.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	200 x 125 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	532.091
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Diamètre de plateau de ponçage	125 mm
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxH	200 x 125 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg


Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	532.091
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



ODE 2-100 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18V Ponceuse delta à batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18V	532.087	4030293259270	1	285.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182. Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.				
	Technische Daten		Caractéristiques techniques	
	Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	18V
	Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah	Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
	Hub	2 mm	Course	2 mm
	Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min	Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
	Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min	Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
	Schleifplatte Breite	100 mm	Largeur plateau abrasif	100 mm
	Schleifplatte Länge	150 mm	Longueur plateau abrasif	150 mm
	Anschlussdurchmesser	Ø 27	Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
	Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm	Dimension LxlxH	228 x 100 x 140 mm
	Lieferumfang		Equipement de base	
	1x Staubsack	532.093	1x sac de poussière	532.093
	1x Adapter, kurz	532.094	1x adaptateur court	532.094
	1x Adapter, lang	532.095	1x adaptateur long	532.095



ODE 2-100 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Deltaschleifer mit Drehzahlregelung 18V Ponceuse delta à batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18V	532.088	4030293259287	1	335.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182. Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.				
	Technische Daten		Caractéristiques techniques	
	Akku-Spannung	18V	Tension de batterie	18V
	Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah	Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
	Hub	2 mm	Course	2 mm
	Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min	Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
	Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min	Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
	Schleifplatte Breite	100 mm	Largeur plateau abrasif	100 mm
	Schleifplatte Länge	150 mm	Longueur plateau abrasif	150 mm
	Anschlussdurchmesser	Ø 27	Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
	Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm	Dimension LxlxH	228 x 100 x 140 mm
	Lieferumfang		Equipement de base	
	1x Staubsack	532.093	1x sac de poussière	532.093
	1x Adapter, kurz	532.094	1x adaptateur court	532.094
	1x Adapter, lang	532.095	1x adaptateur long	532.095
	1x Koffereinlage	532.882	1x insert pour coffret	532.882
	1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093	1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

ODE 2-100 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Deltaschleifer
mit Drehzahlregelung 18V**
Ponceuse delta à batterie
avec réglage de la vitesse de rotation 18V

532.089

4030293259294

1

**515.- exkl. MwSt.
hors TVA**
2.16 vRG
TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	228 x 100 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	532.882
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Largeur plateau abrasif	100 mm
Longueur plateau abrasif	150 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxH	228 x 100 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	532.882
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



OSE 2-80 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

**Akku-Schwingschleifer
mit Drehzahlregelung 18V**
Ponceuse orbitale à batterie
avec réglage de la vitesse de rotation 18V

532.084

4030293259249

1

**285.- exkl. MwSt.
hors TVA**
0.56 vRG
TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Schleifplatte Breite	80 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Largeur plateau abrasif	80 mm
Longueur plateau abrasif	133 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxH	204 x 83 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095



OSE 2-80 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18V Ponceuse orbitale à batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18V	532.085	4030293259256	1	335.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Schleifplatte Breite	80 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095
1x Koffereinlage	532.092
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Largeur plateau abrasif	80 mm
Longueur plateau abrasif	133 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxlxH	204 x 83 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095
1x insert pour coffret	532.092
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



OSE 2-80 18-EC/2.5 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18V Ponceuse orbitale à batterie avec réglage de la vitesse de rotation 18V	532.086	4030293259263	1	515.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 182.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 182.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 Ah
Hub	2 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	12'000 - 20'000 1/min
Schleifplatte Breite	80 mm
Schleifplatte Länge	133 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Abmessung LxBxH	204 x 83 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Staubsack	532.093
1x Adapter, kurz	532.094
1x Adapter, lang	532.095
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	532.092
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 Ah
Course	2 mm
Vitesse de rotation à vide	6'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	12'000 - 20'000 tr/min
Largeur plateau abrasif	80 mm
Longueur plateau abrasif	133 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Dimension LxlxH	204 x 83 x 140 mm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x sac de poussière	532.093
1x adaptateur court	532.094
1x adaptateur long	532.095
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	532.092
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

BME 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V	504.491	4030293230415	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largueru d'outil max.	50 mm
Poids sans batterie	1.7 kg



BME 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V	530.759	4030293245990	1	370.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largueru d'outil max.	50 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	502.812
1x Koffereinlage	502.804
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Equipement de base

1x insert pour coffret	502.812
1x insert pour coffret	502.804
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BME 18-EC/5.0 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V Moteur de base TRINOXFLEX à batterie 18V	504.505	4030293230422	1	625.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	50 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	502.812
1x Koffereinlage	502.804
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Diamètre d'outil max.	125 mm
Largeur d'outil max.	50 mm
Poids sans batterie	1.7 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	502.812
1x insert pour coffret	502.804
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BSE 50 18-EC C-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Satiniermaschine TRINOXFLEX 18V Satineuse à batterie TRINOXFLEX 18V	532.119	4030293259591	1	640.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.3 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Satinieren	459.577
------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Emmanchement	19 mm
Poids sans batterie	2.3 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage pour satinage	459.577
--	----------------



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

BRE 50 18-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rohrbandschleifer
TRINOXFLEX 18V
Poncsue à bande pour tubes à batterie
TRINOXFLEX 18V

532.118

4030293259584

1

895.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Bandlänge 533 mm
Bandbreite 4 / 9 / 30 mm
Bandgeschwindigkeit 2.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 50 mm
Gewicht ohne Akkupack 2.7 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Longueur de bande 533 mm
Largeur de bande 4 / 9 / 30 mm
Vitesse de la bande 2.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Pour diamètre de tube max. 50 mm
Poids sans batterie 2.7 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Rohrband **459.585**
2x Schleifband ZIRCOFLEX **257.105**
2x Schleifband ZIRCOFLEX **257.102**

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage à bande pour tubes **459.577**
2x bande abrasive ZIRCOFLEX **257.105**
2x bande abrasive ZIRCOFLEX **257.102**



FBE 30 18-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18V
Lime à bande à batterie TRINOXFLEX 18V

532.117

4030293259577

1

765.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min
Bandlänge 533 mm
Bandbreite 4 - 30 mm
Bandgeschwindigkeit 3.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Gewicht ohne Akkupack 2.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 tr/min
Longueur de bande 533 mm
Largeur de bande 4 - 30 mm
Vitesse de la bande 3.5 / 5.0 / 6.4 / 7.8 m/sec
Poids sans batterie 2.6 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bandfeile **459.593**
2x Schleifband ZIRCOFLEX **257.105**
2x Schleifband ZIRCOFLEX **257.102**

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage lime à bande **459.593**
2x bande abrasive ZIRCOFLEX **257.105**
2x bande abrasive ZIRCOFLEX **257.102**



LKE 152 18-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kehlhaatschleifer
TRINOXFLEX 18V
Poncsue pour soudure d'angle à batterie
TRINOXFLEX 18V

532.120

4030293259607

1

1'020.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 34.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 34.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 2'125 / 2'990 / 3'850 / 4'700 1/min
Max. Scheibendurchmesser 152 mm
Gewicht ohne Akkupack 2.9 kg

Caractéristiques techniques


Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 2'125 / 2'990 / 3'850 / 4'700 tr/min
Diamètre de disque max. 152 mm
Poids sans batterie 2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Kehlhaat **503.762**

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage soudure d'angle **503.762**



KNE 16 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Knabber 18V Grignoteuse à batterie 18V	531.584	4030293254244	1	740.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	1'950 - 4'250 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.0 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/ Edelstahl 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1.5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2.2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	1'950 - 4'250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier	1.6 mm
400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier	1.0 mm
600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier acier inoxydable 800 N/mm ²	0.7 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Distance de découpe du gabarit	1.5 mm
Vitesse de travail	2.2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg



KNE 16 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Knabber 18V Grignoteuse à batterie 18V	532.068	4030293259089	1	790.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	1'950 - 4'250 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.0 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/ Edelstahl 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	24 mm
Min. Startlochdurchmesser	22 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	48 mm
Abstand zum Schablonenschneiden	1.5 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	2.2 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	532.080
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	1'950 - 4'250 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier	1.6 mm
400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier	1.0 mm
600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier acier inoxydable 800 N/mm ²	0.7 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	24 mm
Diamètre min. du trou de départ	22 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	48 mm
Distance de découpe du gabarit	1.5 mm
Vitesse de travail	2.2 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x insert pour coffret	532.080
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

SHE 16 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Blechscher 18V
Cisaille à tôle à batterie 18V

531.583

4030293254237

1

700.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.2 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/ Edelstahl 800 N/mm ²	1.0 mm
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 - 9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Fixier-/Einstell-Set	532.171
-------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	950 - 2'050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier	1.6 mm
400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier	1.2 mm
600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier acier inoxydable 800 N/mm ²	1.0 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	50 mm
Vitesse de travail	5 - 9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x kit de fixation/réglage	532.171
----------------------------	----------------



SHE 16 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Blechscher 18V
Cisaille à tôle à batterie 18V

532.066

4030293259065

1

750.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	950 - 2'050 1/min
Max. Blechdicke Stahl	1.6 mm
400 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl	1.2 mm
600 N/mm ²	
Max. Blechdicke Stahl/ Edelstahl 800 N/mm ²	1.0 mm
Max. Blechdicke Aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Kleinster Radius	16 mm
Min. Startlochdurchmesser	27 mm
Durchmesser kleinstes schneidbares Loch	50 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	5 - 9 m/min
Schalldruckpegel nach EN 60745	90 dB(A)
Vibration nach EN 60745	4.6 m/s ²
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang

1x Fixier-/Einstell-Set	532.171
1x Koffereinlage	532.080
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de cycle à vide	950 - 2'050 tr/min
Épaisseur de tôle max. acier	1.6 mm
400 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier	1.2 mm
600 N/mm ²	
Épaisseur de tôle max. acier acier inoxydable 800 N/mm ²	1.0 mm
Épaisseur de tôle max. aluminium	2.0 mm
250 N/mm ²	
Rayon le plus petit	16 mm
Diamètre min. du trou de départ	27 mm
Diamètre de plus petit trou pouvant être découpé	50 mm
Vitesse de travail	5 - 9 m/min
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	90 dB(A)
Vibration selon EN 60745	4.6 m/s ²
Poids sans batterie	1.5 kg

Equipement de base

1x kit de fixation/réglage	532.171
1x insert pour coffret	532.080
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



PP 110 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rohrpresse 18V Presse à tube à batterie 18V	534.223	4030293280632	1	2'240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Nennkraft	32 kN
Max. Pressbereich Metall	54 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	110 mm
Abmessung LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.35 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	534.336
1x Transportkoffer L-BOXX®	534.215

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Force nominale	32 kN
Plage de pressage max. métal	54 mm
Plage de pressage max. plastique	110 mm
Dimension LxlxH	360 x 88 x 108 mm
Poids sans batterie	2.35 kg

Equipement de base

1x insert pour coffret	534.336
1x coffret de transport L-BOXX®	534.215

PP 110 18-EC/2.5 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rohrpresse 18V Presse à tube à batterie 18V	534.224	4030293280649	1	2'375.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Nennkraft	32 kN
Max. Pressbereich Metall	54 mm
Max. Pressbereich Kunststoff	110 mm
Abmessung LxBxH	360 x 88 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.35 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Koffereinlage	534.336
1x Transportkoffer L-BOXX®	534.215

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Force nominale	32 kN
Plage de pressage max. métal	54 mm
Plage de pressage max. plastique	110 mm
Dimension LxlxH	360 x 88 x 108 mm
Poids sans batterie	2.35 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x insert pour coffret	534.336
1x coffret de transport L-BOXX®	534.215

DWL 2500 12/18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Vollspektrumleuchte 12V / 18V Lampe LED à spectre complet à batterie 12V / 18V	486.728	4030293218710	1	250.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	2500 - 6500 CCT
Lichtstrom	12V 300 - 2250 lm 18V 300 - 3000 lm
Farbwiedergabeindex	RA 96 CRI
Schutzklasse	IP67
Abmessung LxBxH	240 x 230 x 104 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	2500 - 6500 CCT
Flux lumineux	12V 300 - 2250 lm 18V 300 - 3000 lm
Indice de rendu de couleur	RA 96 CRI
Classe de protection	IP67
Dimension LxlxH	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CL 2000 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Baustrahler 18V Lampe de construction LED à batterie 18V	472.921	4030293211728	1	150.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	1200 / 2000 lm
Abmessung LxBxH	193 x 230 x 190 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flux lumineux	1200 / 2000 lm
Dimension LxIxH	193 x 230 x 190 mm
Poids sans batterie	2.4 kg

CL 5000 12/18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Baustrahler 12V / 18V Lampe de construction LED à batterie 12V / 18V	504.602	4030293230521	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	12V 300 / 1000 / 2000 / 3000 lm 18V 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	199 x 213 x 294 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	5000 CCT
Flux lumineux	12V 300 / 1000 / 2000 / 3000 lm 18V 300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	199 x 213 x 294 mm
Poids sans batterie	1.9 kg

CL 10000 12/18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Baustrahler 12V / 18V Lampe de construction LED à batterie 12V / 18V	504.610	4030293230538	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	5000 CCT
Lichtstrom	12V 300 / 1000 / 3000 lm 18V 300 / 1000 / 3000 / 5000 lm
Farbwiedergabeindex	RA>80 CRI
Schutzklasse	IP65
Abmessung LxBxH	209 x 290 x 354 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.6 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	5000 CCT
Flux lumineux	12V 300 / 1000 / 3000 lm 18V 300 / 1000 / 3000 / 5000 lm
Indice de rendu de couleur	RA>80 CRI
Classe de protection	IP65
Dimension LxIxH	209 x 290 x 354 mm
Poids sans batterie	3.6 kg

TL 4000 18/230	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18V Projecteur de chantier LED à batterie avec trépied 18V	530.375	4030293242999	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Spannung	230, 110 V
Lichtstrom	1000 / 2000 / 4000 lm
Abmessung LxBxH	1190 x 295 x 275 mm
Gewicht ohne Akkupack	8.2 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Tension	230, 110 V
Flux lumineux	1000 / 2000 / 4000 lm
Dimension LxlxH	1190 x 295 x 275 mm
Poids sans batterie	8.2 kg

WL 300 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Handlampe 18V Lampe LED à main à batterie 18V	513.075	4061493095887	1	75.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	150 / 300 lm
Abmessung LxBxH	125 x 75 x 205 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flux lumineux	150 / 300 lm
Dimension LxlxH	125 x 75 x 205 mm
Poids sans batterie	0.4 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

WL 1000 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
LED Akku-Handlampe 18V Lampe LED à main à batterie 18V	530.610	4030293244504	1	115.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Farbtemperatur	4000 CCT
Lichtstrom	200 / 500 / 1000 lm
Abmessung LxBxH	150 x 80 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de couleur	4000 CCT
Flux lumineux	200 / 500 / 1000 lm
Dimension LxlxH	150 x 80 x 210 mm
Poids sans batterie	0.6 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

WL 2800 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Flutlicht-Handlampe 12V / 18V Projecteur LED à batterie 12V / 18V	504.637	4030293230552	1	140.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	1000 / 2800 lm
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg

Lieferumfang

1x Gürtelclip

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Flux lumineux	1000 / 2800 lm
Poids sans batterie	1.0 kg

Equipement de base

1x attache de ceinture

VC 2 L MC HIP 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Hüftsauger 18V Aspirateur de hanches à batterie 18V	509.981	4030293232983	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 233.

Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 233.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Behältervolumen	1.5 L
Volumenstrom	1200 l/min
Max. Unterdruck	20400 Pa
Filterfläche	1250 cm²
Schlauchlänge	2.5 m
Abmessung LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang

1x Vlies-Filtersack	530.573
1x Saugschlauch	487.295
mit Nebenluftregelung	
1x Tragegeschirr für VC 2 HIP	530.572

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volume de réservoir	1.5 L
Débit volumique	1200 l/min
Dépression max.	20400 Pa
Surface du filtre	1250 cm²
Longueur de tuyau	2.5 m
Dimension LxHxH	340 x 135 x 290 mm
Poids sans batterie	2.0 kg

Equipement de base

1x sac de aspirateur en non tissé	530.573
1x tuyau d'aspiration	487.295
avec réglage d'air	
1x harnais pour VC 2 HIP	530.572



VC 6 L MC 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Sauger 18V Aspirateur à batterie 18V	481.491	4030293215610	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 233.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 233.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Behältervolumen	6 L
Volumenstrom	1400 l/min
Max. Unterdruck	12000 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Schlauchlänge	2.5 m
Abmessung LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang

1x Vlies-Filtersack	487.287
1x Saugschlauch	487.295
mit Nebenluftregelung	
1x Flachfilter	488.151
1x Handrohr	487.198
1x Fugendüse	487.201
1x Rundbürste	487.228
1x Polsterdüse	487.236
1x Gepolsteter Tragegurt	487.244

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volume de réservoir	6 L
Débit volumique	1400 l/min
Dépression max.	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Longueur de tuyau	2.5 m
Dimension LxlxH	240 x 200 x 400 mm
Poids sans batterie	3.3 kg

Equipement de base

1x sac de aspirateur en non tissé	487.287
1x tuyau d'aspiration	487.295
avec réglage d'air	
1x filtre à plis plats	488.151
1x tube-rallonge	487.198
1x suceur espace étroit	487.201
1x brosse ronde	487.228
1x brosse plate à coussin	487.236
1x ceinturon	487.244



VCE 22 L MC 2x18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Industriesauger 18V Aspirateur de sécurité à batterie 18V	531.637	4030293254770	1	615.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 235.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 235.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Behältervolumen	21 L
Volumenstrom	2300 l/min
Max. Unterdruck	15200 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Schlauchlänge	4 m
Abmessung LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Gewicht ohne Akkupack	7.2 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch	445.037
mit Nebenluftregelung	
1x Adapter	445.029

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volume de réservoir	21 L
Débit volumique	2300 l/min
Dépression max.	15200 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Longueur de tuyau	4 m
Dimension LxlxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	7.2 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration	445.037
avec réglage d'air	
1x adaptateur	445.029



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

VCE 22 M MC 2x18

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Industriesauger 18V
Aspirateur de sécurité à batterie 18V

531.638

4030293254787

1

735.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.31 vRG
TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 235.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 235.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Behältervolumen	21 L
Volumenstrom	2300 l/min
Max. Unterdruck	15200 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Schlauchlänge	4 m
Abmessung LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Gewicht ohne Akkupack	7.2 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch	445.037
mit Nebenluftregelung	
1x Adapter	445.029

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volume de réservoir	21 L
Débit volumique	2300 l/min
Dépression max.	15200 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Longueur de tuyau	4 m
Dimension LxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	7.2 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration	445.037
avec réglage d'air	
1x adaptateur	445.029



MXE 18-EC + HP2 120

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

2-Gang Akku-Rührer 18V
Malaxeur à 2 vitesses à batterie 18V

495.964

4061493095870

1

390.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 252.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 252.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320 / 490 / 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Lieferumfang

1x Wendelrührer HP2	534.027
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de pale max.	120 mm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320 / 490 / 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Emmanchement	4 m
Dimension LxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Equipement de base

1x pale en spirale HP2	534.027
1x clé à fourche, SW 22	439.975



MXE 18-EC/5.0 SET + HP2 120	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
2-Gang Akku-Rührer 18V Malaxeur à 2 vitesses à batterie 18V	495.972	4030293224520	1	685.- exkl. MwSt. hors TVA 5.51 vRG TAR

Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 252.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 252.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320 / 490 / 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Lieferumfang

2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280
1x Wendelrührer HP2	534.027
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre de pale max.	120 mm
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320 / 490 / 780 tr/min
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Emmanchement	4 m
Dimension LxlxH	375 x 392 x 530 mm
Poids sans batterie	4.1 kg

Equipement de base

2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280
1x pale en spirale HP2	534.027
1x clé à fourche, SW 22	439.975



VLP 18 C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Vakuumheber 18V Grabo Ventouse à batterie 18V Grabo	531.330	4030293251700	1	500.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Haltekraft	170 kg
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Vakuum	0.8 bar
Nennluftstrom	20 l/min
Arbeitstemperatur	0°~60°
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Puissance de maintien maximale	170 kg
Capacité de levage autorisée	130 kg
Vide max.	0.8 bar
Débit d'air nominal	20 l/min
Température de travail	0°~60°
Classe de protection	IP54
Dimension LxlxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg

Equipement de base

1x sac de transport



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

VLP 18

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Vakuumheber 18V Grabo
Ventouse à batterie 18V Grabo

531.492

4030293253322

1

550.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Haltekraft	170 kg
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Vakuum	0.8 bar
Nennluftstrom	20 l/min
Arbeitstemperatur	0°~60°
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	
1x Koffereinlage	531.336
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Puissance de maintien maximale	170 kg
Capacité de levage autorisée	130 kg
Vide max.	0.8 bar
Débit d'air nominal	20 l/min
Température de travail	0°~60°
Classe de protection	IP54
Dimension LxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg

Equipement de base

1x sac de transport	
1x insert pour coffret	531.336
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



VLP 18/2.5 SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Vakuumheber 18V Grabo
Ventouse à batterie 18V Grabo

531.332

4030293251724

1

700.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Haltekraft	170 kg
Zulässige Tragfähigkeit	130 kg
Max. Vakuum	0.8 bar
Nennluftstrom	20 l/min
Arbeitstemperatur	0°~60°
Schutzklasse	IP54
Abmessung LxBxH	300 x 184 x 121 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.48 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	
2x Akku AP 18/2.5 Ah	532.732
1x Ladgerät CA 18-LD	483.745
1x Koffereinlage	531.336
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Puissance de maintien maximale	170 kg
Capacité de levage autorisée	130 kg
Vide max.	0.8 bar
Débit d'air nominal	20 l/min
Température de travail	0°~60°
Classe de protection	IP54
Dimension LxH	300 x 184 x 121 mm
Poids sans batterie	1.48 kg

Equipement de base

1x sac de transport	
2x batterie AP 18/2.5 Ah	532.732
1x chargeur CA 18-LD	483.745
1x insert pour coffret	531.336
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BW 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Gebläse 18V
Souffleur à batterie 18V

472.913

4030293211711

1

150.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Volumenstrom	3.11 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

3x Düsen	
----------	--

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit volumique max.	3.11 m³/min
Vitesse d'air max.	80 m/sec
Dimension LxH	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

3x buses	
----------	--



BW 18-EC/Detailing Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung 18V Souffleur à batterie pour le séchage des véhicules 18V	530.537	4030293243774	1	165.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Volumenstrom	3.11 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang

2x Düsen (Flach-, Reduzierdüse)
 1x Verlängerungsrohr
 1x Ansaugfilter

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Débit volumique max.	3.11 m³/min
Vitesse d'air max.	80 m/sec
Dimension LxlxH	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batterie	1.2 kg

Equipement de base

2x buses (buse plate, buse de réduction)
 1x tube d'extension
 1x filtre d'aspiration



CF 18/230	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Ventilator 18V Ventilateur à batterie 18V	503.002	4030293229297	1	140.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	2'900 1/min
Luftvolumen	18.25 m³/min
Luftgeschwindigkeit	4.9 m/sec
Schalldruckpegel nach EN 60745	70 dB(A)
Abmessung LxBxH	213 x 304 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.5 kg

Lieferumfang

1x Netzteil 230 V/50/60 Hz

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	2'900 tr/min
Volume d'air	18.25 m³/min
Vitesse d'air	4.9 m/sec
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	70 dB(A)
Dimension LxlxH	213 x 304 x 400 mm
Poids sans batterie	2.5 kg

Equipement de base

1x bloc d'alimentation 230 V/50/60 Hz

CI 11 18	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Kompressor 12V / 18V Compresseur à batterie 12V / 18V	506.648	4061493095863	1	140.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	12V / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Druck	11 bar
Max. Luftfördermenge	13 l/min
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang

1x Hochdruck-Schlauch 0.7 m
 1x Volumen-Schlauch 0.35 m
 1x Adapter für Autoventil
 3x Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	12V / 18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Pression max.	11 bar
Débit d'air max.	13 l/min
Poids sans batterie	1.9 kg

Equipement de base

1x tuyau haute pression 0.7 m
 1x tuyau de gonflage 0.35 m
 1x adaptateur pour valve de voiture
 3x adaptateur pour valve de vélo, ballon, matelas pneumatique

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

GG 200 18

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Heissklebepistole 18V
Pistolet à colle à batterie 18V

531.737

4030293255777

1

90.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Klebestick-Durchmesser	11 mm
Max. Durchsatz	20 g/min
Aufheizzeit	1 Min.
Verarbeitungstemperatur	130 / 200 °C
Temperaturstufen	2
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Diamètre du bâton de colle	11 mm
Débit max.	20 g/min
Temps de chauffage	1 Min.
Température de traitement	130 / 200 °C
Niveaux de température	2
Poids sans batterie	0.4 kg

HG 530 18

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Heissluftpistole 18V
Pistolet à colle à batterie 18V

531.493

4030293253339

1

165.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lufttemperatur	260 / 530 °C
Luftmenge	130 / 200 l/min
Max. Luftfördermenge	200 l/min
Temperaturstufen	2
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang

3x Düsen

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Température de l'air	2
Débit d'air	130 / 200 l/min
Débit d'air max.	200 l/min
Niveaux de température	2
Poids sans batterie	0.6 kg

Equipement de base

3x buses

RD 12/18/230

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Digitales Akku-Baustellenradio 12V / 18V
Radio de chantier à batterie digitale 12V / 18V

484.857

4030293217560

1

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lautsprecherleistung	20 W
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	369 x 212 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg

Lieferumfang

1x Netzteil 230 V 50/60 Hz
1x AUX-Kabel

496.189

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Puissance de haut parleur	20 W
Fréquences DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Classe de protection	IP64
Dimension LxHxH	369 x 212 x 201 mm
Poids sans batterie	4.3 kg

Equipement de base

1x câble 230 V 50/60 Hz
1x câble AUX

496.189

RD SP 12/18/230	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Digitales Akku-Baustellenradio 12V / 18V Radio de chantier à batterie digitale 12V / 18V	532.813	4030293266537	1	450.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Lautsprecherleistung	90 W
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz
Schutzklasse	IP64
Abmessung LxBxH	390 x 585 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	8 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Puissance de haut parleur	90 W
Fréquences DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Classe de protection	IP64
Dimension LxlxH	390 x 585 x 200 mm
Poids sans batterie	8 kg

PE 150 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rotationspolierer 18V Polisseuse rotative à batterie 18V	532.508	4030293263482	1	540.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	(110) 550 - 1'800 1/min
Max. Stütztellergröße	150 mm
Schalldruckpegel	72 dB(A)
nach EN 60745	
Vibration nach EN 60745	2.3 m/s²
Abmessung LxBxH	407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang


1x Klett-Teller gedämpft, M14	350.745
-------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	(110) 550 - 1'800 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
selon EN 60745	
Vibration selon EN 60745	2.3 m/s²
Dimension LxlxH	407 x 72 x 108 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14	350.745
-------------------------------	----------------

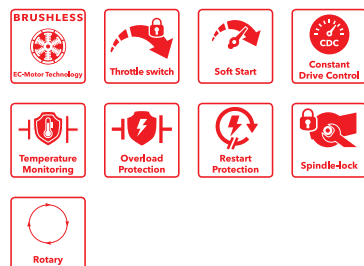

Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

PE 150 18-EC C-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Rotationspolierer 18V
Polisseuse rotative à batterie 18V

533.019

4030293268593

1

815.- exkl. MwSt.
hors TVA
2.16 vRG
TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl (110) 550 - 1'800 1/min
Max. Stütztellergrösse 150 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745 72 dB(A)
Vibration nach EN 60745 2.3 m/s²
Abmessung LxBxH 407 x 72 x 108 mm
Gewicht ohne Akkupack 2.1 kg

Lieferumfang


1x Klett-Teller gedämpft, M14 350.745
2x Akku AP 18/5.0 Ah 532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18 532.280

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide (110) 550 - 1'800 tr/min
Taille max. du plateau support 150 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745 72 dB(A)
Vibration selon EN 60745 2.3 m/s²
Dimension LxlxH 407 x 72 x 108 mm
Poids sans batterie 2.1 kg

Equipement de base

1x plateau auto-agrippant M14 350.745
2x batterie AP 18/5.0 Ah 532.733
1x chargeur rapide CA 12/18 532.280

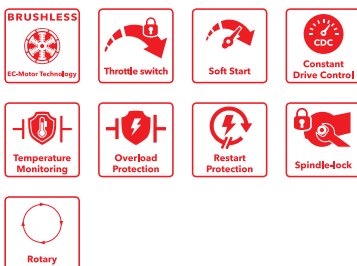

XFE 15 150 18-EC C

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18V
Polisseuse excentrique à batterie à rotation libre 18V

532.647

4030293264878

1

520.- exkl. MwSt.
hors TVA
0.56 vRG
TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1'350 - 4'350 1/min
Leerlaufhubzahl 2'700 - 8'700 1/min
Max. Stütztellergrösse 150 mm
Polier Hub 15 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745 72 dB(A)
Vibration nach EN 60745 7.2 m/s²
Abmessung LxBxH 388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack 2.1 kg

Lieferumfang


1x Spezial Klett-Teller gedämpft 487.988

Caractéristiques techniques


Tension de batterie 18V
Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide 1'350 - 4'350 tr/min
Vitesse de cycle à vide 2'700 - 8'700 tr/min
Taille max. de plateau support 150 mm
Course de polissage 15 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745 72 dB(A)
Vibration selon EN 60745 7.2 m/s²
Dimension LxlxH 388 x 125 x 126 mm
Poids sans batterie 2.1 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie 487.988



XFE 15 150 18-EC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18V Polisseuse excentrique à batterie à rotation libre 18V	533.021	4030293268616	1	800.- exkl. MwSt. hors TVA 2.16 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	1'350 - 4'350 1/min
Leerlaufhubzahl	2'700 - 8'700 1/min
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	72 dB(A)
Vibration nach EN 60745	7.2 m/s²
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
2x Akku AP 18/5.0 Ah	532.733
1x Schnellladegerät CA 12/18	532.280


Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	1'350 - 4'350 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2'700 - 8'700 tr/min
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	15 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	72 dB(A)
Vibration selon EN 60745	7.2 m/s²
Dimension LxlxH	388 x 125 x 126 mm
Poids sans batterie	2.1 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
2x batterie AP 18/5.0 Ah	532.733
1x chargeur rapide CA 12/18	532.280

XCE 8 150 18-EC C	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18V Polisseuse excentrique à batterie à rotation forcée 18V	532.646	4030293264861	1	515.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	225 - 700 1/min
Leerlaufhubzahl	2'700 - 8'700 1/min
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Schalldruckpegel nach EN 60745	79 dB(A)
Vibration nach EN 60745	5.1 m/s²
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988
----------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	225 - 700 tr/min
Vitesse de cycle à vide	2'700 - 8'700 tr/min
Taille max. de plateau support	150 mm
Course de polissage	8 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	79 dB(A)
Vibration selon EN 60745	5.1 m/s²
Dimension LxlxH	388 x 125 x 126 mm
Poids sans batterie	2.0 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie	487.988
--	----------------



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

XCE 8 150 18-EC-SET

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsrotation 18V
 Polisseuse excentrique à batterie à rotation forcée 18V

533.020

4030293268609

1

815.- exkl. MwSt.
hors TVA
 2.16 vRG
 TAR

NEW



Das passende Zubehör finden Sie ab der Seite 265.
 Vous trouverez les accessoires correspondants à partir de la page 265.

Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 225 - 700 1/min
 Leerlaufhubzahl 2'700 - 8'700 1/min
 Max. Stütztellergrösse 150 mm
 Polier Hub 8 mm
 Schalldruckpegel nach EN 60745 79 dB(A)
 Vibration nach EN 60745 5.1 m/s²
 Abmessung LxBxH 388 x 125 x 126 mm
 Gewicht ohne Akkupack 2.0 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft **487.988**
 2x Akku AP 18/5.0 Ah **532.733**
 1x Schnellladgerät CA 12/18 **532.280**

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Vitesse de rotation à vide 225 - 700 tr/min
 Vitesse de cycle à vide 2'700 - 8'700 tr/min
 Taille max. de plateau support 150 mm
 Course de polissage 8 mm
 Niveau de pression acoustique selon EN 60745 79 dB(A)
 Vibration selon EN 60745 5.1 m/s²
 Dimension LxH 388 x 125 x 126 mm
 Poids sans batterie 2.0 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amortie **487.988**
 2x batterie AP 18/5.0 Ah **532.733**
 1x chargeur rapide CA 12/18 **532.280**



GBL 790 18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Laubbläser 18V
 Souffleur de feuilles à batterie 18V

531.278

4030293251182

1

215.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Max. Volumenstrom 790 m³/h
 Abmessung LxBxH 780 x 172 x 300 mm
 Gewicht ohne Akkupack 1.8 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Débit volumique max. épurateur d'air 790 m³/h
 Dimension LxH 780 x 172 x 300 mm
 Poids sans batterie 1.8 kg



GCS 35 2x18-EC

Bestell-Nr.
Référence

GTIN

Rabattcode
Code de remise

Preis
Prix

Akku-Kettensäge 18V
 Tronçonneuse à batterie 18V

531.276

4030293251168

1

345.- exkl. MwSt.
hors TVA
 0.56 vRG
 TAR



Technische Daten

Akku-Spannung 18V
 Akku-Kapazität 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Schwertlänge 35 cm
 Kettenmass 3/8" 1.1 mm "
 Max. Schnittgeschwindigkeit 12 m/sec
 Abmessung LxBxH 765 x 230 x 245 mm
 Gewicht ohne Akkupack 3.86 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie 18V
 Capacité de batterie 2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
 Longueur de guide 35 cm
 Dimension de la chaîne 3/8" 1.1 mm "
 Vitesse de coupe max. 12 m/sec
 Dimension LxH 765 x 230 x 245 mm
 Poids sans batterie 3.86 kg



GHT 55 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Heckenschere 18V Taille-haie à batterie 18V	531.275	4030293251151	1	215.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Abmessung LxBxH	1000 x 220 x 165 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Longueur de guide	55 cm
Capacité de coupe max.	25 mm
Dimension LxlxH	1000 x 220 x 165 mm
Poids sans batterie	2.9 kg



GLT 35 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Rasentrimmer 18V Coupe-bordures à batterie 18V	531.277	4030293251175	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	5'500 / 6'500 1/min
Fadendurchmesser	2.4 mm
Schnittkreisdurchmesser	30 - 35 cm
Ladekapazität für Spulenfaden	4 m
Schneidfadensystem	TipHead
Abmessung LxBxH	1665 x 235 x 170 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Vitesse de rotation à vide	5'500 / 6'500 tr/min
Diamètre du fil	2.4 mm
Diamètre du cercle de coupe	30 - 35 cm
Capacité de chargement pour fil de bobine	4 m
Système de fil de coupe	TipHead
Dimension LxlxH	1665 x 235 x 170 mm
Poids sans batterie	4.3 kg



GPS 35 18-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Akku-Astschere 18V Sécateur à batterie 18V	531.279	4030293251199	1	240.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Schnittkapazität	35 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg

Lieferumfang

1x Innensechskantschlüssel, SW 2
1x Innensechskantschlüssel, SW 4
1x Spannschlüssel
1x Öl

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Capacité de coupe max.	35 mm
Poids sans batterie	0.9 kg

Equipement de base

1x clé hex, SW 2
1x clé hex, SW 4
1x clé de serrage
1x huile



Akku-Maschinen

Machines à batterie

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

TJ 12/18

Akku-Heizjacke, Softshell 12V / 18V

Veste Softshell chauffante à batterie 12V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	260 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	260 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Equipement de base

1x adaptateur à batterie	456.071
--------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	GTIN	Rabattcode Code de remise	Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
TJ 12/18 M	M	4030293180482	1	417.998	190.-
TJ 12/18 L	L	4030293183377	1	423.165	190.-
TJ 12/18 XL	XL	4030293183384	1	423.173	190.-

TF White 12/18

Akku-Heizjacke, Fleece 12V / 18V

Veste polaire chauffante à batterie 12V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	280 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C

Lieferumfang

1x Akkuadapter	456.071
----------------	----------------

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	280 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Equipement de base

1x adaptateur à batterie	456.071
--------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	GTIN	Rabattcode Code de remise	Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
TF White 12/18 S Men	S	4030293234468	1	512.176	165.-
TF White 12/18 M Men	M	4030293234451	1	512.168	165.-
TF White 12/18 L Men	L	4030293234444	1	512.141	165.-
TF White 12/18 XL Men	XL	4030293234475	1	512.184	165.-
TF White 12/18 XXL Men	XXL	4030293234437	1	512.125	165.-
TF White 12/18 3XL Men	3XL	4030293234420	1	512.117	165.-
TF White 12/18 XS Lady	XS	4030293234376	1	512.052	165.-
TF White 12/18 S Lady	S	4030293234383	1	512.060	165.-
TF White 12/18 M Lady	M	4030293234390	1	512.079	165.-
TF White 12/18 L Lady	L	4030293234482	1	512.192	165.-
TF White 12/18 XL Lady	XL	4030293234406	1	512.095	165.-
TF White 12/18 XXL Lady	XXL	4030293234413	1	512.109	165.-

TJ White 12/18

Akku-Heizjacke, Softshell 12V / 18V

Veste Softshell chauffante à batterie 12V / 18V



Technische Daten

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Materialgewicht	210 g/m ²
Maschinenwaschbar	30 °C
Lieferumfang	
1x Akkuadapter	456.071

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18V
Capacité de batterie	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Poids de matériau	210 g/m ²
Lavable en machine	30 °C

Équipement de base

1x adaptateur à batterie	456.071
--------------------------	----------------

Bezeichnung Désignation	EU-Grösse Taille UE	GTIN	Rabattcode Code de remise	Bestell-Nr. Référence	Preis Prix
TJ White 12/18 S Men	S	4030293234253	1	511.919	200.-
TJ White 12/18 M Men	M	4030293234260	1	511.927	200.-
TJ White 12/18 L Men	L	4030293234277	1	511.935	200.-
TJ White 12/18 XL Men	XL	4030293234284	1	511.943	200.-
TJ White 12/18 XXL Men	XXL	4030293234291	1	511.951	200.-
TJ White 12/18 3XL Men	3XL	4030293234307	1	511.978	200.-
TJ White 12/18 XS Lady	XS	4030293234369	1	512.044	200.-
TJ White 12/18 S Lady	S	4030293234352	1	512.036	200.-
TJ White 12/18 M Lady	M	4030293234345	1	512.028	200.-
TJ White 12/18 L Lady	L	4030293234338	1	512.001	200.-
TJ White 12/18 XL Lady	XL	4030293234321	1	511.994	200.-
TJ White 12/18 XXL Lady	XXL	4030293234314	1	511.986	200.-

Zubehör Akku-Maschinen Accessoires Machines à batterie

Zubehör Akku-Maschinen / Accessoires Machines à batterie

Schnellladegerät 12V

Chargeur rapide 12V

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Laden von 12V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch.
 Ladezeit ca. 40 min. für 2.5 Ah, ca. 50 min. für 5.0 Ah.
 Pour charger les batteries 12V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, trou de suspension, taux de transmission d'énergie élevé et faible consommation d'énergie.
 Temps de charge env. 40 min pour une batterie de 2.5 Ah, env. 50 min pour une batterie de 5.0 Ah.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
CA 12	532.286	1	0.56	66.-

Schnellladegerät 12V / 18V

Chargeur rapide 12V / 18V

Rabattcode 2
 Code de remise



Zum Laden von 12 und 18V Akkupacks. Mit grossformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand.
 Ladezeit 12V / 18V: ca. 40 min. für 2.5 Ah, ca. 50 min. für 5.0 Ah, ca. 75 min. für 8.0 Ah / 18V.
 Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht.
 Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.
 Pour charger des batteries de 12 et 18V. Avec écran LCD grand pour diagnostique des accus et état de chargement. Temps de charge 12V / 18V: env. 40 min pour une batterie de 2.5 Ah, environ 50 min pour de batteries 5.0 Ah et environ 75 min pour des batteries 8.0 Ah / 18V. Par une procédure de chargement spéciale 80% de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
CA 12/18	532.280	1	0.56	95.-



Doppel Schnellladegerät 12V / 18V

Double chargeur rapide 12V / 18V

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Das Schnellladegerät bietet Platz für zwei Akkus. 2 x 150 W sorgen für schnelles und zeitgleiches Laden von 12 und 18V Akkus. Mit LED Ladezustandsanzeige, integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs-, Überlastschutz. Kabelaufwicklung am Gehäuse und die Vorrichtung zur Wandmontage sorgen für Ordnung. Das Schnellladegerät ist kompatibel mit dem FLEX Aufbewahrungs- und Transportsystem STACKPACK und lässt sich auf dem Deckel der Boxen/Organizer montieren. Ladezeit von 18V Akkus: 2.5 Ah / 40 min, 5.0 Ah / 60 min, 8.0 Ah / 95 min.

Le chargeur rapide peut accueillir deux batteries, 2 x 150 W assurent une charge rapide et simultanée des batteries 12 et 18V. Avec indicateur de l'état de charge à LED, refroidissement de batterie intégré, protection contre la surchauffe, la décharge et la surcharge. L'enroulement du câble sur le boîtier et le dispositif de montage mural apportent de l'ordre. Le chargeur rapide est compatible avec le système de rangement et de transport STACKPACK de FLEX et peut être monté sur le couvercle des boîtes/boîtes d'organisation. Temps de charge des batteries 18V: 2.5 Ah / 40 min, 5.0 Ah / 60 min, 8.0 Ah / 95 min.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
CA SP 2x 12/18	533.152	1	0.56	199.-



Power 12-22 Q

Power 12-22 Q

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus einem Ladegerät 12V und zwei Akku-Packs 2.5 Ah 12V.

Pack composé d'un chargeur de 12V et deux batteries 2.5 Ah 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
P-SET 12-22 Q	531.719	1	1.46	185.-



Power 22 Q

Power 22 Q

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus einem Ladegerät 18V und zwei Akku-Packs 2.5 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur 18V et deux batteries 2.5 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
P-SET 22 Q	532.740	1	1.46	159.-



Power 55 R

Power 55 R

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12 / 18V und zwei Akku-Packs 5.0 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18V et deux batteries 5.0 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
P-SET 55 R	532.739	1	2.16	279.-



Power 88 R

Power 88 R

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus einem Schnellladegerät 12 / 18V und zwei Akku-Packs 8.0 Ah 18V.

Pack composé d'un chargeur rapide 12 / 18V et deux batteries 8.0 Ah 18V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
P-SET 18-88 R	533.175	1	2.16	479.-



Akku-Pack Li-Ion 12V

Batterie Li-Ion 12V

Rabattcode 2
 Code de remise

Akku-Pack Li-Ion 12V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Pack accu Li-Ion 12V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente la rendement.

Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
AP 12/2.5 Ah	0.25 kg	532.290	1	0.25	79.-
AP 12/5.0 Ah	0.40 kg	531.690	1	0.80	106.-

NEW



Akku-Pack Li-Ion 18V

Batterie Li-Ion 18V

Rabattcode 2
 Code de remise

Akku-Pack Li-Ion 18V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.
 Pack accu Li-Ion 18V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège la batterie, prolonge la durée de vie et augmente la rendement.

Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
AP 18/2.5 Ah	0.42 kg	532.732	1	0.80	102.-
AP 18/5.0 Ah	0.72 kg	532.733	1	0.80	159.-



Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Batterie Li-Ion Power Plus

Rabattcode 2
 Code de remise

Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Puissante batterie Li-ion 8.0 Ah Power Plus 18V. La dernière technologie de cellule permet d'atteindre une augmentation significative de la puissance et de la durée de fonctionnement, ce qui rend cette batterie idéale pour les machines qui supportent des courants plus élevés et qui sont utilisées plus longtemps sur le chantier. La technologie Thermo-Tech brevetée absorbe la chaleur générée et protège ainsi les cellules de la batterie, ce qui améliore considérablement la durée de vie et l'efficacité de la batterie. Le système Electronic Management System (EMS) régule la communication et optimise les performances de la batterie et de l'outil, tout en garantissant la sécurité du système. Les surfaces à revêtement souple du boîtier assurent une prise en main parfaite lors de l'utilisation. La protection contre la charge et la décharge intégrée, la protection contre la poussière et les projections d'eau ainsi que l'affichage clair de l'état de charge complètent la batterie FLEX 18V 8.0 Ah.

Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	vRG TAR	Preis Prix
AP 18/8.0 Ah	1.06 kg	532.748	1	0.80	265.-



Akkuadapter

Adaptateur à batterie

Rabattcode 2
 Code de remise

Akkuadapter zur Verwendung der 18 oder 12V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke.

Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1.5A/12V.

Adaptateur à batterie pour utiliser les accus 18V ou 12V comme chargeur USB pour votre smartphone et pour alimenter les vests avec chauffage.

L'adaptateur a 2 connexions USB, mode d'épargner et un clip de ceinture. Le courant de charge 1.5A/12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS 12/18	456.071	1	59.-



Winkelvorsatz

Mandrin angulaire

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten.

Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 12-EC).

Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessible.

Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 12-EC).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WV 12-EC	532.293	1	87.-

Winkelvorsatz

Mandrin angulaire

Rabattcode 2
 Code de remise



Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten.
 Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18-EC).
 Système pour changer vite des outils dans des espaces difficilement accessible.
 Avec axe magnétique pour mettre des mèches ou des embouts, et mandrin, et porte-bits (pour DD/PD 18-EC).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WV 18-EC	454.001	1	102.-

Schnellspannbohrfutter

Mandrin à serrage rapide

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5 - 13 mm.
 Pour mettre des outils de diam. 1.5 - 13 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF 12-EC	532.292	1	39.-

Schnellspannbohrfutter

Mandrin à serrage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5 - 13 mm.
 Pour mettre des outils de diam. 1.5 - 13 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF 18-EC	453.986	1	102.-

Schraubmagazinvorsatz

Magasin de vis

Rabattcode 2
 Code de remise



Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25 - 55 mm, max. Schaftdurchmesser 4.2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen.
 Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18-EC.
 Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4.2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18-EC.

Bezeichnung Désignation	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
M-DW 55	0.5 kg	463.698	1	167.-

Bithalter

Porte bits

Rabattcode 2
 Code de remise



Zur Aufnahme von 1/4" Bits.
 Pour mettre des embouts 1/4".

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BV 12-EC	532.294	1	24.-
BV 18-EC	453.994	1	24.-

NEW



Bitset
 Embout

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Massgeschneidertes Bitset für viele Anwendungen, sehr robust und schlagfest mit Aussensechskantschaft der Grösse 1/4 Zoll. Für Bohrschrauber, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber und Schraubendreher. Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung. Sehr übersichtlich durch die eindeutige Beschriftung in der Box, die angibt, welche Bits im Set enthalten sind. Box passend zum STACK PACK System, aufeinander stapelbar. Inhalt: 1» (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, je 3x T10/T15, je 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 und 60 mm Universal Bithalter schlagfest, magnetisch. Set d'embouts sur mesure pour de nombreuses applications, très robuste et résistant aux chocs avec queue six pans mâle de taille 1/4 pouce. Pour perceuse-visseuse, visseuse à percussion, clé à chocs et tournevis. La zone de torsion spéciale assure une durabilité extrême en cas de charge continue. Grande visibilité grâce au marquage clair dans la boîte qui indique les embouts contenus dans le set. Boîte adaptée au système STACK PACK, empilable l'une sur l'autre. Contenu : 1» (25 mm) PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, H4, H5, H6, respectivement 3x T10/T15, respectivement 4x T20/T25, 3x T30, 2x T40 et porte-embout universel de 60 mm résistant aux chocs, magnétique.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB 31	533.103	1	27.-



Bitset
 Embout

Rabattcode 2
 Code de remise

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschliessbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25 / T27 / T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20 / T25 / T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter. Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable, empilables les uns sur les autres grâce au verrouillage latéral. Les embouts sont rangés proprement et rapidement à portée de main. Set de 41 pièce de haute qualité comprenant : 1" (25 mm) : PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm) : T15, 2x T20/T25/T30, T40. Support magnétique 1-7/8" : 8, 10, 13 mm. Support magnétique universel 6" et support magnétique standard.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB 41	530.494	1	59.-



Bitset
 Embout

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus 25 hochwertigen Bits: 1" (25 mm). Praktisches Bitset in einer verschliessbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen. Set comprenant 25 embouts de haute qualité : 1" (25 mm). Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Torx Torx		Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB Bulk T10-25mm VE25	25 mm	T10	NEW	534.154	25	14.-
DB Bulk T15-25mm VE25	25 mm	T15	NEW	534.155	25	14.-
DB Bulk T20-25mm VE25	25 mm	T20		530.490	25	14.-
DB Bulk T25-25mm VE25	25 mm	T25		530.491	25	14.-
DB Bulk T30-25mm VE25	25 mm	T30		530.492	25	14.-
DB Bulk T40-25mm VE25	25 mm	T40		530.493	25	14.-
DB Bulk T20-50mm VE15	50 mm	T20	NEW	534.156	15	21.-
DB Bulk T25-50mm VE15	50 mm	T25	NEW	534.157	15	21.-



Bitset
 Embout

Rabattcode 2
 Code de remise

Set bestehend aus 25 hochwertigen Bits: 1" (25 mm). Praktisches Bitset in einer verschliessbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen. Set comprenant 25 embouts de haute qualité : 1" (25 mm). Set d'embouts pratique dans une boîte verrouillable. Insérer les embouts dans la boîte DB 41 E et composer un set individuel.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Torx Torx		Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB Bulk PH2-25mm VE25	25 mm	PH2		530.489	25	14.-
DB Bulk PH2-50mm VE15	50 mm	PH2	NEW	534.158	15	21.-

Bits		Rabattcode	2
Embout		Code de remise	
Ausführung PH Grösse 2, E 6,3. Verwendbar mit Schraubmagazinversatz M-DW 55 (463.698).			
Modèle PH2, E 6,3. Utilisable avec magasin M-DW 55 (463.698).			



Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Phillips Phillips	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	PH2	466.859	3	23.-

Bithalter		Rabattcode	2
Porte bits		Code de remise	
Magnetisch, Ausführung PH Grösse 2, E 6,3. Verwendbar mit DW 45 18-EC.			
Magnétique, modèle PH2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18-EC.			



Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395.919	1	8.-

Zusatzhandgriff		Rabattcode	2
<i>Poignée supplémentaire</i>		Code de remise	
Passend für 18V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.			
<i>Pour perceuses-visseuses à batterie 18V et perceuses-visseuses à percussion.</i>			



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S DD/PD 18	428.698	1	24.-

Zusatzhandgriff		Rabattcode	2
Poignée supplémentaire		Code de remise	
Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18-EC. <i>La poignée supplémentaire extensible en trois positions amortit en toute sécurité le couple généré. Convient pour la perceuse-visseuse à batterie DD 4G 18-EC.</i>			



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S DD 4G 18-EC	489.417	1	38.-

Zubehör / Accessoires JS/JSB 18-EC

Spanreisschutz		Rabattcode	2
<i>Protection contre les éclats</i>		<i>Code de remise</i>	
Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18-EC.			
<i>Pour des coupes sans éclat et pour le guidage de la lame de scie, utilisable pour la scie sauteuse à batterie JS 18-EC.</i>			



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS/JSB-P VE3	490.229	3	4.-

Gleitschuh		Rabattcode	2
<i>Patin coulissant</i>		Code de remise	
Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.			
<i>Patin coulissant en plastique pour la protection des surfaces sensibles.</i>			



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS/JSB-SC	490.237	1	9.50

Parallelanschlag		Rabattcode	2
Butée parallèle		Code de remise	
Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18-EC.			
Convient pour la scie sauteuse à batterie JS/JSB 18-EC.			



Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Parallelanschlag / Butée parallèle JS 18-EC	500.852	1	11.-



Adapter		Rabattcode	2
Adaptateur		Code de remise	
Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18-EC mit dem Saugschlauch. Adaptateur Ø 27 mm pour relier la scie sauteuse à batterie JS 18-EC au flexible d'aspiration.			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis
Désignation	Référence	UE	Prix
SAD JS/JSB D27	490.245	1	12.-



Stichsägeblätter für Holz			Rabattcode	2
Lames de scie sauteuse pour le bois			Code de remise	
Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.				
Lame de scie sauteuse à denture progressive pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.				
Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490.172	5	22.-



Stichsägeblätter für Holz			Rabattcode		2
Lames de scie sauteuse pour le bois			Code de remise		
Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.					
Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et sans éclat sur les bords supérieur et inférieur dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.					
Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis	
Désignation	Longueur	Référence	UE	Prix	
JS 90 SW VE3	90 mm	490.164	3	12.-	



Stichsägeblätter für Konturschnitte im Holz			Rabattcode	2
Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois			Code de remise	
Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.				
Lame de scie sauteuse à denture avoyée et rectifiée pour des coupes courbes rapides jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.				
Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 SW VE5	75 mm	490.156	5	12.-



Stichsägeblätter für Holz			Rabattcode	2
Lames de scie sauteuse pour le bois			Code de remise	
Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe. Lame de scie sauteuse à denture rectifiée avec précision pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs.				
Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 SWP VE3	90 mm	490.148	3	15.-



Stichsägeblätter für Holz			Rabattcode	2
Lames de scie sauteuse pour le bois			Code de remise	
Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe. Lame de scie sauteuse à denture bimétallique rectifiée avec précision 4 fois pour des coupes bien nettes, droites et angulaires jusqu'à 50 mm dans le bois dur et les matériaux en bois abrasifs et revêtus.				
Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 90 HW VE3	90 mm	490.121	3	22.-

Stichsägeblätter für Metall

Lames de scie sauteuse pour métal

Rabattcode 2
 Code de remise

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1 - 3 mm.

Lame de scie sauteuse Longlife à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes droites dans les tôles métalliques de 1 à 3 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 66 ME VE5	66 mm	490.105	5	20.-

Stichsägeblätter für Metall

Lames de scie sauteuse pour métal

Rabattcode 2
 Code de remise

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique ondulée et fraisée pour des coupes rapides et droites dans les tôles et profilés métalliques de 1 à 4 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 66 MEP VE5	66 mm	490.113	5	19.-

Stichsägeblätter für Aluminium

Lames de scie sauteuse pour aluminium

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.

Lame de scie sauteuse à denture fraisée et avoyée pour des coupes rapides et droites dans les tôles d'aluminium de 3 à 15 mm d'épaisseur, les tubes et profilés d'aluminium d'un diamètre allant jusqu'à 30 mm

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 AL VE5	75 mm	490.091	5	17.50

Stichsägeblätter für INOX

Lames de scie sauteuse pour INOX

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1.5 - 3 mm.

Lame de scie sauteuse à denture rectifiée et avoyée et à pas progressif pour des coupes droites dans les tôles en acier inoxydable de 1.5 à 3 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 83 INOX VE3	50 mm	490.083	3	42.-

Stichsägeblätter für Demontage

Lames de scie sauteuse pour démontage

Rabattcode 2
 Code de remise

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Lame de scie sauteuse à denture bimétallique, fraisée et avoyée et à pas progressif pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490.075	3	17.50

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit.

Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites jusqu'à 65 mm dans le bois tendre et les matériaux en bois non abrasifs, par ex. les panneaux d'agglomérés, les panneaux lattés et les panneaux de fibres.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 SW Pro VE5	75 mm	489.972	5	19.-

Stichsägeblätter für Holz

Lames de scie sauteuse pour le bois

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 ME Pro VE5	75 mm	489.980	5	17.50

Stichsägeblätter für Demontage

Lames de scie sauteuse pour démontage

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour des coupes angulaires précises dans le bois dur, le MDF, le bois clouté, les plastiques renforcés par des fibres/l'époxy.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 UNI Pro VE5	75 mm	489.999	5	26.-

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Rabattcode 2
 Code de remise

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.

Lames de scie sauteuse spécialement conçues pour les scies sauteuses sans fil à faible résistance à la coupure pour une plus grande autonomie de la batterie. Assortiment comprenant : 1 lame de scie sauteuse à denture progressive rectifiée pour des coupes bien nettes et droites dans le bois tendre jusqu'à 65 mm et les matériaux en bois non abrasifs. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive avoyée pour des coupes droites dans les tubes, profilés, pièces en aluminium et tôles jusqu'à 6 mm d'épaisseur. 1 lame de scie sauteuse à denture progressive, avoyée et fraisée pour le démontage.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
JS 75 Pro Set VE3	75 mm	490.008	3	13.50

Zubehör / Accessoires CS 45 18-EC

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Rabattcode 2
 Code de remise

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallschneiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.

La lame de scie Multit-Cut avec de dents en carbure de précision est optimisé pour couper sur le site de construction, du bois, des planches de coffrage, des tasseaux etc, aussi avec des clous ou des crampons en métal dedans, sans dégrader la lame de scie.

Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D128x1.6x20 HM Z=16 WZ	16 Stück / pièces	128 mm	517.682	1	20.-

Zubehör / Accessoires CS 62 18-EC / CS 68 18-EC



Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

Rabattcode 2
Code de remise

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.

Pour coupes longitudinales et pour scier les matériaux en bois tels que les panneaux d'agglomérés, OSB, MDF.

Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D165x1.6/1.0x20 HM Z=24 WZ	24 Stück / pièces	165 mm	456.012	1	56.-



Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Lame de scie circulaire standard avec denture changeable

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Für Längs- und Querschnitte on Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Lamine.

Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules, OSB et MDF, ainsi les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.

Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D190x1.6/1.0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ	24 Stück / pièces	190 mm	532.703	1	56.-



Adapter für Führungsschiene

Adaptateur pour rail de guidage

Rabattcode 2
Code de remise

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).

Montage possible sans outil. Guidage parfait de la CS 62 sur le rail de guidage FLEX pour des coupes de 0 à 50° (rail de guidage Festool 0°).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GR-A CS 62	467.065	1	42.-



Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Rabattcode 2
Code de remise

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS.

Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Pour l'assemblage de deux rails de guidage.

Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS-V	353.272	1	131.-



Führungsschiene GRS

Rail de guidage GRS

Rabattcode 2
Code de remise

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe.

Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriss, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite.

Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Profile en alu de précision, avec surface anodisée et rail de guidage.

Antidérapant au dessous.

Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Bezeichnung Désignation	Länge Führungsschiene Longueur rail du guidage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS 80	80 mm	353.280	1	136.-
GRS 110	1100 mm	51.599	1	185.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	195.-

Zubehör / Accessoires SBE 64 18-EC / SBE 127 18-EC



Arbeitstisch für Akku-Bandsäge

Table de travail pour scie à ruban à batterie

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Verwendung der SBE 127 18-EC als semistationäre Bandsäge. Einfache Montage mit einem grossen Drehknopf und Klemmhebel zur schnellen Fixierung. Der Arm ist federunterstützt und hält das Gewicht der Bandsäge.

Gut ablesbare Skala von 0 - 45°. Inklusive stabilem Schraubenstock mit Einlegebacken für Rohre und andere Profile mit empfindlichen Oberflächen. Mit flexiblem Längenschlag auf beiden Seiten, bis zu 310 mm rechts und 380 mm links. So wird das Arbeiten mit der Akku-Bandsäge und dem Tisch noch präziser und einfacher.

Bei Bedarf lässt sich der Tisch auf dem Untergestell WB 110-260 montieren.

Pour utiliser la SBE 127 18-EC comme scie à ruban semi-stationnaire. Montage simple avec un grand bouton rotatif et un levier de blocage pour une fixation rapide. Le bras est soutenu par un ressort et supporte le poids de la scie à ruban. Échelle graduée bien lisible de 0 à 45°. Comprend un étau stable avec des mâchoires d'insertion pour les tubes et autres profilés à surfaces fragiles. Avec butée de longueur flexible des deux côtés, jusqu'à 310 mm à droite et 380 mm à gauche. Ainsi, le travail avec la scie à ruban à batterie et la table est encore plus précis et plus facile.

Si nécessaire, la table peut être montée sur le socle WB 110-260.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Gewicht Poids	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WB SBE 127	405 mm	10.5 kg	255 mm	531.750	1	253.-

Arbeitstisch für Akku-Bandsäge

Table de travail pour scie à ruban à batterie

Rabattcode 2
 Code de remise

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.

Bandes de scie bimétal pour l'acier, inox, métal non-ferreux et aluminium. Bandes de scie avec denture spéciale.

De cette manière, on peut travailler sans vibrations. Un angle de scie positif offre une prestation optimale.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Zähne pro Zoll Dents par pouce	Dicke Épaisseur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SB 835x13x0.5 BI-M 8/12 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	8/12 "	0.5 mm	532.243	3	66.-
SB 835x13x0.5 BI-M 10/14 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	10/14 "	0.5 mm	531.752	3	66.-
SB 835x13x0.5 BI-M14/18 VE3	835 x 13 x 0.5 mm	14/18 "	0.5 mm	531.753	3	66.-
SB 1140x13x0.5 BI-M 8/18 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	8/12 "	0.5 mm	532.242	3	78.-
SB 1140x13x0.5 BI-M 10/14 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	10/14 "	0.5 mm	531.754	3	78.-
SB 1140x13x0.5 BI-M14/18 VE3	1140 x 13 x 0.5 mm	14/18 "	0.5 mm	531.755	3	78.-

Zubehör / Accessoires SMS 190 18-EC / SMS 305 18-EC



Kappsägen-Untergestell, universal

Table universelle pour scie radiale

Rabattcode 2
 Code de remise

Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuss. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg.

Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.

Socle universel pour scie à onglet radiale. Extensible des deux côtés de 1 170 à 2 600 mm, avec un pied compensateur réglable. Support de pièce réglable en hauteur avec butée de scie, tablettes porte-outils gauche/droite et plaques de montage avec dispositif de serrage rapide. Hauteur de travail de 930 à 1 000 mm et capacité de charge de 400 kg. Pliable sans outil pour le transport, avec poignée de transport.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WB 110-260	500.658	1	200.-

Werkstück Niederhalter

Dispositif de maintien de pièce

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Säge Tisch.

Dispositif de maintien de pièce pour une fixation sûre sur la table de scie

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SMS-Clamp	504.106	1	55.-



	Standard Sägeblatt				Rabattcode	2
	Lame de scie standard				Code de remise	
	Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Span-, MDF-Platten. Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).					
	Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	D190x1.6/1.0x30 HW Z40/+5° WZ	40 Stück / pièces	190 mm	503.657	1	83.-

	Spezial Sägeblatt				Rabattcode	2
	Lame de scie spéciale				Code de remise	
	Für Kapp- und Gehrungssäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Sockellisten und Aluprofile. Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les plinthes et les profilés en aluminium.					
	Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	D190x1.6/1.0x30 HW Z40/15° WZ	40 Stück / pièces	190 mm	503.649	1	87.-

	Standard Sägeblatt				Rabattcode	2
	Lame de scie standard				Code de remise	
	Für Kapp- und Gehrungssäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Lamine, Span-, MDF-Platten. Pour scie à onglet radiale. Pour les coupes transversales dans le bois massif et les coupes sans éclat dans les matériaux en bois revêtus tels que les stratifiés, les panneaux d'aggloméré ou de fibres à densité moyenne (MDF).					
	Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	D305x2.4/1.6x30 HW Z=60/+10° WZ/WZ/DZ	60 Stück / pièces	305 mm	532.635	1	167.-

Zubehör / Accessoires TS 92 18-EC

	Untergestell für Akku-Tischkreissäge				NEW		Rabattcode	2
	Socle pour scie circulaire de table à batterie						Code de remise	
	Leichtes und stabiles Untergestell mit komfortabler Arbeitshöhe von 922 oder 942 mm, für den Transport zusammenklappbar. Die Akku-Tischkreissäge lässt sich werkzeuglos durch Klammern vorne und hinten befestigen. Mit Endkappen für einen sicheren Stand und als Schutz vor Kratzern. Socle léger et stable avec une hauteur de travail confortable de 922 ou 942 mm, pliable pour le transport. La scie circulaire de table à batterie peut être fixée sans outil à l'aide d'attaches à l'avant et à l'arrière. Avec des capuchons d'extrémité pour une bonne stabilité et une protection contre les rayures.							
	Bezeichnung	Breite	Gewicht	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis	
	Désignation	Largeur	Poids	Hauteur	Référence	UE	Prix	
WB TS	617 mm	6.2 kg	618 mm	532.593	1	119.-		

	Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn				Rabattcode	2
	Lame de scie circulaire standard avec denture changeable				Code de remise	
	Für Längs- und Querschnitte in Vollholz und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten sowie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe und Lamine. Pour les coupes longitudinales et transversales dans le bois massif et pour le sciage de matériaux en bois comme les panneaux de particules, OSB et MDF, ainsi que les coupes dans les matériaux en bois revêtus et les stratifiés.					
	Bezeichnung Désignation	Anzahl der Zähne Nombre de dents	Aussendurchmesser Diamètre extérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
	D254x2.0/1.4x30 HW Z=40/+18° WZ/WZ/DZ	40 Stück / pièces	254 mm	532.673	1	107.-

Zubehör / Accessoires CER 18-EC



Fräskorb

Panier de fraisage

Rabattcode 2
 Code de remise

Für den Umbau zur Oberfräse, mit gummierten Griffen und Klemmfunktion für eine sichere Führung, inkl. Grundplatte. Der Fräskorb verfügt über eine Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring.

Pour la transformation en défonceuse, avec poignées caoutchoutées et fonction de serrage pour un guidage sûr, plaque de base incluse. Le panier de fraisage dispose d'une fonction zéro de l'échelle graduée, d'un réglage de la profondeur de fraisage par butée revolver ainsi que d'un réglage fin de la profondeur de fraisage en continu par bague rotative.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PB CER	531.650	1	87.-



Fräskorb Parallel-Anschlag

Panier de fraisage butée parallèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Parallelanschlag mit zwei Führungsstangen zur sicheren Führung der Oberfräse an der Werkstückkante.
Butée parallèle avec deux barres de guidage pour un guidage sûr de la défonceuse sur le bord de la pièce.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PB CER	531.651	1	34.-



Fräskorb Absaughaube

Panier de fraisage carter d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für den Fräskorb für externe Späneabsaugung mit Ø 36 mm.
Carter d'aspiration pour le panier de fraisage pour l'aspiration externe des copeaux avec Ø 36 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-PB CER	531.652	1	16.50



Schnellspann-Anschlag

Butée à serrage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Ermöglicht eine parallele Führung der Kantenfräse, einfache werkzeuglose Befestigung.
Permet un guidage parallèle de l'affleureuse, fixation simple sans outil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PG CER	531.653	1	21.-



Absaughaube

Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
 Code de remise

Absaughaube für die Oberfräse zur externen Späneabsaugung Ø 36 mm.
Carter d'aspiration pour la défonceuse pour l'aspiration externe des copeaux Ø 36 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG CER	531.654	1	12.-



Grundplatte rund

Plaque de base ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Aus Plexiglas für den Fräskorb. Die Grundplatte bietet eine grössere Führungsfläche der Kantenfräse.
En plexiglas pour le panier de fraisage. La plaque de base offre une plus grande surface de guidage de l'affleureuse.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SBB CER	531.655	1	12.-



Spannzange

Pince de serrage

Rabattcode 2
Code de remise

Passend für den Fräsertschaft Durchmesser 8 mm.
Convient à la queue de fraise de 8 mm de diamètre.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

SPZ CER D8 **531.656** 1 53.-



Spannzange

Pince de serrage

Rabattcode 2
Code de remise

Passend für den Fräsertschaft Durchmesser 6.35 mm.
Convient à la queue de fraise de 6.35 mm de diamètre.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

SPZ CER D6.35 **531.657** 1 53.-



Zentrierdorn

Mandrin de centrage

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Zentrieren des Kopierings in der Grundplatte der Oberfräse.
Pour centrer la bague de copiage dans la plaque de base de la défonceuse.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

CC CER **531.658** 1 8.50



Kopiering-Set

Mandrin de centrage

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Der Kopiering überträgt Formen und Konturen von der Schablone auf das zu bearbeitende Werkstück.
La bague de copiage reporte les formes et les contours du gabarit sur la pièce à usiner.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

CER-CR SET VE7 **532.981** 7 48.-



Kanten-Fräser Set

Set de fraises à détourer

Rabattcode 2
Code de remise

Kantenfräser Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage.
Bestehend aus jeweils 1x Radienfräser R2, Radienfräser R3, Radienfräser R5 mit Anlaufkugellager D12,7 und jeweils 1x Fasenfräser 25°, Fasenfräser 45° mit Anlaufkugellager D12,7.

Set pour fraises à détourer avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise torique R2, fraise torique R3, fraise torique R5 avec roulement à billes de butée D12,7 et respectivement 1x fraise à chanfreiner 25°, fraise à chanfreiner 45° avec roulement à billes de butée D12,7.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

CER SET 1 **532.011** 1 59.-



Fräser Set

Set de fraises

Rabattcode 2
Code de remise

Fräser Set mit Hartmetallschneiden, verpackt in der praktischen Stack Pack Bit-Box mit Moosgummi-Einlage.
Bestehend aus jeweils 1x Nutfräser D6x20 mm, Nutfräser D8x20 mm, Nutfräser D16x30 mm und jeweils 1x Bündigfräser D8x20 mm mit Anlaufkugellager D8, Bündigfräser D12,7x25 mm mit Anlaufkugellager D12,7, Bündigfräser D16x25 mm mit Anlaufkugellager oben D16.

Set pour fraises avec tranchants en carbure de tungstène, emballé dans la boîte à embouts pratique Stack Pack avec insert en caoutchouc mousse. Comprendant respectivement 1x fraise à rainurer D6x20 mm, fraise à rainurer D8x20 mm, fraise à rainurer D16x30 mm et respectivement 1x fraise à affleurer D8x20 mm avec roulement à billes de butée D8, fraise à affleurer D12,7x25 mm avec roulement à billes de butée D12,7, fraise à affleurer D16x25 mm avec roulement à billes de butée en haut D16.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr. VE Preis
Référence UE Prix

CER SET 2 **532.012** 1 59.-

Zubehör / Accessoires MT 18-EC



Tiefen- und Parallelanschlag


Butée de profondeur et parallèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag.
 Verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC.

*Préréglage facile et précis de la profondeur de coupe avec la butée de profondeur et parallèle.
 Utilisable pour l'outil multifonction MT 18.0-EC.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DS MT 18	519.804	1	20.-



Sägeblatt-Set Starlock Holz und Metall

Set de lames de scie Starlock bois et métal

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer, für harte Metalle und Holzarbeiten. Inhalt: je 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Holz + Metall, 32 x 50 mm und 64 x 40 mm. 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Hartholz, 32 x 50 mm.

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Durée de vie exceptionnelle pour les métaux durs et le travail du bois. Contenu : 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois + métal, 32 x 50 mm et 64 x 40 mm. 1 lame de scie à coupe en plongée BIM bois dur, 32 x 50 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SM BI-SET VE3	531.055	3	39.-



Sägeblatt-Set Starlock Fliese

Set de lames de scie Starlock carrelage

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt. Optimal für den Sanitärbereich z.B. zum Entfernen von Fliesenfugen, Absägen von Kupferrohren. Inhalt: 1 Hartmetall Dünnschliff-Segmentklinge, 85 mm, 1 Hartmetall Delta-Klinge, 78 mm, 1 BIM Stechschnitt-Sägeblatt Metall, 32 x 50 mm.

Avec emmanchement Starlock pour une transmission optimale de la puissance et un changement de lame confortable. Pour une résistance accrue à l'usure, les arêtes de coupe sont garnies de carbure. Optimale pour le secteur sanitaire, par ex. pour enlever les joints de carrelage, scier les tubes en cuivre. Contenu : 1 lame segment fine carbure, 85 mm, 1 lame delta carbure, 78 mm, 1 lame de scie à coupe en plongée BIM métal, 32 x 50 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SM/RM SET VE3	531.056	3	79.-

Zubehör / Accessoires RFE 40 18-EC



HM-Wendemesser

Lames réversibles carbure métallique

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229.555	4	207.-



HSS-Wendemesser

Lames réversibles HSS

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241.091	4	140.-

Zubehör / Accessoires SHE 16 18-EC / KNE 16 18-EC

	Wendemesser, gehärtet <i>Lames réversibles, trempées</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	2 Stück gehärtetes CR-Wendemesser für hochfeste Bleche bis 800 N/mm², z.B. Edelstahl. Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Blechschere SHE 16 18-EC. <i>2 lames réversibles CR trempées pour les tôles très résistantes jusqu'à 800 N/mm², par ex. acier inoxydable. Faciles à remplacer et réversibles plusieurs fois, elles permettent une utilisation de longue durée. Conviennent pour la cisaille à tôle SHE 16 18-EC.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	BLD CR SHE 16	532.169	1	82.-
	Wendemesser <i>Lames réversibles</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	2 Stück Wendemesser für Bleche bis 400 N/mm². Einfacher Austausch und mehrfaches Wenden ermöglichen eine langanhaltende Nutzung. Geeignet für die Blechschere SHE 16 18-EC. <i>2 lames réversibles pour tôles jusqu'à 400 N/mm². Faciles à remplacer et réversibles plusieurs fois, elles permettent une utilisation de longue durée. Conviennent pour la cisaille à tôle SHE 16 18-EC.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	BLD S SHE 16	532.167	1	68.-
	Fixier-/Einstell-Set <i>Set de fixation/réglage</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	Bestehend aus einem Blattlehren-Set und zwei Sechskantschlüsseln Grösse 2 und 3. Zum Einstellen der Messer bei SHE 16 18-EC. <i>Composé d'un set de jauges d'épaisseur et de deux clés à six pans, tailles 2 et 3. Pour le réglage des lames pour SHE 16 18-EC</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	FX-Set SHE 16	532.171	1	20.-
	Verlängerung <i>Rallonge</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	Verlängerung für KNE 16 18-EC zur Bearbeitung von tieferen Profilblechen. Auch geeignet für schwer zugängliche Stellen. <i>Rallonge pour KNE 16 18-EC pour l'usinage de tôles profilées plus profondes. Convient également pour les endroits difficiles d'accès.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	EXT-KNE 16	532.163	1	233.-
	Spänefangsack <i>Sac collecteur de copeaux</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	Späneauffangsacksack für KNE 16 18-EC. Zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegendegebliebene Späne. Lässt sich werkzeuglos befestigen. <i>Sac collecteur de copeaux pour KNE 16 18-EC. Pour la protection contre la corrosion de contact due aux copeaux retenus. Se fixe sans outil.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	CHC-KNE 16	532.165	1	90.-
	Stempel für Knabber <i>Poinçon pour grignoteuse</i>	Rabattcode Code de remise	2	
	Ersatz-Stempel für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen. <i>Poinçon de rechange pour KNE 16 18-EC. Se remplace sans outil.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	ST-KNE 16	532.159	1	44.-



Matritze für Knabber

Matrice pour grignoteuse

Rabattcode 2
 Code de remise

Ersatz-Matritze für KNE 16 18-EC. Lässt sich werkzeuglos austauschen.
 Matrice de rechange pour KNE 16 18-EC. Se remplace sans outil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MZ-KNE 16	532.161	1	83.-

Zubehör / Accessoires LBE 76 12-EC

Starterset Trenn-/Schruppscheibe

Set de démarrage disque à tronçonner/ébarber

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Vierteiliges Zubehörset für den Mini-Winkelschleifer LBE 76 das viele Anwendungen abdeckt. Die dünne Trennscheibe für schnelles Trennen von Rohren, Profilen und Blechen, Stärke 1 mm, eine Universal-Schruppscheibe für die gesamte Metallbearbeitung, Stärke 4 mm. Abgerundet wird das Set durch eine Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, Stärke 1.8 mm. Hervorragend zum Schneiden wie Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, DFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen. Set bestehend aus: 2x Dünne Trennscheibe für Edelstahl, 1x Schruppscheibe Metall, 1x Trennscheibe Carbide, Scheibendurchmesser Ø 76 mm.

Set de quatre accessoires pour la mini-meuleuse d'angle LBE 76 utilisable pour de nombreuses applications. Le disque à tronçonner fin pour le tronçonnage rapide de tubes, profilés et tôles, épaisseur 1 mm, un disque à ébarber universel pour tous les travaux d'usinage des métaux, épaisseur 4 mm. Le set est complété par un disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistance, épaisseur 1.8 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques inoxydables, 1 disque à ébarber métal, 1 disque à tronçonner carbure, diamètre de disque Ø 76 mm.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Set LBE 76	76 mm	533.228	1	25.-

Dünne Trennscheibe (1mm) für Edelstahl/Stahl

Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug.

Découpe des tubes à parois minces, profilés et tôles. Disque à parois très minces pour une découpe rapide et sans effort. Pression de coupe réduite et enlèvement de copeaux minimal pour une coupe froide. Garantit des arêtes sans bavure et évite tout bleuissement.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
M-CD 76/1 INOX VE5	76 mm	Gerade / Droite	533.229	5	15.50

Carbide Trennscheibe

Disque à tronçonner en carbure

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Carbide Trennscheibe mit scharfer und widerstandsfähiger Schneidefläche, HM-bestückt, Stärke 1 mm, Ø 76 mm. Hervorragend zum Schneiden von Materialien wie z.B. Holz mit Nägeln, Kunststoff, GFK und Trockenbauplatten. Alle Scheiben sind frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Disque à tronçonner en carbure avec une surface de coupe tranchante et résistante, à revêtement carbure, épaisseur 1 mm, Ø 76 mm. Parfait pour la découpe de matériaux tels que le bois clouté, le plastique, le PRV et les panneaux de cloison sèche. Tous les disques sont exempts de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CA-CD 76/4	76 mm	Gerade / Droite	533.715	1	21.-

Diamanttrennscheibe Fliese

Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Ideal für präzise und saubere Schnitte, besonders in Hartkeramik-, Wand/Bodenfliesen, Granit, Marmorplatten. Dank der feinen Diamantbeschichtung durchtrennt sie harte Materialien mühelos, ohne Abplatzungen oder Risse zu verursachen. Somit ist eine hohe Schnittqualität und Standzeit gewährleistet. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der mit Fliesen arbeitet. Stärke 1 mm, Ø 76 mm.

Idéal pour des coupes nettes et précises, notamment dans les carreaux de céramique dure, de mur/sol, les dalles de granit et de marbre. Grâce à son revêtement diamanté fin, il coupe facilement les matériaux durs sans provoquer d'éclats ou de fissures. Une qualité de coupe et une durée de vie élevées sont ainsi garanties. Cela en fait un outil indispensable pour toute personne travaillant avec des carreaux. Épaisseur 1 mm, Ø 76 mm.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DIA-CD 76/1	76 mm	Gerade / Droite	533.716	1	29.-

Schruppscheibe Metall

Disque à ébarber métal

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Universalscheibe für die gesamte Metallbearbeitung. Besonders geeignet für Entgratungsarbeiten, Kantenschliff und Gussbearbeitung. Frei von eisen- und schwefelhaltigen sowie chlorierten Füllstoffen.

Disque universel pour tous les travaux d'usinage des métaux. Particulièrement adapté aux travaux d'ébavurage, au ponçage des arêtes et à l'usinage de la fonte. Exempt de produits de remplissage à teneur en fer, en soufre et en chlore.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Scheibenbreite Largeur de disque	Form Scheibe Forme du disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
M-GD 76/4 VE3	76 mm	4 mm	Gekröpft / Coudé	533.230	3	14.-

Trennschutz-Haube Clip

Clip pour capot de protection

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Schutzhaube zum Trennen mit neuem Clip-on Aufnahme System.

Lässt sich werkzeuglos montieren inklusive Schnittstelle für Staubabsaugung.

Capot de protection pour le tronçonnage avec nouveau système de fixation Clip-on.

Se monte sans outils, interface pour l'aspiration des poussières incluse.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GU-C D76 clip	76 mm	534.106	1	11.50

Zubehör / Accessoires PP 40 12-EC

Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, THL-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil THL. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 THL32 NP	534.261	1	286.-

Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise



Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 M12	534.228	1	225.-
PJ PP 40 M15	534.229	1	225.-
PJ PP 40 M18	534.230	1	225.-
PJ PP 40 M22	534.231	1	225.-
PJ PP 40 M28	531.232	1	225.-
PJ PP 40 M35	531.233	1	286.-



Pressbacke
Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 V12	534.234	1	225.-
PJ PP 40 V14	534.235	1	225.-
PJ PP 40 V15	534.236	1	225.-
PJ PP 40 V16	534.237	1	225.-
PJ PP 40 V18	534.238	1	225.-
PJ PP 40 V22	534.239	1	225.-
PJ PP 40 V28	534.240	1	225.-
PJ PP 40 V35	534.241	1	286.-



Pressbacke
Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à l'extrudeuse de tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 TH14	534.242	1	239.-
PJ PP 40 TH16	534.243	1	225.-
PJ PP 40 TH18	534.244	1	239.-
PJ PP 40 TH20	534.245	1	225.-
PJ PP 40 TH25	534.246	1	239.-
PJ PP 40 TH26	534.247	1	225.-
PJ PP 40 TH32	534.248	1	225.-
PJ PP 40 TH40	534.249	1	313.-



Pressbacke
Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 U14	534.250	1	239.-
PJ PP 40 U16	534.251	1	225.-
PJ PP 40 U20	534.252	1	225.-
PJ PP 40 U25	534.253	1	225.-
PJ PP 40 U32	534.254	1	225.-
PJ PP 40 U40	534.255	1	313.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 35 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 40 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglichen Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für die Rohrpresse PP 40 12V.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 35 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 40 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 40 12V.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 40 Mepla16	534.256	1	239.-
PJ PP 40 Mepla20	534.257	1	239.-
PJ PP 40 Mepla26	534.258	1	239.-
PJ PP 40 Mepla32	534.259	1	265.-
PJ PP 40 Mepla40	534.260	1	265.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich.

Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, M-Profil.

Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil M. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 M12	534.262	1	252.-
PJ PP 110 M15	534.263	1	252.-
PJ PP 110 M18	534.264	1	252.-
PJ PP 110 M22	534.265	1	252.-
PJ PP 110 M28	534.266	1	252.-
PJ PP 110 M35	534.267	1	252.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich.

Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, V-Profil.

Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil V. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 V12	534.268	1	260.-
PJ PP 110 V15	534.269	1	260.-
PJ PP 110 V16	534.270	1	260.-
PJ PP 110 V18	534.271	1	260.-
PJ PP 110 V22	534.272	1	260.-
PJ PP 110 V28	534.273	1	260.-
PJ PP 110 V35	534.274	1	260.-
PJ PP 110 V42	534.275	1	744.-
PJ PP 110 V54	534.276	1	744.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, Mepla-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil Mepla. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 Mepla16	534.277	1	252.-
PJ PP 110 Mepla20	534.278	1	252.-
PJ PP 110 Mepla 26	534.279	1	252.-
PJ PP 110 Mepla32	534.280	1	252.-
PJ PP 110 Mepla40	534.281	1	252.-
PJ PP 110 Mepla50	534.282	1	252.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, U-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil U. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 U14	534.283	1	252.-
PJ PP 110 U16	534.284	1	252.-
PJ PP 110 U20	534.285	1	252.-
PJ PP 110 U25	534.286	1	252.-
PJ PP 110 U32	534.287	1	252.-
PJ PP 110 U40	534.288	1	704.-
PJ PP 110 U50	534.289	1	744.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, TH-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.
Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil TH. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 TH14	534.290	1	252.-
PJ PP 110 TH16	534.291	1	252.-
PJ PP 110 TH20	534.292	1	252.-
PJ PP 110 TH25	534.293	1	252.-
PJ PP 110 TH26	534.294	1	252.-
PJ PP 110 TH32	534.295	1	252.-
PJ PP 110 TH40	534.296	1	691.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, MP-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil MP. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 MP 1/2"	534.301	1	332.-
PJ PP 110 MP 3/4"	534.302	1	451.-
PJ PP 110 MP 1"	534.303	1	451.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, IPS-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil IPS. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 IPS 3/4"	534.304	1	318.-
PJ PP 110 IPS 1"	534.305	1	318.-



Pressbacke

Mâchoire de sertissage

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal geeignet für Metallsysteme mit einer Nennweite bis 54 mm sowie Kunststoffsysteme mit einer Nennweite bis 110 mm. Dank des Backengleichlaufs ist eine komfortable Einhandbedienung problemlos möglich. Zudem zeichnet sich die Pressbacke durch eine optimierte Aussenkontur aus, was auch in engen und schwer zugänglich Stellen eine präzise Verarbeitung erlaubt. Geprüfte Qualität für 2 Jahre, BMP ACR-Profil. Aufnahme passend für Rohrpresse PP 110 18-EC sowie gängige 18V Rohrpressen.

Convient parfaitement aux systèmes métalliques d'une largeur nominale maximale de 54 mm ainsi qu'aux systèmes en plastique d'une largeur nominale maximale de 110 mm. Grâce à la synchronisation des mâchoires, une utilisation confortable à une seule main ne pose aucun problème. En outre, la mâchoire de sertissage se caractérise par un contour extérieur optimisé, ce qui permet un traitement précis même dans des endroits exigus et difficiles d'accès. Qualité certifiée 2 ans, profil BMP ACR. Emmanchement adapté à Presse à tubes PP 110 18-EC ainsi qu'aux Presse à tubes 18V courantes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PJ PP 110 ACR BMP 1/4"	534.306	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 3/8"	534.307	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 1/2"	534.308	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 5/8"	534.309	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 3/4"	534.310	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 7/8"	534.311	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 1"	534.312	1	247.-
PJ PP 110 ACR BMP 1-1/8"	534.313	1	252.-

Zubehör / Accessoires VLP 18

	Dichtsystem Standard			Rabattcode	2
	<i>Système d'étanchéité standard</i>			Code de remise	
	Original Standard Dichtung für VLP 18 Grabo.				
	<i>Joint standard d'origine pour VLP 18 Grabo.</i>				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
	GRF-S VL	531.333	1	53.-	

	Dichtsystem für raue Oberflächen			Rabattcode	2
	<i>Système d'étanchéité pour surfaces rugueuses</i>			Code de remise	
	Dichtsystem für extrem raue Oberflächen mit einer Profiltiefe bis zu 10 mm, für VLP 18 Grabo.				
	<i>Système d'étanchéité pour surfaces extrêmement rugueuses avec une profondeur de profil jusqu'à 10 mm, pour VLP 18 Grabo.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>		Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
GRF-RS VL		531.334	1	60.-	



Dichtsystem für schmale Flächen <i>Système d'étanchéité pour surfaces étroites</i>			Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
Dichtsystem für VLP 18 Grabo zum Heben von Gegenständen mit schmalen, längeren Flächen wie z.B. Fliesen, Rohre, Pflastersteine, Tischplatten. <i>Système d'étanchéité pour VLP 18 Grabo pour le levage d'objets avec des surfaces étroites et longues, par ex. carreaux, tubes, pavés, plateaux de table.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
GRF-LS VL	531.335	1	100.-	

	Dichtsystem für Glas	NEW		Rabattcode	2
	<i>Système d'étanchéité pour le verre</i>	Code de remise			
	Dichtsystem für Glas und dünne Materialien, für VLP 18 Grabo.				
	<i>Système d'étanchéité pour le verre et les matériaux fins, pour VLP 18 Grabo.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	GRF-BS VL	532.781	1	60.-	

Zubehör / Accessoires DWL 2500 12/18

	Magnethalter			Rabattcode	2
	<i>Support magnétique</i>			Code de remise	
	Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.				
	<i>Support magnétique très robuste, inclinable et pivotant pour la lampe à spectre complet DWL 2500 à fixer sur des surfaces magnétiques. Avec revêtement en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles.</i>				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
	WB-M/DWL	491.195	1	43.-	

Zubehör / Accessoires GG 200 18

	Heissklebe-Sticks			Rabattcode	2
	<i>Bâtons de colle pour pistolet à colle</i>			Code de remise	
	Universal Heissklebe-Sticks für die GG 200 18.0, Ø 11 mm, hohe Haftkraft, härtet in Sekunden aus. Vielseitig auf verschiedenen Materialien einsetzbar. <i>Bâtons de colle universelle pour pistolet à colle pour GG 200 18.0, Ø 11 mm, pouvoir adhésif élevé, durcit en quelques secondes. Utilisable de manière polyvalente sur différents matériaux.</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	GS-U 190 VE10	531.739	10	19.-	

Zubehör / Accessoires GCS 35 2x18-EC / GHT 55 18-EC / GLT 35 18-EC

Robuste Sägekette für Akku-Kettensäge

Chaîne robuste pour tronçonneuse à batterie

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebige und robuste Sägekette für Sägegeschienen mit 35 cm Länge, einer Schienennutbreite von 1.1 mm und einer 3/8"-Teilung. Das hohe Schnittfestigkeitsniveau und das lange Zahndach ermöglichen häufigeres Schärfen.

Ideal zum Schneiden von dünnen Baumstämmen, Kaminholz, Entasten von Hölzern.

Chaîne de tronçonneuse durable et robuste pour guide-chaîne de 35 cm de long, largeur de rainure du guide de 1.1 mm et pas de 3/8". Le niveau élevé de résistance à la coupe et la longue platine supérieure permettent un affûtage plus fréquent. Idéale pour la coupe de troncs d'arbres fins, de bois de chauffage, l'ébranchage de bois.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GCS C35 3/8" 1.1 mm	531.302	1	25.-

Sägeschwert

Guide-chaîne

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiges Sägeschwert für Sägekette GCS C35, 35 cm Länge, 1.1 mm.

Guide-chaîne durable pour chaîne de tronçonneuse GCS C35, longueur 35 cm, 1.1 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GCS S35	531.303	1	27.-

Schwert für Heckenschere

Guide pour taille-haie

Rabattcode 2
 Code de remise



Heckenschersenschwert, 55 cm Länge, für einen sauberen und präzisen Schnitt. Ausgestattet mit doppelseitigen, lasergeschliffenen Klingen für Schnittkapazität bis 25 mm. Der zusätzliche Stossschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden.

Guide pour taille-haie, longueur 55 cm, pour une coupe nette et précise. Équipé de lames affûtées au laser des deux côtés, pour une capacité de coupe jusqu'à 25 mm. La protection supplémentaire contre les chocs empêche les lames d'être endommagées par les clôtures ou les murs.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GHT-B 55	531.301	1	80.-

Fadenkopf

Tête à fil

Rabattcode 2
 Code de remise



Fadenkopf mit „Easy load“ Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik, mit Faden-Cutter, verwendbare Fadenstärke bis 2.4 mm für Rasentrimmer GLT 35 18.0-EC. Ohne Faden.

Tête à fil avec fonction « Easy load » - réglage simple de la longueur du fil par enrouleur de fil automatique, avec coupe-fil, épaisseur de fil utilisable jusqu'à 2.4 mm pour le coupe-bordures GLT 35 18.0-EC. Sans fil.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GLT-RT Tip	531.305	1	21.-

Faden für Rasentrimmer

Fil pour coupe-bordures

Rabattcode 2
 Code de remise



Robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt, 2.4 mm, Länge 5 m.

Sehr gute Schnittleistung, optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp.

Fil torsadé robuste pour une longue durée de vie et une progression rapide, 2.4 mm, longueur 5 m.

Très bon rendement de coupe, convient parfaitement pour éliminer les herbes hautes et les broussailles légères

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GLT-TS 2.4	531.304	1	11.50

Sonstiger Zubehör / Autres Accessoires

Transporttasche

Sac de transport

Rabattcode 2
 Code de remise



Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3.14 kg	502.561	1	119.-

Giraffe®

Wand- und Deckenschleifer **Ponceuse pour murs et plafonds**



Wand- und Deckenschleifer

Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

GE 5	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	405.884	4030293173095	1	960.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Länge	1520 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller Ø 225, rund	399.418
1x Clip-Schnellspannring, rot	406.023

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Puissance utile	270 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'650 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	3.9 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage Ø 225	399.418
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023



GE 6 R-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	530.900	4030293247406	1	1'060.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'680 1/min
Neigungswinkel Kopf	160°
Länge	1520 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	2.84 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	532.234
--------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1'100 - 1'680 tr/min
Angle d'inclinaison tête	160°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	2.84 kg

Equipement de base

1x sac de transport	532.234
---------------------	----------------



GE 6 X-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds	530.299	4030293562790	1	1'125.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

NEW



Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	5'600 - 8'500 1/min
Leerlaufhubzahl	11'200 - 17'000 1/min
Hub	4 mm
Neigungswinkel Kopf	160°
Länge	1520 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	2.84 kg

Lieferumfang

1x Schutzauflage	534.323
1x Transporttasche	532.234

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	11'200 - 17'000 tr/min
Course	4 mm
Angle d'inclinaison tête	160°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	2.84 kg

Equipement de base

1x coussinet de protection	534.323
1x sac de transport	532.234

GE 7 + MH-O	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.461	4030293224018	1	1'235.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Länge	1520 mm
Werkzeugaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Rundschleifkopf	457.175
1x Clip-Schnellspannring, rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage cylindrique	457.175
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867



Wand- und Deckenschleifer

Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

GE 7 + MH-O + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.526	4030293224056	1	1'275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/ min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Länge	1520 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Rundschleifkopf	457.175
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Clip-Schnellspannung, rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage cylindrique	457.175
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867



GE 7 + MH-R	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.488	4030293224025	1	1'235.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/ min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Länge	1520 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Clip-Schnellspannung, rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867



GE 7 + MH-R + SH	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem Ponceuse pour les murs et les plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables	494.534	4030293224063	1	1'275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Länge	1520 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	5.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x Clip-Schnellspannring, rot	406.023
1x Transporttasche	408.867

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Angle d'inclinaison tête	100°
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	5.0 m
Poids	4.2 kg

Équipement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x bague rouge de serrage rapide par clipsage	406.023
1x sac de transport	408.867

GCE 6-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables	497.568	4030293225589	1	410.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Länge	360 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	1.2 kg

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	4.0 m
Poids	1.2 kg



Wand- und Deckenschleifer

Ponceuse pour murs et plafonds

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

GCE 6-EC Kit	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeable	504.114	4030293230118	1	525.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/ min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Länge	360 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Koffereinlage	500.798
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	4.0 m
Poids	1.2 kg

Equipelement de base

1x insert pour coffret	500.798
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107



GCE 6-EC Kit MH-R	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables	504.122	4030293230125	1	810.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/ min
Leerlaufhubzahl	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Länge	360 mm
Werkzeuaufnahme	kletten
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment	457.183
1x Koffereinlage	500.798
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.107

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	410 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	5'600 - 8'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3'800 - 5'700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3'100 - 4'600 tr/min
Longueur	1520 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Longueur de câble	4.0 m
Poids	1.2 kg

Equipelement de base

1x tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant	457.183
1x insert pour coffret	500.798
1x coffret de transport L-BOXX®	414.107



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Wand- und Deckenschleifer
Ponceuse pour murs et plafonds

GM 270	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme Poste de travail mobile compact pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds	530.596	4030293244368	1	700.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten	
Max. Arbeitshöhe	2700 mm
Gewicht	6.8 kg
Lieferumfang	
1x Transporttasche	532.236
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Hauteur de travail max.	2700 mm
Poids	6.8 kg
Equipement de base	
1x sac de transport	532.236
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093




GM 340	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme Poste de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds	473.278	4030293211797	1	2'230.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten	
Max. Arbeitshöhe	3400 mm
Geräteanschluss	2 x 230 V
Geräteaufnahme (generiert)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Gewicht	31.5 kg

Caractéristiques techniques	
Hauteur de travail max.	3400 mm
Raccordement d'appareil	2 x 230 V
Logement d'appareil (généré)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Longueur de câble	7.5 m
Dimension LxH	2630 x 660 x 1680 mm
Poids	31.5 kg

Schleifmittel Ø 225 mm Abrasifs Ø 22 mm

Schleifmittel Ø 225 mm Abrasifs Ø 22 mm							
Produkt		Korn / Grain	Interface IP D225-10 VE2 470.678	Interface IP D225-10 M 532.674	Interface IP D225-10 MF 532.696	Pad saver GE 6 R-EC 534.179	Pad saver GE 6 X-EC 534.323
	D225 PF Klett-Schleifpapier / Papier abrasif qualité Xtreme Premium Das bewährte Premium-Schleifpapier mit kompromissloser Qualität und hervorragender Absaugung dank Multihole. Für nahezu alle Anwendungen geeignet. <i>Le papier abrasif premium éprouvé avec une qualité sans compromis et une excellente aspiration grâce à Multihole. Convient pour presque toutes les applications.</i>	P 40	+	+	-	-	-
		P 60	+	+	-	•	-
		P 80	+	+	-	•	-
		P 100	+	+	-	•	-
		P 120	+	+	-	•	-
		P 150	+	+	-	•	-
		P 180	+	+	-	•	-
		P 220	+	+	-	•	-
	D225-10 SF Schleifpapier / Papier abrasif Xtreme Das Schleifpapier für extremen Abtrag. Universell einsetzbar mit besonders hoher Wirtschaftlichkeit. <i>Le papier abrasif pour un enlèvement de matière extrême. Utilisation universelle avec une rentabilité particulièrement élevée.</i>	P 24	+	+	•	+	•
		P 40	+	+	•	+	•
		P 40	+	+	•	+	•
		P 60	+	+	•	+	•
		P 60	+	+	•	+	•
		P 80	+	+	•	+	•
		P 80	+	+	•	+	•
		P 100	+	+	•	+	•
		P 100	+	+	•	+	•
		P 120	+	+	•	+	•
		P 120	+	+	•	+	•
		P 150	+	+	•	+	•
		P 150	+	+	•	+	•
		P 180	+	+	•	+	•
		P 220	+	+	•	+	•
		P 220	+	+	•	+	•
	D225-10 MF Schleifpapier exzentrisch / Papier abrasif excentrique Xtreme Excenter / Xtreme Excentrique Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique.	P 40	•	•	+	-	+
		P 60	•	•	+	-	+
		P 80	•	•	+	-	+
		P 100	•	•	+	-	+
		P 120	•	•	+	-	+
		P 150	•	•	+	-	+
		P 180	•	•	+	-	+
		P 220	•	•	+	-	+
	D225 SC Klett-Schleifvlies / Toile auto-agrippant	A 100	-	-	-	-	-
		A 180	-	-	-	-	-

+ = geeignet | convient
• = bedingt geeignet | convient sous réserve
- = nicht geeignet | ne convient pas

Basis-Inhaltsstoffe Spachtelmassen Ingrédients de base des mastics											
Weich				Mittel			Hart				
Pulverspachtel Enduit en poudre	Dispersionsbasis Base de dispersion	Leichtspachtel Enduit léger	Gips-Zellulose Plâtre-cellulose	Gips-Kunststoff Plâtre-plastique	Silikatpachtel Enduit au silicate	faserverstärkt, mineralisch renforcé par des fibres, minéral	Kunstharz-Weisszement Ciment blanc à base de résine synthétique				
-	-	-	-	-	-	-	-	+		25	280.739
-	-	-	-	-	-	-	+	+	4-6	25	260.233
-	-	-	-	+	-	+	+	+	4-6	25	260.234
-	-	-	-	+	-	+	+	+	4-6	25	260.235
+	+	-	+	+	+	+	+	+	3-6	25	282.405
+	+	+	+	+	+	+	-	-	2-4	25	311.995
+	+	+	+	-	-	-	-	-	2-4	25	311.987
-	+	+	+	-	-	-	-	-	2-4	25	260.236
-	-	-	-	-	-	-	-	+		12	531.542
-	-	-	-	-	-	-	-	+		12	531.900
-	-	-	-	-	-	-	-	+		25	533.818
-	-	-	-	+	-	+	-	+	3-6	12	531.901
-	-	-	-	+	-	+	-	+	3-6	25	533.819
-	-	-	-	+	-	+	+	+	3-6	12	531.902
-	-	-	-	+	-	+	+	+	3-6	25	533.820
-	+	-	+	+	-	+	+	+	3-6	12	531.896
-	+	-	+	+	-	+	+	+	3-6	25	533.821
+	+	+	+	+	+	+	+	+	2-6	12	531.897
+	+	+	+	+	+	+	+	+	2-6	25	533.822
+	+	+	+	-	+	-	-	-	2-4	12	531.898
+	+	+	+	-	+	-	-	-	2-4	25	533.823
+	+	+	+	-	-	-	-	-	2-4	12	531.543
+	+	+	+	-	-	-	-	-	2-4	12	531.899
+	+	+	+	-	-	-	-	-	2-4	25	533.824
-	-	-	-	-	-	-	-	-		12	531.908
-	-	-	-	-	-	+	+	-	4-6	12	531.909
-	-	-	-	-	-	+	+	-	4-6	12	531.544
-	-	-	-	+	-	+	+	-	3-6	12	531.903
+	-	-	+	+	+	+	+	-	3-6	12	531.904
+	+	+	+	+	+	-	-	-	2-5	12	531.905
+	+	+	+	+	-	-	-	-	2-5	12	531.906
+	+	+	+	-	-	-	-	-	2-5	12	531.907
-	-	-	-	-	-	-	-	+	2-5	10	281.034
-	-	-	-	-	-	-	-	+	2-5	10	281.042

Zubehör / Accessoires GE 7 / GCE 6 / GE MH 18-EC

Rundschleifkopf

Tête de ponçage cylindrique

 Rabattcode 2
Code de remise

Optimal zur Bearbeitung von grossen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.
Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-O D225	457.175	1	281.-


Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

 Rabattcode 2
Code de remise

Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Randschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.
Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-R D225	457.183	1	310.-


Dreieckschleifkopf

Tête de ponçage triangulaire

 Rabattcode 2
Code de remise

Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die grosse Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzenterschleifern wird eine bessere, ebenere Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckschleifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-T 290x290	457.191	1	310.-


Exzenterschleifkopf

Tête de ponçage excentrique

 Rabattcode 2
Code de remise

Mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MH-X D225	457.205	1	353.-


Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225

 Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzenterschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.

Plateau de ponçage pour les surfaces de niveaux de qualité Q3 et Q4. Fixation des abrasifs avec le système auto-agrippant. Convient pour la tête de ponçage excentrique (MH-X D225) de la GE 7.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-X D225	225 mm	472.603	1	60.-



Klett-Schleifplatte dreieckig

Plateau de ponçage triangulaire

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-T 290x290	472.611	1	92.-

Zubehör / Accessoires GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE 7 / GE MH 18-EC



Verlängerung

Rallonge

Rabattcode 2
 Code de remise

Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei grossen Raumhöhen.
 Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GV 50	500 mm	409.294	1	201.-



Transporttasche

Sac de transport

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1	139.-



Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme

Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Rabattcode 2
 Code de remise

Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.
 Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TBE-T/B GE5/7/18	505.773	1	35.-



Zusatzhandgriff

Poignée supplémentaire

Rabattcode 2
 Code de remise

Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopfarbeiten).
 Pour travailler dans des positions difficiles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HZ-S G	408.972	1	83.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Schnell-Clip Adapter


Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspanning).

Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-


Clip-Schnellspannring rot
Bague rouge de serrage rapide par clipsage

 Rabattcode 2
 Code de remise

 Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.
 Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-FC 32	406.023	1	3.-


Giraffenhalterung
Support pour Giraffe®

 Rabattcode 2
 Code de remise

 Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10,
 an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.
 Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18.0-EC, GDE 10
 sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-GE Fix	445.185	1	36.-

Zubehör / Accessoires GE 6 R-EC / GE 6 X-EC

Interface Ø 225, rund
Interface Ø 225, ronde

 Rabattcode 2
 Code de remise

 Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel.
 Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen, für die GE 6 R-EC.
 Interface servant d'élément amortisseur entre la plateau de ponçage et l'abrasif.
 Convient pour le lissage délicat des surfaces mastiquées et recouvertes d'apprêt, pour la GE 6 R-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
IP D225-10 M GE 6 R-EC	225 mm	mittel / moyen	532.674	1	26.-


Interface Ø 225, rund
Interface Ø 225, ronde

 Rabattcode 2
 Code de remise

 Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifmittel Extra Fein, für die GE 6 R-EC.
 Interface servant d'élément amortisseur entre la plateau de ponçage et l'abrasif extrafin, pour la GE 6 R-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
IP D225-10 MF GE 6 R-EC	225 mm	mittel / moyen	532.696	1	26.-


Klett-Schleifteller Ø 225, rund
Plateau de ponçage Ø 225, ronde

 Rabattcode 2
 Code de remise

 Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 R.
 Plateau de ponçage auto-agrippant avec aides au centrage pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 R

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP D225-10 GE 6 R	225 mm	532.221	1	32.-

	Klett-Schleifteller Ø 225, rund <i>Plateau de ponçage Ø 225, ronde</i>	NEW	Rabattcode Code de remise	2
	Klett-Schleifteller mit Zentrierhilfen zur Aufnahme des Interface Pad, fixiert mit 4 Schrauben, für die GE 6 X. <i>Plateau de ponçage auto-agrippant avec aides au centrage pour recevoir le tampon d'interface, fixé avec 4 vis, pour la GE 6 X</i>			
	Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	BP D225-10 GE 6 X	225 mm	534.324	1 32.-

	Schutzauflage <i>Coussinet de protection</i>	NEW	Rabattcode Code de remise	2
	Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken. <i>Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le coussinet de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.</i>			
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	PS GE-R D225 VE2		534.179	2 44.-


	Schutzauflage <i>Coussinet de protection</i>	NEW	Rabattcode Code de remise	2
	Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken. <i>Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le support de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.</i>			
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	PS GE-X D225 VE2		534.323	2 63.-

	Verlängerung <i>Rallonge</i>		Rabattcode Code de remise	2
	Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei grossen Raumhöhen. <i>Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.</i>			
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	EB 500 GE 6		532.222	1 172.-

	Transporttasche <i>Sac de transport</i>		Rabattcode Code de remise	2
	Leichte und robuste Transporttasche aus reissfestem Textilmaterial. Die GE 6 wird optimal durch die formgenau Tasche geschützt. Mit Stauraum für Zubehöre wie Schleifmittel und gross dimensionierten Tragegurten. <i>Sac de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La GE 6 est protégée de manière optimale par la sac ajustée. Avec un espace de rangement pour les accessoires tels que les abrasifs et de grandes sangles de transport.</i>			
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	TB GE 6		532.234	1 88.-

	Adapter GM 270 <i>Adaptateur GM 270</i>		Rabattcode Code de remise	2
	Einleger für die Werkzeugaufnahme des GM 270 für die GE 6. <i>Insert pour porte-outil du GM 270 pour le GE 6.</i>			
	Bezeichnung Désignation		Bestell-Nr. Référence	VE UE Preis Prix
	GM 270-IR GE 6		533.083	1 26.-

Klett-Schleifteller, Adapter / Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur



Klett-Schleifteller Ø 225, rund
 Plateau de ponçage Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube.

Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi.

Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis.

Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 Set	225 mm	weich / doux	483.486	1	70.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund
 Plateau de ponçage Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/13), un disque de serrage et une vis. Pour WST 700 VV, WSE 7.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 Set S	225 mm	weich / doux	485.187	1	70.-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier
 Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel.

Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs.

Convient pour l'égavurage surfaces remplis-in. Pour WSE 7, WST 700.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 S	225 mm	weich / doux	483.087	1	30.-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier
 Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel.

Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnigkeit auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.

Système de velcro pour la fixation des abrasifs.

Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour WSE 7, WST 700.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/13 H	225 mm	hart / dur	483.095	1	38.-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier
 Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Système auto-agrippant pour la fixation des abrasifs.

Convient pour l'égavurage surfaces remplis-in. Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 S	225 mm	weich / doux	483.109	1	30.-



Gepolsterter Adapter für Klett-Papier
 Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnigkeit auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Système de velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour enlever divers substrats par le gros grain.

Pour GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KAD D225/16 H	225 mm	hart / dur	483.117	1	36.-



Interface Ø 225, rund

Interface Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen.
 Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschleiff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.
 Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces.
 Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins.
 Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre. Pour toutes les Giraffes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
IP D225-10 VE2	225 mm	470.678	2	40.-

Zubehör / Accessoires WST 700 VE / WSE 7



Rundschleifkopf

Tête de ponçage ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Optimal zur Bearbeitung von grossen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.
 Parfaite pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VSR D225	Rundschleifkopf / Tête de ponçage ronde	350.346	1	286.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.
 Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Plateau de ponçage dur à rendement élevé, fixation auto-agrippant.
 Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-H D225-10	225 mm	501.344	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Plateau de ponçage souple à rendement élevé, fixation auto-agrippant.
 Recommandé pour l'utilisation avec les disques diamantés Ø 225.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-M D225-10	225 mm	501.352	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund

Plateau de ponçage Ø 225, ronde

Rabattcode 2
 Code de remise

Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten.
 Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden.
 Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Souple. Plateau de ponçage très flexible. Facilite le maniement et permet un travail sensible.
 Les traces de ponçage (effet demi-lune) lors de l'engagement du plateau de ponçage sont évitées.
 Le produit abrasif est fixé par système auto-agrippant.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-S D225-10	225 mm	501.360	1	52.-

Klett-Schleifplatte dreieckig
Plateau de ponçage triangulaire

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Plateau ponçage à revêtement auto-agrippante parfaitement adapté pour fixer des abrasifs pour le ponçage du plâtre, les préparations de peinture, les travaux de finition.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

SP-T 290x250

354.988

1

59.-



Sonstiges Zubehör / Autres accessoires

Transporttasche
Sac de transport

Rabattcode 2
Code de remise

Gepolsterte Transporttasche für die Hubstange des GM 270. Mit gross dimensionierten Tragegriffen.

Sac de transport rembourrée pour la tige de levage du GM 270. Avec de grandes poignées de transport.

Bezeichnung
Désignation

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

TB GM 270 Rod

532.236

1

79.-



Klett-Schleifmittel / Papier abrasif auto-agrippant

Klett-Schleifgitter
Toile abrasive auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Pour éliminer rapidement les grosses aspérités.

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Korn
Grain

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

D225 GT-K80 VE25


225 mm

K 80

260.237

25

137.-



Klett-Schleifgitter
Toile abrasive auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.

Pour éliminer rapidement les petites aspérités.

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Korn
Grain

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

D225 GT-K100 VE25

225 mm

K 100

260.230

25

132.-



Superfinishing-Pad
Superfinishing-Pad

Rabattcode 2
Code de remise

Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.

Pour finition des surfaces glossy.

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Korn
Grain

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

D225 SU-S 320 VE5

225 mm

S 320

492.264

5

39.-

D225 SU-S 1200 VE5

225 mm

S 1200

492.272

5

39.-



Klett-Schleifvlies
Toile auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Grossfahrzeuge, Container ...)

Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)

Bezeichnung
Désignation

Durchmesser
Diamètre

Korn
Grain

Bestell-Nr.
Référence

VE
UE

Preis
Prix

D225 SC-A100 VE10

225 mm

A 100

281.042

10

98.-






Klett-Schleifvlies
 Toile auto-agrippant

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)
 Meulage intermédiaire de sols en bois et de panneaux OSB (éliminer les fibres de bois qui dépassent) cirés, huilés ou glacés.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281.034	10	98.-



Klett-Schleifpapier Xtreme Premium
 Papier abrasif qualité Xtreme Premium

Rabattcode 9
 Code de remise

Das Premium-Schleifpapier bietet eine herausragende Oberflächenqualität und eignet sich ideal zum Verschleifen von vollflächig verspachtelten Flächen sowie zum Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten. Mit diesem hochwertigen Schleifpapier wird mühelos ein glattes und gleichmässiges Finish erzielt. Mit Multihole für perfekte Absaugung.
 Ce papier abrasif haut de gamme offre une qualité de surface exceptionnelle et convient parfaitement au ponçage des surfaces enduites sur toute leur surface ainsi qu'à l'élimination des bavures de mastic et des irrégularités sur les surfaces enduites des cloisons sèches et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif de haute qualité permet d'obtenir sans effort une finition lisse et régulière. Avec multi-trous pour une aspiration parfaite.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280.739	25	124.-
D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260.233	25	124.-
D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260.234	25	124.-
D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260.235	25	119.-
D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282.405	25	119.-
D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311.995	25	119.-
D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311.987	25	119.-
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260.236	25	119.-



Schleifpapier Xtreme
 Papier abrasif Xtreme

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten ist geeignet, um vollflächig verspachtelte Flächen zu schleifen und Spachtelgrate auf Unebenheiten an Trockenbau- und Gipskartonplatten zu beseitigen. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine solide Oberflächenqualität und ein glattes und gleichmässiges Finish erzielen. Mit Absauglöchern.
 Le papier abrasif universel pour un travail rapide et économique est adapté pour poncer des surfaces entièrement enduites et pour éliminer les bavures d'enduit sur les surfaces inégales des panneaux de cloison sèche et des plaques de plâtre. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface solide et une finition lisse et uniforme. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225-10 SF-P24 VE12	225 mm	P 24	531.542	12	74.-
D225-10 SF-P40 VE12	225 mm	P 40	531.900	12	34.-
D225-10 SF-P40 VE25 NEW	225 mm	P 40	533.818	25	66.-
D225-10 SF-P60 VE12	225 mm	P 60	531.901	12	33.-
D225-10 SF-P60 VE25 NEW	225 mm	P 60	533.819	25	66.-
D225-10 SF-P80 VE12	225 mm	P 80	531.902	12	33.-
D225-10 SF-P80 VE25 NEW	225 mm	P 80	533.820	25	66.-
D225-10 SF-P100 VE12	225 mm	P 100	531.896	12	31.-
D225-10 SF-P100 VE25 NEW	225 mm	P 100	533.821	25	60.-
D225-10 SF-P120 VE12	225 mm	P 120	531.897	12	31.-
D225-10 SF-P120 VE25 NEW	225 mm	P 120	533.822	25	60.-
D225-10 SF-P150 VE12	225 mm	P 150	531.898	12	31.-
D225-10 SF-P150 VE25 NEW	225 mm	P 150	533.823	25	60.-
D225-10 SF-P180 VE12	225 mm	P 180	531.543	12	31.-
D225-10 SF-P220 VE12	225 mm	P 220	531.899	25	31.-
D225-10 SF-P220 VE25 NEW	225 mm	P 220	533.824	25	60.-

Schleifpapier Xtreme Exzenter

Papier abrasif Xtreme Excentrique

Rabattcode 9
Code de remise

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen. Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique.

Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225-10 MF-P40 VE12	225 mm	P 40	531.908	12	53.-
D225-10 MF-P60 VE12	225 mm	P 60	531.909	12	53.-
D225-10 MF-P80 VE12	225 mm	P 80	531.544	12	53.-
D225-10 MF-P100 VE12	225 mm	P 100	531.903	12	51.-
D225-10 MF-P120 VE12	225 mm	P 120	531.904	12	51.-
D225-10 MF-P150 VE12	225 mm	P 150	531.905	12	51.-
D225-10 MF-P180 VE12	225 mm	P 180	531.906	12	51.-
D225-10 MF-P220 VE12	225 mm	P 220	531.907	12	51.-

Schleifpapier Xtreme Exzenter

Papier abrasif Xtreme Excentrique

Rabattcode 9
Code de remise

Extra feines Schleifpapier optimiert für den Einsatz von Schleifern mit exzentrischen Bewegungen.

Ideal für das Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau. Mit diesem Schleifpapier lässt sich eine erstklassige, extra feine Oberflächenqualität erzielen. Mit Absauglöchern.

Papier abrasif extrafin optimisé pour l'utilisation de ponceuses à mouvement excentrique.

Idéal pour le ponçage des masticages dans la pose à sec. Ce papier abrasif permet d'obtenir une qualité de surface extrafine de premier ordre. Avec trous d'aspiration.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
290-12 MF-P40 VE12	290 mm	P 40	531.948	12	53.-
290-12 MF-P60 VE12	290 mm	P 60	531.949	12	53.-
290-12 MF-P80 VE12	290 mm	P 80	531.915	12	53.-
290-12 MF-P100 VE12	290 mm	P 100	531.910	12	51.-
290-12 MF-P120 VE12	290 mm	P 120	531.911	12	51.-
290-12 MF-P150 VE12	290 mm	P 150	531.912	12	51.-
290-12 MF-P180 VE12	290 mm	P 180	531.913	12	51.-
290-12 MF-P220 VE12	290 mm	P 220	531.914	12	51.-

Diamant-Schleifpad

Pads diamanté de polissage

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller Ø 225. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich.

Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.


Por une utilisation avec un tampon de ponçage auto-agrippant Ø 225. Patins de ponçage pour le ponçage à sec, un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation.

Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419.060	1	259.-
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419.079	1	259.-
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419.087	1	259.-
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419.095	1	259.-

Schleifpapier ZIRCOFLEX Xtreme

Papier abrasif ZIRCOFLEX Xtreme

Rabattcode 2
Code de remise

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergerüst ist extrem reissfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 225 mm.


Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois. La constitution est très durable et économique.

Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 225 mm.


Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D225-10 ZI-P24 VE12	225 mm	P 24	531.918	12	79.-
D225-10 ZI-P40 VE12	225 mm	P 40	531.916	12	79.-
D225-10 ZI-P60 VE12	225 mm	P 60	531.917	12	79.-

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

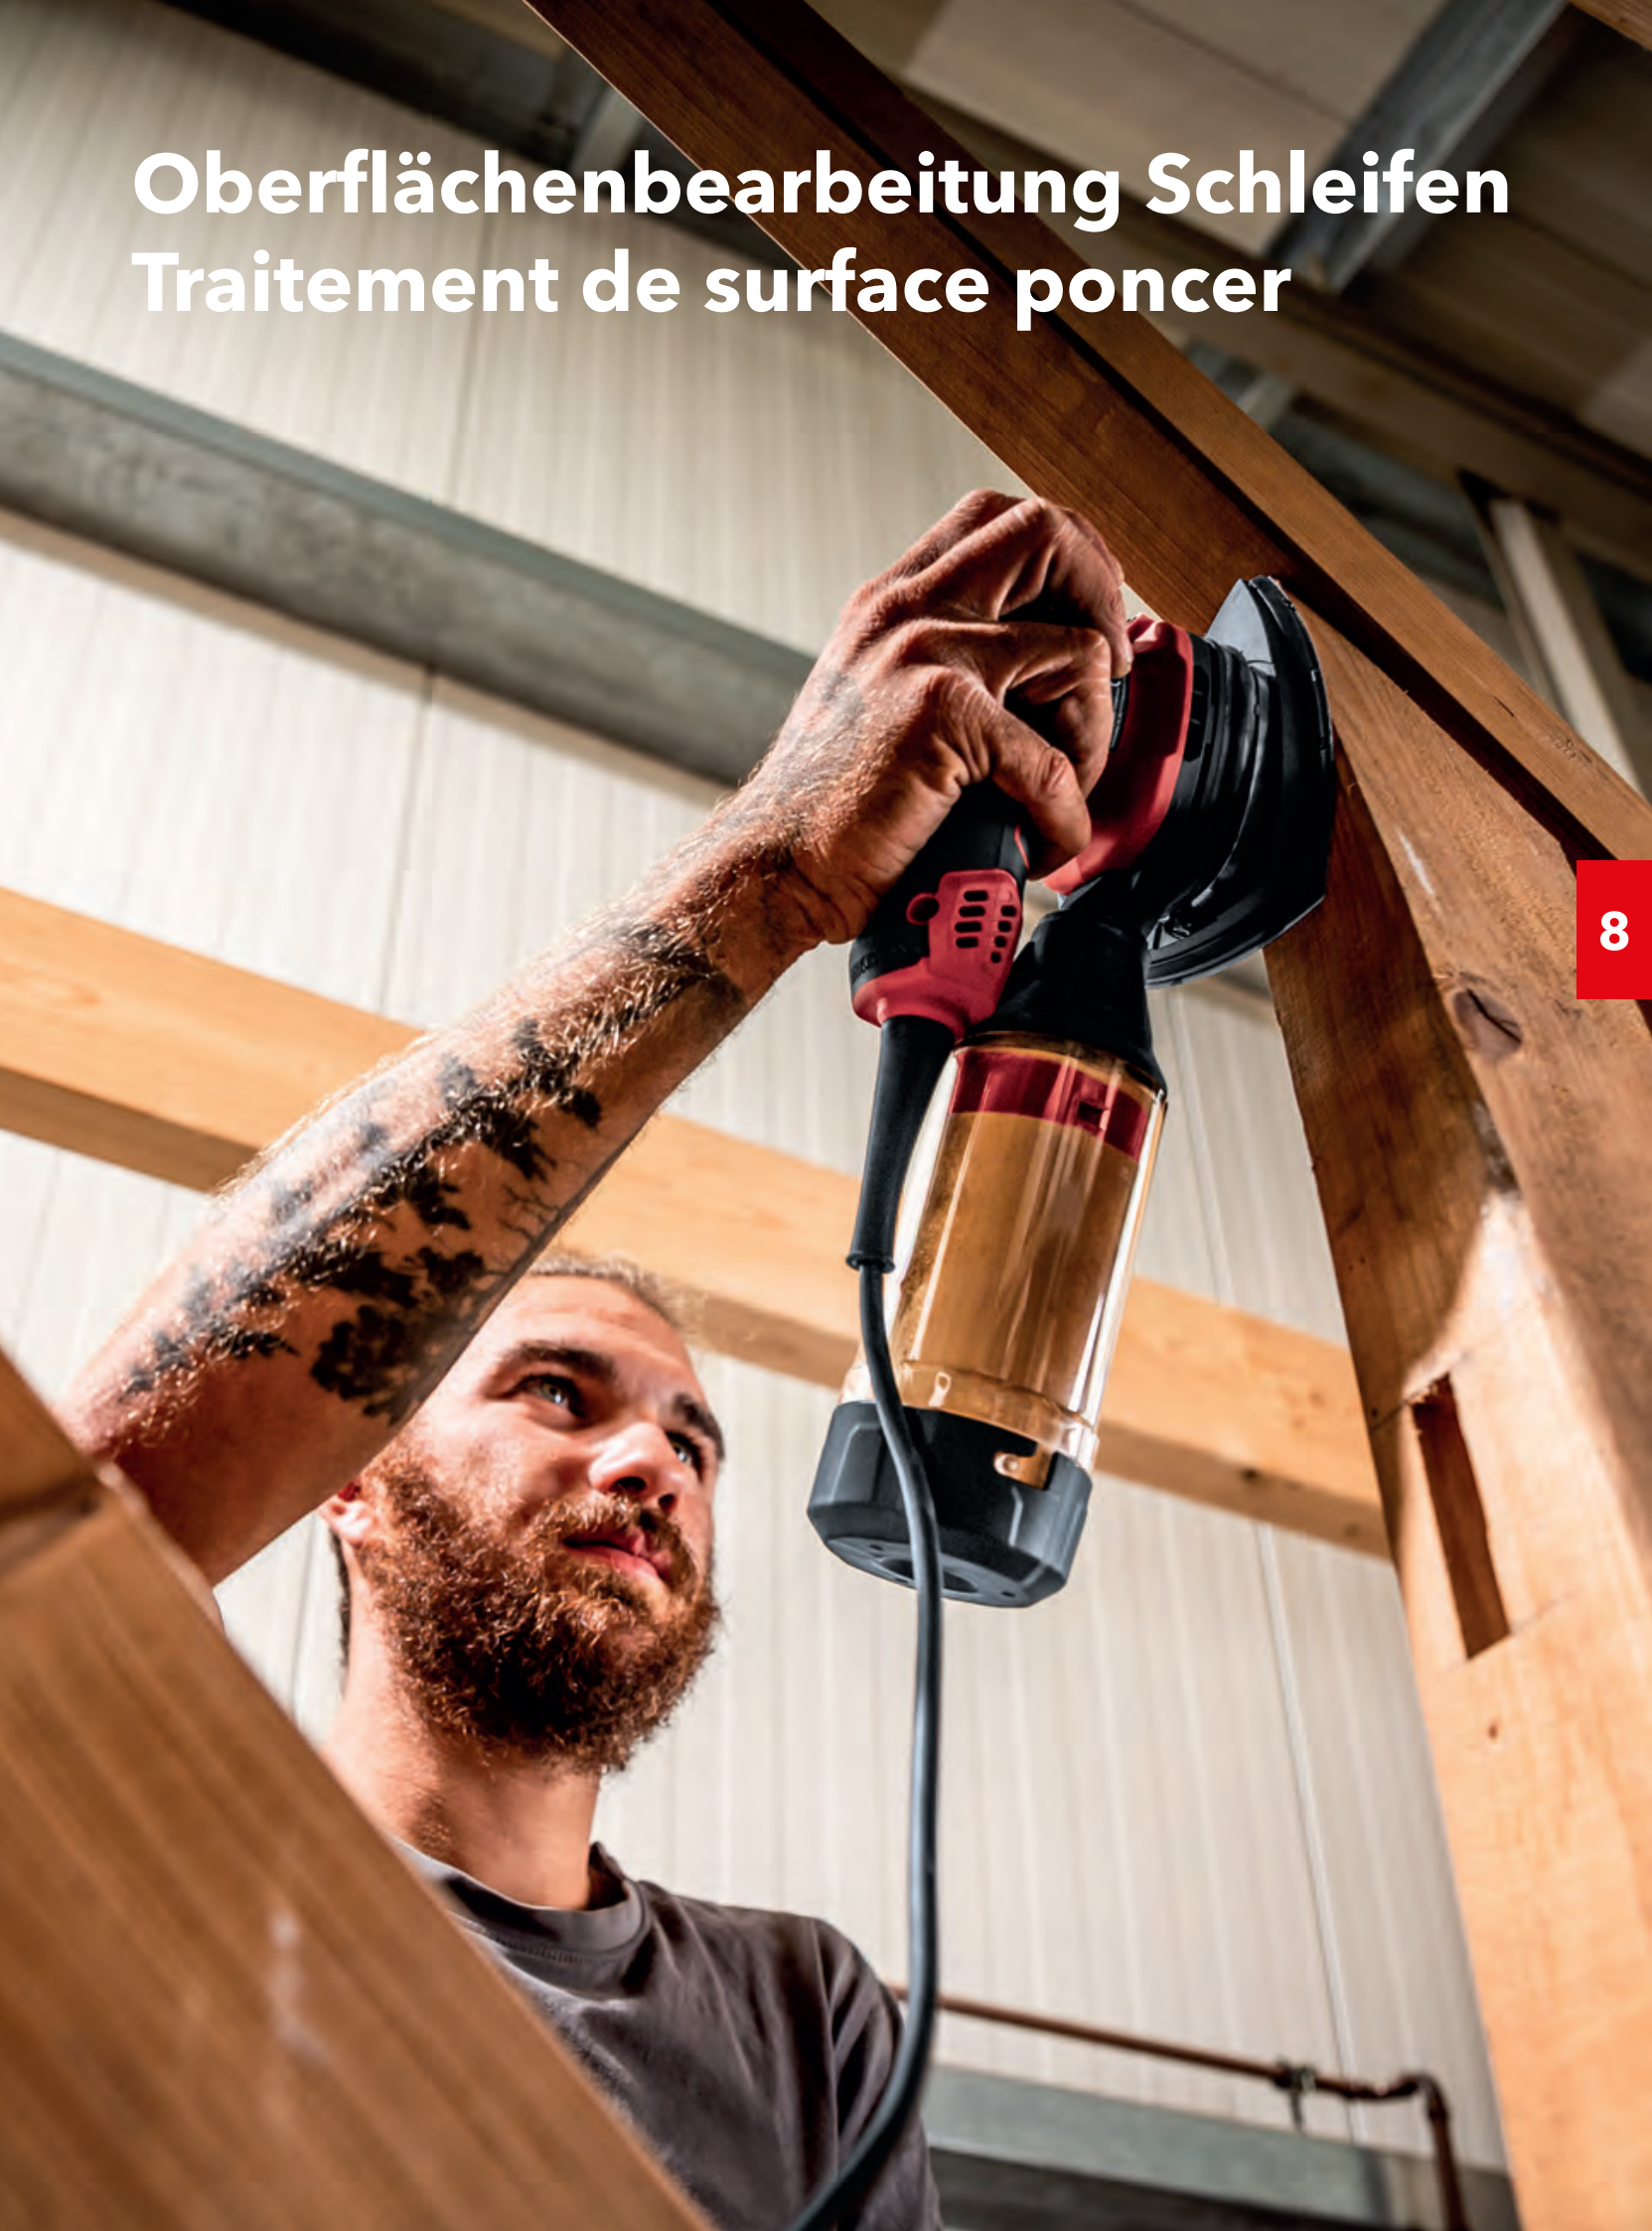


SE 14-2 125 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall SUPRAFLEX, spécialiste pour surface laquées, bois, pierre et métal	391.174	4030293163553	1	740.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	Diamètre de disque max.	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm	Taille max. du plateau support	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min	Vitesse de rotation à vide	600 - 2'100 tr/min
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabeltyp	PUR	Type de câble	PUR
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 120 mm	Dimension LxHxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg	Poids	2.6 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	393.363	1x capot d'aspiration avec segment pivotant	393.363
1x Klett-Schleifteller	391.727	1x plateau de ponçage auto-agrippant	391.727
4x Blatt Schleifmittel Ø 125 mm		4x papier abrasif Ø 125 mm	
1x Handgriff	450.774	1x poignée	450.774
1x Adapter	445.142	1x adaptateur	445.142
1x Stirnlochschlüssel	398.365	1x clé à ergots	398.365
1x Innensechskantschlüssel	102.229	1x clé hex	102.229
1x Innensechskantschlüssel	392.731	1x clé hex	392.731
3x Kabelhalter	252.188	3x fixation de câble	252.188
1x Koffereinlage	414.158	1x insert pour coffret	414.158
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093	1x coffret de transport L-BOXX®	414.093




SE 14-2 150 SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall SUPRAFLEX, spécialiste pour surface laquées, bois, pierre et métal	419.206	4030293181274	1	765.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm	Diamètre de disque max.	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm	Taille max. du plateau support	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min	Vitesse de rotation à vide	600 - 2'100 tr/min
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabeltyp	PUR	Type de câble	PUR
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm	Dimension LxHxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg	Poids	2.6 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176	1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x Klett-Schleifteller	419.192	1x plateau de ponçage auto-agrippant	419.192
4x Blatt Schleifmittel Ø 150 mm		4x papier abrasif Ø 125 mm	
1x Seitlicher Handgriff	391.581	1x poignée latérale	391.581
1x Stirnlochschlüssel	398.365	1x clé à ergots	398.365
1x Innensechskantschlüssel	102.229	1x clé hex	102.229
1x Innensechskantschlüssel	392.731	1x clé hex	392.731
3x Kabelhalter	252.188	3x fixation de câble	252.188
1x Koffereinlage	414.158	1x insert pour coffret	414.158
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093	1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

BBE 14-3 110	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	471.097	4030293210516	1	800.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Koffereinlage	451.991
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x insert pour coffret	451.991
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bürstmaschine TRINOXFLEX Brosseuse TRINOXFLEX	461.504	4030293205628	1	1'000.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang

1x Schleifvorsatz Bürsten	461.555
1x Nylonbürste	465.135
1x Litzenbrahtbürste Stahl	465.178
1x Koffereinlage	451.991
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	880 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'000 - 3'500 tr/min
Diamètre de brosse	120 mm
Largeur de brosse	100 mm
Emmanchement	19 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	335 x 190 x 210 mm
Poids	2.9 kg

Equipement de base

1x adaptateur de ponçage brossage	461.555
1x brosse nylon	465.135
1x brosse acier à fils torsadés	465.178
1x insert pour coffret	451.991
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

Oberflächenbearbeitung Schleifen

Traitement de surface poncer

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

SFE 8-2 115	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
800 Watt Flachkopfschleifer Ponceuse à tête plate 800 Watt	420.565	4030293182028	1	695.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



 Soft Start
  Constant Drive Control
  Temperature Monitoring
  Overload Protection

 Restart Protection
  Spindle-Lock

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	700 - 2'300 1/min
Max. Scheibendurchmesser	115 mm
Schleifkopfhöhe	13 mm
Kabeltyp	roter Stecker
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	430 x 83 x 115 mm
Gewicht	2.5 kg

Lieferumfang

1x Klett-Velours	296.155
1x Schleifpapier Universal Xtreme	531.920
1x Schleifpapier Universal Xtreme	531.919
1x Schleifpapier Universal Xtreme	531.921
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	700 - 2'300 tr/min
Diamètre de disque max.	115 mm
Hauteur de tête de ponçage	13 mm
Type de câble	Fiche rouge
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxH	430 x 83 x 115 mm
Poids	2.5 kg

Equipement de base

1x velours auto-agrippant	296.155
1x papier abrasif universel Xtreme	531.920
1x papier abrasif universel Xtreme	531.919
1x papier abrasif universel Xtreme	531.921
1x poignée latérale, rouge	194.034

ORE 2-125 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm	468.894	4030293209756	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



 EC-Motor Technology
  Soft Start
  Constant Drive Control
  Restart Protection

 Dust extraction

Technische Daten

Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2.0 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	468.975
1x PES-Microfilterpatrone	486.833

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2.0 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1.2 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	468.975
1x cartouche PES microfiltre	486.833



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Oberflächenbearbeitung Schleifen
Traitement de surface poncer

ORE 2-125 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzalregelung, 125 mm Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, 125 mm	468.886	4030293209749	1	365.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Hub	2.0 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Gewicht	1.2 kg
Lieferumfang	
1x Klett-Schleifteller medium	468.975
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Koffereinlage	516.066
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	260 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	2.0 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	156 x 90 x 120 mm
Poids	1.2 kg
Equipement de base	
1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	468.975
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x insert pour coffret	516.066
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

ORE 3-150 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Drehzalregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec réglage de la vitesse de rotation, 150 mm	447.684	4030293197299	1	415.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3.0 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg
Lieferumfang	
1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3.0 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg
Equipement de base	
1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé hex	392.731



ORE 3-150 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec réglage de la vitesse de rotation, 150 mm	486.809	4030293218772	1	490.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3.0 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731
1x Koffereinlage	486.868
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3.0 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé hex	392.731
1x insert pour coffret	486.868
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

8

ORE 5-150 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec réglage de la vitesse de rotation, 150 mm	447.706	4030293197305	1	415.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	5.0 mm
Anschlussdurchmesser	Ø 27
Staubabsaugung	
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Klett-Schleifteller medium	464.120
1x PES-Microfilterpatrone	486.833
1x Innensechskantschlüssel	392.731

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'000 - 10'000 1/min
Vitesse de cycle à vide	8'000 - 20'000 tr/min
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Course	5.0 mm
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen	464.120
1x cartouche PES microfiltre	486.833
1x clé hex	392.731



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Oberflächenbearbeitung Schleifen
Traitement de surface poncer

ORE 5-150 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Leistungstarker Exzentrerschleifer mit Drehzalregelung, 150 mm Ponceuse excentrique avec réglage de la vitesse de rotation, 150 mm	486.817	4030293218789	1	490.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
	Technische Daten		Caractéristiques techniques	
	Leistungsaufnahme Spannung Frequenz Leerlaufdrehzahl Leerlaufhubzahl Schleiftellerdurchmesser Hub Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Kabellänge Abmessung LxBxH Gewicht	400 W 230 V 50/60 Hz 4'000 - 10'000 1/min 8'000 - 20'000 1/min 150 mm 5.0 mm Ø 27 4.0 m 230 x 150 x 125 mm 1.4 kg	Puissance absorbée Tension Fréquence Vitesse de rotation à vide Vitesse de cycle à vide Diamètre du plateau de ponçage Course Diamètre raccord de l'aspiration de poussière Longueur de câble Dimension LxIxH Poids	400 W 230 V 50/60 Hz 4'000 - 10'000 tr/min 8'000 - 20'000 tr/min 150 mm 5.0 mm Ø 27 4.0 m 230 x 150 x 125 mm 1.4 kg
  	Lieferumfang		Equipement de base	
	1x Klett-Schleifteller medium 1x PES-Microfilterpatrone 1x Innensechskantschlüssel 1x Koffereinlage 1x Transportkoffer L-BOXX®	464.120 486.833 392.731 486.868 414.093	1x plateau de ponçage auto-agrippant moyen 1x cartouche PES microfiltre 1x clé hex 1x insert pour coffret 1x coffret de transort L-BOXX®	464.120 486.833 392.731 486.868 414.093

OSE 2-80 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzalregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.932	4030293209794	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
	Technische Daten Leistungsaufnahme 260 W Spannung 230 V Frequenz 50/60 Hz Leerlaufdrehzahl 8'000 - 12'000 1/min Leerlaufhubzahl 16'000 - 24'000 1/min Schleifplatte Breite 80 mm Schleifplatte Länge 130 mm Hub 2.0 mm Anschlussdurchmesser Ø 27 Staubabsaugung Kabellänge 4.0 m Abmessung LxBxH 163 x 90 x 121 mm Gewicht 1.2 kg		Caractéristiques techniques Puissance absorbée 260 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Vitesse de rotation à vide 8'000 - 12'000 tr/min Vitesse de cycle à vide 16'000 - 24'000 tr/min Largeur plateau abrasif 80 mm Longueur plateau abrasif 130 mm Course 2.0 mm Diamètre raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 Longueur de câble 4.0 m Dimension LxlxH 163 x 90 x 121 mm Poids 1.2 kg	
    	Lieferumfang 1x Klett-Schleifplatte 469.009 1x PES-Microfilterpatrone 486.833		Equipement de base 1x plateau de ponçage auto-agrippant 469.009 1x cartouche PES microfiltre 486.833	



OSE 2-80 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzalregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.924	4030293209787	1	365.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
				
BRUSHLESS EC-Motor Technology Soft Start CDC Constant Drive Control Restart Protection Dust extraction L-BOXX				
Technische Daten Leistungsaufnahme260 W Spannung230 V Frequenz50/60 Hz Leerlaufdrehzahl8'000 - 12'000 1/min Leerlaufhubzahl16'000 - 24'000 1/min Schleifplatte Breite80 mm Schleifplatte Länge130 mm Hub2.0 mm AnschlussdurchmesserØ 27 Staubabsaugung Kabellänge4.0 m Abmessung LxBxH163 x 90 x 121 mm Gewicht1.2 kg	Caractéristiques techniques Puissance absorbée260 W Tension230 V Fréquence50/60 Hz Vitesse de rotation à vide8'000 - 12'000 tr/min Vitesse de cycle à vide16'000 - 24'000 tr/min Largeur plateau abrasif80 mm Longueur plateau abrasif130 mm Course2.0 mm Diamètre raccord de l'aspiration de poussièreØ 27 Longueur de câble4.0 m Dimension LxHxH163 x 90 x 121 mm Poids1.2 kg			
Lieferumfang 1x Klett-Schleifplatte469.009 1x PES-Microfilterpatrone486.833 1x Koffereinlage516.066 1x Transportkoffer L-BOXX®414.085	Equipelement de base 1x plateau de ponçage auto-agrippant469.009 1x cartouche PES microfiltre486.833 1x insert pour coffret516.066 1x coffret de transport L-BOXX®414.085			

OSE 2-70x198-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation	530.632	4030293244726	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
	Technische Daten Leistungsaufnahme 260 W Spannung 230 V Frequenz 50/60 Hz Leerlaufdrehzahl 5'000 - 10'000 1/min Leerlaufhubzahl 10'000 - 20'000 1/min Schleifplatte Breite 70 mm Schleifplatte Länge 198 mm Hub 2.0 mm Kabellänge 4.0 m Abmessung LxBxH 210 x 75 x 124 mm Gewicht 1.3 kg		Caractéristiques techniques Puissance absorbée 260 W Tension 230 V Fréquence 50/60 Hz Vitesse de rotation à vide 5'000 - 10'000 tr/min Vitesse de cycle à vide 10'000 - 20'000 tr/min Largeur plateau abrasif 70 mm Longueur plateau abrasif 198 mm Course 2.0 mm Longueur de câble 4.0 m Dimension LxHxH 210 x 75 x 124 mm Poids 1.3 kg	
 BRUSHLESS EC-Motor Technology  Soft Start  Constant Drive Control  Restart Protection  Dust extraction				



ODE 2-100 EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix																																																										
Kompakter Deltaschleifer mit Drehzalregelung Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.916	4030293209770	1	320.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR																																																										
																																																														
BRUSHLESS EC-Motor Technology Soft Start Constant Drive Control CDC Restart Protection Dust extraction																																																														
Technische Daten <table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>260 W</td></tr><tr><td>Spannung</td><td>230 V</td></tr><tr><td>Frequenz</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>Leerlaufdrehzahl</td><td>8'000 - 12'000 1/min</td></tr><tr><td>Leerlaufhubzahl</td><td>16'000 - 24'000 1/min</td></tr><tr><td>Schleifplatte Breite</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Schleifplatte Länge</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Hub</td><td>2.0 mm</td></tr><tr><td>Anschlussdurchmesser</td><td>Ø 27</td></tr><tr><td>Staubabsaugung</td><td></td></tr><tr><td>Kabellänge</td><td>4.0 m</td></tr><tr><td>Abmessung LxBxH</td><td>156 x 90 x 121 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1.2 kg</td></tr></table> Caractéristiques techniques <table><tr><td>Puissance absorbée</td><td>260 W</td></tr><tr><td>Tension</td><td>230 V</td></tr><tr><td>Fréquence</td><td>50/60 Hz</td></tr><tr><td>Vitesse de rotation à vide</td><td>8'000 - 12'000 tr/min</td></tr><tr><td>Vitesse de cycle à vide</td><td>16'000 - 24'000 tr/min</td></tr><tr><td>Largeur plateau abrasif</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Longueur plateau abrasif</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Course</td><td>2.0 mm</td></tr><tr><td>Diamètre raccord de l'aspiration de poussière</td><td>Ø 27</td></tr><tr><td>Longueur de câble</td><td>4.0 m</td></tr><tr><td>Dimension LxlxH</td><td>156 x 90 x 121 mm</td></tr><tr><td>Poids</td><td>1.2 kg</td></tr></table> Lieferumfang <table><tr><td>1x Klett-Schleifplatte Delta</td><td>468.991</td></tr><tr><td>1x PES-Microfilterpatrone</td><td>486.833</td></tr></table> Equipement de base <table><tr><td>1x plateau de ponçage auto-agrippant delta</td><td>468.991</td></tr><tr><td>1x cartouche PES microfiltre</td><td>486.833</td></tr></table>					Leistungsaufnahme	260 W	Spannung	230 V	Frequenz	50/60 Hz	Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min	Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min	Schleifplatte Breite	100 mm	Schleifplatte Länge	150 mm	Hub	2.0 mm	Anschlussdurchmesser	Ø 27	Staubabsaugung		Kabellänge	4.0 m	Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm	Gewicht	1.2 kg	Puissance absorbée	260 W	Tension	230 V	Fréquence	50/60 Hz	Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min	Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min	Largeur plateau abrasif	100 mm	Longueur plateau abrasif	150 mm	Course	2.0 mm	Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27	Longueur de câble	4.0 m	Dimension LxlxH	156 x 90 x 121 mm	Poids	1.2 kg	1x Klett-Schleifplatte Delta	468.991	1x PES-Microfilterpatrone	486.833	1x plateau de ponçage auto-agrippant delta	468.991	1x cartouche PES microfiltre	486.833
Leistungsaufnahme	260 W																																																													
Spannung	230 V																																																													
Frequenz	50/60 Hz																																																													
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min																																																													
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min																																																													
Schleifplatte Breite	100 mm																																																													
Schleifplatte Länge	150 mm																																																													
Hub	2.0 mm																																																													
Anschlussdurchmesser	Ø 27																																																													
Staubabsaugung																																																														
Kabellänge	4.0 m																																																													
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm																																																													
Gewicht	1.2 kg																																																													
Puissance absorbée	260 W																																																													
Tension	230 V																																																													
Fréquence	50/60 Hz																																																													
Vitesse de rotation à vide	8'000 - 12'000 tr/min																																																													
Vitesse de cycle à vide	16'000 - 24'000 tr/min																																																													
Largeur plateau abrasif	100 mm																																																													
Longueur plateau abrasif	150 mm																																																													
Course	2.0 mm																																																													
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27																																																													
Longueur de câble	4.0 m																																																													
Dimension LxlxH	156 x 90 x 121 mm																																																													
Poids	1.2 kg																																																													
1x Klett-Schleifplatte Delta	468.991																																																													
1x PES-Microfilterpatrone	486.833																																																													
1x plateau de ponçage auto-agrippant delta	468.991																																																													
1x cartouche PES microfiltre	486.833																																																													

ODE 2-100 EC SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Deltaschleifer mit Drehzalregelung Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation	468.908	4030293209763	1	365.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
				
BRUSHLESS  EC-Motor Technology Soft Start  Constant Drive Control  Restart Protection   Dust extraction  L-BOXX	Technische Daten Leistungsaufnahme260 W Spannung230 V Frequenz50/60 Hz Leerlaufdrehzahl8'000 - 12'000 1/min Leerlaufhubzahl16'000 - 24'000 1/min Schleifplatte Breite100 mm Schleifplatte Länge150 mm Hub2.0 mm AnschlussdurchmesserØ 27 Staubabsaugung Kabellänge4.0 m Abmessung LxBxH156 x 90 x 121 mm Gewicht1.2 kg Lieferumfang 1x Klett-Schleifplatte Delta468.991 1x PES-Microfilterpatrone486.833 1x Koffereinlage516.066 1x Transportkoffer L-BOXX®414.085	Caractéristiques techniques Puissance absorbée260 W Tension230 V Fréquence50/60 Hz Vitesse de rotation à vide8'000 - 12'000 tr/min Vitesse de cycle à vide16'000 - 24'000 tr/min Largeur plateau abrasif100 mm Longueur plateau abrasif150 mm Course2.0 mm Diamètre raccord de l'aspiration de poussièreØ 27 Longueur de câble4.0 m Dimension LxH156 x 90 x 121 mm Poids1.2 kg Equipement de base 1x plateau de ponçage auto-agrippant delta468.991 1x cartouche PES microfiltre486.833 1x insert pour coffret516.066 1x coffret de transport L-BOXX®414.085		



Zubehör / Accessoires SFE 8-2 115

Klett-Velours
Velours auto-agrippant

 Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Schaumbelag.

Avec revêtement mousse.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

PRO D80 SFE 8-2 115

296.155

1

11.-

Schleifpapier Universal
Papier abrasif universel

 Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung

Désignation

Durchmesser

Diamètre

Korn

Grain

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

D115 SV-P24 VE12

115 mm

P 24

531.556

12

34.-

D115 SV-P40 VE25

115 mm

P 40

531.919

25

30.-

D115 SV-P60 VE25

115 mm

P 60

531.947

25

30.-

D115 SV-P80 VE25

115 mm

P 80

531.920

25

28.-

D115 SV-P100 VE25

115 mm

P 100

531.557

25

28.-

D115 SV-P120 VE25

115 mm

P 120

531.921

25

28.-

Schleifmittel Ø 125, Ø 150 / Abrasif Ø 125, Ø 150

Schleifpapier ZIRCOFLEX
Papier abrasif ZIRCOFLEX

 Rabattcode 9
 Code de remise

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen.

Das Trägergewebe ist extrem reissfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois.

La constitution est très durable et économique.

Peu être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 125 mm.

Bezeichnung

Désignation

Durchmesser

Diamètre

Korn

Grain

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

D125-8 ZI-A40 VE12

125 mm

A 40

532.039

12

28.-

D125-8 ZI-A60 VE12

125 mm

A 60

532.040

12

28.-

D125-8 ZI-A80 VE12

125 mm

A 80

532.041

12

28.-

Naturfaser-Filzpad
Pad feutre

 Rabattcode 2
 Code de remise

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Parfait pour polir l'inox, métal non-ferreux, bois, laque, verre, verre acrylic

(en combinaison avec les produits de polissage convenable).

Bezeichnung

Désignation

Durchmesser

Diamètre

Filzhärte

Dureté du feutre

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

FP D125 H VE5

125 mm

hart / dur

393.347

5

60.-

FP D125 S VE5

125 mm

weich / doux

393.355

5

55.-



SC-Vlies Klettscheibe

Toile à poncer SC

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweissnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Elimination des petits dommages et des rayures légères. Elimination des couleurs de rendu, des couches minces de rouille, des mâchefers et des saletés. Elimination des couleurs de rendu sur les cordons de soudure pour les tôles minces sans déformation sous l'effet de la chaleur. Pour les travaux de ponçage, nettoyage et finition sur l'acier inoxydable, l'acier, les alliages de titane, les métaux légers, les métaux non ferreux et les plastiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358.614	10	72.-
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358.622	10	59.-
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358.630	10	59.-



Schleifpapier Universal


Papier abrasif universel

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaleriser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D125-8 SV-P40 VE25	125 mm	P 40	531.922	25	35.-
D125-8 SV-P60 VE25	125 mm	P 60	531.923	25	35.-
D125-8 SV-P80 VE25	125 mm	P 80	531.924	25	31.-
D125-8 SV-P100 VE25	125 mm	P 100	531.925	25	31.-
D125-8 SV-P120 VE25	125 mm	P 120	531.926	25	31.-
D125-8 SV-P150 VE25	125 mm	P 150	531.549	25	31.-
D125-8 SV-P180 VE25	125 mm	P 180	531.550	25	31.-
D125-8 SV-P220 VE25	125 mm	P 220	531.927	25	31.-
D125-8 SV-P320 VE25	125 mm	P 320	531.551	25	31.-
D125-8 SV-P400 VE25	125 mm	P 400	531.552	25	31.-



Diamant-Schleifpad


Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1	60.-
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1	60.-
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1	60.-
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1	60.-
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1	60.-
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1	60.-
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1	60.-

**Schleifpapier ZIRCOFLEX**

Papier abrasif ZIRCOFLEX

Rabattcode 9
Code de remise

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen.

Das Trägergewebe ist extrem reissfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus.

Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 150 mm.

*Parfait pour enlever beaucoup de matières sur les surfaces métal et bois.**La constitution est très durable et économique.**Peut être utilisé avec des pads auto-agrippant max. 150 mm.*

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D150-14 ZI-P40 VE12	150 mm	P 40	531.565	12	33.-
D150-14 ZI-P60 VE12	150 mm	P 60	531.564	12	33.-
D150-14 ZI-P80 VE12	150 mm	P 80	532.038	12	33.-

**Schleifpapier Universal**


Papier abrasif universel

Rabattcode 9
Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D150-14 SV-P40 VE25	150 mm	P 40	531.950	25	40.-
D150-14 SV-P60 VE25	150 mm	P 60	531.951	25	40.-
D150-14 SV-P80 VE25	150 mm	P 80	531.952	25	33.-
D150-14 SV-P100 VE25	150 mm	P 100	531.953	25	33.-
D150-14 SV-P120 VE25	150 mm	P 120	531.954	25	33.-
D150-14 SV-P150 VE25	150 mm	P 150	531.545	25	33.-
D150-14 SV-P180 VE25	150 mm	P 180	531.955	25	33.-
D150-14 SV-P220 VE25	150 mm	P 220	531.547	25	33.-
D150-14 SV-P320 VE25	150 mm	P 320	531.547	25	33.-
D150-14 SV-P400 VE25	150 mm	P 400	531.548	25	33.-

**Diamant-Schleifpad**

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.038	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Schleifmittel OSE / Abrasif OSE



Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaleriser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
80x133 SV-P40 VE25	80 mm	133 mm	P 40	531.928	25	24.-
80x133 SV-P60 VE25	80 mm	133 mm	P 60	531.929	25	22.-
80x133 SV-P80 VE25	80 mm	133 mm	P 80	531.930	25	22.-
80x133 SV-P100 VE25	80 mm	133 mm	P 100	531.931	25	19.50
80x133 SV-P120 VE25	80 mm	133 mm	P 120	531.932	25	19.50
80x133 SV-P150 VE25	80 mm	133 mm	P 150	531.553	25	19.50
80x133 SV-P180 VE25	80 mm	133 mm	P 180	531.554	25	19.50
80x133 SV-P220 VE25	80 mm	133 mm	P 220	531.933	25	19.50
80x133 SV-P320 VE25	80 mm	133 mm	P 320	531.555	25	19.50

Schleifmittel ODE / Abrasif ODE



Schleifpapier Universal

Papier abrasif universel

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements, d'égaleriser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
100x150 SV-P40 VE25	100 mm	150 mm	P 40	531.934	25	30.-
100x150 SV-P60 VE25	100 mm	150 mm	P 60	531.935	25	28.-
100x150 SV-P80 VE25	100 mm	150 mm	P 80	531.936	25	28.-
100x150 SV-P100 VE25	100 mm	150 mm	P 100	531.937	25	25.-
100x150 SV-P120 VE25	100 mm	150 mm	P 120	531.938	25	25.-
100x150 SV-P150 VE25	100 mm	150 mm	P 150	531.560	25	24.-
100x150 SV-P180 VE25	100 mm	150 mm	P 180	531.561	25	24.-
100x150 SV-P220 VE25	100 mm	150 mm	P 220	531.939	25	24.-
100x150 SV-P320 VE25	100 mm	150 mm	P 320	531.562	25	24.-

Zubehör / Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / SE 14-2 150



Inox-Set (Ø 125 mm)

Inox-Set (Ø 125 mm)

Rabattcode 2
 Code de remise

Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4x D130/ 1x 135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Kit pour traiter des surfaces laquées avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4x D130/ 1x 135x295, 10 papiers abrasifs ZIRCOFLEX en grains A 40, A 60, A 80, 10 papiers abrasifs SELECTFLEX en grains P 120, P 180, 1 papier abrasif MESHFLEX en grain A 100, A 280.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
I-Box SE 14-2 125	393.428	1	213.-


Stone-Set (Ø 125 mm)

Stone-Set (Ø 125 mm)

 Rabattcode 2
Code de remise

Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4x D130/ 1x 135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft. Kit pour traiter de la pierre avec le SUPRAFLEX. Se compose de: 1 coffre transport L-BOXX® 102, 1 placement d'accessoires TKE 4x D130/ 1x 135x295, 1 pad diamanté en grain de 50, 100, 400, 800, 3000, 1 pad feutre dur, 1 pad feutre doux.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Box SE 14-2 125	393.444	1	309.-


Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

 Rabattcode 2
Code de remise

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht. Avec système de 8 trous pour une utilisation optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 125 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au velcro haut on atteint plus de résistance de température.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391.727	1	40.-


Klett-Schleifteller

Plateau de ponçage auto-agrippant

 Rabattcode 2
Code de remise

Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht. Avec système de 6 + 8 trous pour une aspiration optimale de tout les papiers abrasifs auto-agrippant 150 mm de FLEX. L'amortissement de 3 mm de caoutchouc réduit les forces d'arrachement entre papier et pad auto-agrippant. Grâce au auto-agrippant haut on atteint plus de résistance de température.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419.192	1	43.-


Tellerbürste

Brosse disque

 Rabattcode 2
Code de remise

Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden. Idéal pour broser des surfaces en bois vernies, broser et ébavurer des surfaces et coins en métal, nettoyer des surfaces en pierre naturelle et aussi nettoyer et structurer des surfaces en bois naturel. Par la hauteur de la brosse de 50 mm un traitement des contours et formes est facilement possible. Les outils et brosses se distinguent par une haute rigidité, solidité, dureté et haute performance de ponçage pour une durée de vie très longue et utilisation économique. Pour éviter d'endommagement, on peut pas excéder 2500 T/min.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BT-NY D130/50 P46 M14	130 mm	409.030	1	55.-


Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment pivotant

 Rabattcode 2
Code de remise

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhelb erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Possibilité de travailler jusqu'au bord toujours avec une aspiration optimale. Adaptation de la hauteur sans utiliser d'outillage avec un simple levier pour adapter la hauteur.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393.363	1	169.-



Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment pivotant

Rabattcode 2
 Code de remise

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.
 Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	237.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Handgriff

Poignée

Rabattcode 2
 Code de remise

Seitlicher Handgriff, Gewinde M8.
 Poignée latérale M8.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GS-SP M8	450.774	1	14.50



Spannflansch

Bride de serrage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.
 Pour l'utilisation avec des disques lamelles Ø 125 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CF SE 14-2	393.371	1	20.-



Spannmutter M14

Ecrou de serrage M14

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spannmutter M14 / Ecrou de serrage M14	100.080	1	9.-



FixTec-Schnellspannmutter M14

Ecrou de serrage rapide FixTrec M14

Rabattcode 2
 Code de remise

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheibendurchmesser 115 - 150 mm.
 Pour un changement de disque sans outil, adapté aux disques de 115 à 150 mm de diamètre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-



Stirnlochschlüssel

Clé à ergots

Rabattcode 3
 Code de remise

Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.
 Clé spécial, pour démonter papier abrasif et vis de serrage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Stirnlochschlüssel 35x5 gekröpft / Clé à ergots 35x5 coudée	398.365	1	11.-


Bürstenkranz

Brosse

 Rabattcode
Code de remise 3

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H SE 14-2 125	394.076	1	48.-
BK-H SE 14-2 125 VE3	421.138	3	110.-
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	45.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	3	117.-


Innensechskantschlüssel

Clé hex

 Rabattcode
Code de remise 3

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Innensechskantschlüssel, SW 4 / Clé hex, SW 4	102.229	1	2.-
Innensechskantschlüssel, SW 6 / Clé hex, SW 6	104.167	1	4.-
Innensechskantschlüssel, SW 5 lang / Clé hex, SW 5 longue	392.731	1	7.50

Zubehör / Accessoires ORE 2-125 EC / ODE 2-100 EC / OSE 2-80 EC / OSE 2-70x198-EC

Klett-Schleifteller medium

Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

 Rabattcode
Code de remise 2

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Plateau de ponçage composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et multi-trous. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-M D125-M	125 mm	468.975	1	59.-


Schutzauflage

Coussinet de protection

NEW

 Rabattcode
Code de remise 2

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le coussinet de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS ORE D125 VE2	125 mm	534.181	2	16.-


Klett-Schleifplatte Delta

Plateau de ponçage auto-agrippant delta

 Rabattcode
Code de remise 2

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke.

Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Plateau abrasif delta composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (10x), avec des arêtes biseautées pour protéger les pièces. Adapté à tous les abrasifs courants.

Pour le ponçage des arêtes, des coins ainsi que des surfaces petites et étroites.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 100x150-M	100 mm	150 mm	468.991	1	43.-



Schutzauflage

Coussinet de protection

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le coussinet de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS ODE 100x150 VE2	100 mm	150 mm	531.183	2	16.-



Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (12x).

Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Plateau abrasif avec protection des arêtes composé d'une matière spéciale à haute résistance avec perforations d'aspiration (12x). Adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces petites et étroites.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 80x130-M	80 mm	133 mm	469.009	1	43.-



Schutzauflage

Coussinet de protection

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant.

Le coussinet de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS OSE 80x133 VE2	80 mm	133 mm	534.182	2	16.-



Klett-Schleifplatte

Plateau de ponçage auto-agrippant

Rabattcode 2
Code de remise

Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel.

Plateau abrasif auto-agrippant avec géométrie biseautée du tampon et système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants.

Bezeichnung Désignation	Breite Largeur	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP 70x198-M	70 mm	198 mm	531.313	1	47.-

Zubehör / Accessoires ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC



Klett-Schleifteller soft

Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-EC S D150	150 mm	464.112	1	75.-



Klett-Schleifteller medium

Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-EC M D150	150 mm	464.120	1	75.-

Klett-Schleifteller hart

Plateau de ponçage auto-agrippant dur

 Rabattcode 2
Code de remise


Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.
Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP-EC H D150	150 mm	464.139	1	75.-

Schutzauflage

Coussinet de protection

NEW

 Rabattcode 2
Code de remise


Zum Schutz von Klett-Schleifteller/Klett-Schleifplatte und Klettbelag. Die Schutzauflage wird per Klettverschluss direkt auf den Schleifteller/Schleifplatte unter dem Schleifpapier befestigt und verlängert somit die Standzeit von Schleifteller/Schleifplatte und den Kletthaken.

Pour protéger le plateau de ponçage auto-agrippant/le plateau abrasif auto-agrippant et le revêtement auto-agrippant. Le coussinet de protection se fixe directement sur le plateau de ponçage/plateau abrasif sous le papier abrasif à l'aide d'une bande auto-agrippante et prolonge ainsi la durée de vie du plateau de ponçage/plateau abrasif et des crochets auto-agrippants.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PS ORE D150 VE2	150 mm	534.180	2	18.-

PES-Microfilterpatrone

Cartouche PES microfiltre

 Rabattcode 2
Code de remise


PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FP EC D27	486.833	1	60.-

PES-Microfilter

Microfiltre PES

 Rabattcode 2
Code de remise


PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.
Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PF-PES EC	486.841	1	40.-

Zubehör / Accessoires OSE / ODE / ORE
Antistatik-Saugschlauch

Tuyau d'aspiration, antistatique

 Rabattcode 2
Code de remise


Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch.

Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.

Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique. Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 27x3.5m AS	3.5 m	27 mm	445.045	1	136.-

Adapter

Adaptateur

 Rabattcode 2
Code de remise


Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.


Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D27 AS	382.736	1	22.-

Sanierungsmaschinen Machines de rénovation



RE 16-5 115. Kit FK-S	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation	505.005	4030293230743	1	865.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

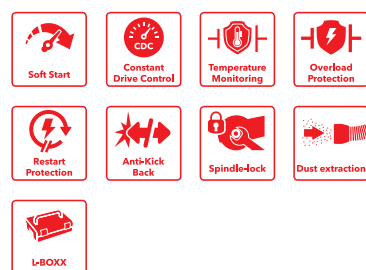

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Werkzeugaufnahme	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Fräskopf komplett, spitz	503.037
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Schleifscheibenset Korund D115	
1x Bügelhandgriff	
3x Befestigungsschrauben M8	
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Koffereinlage	414.182
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Emmanchement	autres
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxP	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x tête de fraisage complète, pointue	503.037
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table du support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x kit de meules corindon D115	
1x poignée étrier	
3x vis de fixation M8	
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x clé polygonale, SW 13	505.072
1x insert pour coffret	414.182
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



RE 16-5 115. Kit FK-F	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation	505.013	4030293230750	1	865.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Werkzeugaufnahme	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Fräskopf komplett, flach	503.045
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Schleifscheibenset Korund D115	
1x Bügelhandgriff	
3x Befestigungsschrauben M8	
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Koffereinlage	414.182
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Emmanchement	autres
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxP	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x tête de fraisage complète, plate	503.045
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table du support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x kit de meules corindon D115	
1x poignée étrier	
3x vis de fixation M8	
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x clé polygonale, SW 13	505.072
1x insert pour coffret	414.182
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

RE 16-5 115. Kit B-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation	505.021	4030293230767	1	900.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Werkzeugaufnahme	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf B-Jet	503.053
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Schleifscheibenset Korund D115	
1x Bügelhandgriff	
3x Befestigungsschrauben M8	
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Koffereinlage	414.182
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Emmanchement	autres
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté B-Jet	503.053
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table du support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x kit de meules corindon D115	
1x poignée étrier	
3x vis de fixation M8	
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x clé polygonale, SW 13	505.072
1x insert pour coffret	414.182
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



RE 16-5 115. Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation	505.048	4030293230774	1	900.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

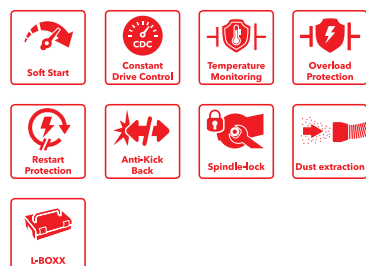

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Werkzeugaufnahme	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf E-Jet	503.061
1x Absaughaube	366.528
1x Stelltisch für Fräsarbeiten	369.314
1x Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl	503.754
1x Schleifscheibenset Korund D115	
1x Bügelhandgriff	
3x Befestigungsschrauben M8	
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1x Koffereinlage	414.182
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'900 - 5'500 tr/min
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Emmanchement	autres
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté E-Jet	503.061
1x jupe d'aspiration	366.528
1x table du support pour travaux de fraisage	369.314
1x plateau auto-agrippant Ø 115, bille	503.754
1x kit de meules corindon D115	
1x poignée étrier	
3x vis de fixation M8	
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x clé polygonale, SW 13	505.072
1x insert pour coffret	414.182
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

LD 16-8 125 R, Kit Thermo-Super	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.947	4030293230699	1	750.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Thermo-Super	47.429
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Super	47.429
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.939	4030293230682	1	710.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	47.434
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Equipement de base


1x disque diamanté Turbo-Jet	47.434
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Sanierungsmaschinen
Machines de rénovation

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.955	4030293230705	1	750.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

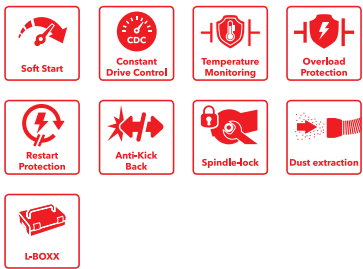


Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg
Lieferumfang	
1x Diamant-Schleiftopf E-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg
Equipped de base	
1x disque diamanté E-Jet	359.394
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093




LDE 16-8 125 R, Kit Thermo-Super	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.971	4030293230729	1	765.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten	
Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg
Lieferumfang	
1x Diamant-Schleiftopf Thermo-Super	47.429
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg
Equipped de base	
1x disque diamanté Thermo-Super	47.429
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.963	4030293230712	1	720.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	47.434
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	47.434
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, 125 mm	504.998	4030293230736	1	765.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR

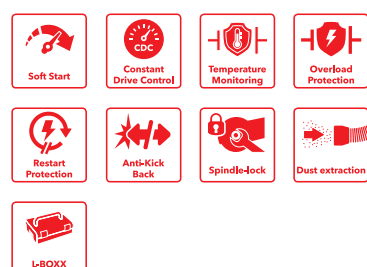

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf E-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Koffereinlage	414.131
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	4'500 - 7'800 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	3.1 kg

Equipement de base

1x disque diamanté E-Jet	359.394
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x insert pour coffret	414.131
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

LD 18-7 125 R, Kit Thermo-Super	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	408.611	4030293173941	1	910.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Thermo-Super	47.429
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Super	47.429
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x ecrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	408.603	4030293173934	1	875.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	47.434
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	47.434
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x ecrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	408.638	4030293173958	1	910.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf E-Jet	359.394
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	498.475
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	125 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.2 kg

Equipement de base

1x disque diamanté E-Jet	359.394
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	498.475
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 18-7 150 R, Kit Thermo-Super	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	418.773	4030293182509	1	945.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Thermo-Super	47.440
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	150 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.3 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Super	47.440
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	418.765	4030293182493	1	920.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	418.935
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	150 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.3 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	418.935
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm Meuleuse béton puissante 1800 Watt pour poncer près du mur, 125 mm	418.781	4030293182516	1	945.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'000 1/min
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	418.927
1x Absaughaube mit drehbarem Randsegment	419.176
1x Bügelhandgriff	
3x Kabelhalter	252.188
1x Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1800 W
Puissance utile	1200 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	7'000 tr/min
Diamètre de disque	150 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	4.3 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	418.927
1x capot d'aspiration avec segment pivotant	419.176
1x poignée étrier	
3x fixation de câble	252.188
1x clé hex, SW 4	102.229
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x coffret de transport	444.391

LD 24-6 180, Kit Thermo-Super	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm Meuleuse béton puissante 2400 Watt pour surfaces, 180 mm	418.870	4030293184442	1	1'000.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	6.6 kg

Lieferumfang

1x Diamant-Schleiftopf Thermo-Super	47.430
1x Schutzhaube mit Gummi-Abusaugring	421.154
1x Bügelhandgriff	
1x Adapter	445.142
3x Kabelhalter	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Spannflansch, SW 17	191.604
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Diamètre de disque	150 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	6.6 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Thermo-Super	47.430
1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x poignée étrier	
1x adaptateur	445.142
3x fixation de câble	302.538
1x clé hex, SW 6	256.832
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x bride de serrage, SW 17	191.604
1x coffret de transport	444.391



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm Meuleuse béton puissante 2400 Watt pour surfaces, 180 mm	420.514	4030293184435	1	975.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Gewicht	6.6 kg

Lieferumfang


1x Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet	420.409
1x Schutzhaube mit Gummi-Abusaugring	421.154
1x Bügelhandgriff	
1x Adapter	445.142
3x Kabelhalter	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537
1x Spannmutter M14	100.080
1x Spannflansch, SW 17	191.604
1x Transportkoffer	444.391

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2400 W
Puissance utile	1450 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Diamètre de disque	150 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Poids	6.6 kg

Equipement de base

1x disque diamanté Turbo-Jet	420.409
1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x poignée étrier	
1x adaptateur	445.142
3x fixation de câble	302.538
1x clé hex, SW 6	256.832
1x clé à ergots	392.537
1x écrou de serrage M14	100.080
1x bride de serrage, SW 17	191.604
1x coffret de transport	444.391




Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kraftvoller 2400 Watt Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm Meuleuse béton puissante 2400 Watt pour surfaces, 180 mm	418.862	4030293184459	1	1'000.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	2400 W	Puissance absorbée	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W	Puissance utile	1450 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min	Vitesse de rotation à vide	6'500 tr/min
Scheibendurchmesser	150 mm	Diamètre de disque	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Gewicht	6.6 kg	Poids	6.6 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Diamant-Schleiftopf E-Jet	359.408	1x disque diamanté E-Jet	359.408
1x Schutzhaube mit Gummi-Abusaugring	421.154	1x garde avec anneau d'extraction de caoutchouc	421.154
1x Bügelhandgriff		1x poignée étrier	
1x Adapter	445.142	1x adaptateur	445.142
3x Kabelhalter	302.538	3x fixation de câble	302.538
1x Innensechskantschlüssel, SW 6	256.832	1x clé hex, SW 6	256.832
1x Stirnlochschlüssel	392.537	1x clé à ergots	392.537
1x Spannmutter M14	100.080	1x écrou de serrage M14	100.080
1x Spannflansch, SW 17	191.604	1x bride de serrage, SW 17	191.604
1x Transportkoffer	444.391	1x coffret de transport	444.391

Diamant-Schleiftopf Betonschleifer Disque diamanté Ponceuse à béton

Produkt		Durchmesser Diamètre	Altbeton & Harbeton Béton ancien & béton dur	Fliesestrich Chape fluide	Plattenkleber Colle pour panneaux	Fassaden Façades	Farben & Graffiti-Entfernung Peintures & effacement des graffitis	Polymeranstrichen Peintures polymères	Teppichresten (Für grossen Materialabtrag) Restes de tapis (pour un grand enlèvement de matière)	Teppichresten (Für kleinen Materialabtrag) Restes de tapis (pour un petit enlèvement de matière)	Asphaltanstrich Peinture à l'asphalte	Betonbrauen & Kanten Braisage du béton & bordures	VE UE	Bestell-Nr. Référence.
	Abrasive-Jet	D125	-	+	+	+	•	•	-	•	+	-	1	47.422
		D180	-	+	+	+	•	•	-	•	+	-	1	47.432
	E-Jet	D125	-	+	+	•	•	-	-	-	•	-	1	359.394
		D150	-	+	+	•	•	-	-	-	•	-	1	418.927
		D180	-	+	+	•	•	-	-	-	•	-	1	359.408
	Master-Jet	D125	-	-	+	+	•	•	•	•	•	-	1	47.444
		D180	-	-	+	+	•	•	•	•	•	-	1	47.445
	PKD-Jet	D125	-	-	•	-	•	•	•	+	+	-	1	406.015
		D150	-	-	•	-	•	•	•	+	+	-	1	418.943
		D180	-	-	•	-	•	•	•	+	+	-	1	420.425
	PKD 2	D125	-	-	•	-	•	•	•	+	+	-	1	47.528
	Surface-Jet	D125	+ ¹	-	-	-	+	+	-	-	•	-	1	47.441
	Thermo-Super	D125	+	•	•	•	•	-	-	•	-	-	1	47.429
		D150	+	•	•	•	•	-	-	•	-	-	1	47.440
		D180	+	•	•	•	•	-	-	•	-	-	1	47.430
	Turbo-Jet	D125	-	-	-	-	•	-	-	-	•	+	1	47.434
		D150	-	-	-	-	•	-	-	-	•	+	1	418.935
		D180	-	-	-	-	•	-	-	-	•	+	1	420.409
	Ultra-Jet	D125	+	•	+	•	•	•	•	•	•	-	1	47.442
		D180	+	•	+	•	•	•	•	•	•	-	1	47.443
	Universal	D125	+	+	•	+	•	•	-	-	-	-	1	47.527
		D150	+	+	•	+	•	•	-	-	-	-	1	47.530
		D180	+	+	•	+	•	•	-	-	-	-	1	47.529
	Zinal	D125	-	-	•	-	-	•	+	•	+	-	1	47.426
		D180	-	-	•	-	-	•	+	•	+	-	1	47.427
	Zinal 2	D125	-	-	•	-	-	•	•	+	+	-	1	47.428
		D180	-	-	•	-	-	•	•	+	+	-	1	47.433

+ = geeignet | convient

+¹ = geeignet nur zur Aufräufung | convient uniquement pour le dépolissage

• = bedingt geeignet | convient sous réserve

- = nicht geeignet | ne convient pas

Zubehör / Accessoires GDE 10



Segmentenschleifkopf für Diamant-Schleifkopf

Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés

Rabattcode 2
 Code de remise

Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch.
 Für Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.
 Pour l'utilisation de disques diamantés Ø 150 mm avec bride spéciale FLEX.
 Pour le ponçage de surface et le travail près des bords.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DGH-R D150	Segmentenschleifkopf / Tête de ponçage de segment	503.819	1	273.-



Segmentenschleifkopf für Diamantschleifpads

Tête de ponçage segmentée pour pads abrasifs diamantés

Rabattcode 2
 Code de remise

Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme.
 Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschliff und randnahe Bearbeitung.
 Pour l'utilisation de tampons abrasifs diamantés Ø 150 mm avec fixation par velcro.
 Pour le ponçage à sec sur des surfaces minérales, le ponçage de surface et le travail près des bords.

Bezeichnung Désignation	Typ Schleifkopf Type tête de ponçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DSH-R D150	Segmentenschleifkopf / Tête de ponçage de segment	503.827	1	273.-



Diamant-Schleifkopf Turbo-Jet

Disque diamanté Turbo-Jet

Rabattcode 2
 Code de remise

Turbo-Jet Schleifkopf mit optimaler Abtragleistung.
 Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.
 Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.
 Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.
 Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux. Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Jet D150 28x23.5	150 mm	504.076	1	316.-



Diamant-Schleifkopf Surface-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

Rabattcode 2
 Code de remise

Spezialschleifkopf für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.
 Mit FLEX Formflansch.
 Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.
 Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Jet D150 28x23.5	150 mm	504.084	1	316.-



Diamant-Schleifkopf Thermo-Jet

Disque diamanté Thermo-Jet

Rabattcode 2
 Code de remise

Schleifkopf für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen.
 Mit FLEX Formflansch.
 Disque abrasif pour le dégrossissage avec un rendement élevé d'enlèvement de matière, pour le ponçage, la réduction/l'égalisation des irrégularités de coffrage, des couches frittées, des enduits, des résidus de colle, des matières thermoplastiques, des graffitis, des algues et autres impuretés. Avec bride moulée FLEX.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TH-Jet D150 28x23.5	150 mm	504.092	1	316.-

Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
Code de remise



Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch.

Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert.

Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.

Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique.

Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités.

Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477.605	1	213.-

Transporttasche

Sac de transport

Rabattcode 2
Code de remise



Leichte und robuste Transporttasche aus reissfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehör wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Gross dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.


Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1	139.-

Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
Code de remise



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.038	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Zubehör / Accessoires WST 1000 FV

Diamant-Schleiftopf Turbo-Whirljet

Disque diamanté Turbo-Whirljet

Rabattcode 4
Code de remise



Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.

Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Whirljet D125 28x23.5	125 mm	47.509	1	235.-



Diamant-Schleiftopf Thermo-Whirljet

Disque diamanté Thermo-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbanstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die gross dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiss reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Thermo-Whirljet pour les enduits et matériaux peu abrasifs : enduits thermoplastiques, couches de peintures, tags, résidus de colle minces sur le béton et les chapes, peintures caoutchoutées. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Le plateau de ponçage avec ses segments diamantés inclinés permet une progression radicalement plus rapide du travail qu'avec les plateaux de ponçage conventionnels. Les alésages d'aspiration grand format en delta engendrent un tourbillon d'air extrêmement rapide. Le matériel abrasé est évacué à très grande vitesse de la surface de travail. Ceci empêche les segments de se colmater et de surchauffer tout en réduisant l'usure. Le plateau de ponçage, particulièrement léger, ménage le mécanisme d'entraînement. Ne convient pas pour travailler dans les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TH-Whirljet D125 28x23.5	125 mm	323.071	1	330.-



Diamant-Schleiftopf Estrich-Whirljet

Disque diamanté Estrich-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Plâtre-Whirljet à chapes, pour matériaux abrasifs : chapes abrasives (chargées de sable siliceux), chapes, béton frais, crépi, brique silico-calcaire abrasive (au sable siliceux), grès, argile réfractaire, asphalte. Appareil d'un poids optimisé, à bride moulée FLEX. Ne convient pas pour travailler les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Whirljet D125 28x23.5	125 mm	324.361	1	330.-



Diamant-Schleiftopf Beton-Whirljet

Disque diamanté Béton-Whirljet

Rabattcode 4
 Code de remise

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Béton-Whirljet, le plateau de ponçage pour le béton : béton ancien, dalles et pierres en béton, dalles en pierre naturelle et artificielle, pierre silico-calcaire dure, dalles en pierre composites, colles pour carrelages, enlèvement des glaçures sur les carreaux céramiques. Appareil d'un poids optimisé. Ne convient pas pour travailler les angles.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
B-Whirljet D125 28x23.5	125 mm	323.063	1	330.-



Gummi-Absaugring

Jupe d'aspiration caoutchouc

Rabattcode 3
 Code de remise

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.

La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
AR-G D125 LD	257.246	1	130.-



Betonschleiferkopf ohne Scheibe

Tête de ponceuse béton sans disque

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VSB D125	350.931	1	272.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-



Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Andlipsen (Schnellspanning).
Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-

Zubehör / Accessoires RETECFLEX



Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl

Plateau auto-agrippant Ø 115, bille

Rabattcode 2
Code de remise

Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmässige Druckverteilung.
Plateau de meulage avec revêtement auto-agrippant Bowl pour la fixation des meules avec système auto-agrippant. Le caoutchouc cellulaire de 12 mm sert d'élément d'amortissement pour une répartition homogène de la pression.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M RE D115 M14	115 mm	503.754	1	30.-



Stelltisch für Fräsarbeiten

Table de support pour travaux de fraisage

Rabattcode 2
Code de remise

Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.
Capot de protection échangeable sans outils pour un guidage optimal de la machine et une aspiration efficace.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
STF D80 RE	369.314	1	67.-



Absaughaube

Jupe d'aspiration

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.
Avec segment oscillant et couronne de brosses pour les travaux de meulage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D115 RE	115 mm	366.528	1	84.-



Bürstenkranz

Brosse

Rabattcode 2
Code de remise

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.
Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H RE14-5 115	369.454	1	48.-



Stirnlochschlüssel <i>Clé à ergots</i>		Rabattcode <i>Code de remise</i>		2
Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge. <i>Clé spéciale pour desserrer les outils de fraisage et de meulage.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
STL-RE	366.536	1	15.-	

	Clip-Adapter <i>Adaptateur à clip</i>	Rabattcode <i>Code de remise</i>		2
	Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche aussen, mit Nebenluftregelung. <i>Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.</i>			
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
	SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	20.-

	Schnell-Clip Adapter	Rabattcode		2
	<i>Adaptateur de clipsage rapide</i>	Code de remise		
	Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspannring). <i>Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).</i>			
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
SAD-FC 32	410.497	1	20.-	

	Fräskopf komplett, spitz	Rabattcode			2
	<i>Tête de fraisage complète, pointue</i>	Code de remise			
	Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut. <i>Équipée de 12 molettes carbures aigues. Pour l'élimination de crépi dur, béton, surfaces en mousse et résidus de colle, peintures en couleur sur crépi, enduits synthétiques, couches de protection élastiques, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi.</i>				
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis	
<i>Désignation</i>	<i>Diamètre</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
FK-S II D80 M14	80 mm	503.037	1	257.-	



HM Fräsräder, spitz		Rabattcode		2
<i>Disques de fraisage, pointus</i>		Code de remise		
12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben. 12 molettes carbures de forme pointue, avec vis de fixation et disques de guidage.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
FR-S HM VE12	366.501	12	156.-	



Fräskopf komplett, flach
Tête de fraisage complète, plate

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.
Équipé de 12 molettes carbures plates. Pour l'élimination de matériaux tendres tels que crépi, béton frais (vert), surfaces en mousse et résidus de colle, revêtements PU tendres, peintures en couleur sur crépi, crépi sur poutres en bois et peintures au latex et à huile sur crépi, jonctions de coffrages et longerons en béton sur surfaces fraîchement bétonnées. Le fond devient lisse grâce à la forme plane.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Durchmesser <i>Diamètre</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
FK-F II D80 M14	80 mm	503.045	1	257.-

Rabattcode
Code de remise

2



HM Fräsräder, flach

Disques de fraisage, plates

Rabattcode 2
Code de remise

12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.
12 molettes carbures de forme plate, avec vis de fixation et disques de guidage.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FR-F HM VE12	366.617	12	156.-



Diamant-Schleiftopf Beton-Jet

Disque diamanté Béton-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton.

Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
B-Jet II D115 M14	115 mm	503.053	1	284.-



Diamant-Schleiftopf Estrich-Jet

Disque diamanté Estrich-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Jet II D115 M14	115 mm	503.061	1	284.-



Diamant-Schleiftopf Surface-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
S-Jet II D115 M14	115 mm	503.096	1	257.-



Diamant-Schleiftopf PKD

Disque diamanté PKD

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503.118	1	325.-



Hartmetall-Schleiftopf TC-Jet

Disque en métal trempé TC-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farb-
 anstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen
 sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Plateau de meulage en métal avec lames en métal dur soudées. Pour le meulage de crépi tendre, l'élimination de couches
 de peinture et de colle pour dalles sur crépi tendre, de masses de jonction et de mastic, de masses de lissage et de mastic
 vieilles ainsi que pour le meulage de mastic vieillis ainsi que pour le meulage de colles pour dalles sur crépi tendre.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503.126	1	171.-



Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet

Disque diamanté Turbo-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhi-
 geres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance
 d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.

Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503.088	1	171.-



Schleifpapier Universal


Papier abrasif universel

Rabattcode 9
 Code de remise

Das universale Schleifpapier ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und
 Modernisieren. Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten. Zudem eignet es sich hervorragend
 für die Holzbearbeitung. Mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen,
 Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten.

Le papier abrasif universel est idéal pour une multitude d'applications lors de l'assainissement, de la rénovation et de
 la modernisation. Il permet de traiter efficacement les peintures, vernis, mastics et apprêts. Il est, en outre, parfaitement
 adapté au travail du bois. Ce papier abrasif permet d'éliminer les anciens revêtements,
 d'égaliser les surfaces inégales et de lisser les surfaces en bois.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D115 SV-P24 VE12	115 mm	P 24	531.556	12	34.-
D115 SV-P40 VE25	115 mm	P 40	531.919	25	30.-
D115 SV-P60 VE25	115 mm	P 60	531.947	25	30.-
D115 SV-P80 VE25	115 mm	P 80	531.920	25	28.-
D115 SV-P100 VE25	115 mm	P 100	531.557	25	28.-
D115 SV-P120 VE25	115 mm	P 120	531.921	25	28.-



Diamant-Schleifpad

Pads diamantés de polissage

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und
 Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen,
 Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken,
 Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de
 réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine,
 des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des
 moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-

Zubehör / Accessoires LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamant-Schleiftopf Abrasiv-Jet

Disque diamanté Abrasiv-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Zur Bearbeitung von weichen Oberflächen, Estrich, Überzug, Leichtbeton, Sinterschicht, Frischbeton.
Pour le traitement de surfaces tendres, chape, revêtement, béton léger, couche frittée, béton frais.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Abrasiv-Jet	125 mm	22.2	47.422	1	195.-
Abrasiv-Jet D180	180 mm	22.2	47.432	1	295.-




Diamant-Schleiftopf E-Jet

Disque diamanté E-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Schleiftopf für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.
Roue de ponçage pour matériaux abrasifs. Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minéraux, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
E-Jet	125 mm	22.2	359.394	1	220.-
E-Jet	150 mm	22.2	418.927	1	300.-
E-Jet	180 mm	22.2	359.408	1	378.-



Diamant-Schleiftopf Master-Jet

Disque diamanté Master-Jet

NEW

Rabattcode 4
Code de remise

Hohe Abtragsleistung für den Grobschliff zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Algen und andere Verunreinigungen. Für eine optimale Staubabfuhr ist der Trägerkörper mit Lüftungsbohrungen ausgestattet, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird.
Grande capacité d'enlèvement de matière pour le ponçage grossier pour poncer, réduire/égaliser les irrégularités du coffrage, les couches de frittage, les peintures, les résidus de colle, le thermoplastique, les algues et autres impuretés. Pour une évacuation optimale de la poussière, le corps du support est équipé de trous d'aération, ce qui permet d'obtenir une durée de vie élevée.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Master-Jet	125 mm	22.2	47.444	1	125.-
Master-Jet	180 mm	22.2	47.445	1	170.-



Diamant-Schleiftopf PKD-Jet

Disque diamanté PKD-Jet

Rabattcode 4
Code de remise

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.
Disque de meulage équipé de segments de diamant poly cristallin. Pour l'élimination de revêtements sensibles à la chaleur tels que des adhésifs, des mastics, des enduits plastiques, des revêtements de bitume à partir de substrats minéraux. Les segments PKD permettent d'enlever les revêtements rapidement et efficacement sans coller..

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD-Jet 5-Cut	125 mm	22.2	406.015	1	309.-
PKD-Jet 6-Cut	150 mm	22.2	418.943	1	388.-
PKD-Jet 6-Cut	180 mm	22.2	420.425	1	459.-



Diamant-Schleiftopf PKD 2

Disque diamanté PKD 2

Rabattcode 4
Code de remise

Sehr aggressiver Schleifteller bestückt mit spitzen polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.
Plateau de ponçage très agressif équipé de segments diamantés polycristallins pointus. Pour l'enlèvement de revêtements sensibles à la chaleur comme les colles, les mastics, les peintures plastiques, les revêtements bitumineux sur des supports minéraux. Grâce aux segments PCD, les revêtements sont enlevés rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PKD 2	125 mm	22.2	47.528	1	195.-



Diamant-Schleiftopf Surface-Jet

Disque diamanté Surface-Jet

NEW

Rabattcode 4
 Code de remise

Spezialschleiftopf für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Roue de ponçage spéciale pour le traitement des revêtements du béton et l'enlèvement de graffitis, ainsi que pour l'enlèvement de légères irrégularités et les transitions de pièces en béton, les salissures sur le béton et le plâtre dur.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Surface-Jet	125 mm	22.2	47.441	1	165.-



Diamant-Schleiftopf Thermo-Super

Disque diamanté Thermo-Super

Rabattcode 4
 Code de remise

Schleiftopf geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion.

Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Tête de meulage convient pour le meulage de pièces en béton, le meulage de vieux bétons altérés par les intempéries, de crépi en ciment dur, pour l'élimination de jonctions de coffrage et de longerons en béton, de revêtements en résine époxy durcis et de la couche de frittage sur pièces en béton.

Haute performance suite à la nouvelle construction des segments.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Thermo-Super	125 mm	22.2	47.429	1	165.-
Thermo-Super	150 mm	22.2	47.440	1	245.-
Thermo-Super	180 mm	22.2	47.430	1	265.-



Diamant-Schleiftopf Turbo-Jet

Disque diamanté Turbo-Jet

Rabattcode 4
 Code de remise

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild.

Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Turbo-Jet meule avec un taux d'élimination optimale. Le large éventail de segments de diamants fournit une performance d'exploitation considérablement plus silencieuse et un motif de ponçage plus attrayant.

Idéal pour surface de meulage sur des substrats minéraux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Turbo-Jet	125 mm	22.2	47.434	1	175.-
Turbo-Jet	150 mm	22.2	418.935	1	280.-
Turbo-Jet	180 mm	22.2	420.409	1	358.-



Diamant-Schleiftopf Ultra-Jet

Disque diamanté Ultra-Jet

NEW

Rabattcode 4
 Code de remise

Sehr hohe Abtragsleistung für harten Beton, Epoxy, dünne Beschichtungen, Klebereste, etc.

Der Diamant Schleiftopf «Ultra-Jet» schleift besonders aggressiv, schnell und effizient für Arbeiten höchster Beanspruchung. Dank der speziellen Form der Segmente wird eine optimale Kühlung und eine hohe Standzeit erreicht.

Très grande capacité d'enlèvement de matière pour le béton dur, l'époxy, les revêtements minces, les restes de colle, etc. La meule assiette diamantée « Ultra-Jet » ponce de manière particulièrement agressive, rapide et efficace pour les travaux soumis à des contraintes maximales. Grâce à la forme spéciale des segments, on obtient un refroidissement optimal et une durée de vie élevée.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ultra-Jet	125 mm	22.2	47.442	1	170.-
Ultra-Jet	125 mm	22.2	47.443	1	230.-



Diamant-Schleiftopf Universal

Disque diamanté Universal

Rabattcode 4
 Code de remise

Diamantschleiftopf zur Bearbeitung von hartem Altbeton und Plattenkleber.

Meule diamantée pour le traitement du vieux béton dur et de la colle à panneaux.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Universal	125 mm	22.2	47.527	1	145.-
Universal	150 mm	22.2	47.530	1	155.-
Universal	180 mm	22.2	47.529	1	175.-

Diamant-Schleiftopf Zinal

Disque diamanté Zinal

Rabattcode 4
Code de remise



Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.
Plateau de ponçage équipé de segments diamantés polycristallins. Pour le décapage de revêtements thermiquement sensibles tels que les colles, les mastics, les peintures plastiques, les revêtements bitumineux sur des supports minéraux. Grâce aux segments PCD, les revêtements sont enlevés rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Zinal	125 mm	22.2	47.426	1	245.-
Zinal	180 mm	22.2	47.427	1	445.-

Diamant-Schleiftopf Zinal 2

Disque diamanté Zinal 2

Rabattcode 4
Code de remise



Sehr aggressiver Schleifteller bestückt mit spitzen polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben..
Plateau de ponçage très agressif équipé de segments diamantés polycristallins pointus. Pour le décapage de revêtements thermiquement sensibles tels que les colles, les mastics, les peintures plastiques, les revêtements bitumineux sur des supports minéraux. Grâce aux segments PCD, les revêtements sont enlevés rapidement et efficacement sans coller.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Zinal 2	125 mm	22.2	47.428	1	205.-
Zinal 2	180 mm	22.2	47.433	1	345.-

Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Capot d'aspiration avec segment pivotant

Rabattcode 2
Code de remise



Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.
Pour une aspiration optimale sans adaptateur. Il vous permet de travailler près des bords à la puissance d'extraction maximale. Le réglage en hauteur sans outil par le levier de serrage permet un réglage rapide de la jupe d'extraction à la hauteur de l'outil.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG-R D125 LD	125 mm	498.475	1	179.-
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	237.-

Brüstenkranz

Brosse

Rabattcode 3
Code de remise



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.
Couronne de brosses pour capot d'aspiration, comprend deux segments.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BK-H LD 125	504.467	1	43.-
BK-H LD 125 VE3	504.475	3	112.-
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	45.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	3	117.-

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc

Rabattcode 2
Code de remise



Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herausschleudernden Steinen.
La jupe d'aspiration caoutchouc coulisse sans à-coup sur la surface et offre une protection optimale contre la poussière et les pierres projetées.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SG D125 LD	125 mm	421.111	1	223.-
SG D150 LD	150 mm	421.154	1	325.-

Spezialmaschinen Machines spéciales




Spezialmaschinen

Machines spéciales

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

MS 1706 FR	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Mauerschlitzer Rainureuse	329.673	4030293124813	1	945.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	950 W	Puissance utile	950 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min	Vitesse de rotation à vide	7'500 tr/min
Scheibendurchmesser	140 mm	Diamètre de disque	140 mm
Schnitttiefe	0 - 35 mm	Profondeur de coupe	0 - 35 mm
Nutbreite	10 - 30 mm	Largeur de rainure	10 - 30 mm
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm	Dimension LxIxH	410 x 180 x 250 mm
Gewicht	4.6 kg	Poids	4.6 kg
Lieferumfang		Equippedement de base	
2x Diamantjet VI - Speedcut	334.464	2x diamantjet VI - Speedcut	334.464
1x Seitlicher Handgriff, rot	194.034	1x poignée latérale, rouge	194.034
1x Distanzscheiben	251.478	1x rondell d'écartement	251.478
2x Stapelscheiben	318.914	2x disques pour empiler	318.914
1x Schlitzbrecher	229.253	1x ciseau	229.253
1x Clip-Adapter	408.360	1x adaptateur à clip	408.360
3x Kabelhalter	252.188	3x fixation de câble	252.188
1x SDS-Cllic Schnellspannmutter M14	253.049	1x écrou de serrage rapide SDS	253.049
1x Spannflansch, SW 14	191.612	1x bride de serrage, SW 14	191.612
1x Transportkoffer	327.034	1x coffret de transport	327.034

HG 650 2000	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Heissluftpistole Pistolet à air chaud	532.579	4030293264199	1	150.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	2000 W	Puissance absorbée	2000 W
Max. Luftfördermenge	500 l/min	Débit d'air max.	500 l/min
Lufttemperatur	50 - 650 °C	Température de l'air	50 - 650 °C
Luftmenge	250 / 500 l/min	Débit d'air	250 / 500 l/min
Temperaturstufen	stufenlos	Niveaux de température	en continu
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Gewicht	0.7 kg	Poids	0.7 kg
Lieferumfang		Equippedement de base	
4x Düsen		4x buses	

Zubehör / Accessoires MS 1706 FR



Diamantjet VI - Speedcut Diamantjet VI - Speedcut

Rabattcode
Code de remise 2

Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

Pour coupes en maçonnerie, grès calcaire, béton et béton cellulaire. Disque diamant fritté.

Bezeichnung Désignation	Scheibendurchmesser Diamètre de disque	Bohrung Perçage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS D-Jet D140x22.2	140 mm	22.2	334.464	1	114.-

Bohrhämmer Marteaux perforateurs



Bohrhämmer

Marteaux perforateurs

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

FHE 2-22 SDS-plus	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bohrhammer 2.3 kg, SDS-plus Marteau de 2.3 kg, SDS-plus	413.674	4030293177147	1	190.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'300 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.1 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	22 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang

1x Seitlicher Handgriff	416.126
1x Tiefenanschlag	416.118
1x Koffereinlage	414.042
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'400 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'300 tr/min
Force de frappe max.	2.1 J
Diamètre de perçage max. béton	22 mm
Diamètre de perçage max. bois	26 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	345 x 80 x 200 mm
Poids	2.3 kg

Equipement de base

1x poignée latérale	416.126
1x butée de profondeur	416.118
1x insert pour coffret	414.042
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085

CHE 2-28 SDS-plus

Kombi-Bohrhammer 2.5 kg, SDS-plus Marteau perforateur de 2.5 kg, SDS-plus	413.666	4030293177130	1	250.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
---	----------------	---------------	---	--



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2.65 kg

Lieferumfang

1x Seitlicher Handgriff	417.661
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Koffereinlage	414.042
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'000 tr/min
Force de frappe max.	2.7 J
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	360 x 85 x 200 mm
Poids	2.65 kg

Equipement de base

1x poignée latérale	417.661
1x butée de profondeur	417.769
1x insert pour coffret	414.042
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



CHE 2-28 R SDS-plus	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kombi-Bohrhammer 2.5 kg, SDS-plus Marteau perforateur de 2.5 kg, SDS-plus	461.490	4030293205611	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	390 x 83 x 205 mm
Gewicht	2.8 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter CHE 2	468.843
1x Bohrfutter SDS-plus CHE 2	468.835
1x Handgriff	417.661
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Koffereinlage	469.033
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.085

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	0 - 1'300 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 4'000 tr/min
Force de frappe max.	2.7 J
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	28 mm
Diamètre de perçage max. bois	20 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	390 x 83 x 205 mm
Poids	2.8 kg

Equipement de base

1x mandrin CHE 2	468.843
1x mandrin SDS-plus CHE 2	468.835
1x poignée	417.661
1x butée de profondeur	417.769
1x insert pour coffret	469.033
1x coffret de transport L-BOXX®	414.085



CHE 4-32 R SDS-plus	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kombi-Bohrhammer 4 kg, SDS-plus Marteau perforateur de 4 kg, SDS-plus	468.029	4030293209527	1	600.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	900 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'700 1/min
Max. Einzelschlagenergie	4.8 J
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk	82 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang

1x Bohrfutter CHE 4	468.878
1x Bohrfutter SDS-plus CHE 4	468.851
1x Handgriff	436.232
1x Tiefenanschlag	417.769
1x Koffereinlage	469.041
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	900 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	0 - 850 tr/min
Nombre de coups à vide	0 - 3'700 tr/min
Force de frappe max.	4.8 J
Portée du mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre de perçage max. béton	32 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie	82 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-plus
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	400 x 86 x 235 mm
Poids	4.6 kg

Equipement de base

1x mandrin CHE 4	468.878
1x mandrin SDS-plus CHE 4	468.851
1x poignée	436.232
1x butée de profondeur	417.769
1x insert pour coffret	469.41
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

Bohrhämmer

Marteaux perforateurs

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

CHE 5-40 SDS-max	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kombi-Bohrhammer 5 kg, SDS-max Marteau perforateur de 5 kg, SDS-max	439.665	4030293191839	1	710.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 1/min
Leerlaufschlagzahl	1'300 - 2'900 1/min
Max. Einzelschlagenergie	10 J
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk	90 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	475 x 100 x 260 mm
Gewicht	6.4 kg

Lieferumfang

1x Tube Fett	370.894
1x Handgriff	
1x Transportkoffer	

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	0 - 350 tr/min
Nombre de coups à vide	1'300 - 2'900 tr/min
Force de frappe max.	10 J
Diamètre de perçage max. béton	40 mm
Diamètre de perçage max. maçonnerie	90 mm
Diamètre de perçage max. bois	32 mm
Diamètre de perçage max. acier	13 mm
Emmanchement	SDS-max
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	475 x 100 x 260 mm
Poids	6.4 kg

Equipped de base

1x tube de graisse	370.894
1x poignée	
1x coffret de transport	



DH 5 SDS-max	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Meisselhammer 5 kg, SDS-max Marteau burineur de 5 kg, SDS-max	365.920	4030293143791	1	670.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1050 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Einzelschlagenergie	6.7 J
Meisselinstellungen	12
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 105 x 230 mm
Gewicht	5.4 kg

Lieferumfang

1x Tube Fett	370.894
1x Handgriff	370.916
1x Transportkoffer	402.583

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1050 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Force de frappe max.	6.7 J
Réglages du burin	12
Emmanchement	SDS-max
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	445 x 105 x 230 mm
Poids	5.4 kg

Equipped de base

1x tube de graisse	370.894
1x poignée	370.916
1x coffret de transport	402.583

Zubehör / Accessoires SDS-plus

Spitzmeissel SDS-plus Xtreme

Burin pointu SDS-plus Xtreme

NEW

Rabattcode
Code de remise 2



Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meisselarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Extrêmement dur, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-PO 250 SDS-plus	250 mm	533.599	1	10.-

Flachmeissen SDS-plus Xtreme

Burin plat SDS-plus Xtreme

NEW

Rabattcode
Code de remise 2



Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meisselarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Extrêmement dur avec arête de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-FL 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	533.600	1	10.-

Spatmeissel SDS-plus Xtreme

Burin bêche SDS-plus Xtreme

NEW

Rabattcode
Code de remise 2



Der Spatmeissel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meissel.

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites. Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-SC 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	533.601	1	14.-

Fliesenmeissel SDS-plus Xtreme Plus

Burin coudé SDS-plus Xtreme Plus

NEW

Rabattcode
Code de remise 2



Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des barreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-TI 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	533.602	1	21.-

Meisselset SDS-plus Xtreme

Kit de burins SDS-plus Xtreme

NEW

Rabattcode
Code de remise 2



3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeissel.

Ideal für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten.

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche.

Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH SET SDS-plus VE3	533.609	3	31.-

**Hammerbohrerset SDS-plus 2-Schneiden Xtreme**

Foret de marteau SDS-plus 2 taillants Xtreme

Rabattcode 2
Code de remise

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Set composé de 1 x D 5x110, 6x110 1 x D, 1 x D 6x160, 8x160 1 x D, D 1 x 10x160.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414.026	5	26.-

**Hammerbohrer-/Meisselset SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus**

Set de forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

NEWRabattcode 2
Code de remise

7-teiliges Set mit 4-Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 12 x 160 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 5 / Ø 6 / Ø 8 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 / Ø 12 x 160 mm. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HD 4-C D5-12 Set SDS-plus	533.610	7	87.-

**Hammerbohrer-/Meisselset SDS-plus Xtreme Plus**

Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme Plus

NEWRabattcode 2
Code de remise

7-teiliges Set mit 4-Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm und je einem Spitzmeissel 250 mm, Flachmeissel 20 x 250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung sowie allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten.

Set de 7 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH/HD 4-C Set SDS-plus	533.611	7	66.-

**Hammerbohrer-/Meisselset SDS-plus Xtreme Plus**

Set de forets marteaux/burins SDS-plus Xtreme Plus

NEWRabattcode 2
Code de remise

7-teiliges Set, bestehend aus Hammerbohrern mit 2-Schneiden Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm und je einem Spitzmeissel 250 mm, Flachmeissel 20 x 250 mm. Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierungen sowie allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten.

Set de 7 pièces, comprenant des forets marteaux avec 2 taillants Ø 5 / Ø 6 x 110 mm, Ø 6 / Ø 8 / Ø 10 x 160 mm et un burin pointu 250 mm, un burin plat 20 x 250 mm chacun. Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures ainsi que pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH/HD 2-C Set SDS-plus	533.612	7	52.-



Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 2
 Code de remise

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.
 Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 2-28 R SDS-plus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF SDS-plus CHE 2	468.835	1	48.-



Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 3
 Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm,
 passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18-EC.
 Pour mettre des outils de diam. 1.5-13 mm,
 convenant pour CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF CHE 2	468.843	1	47.-



Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 3
 Code de remise

Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.
 Pour emmanchement SDS-plus, convient pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF SDS-plus CHE 4	468.851	1	56.-



Bohrfutter

Mandrin

Rabattcode 3
 Code de remise

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.
 Pour mettre des outils de diam. 1.5-13 mm, convenant pour CHE 4-32 R SDS-plus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BF CHE 4	468.878	1	56.-



SDS-plus Adapter Adaptateur SDS-plus

Rabattcode 3
 Code de remise

Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).
 Adaptateur pour mandrin de 1/2 (n° de pièce 430.536).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Adapter SDS-plus / Adaptateur SDS-plus	368.652	1	19.-

Hammerbohrer SDS-plus 4-Schneiden Xtreme Plus

Forets marteaux SDS-plus 4 taillants Xtreme Plus

NEWRabattcode
Code de remise

2



Die Hammerbohrer überzeugen durch sehr lange Lebensdauer bei extremen Anwendungen wie Bohren und Armierung. Der aus hochwertigem Vergütungsstahl gefertigte Bohrkopf mit gleich hohen, im 90° Winkel angeordneten Schneiden mit fünf Crushern sorgt mit Schlag und Torsion für präzise Bohrlöcher bei perfektem Rundlauf. Kurze Spiralanläufe fördern den optimalen Abtransport des Bohrmels. Durch die Hartmetallplatte mit radial geformten Armierungsschutz wird zudem das Einhaken bei Armierungstreffern verhindert. Verschleissmarken zeigen an, ob der Bohrer noch für dübeltaugliche Löcher geeignet ist. Weitere Vorteile, PGM-Zertifizierung sowie geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine.

Les forets marteaux convainquent par leur grande longévité dans les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures. La tête de perçage, fabriquée en acier de traitement de haute qualité et dotée de taillants de même hauteur disposés à 90° avec cinq trépan carbure Crusher, réalise par percussion et torsion des trous précis avec une concentricité parfaite. Les démarrages en spirale courts favorisent l'évacuation optimale de la poussière de perçage. En outre, la plaque de carbure de tungstène avec protection d'armature de forme radiale évite l'accrochage en cas d'impact de l'armature.

Les marques d'usure indiquent si le foret est encore adapté au perçage de trous compatibles avec les chevilles.

Autres avantages: certification PGM et faibles vibrations pour préserver l'homme et la machine.

Bezeichnung Désignation	Bohrdurchmesser Diamètre de perçage	Arbeitslänge Longueur de travail	Gesamtlänge Longueur totale	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HD 4-C D5x50/110 SDS-plus	5 mm	50 mm	110 mm	533.566	1	11.-
HD 4-C D6x50/110 SDS-plus	6 mm	50 mm	110 mm	533.567	1	11.-
HD 4-C D8x50/110 SDS-plus	8 mm	50 mm	110 mm	533.568	1	12.-
HD 4-C D5x100/160 SDS-plus	5 mm	100 mm	160 mm	533.569	1	11.-
HD 4-C D6x100/160 SDS-plus	6 mm	100 mm	160 mm	533.570	1	11.-
HD 4-C D6.5x100/160 SDS-plus	6.5 mm	100 mm	160 mm	533.571	1	14.-
HD 4-C D8x100/160 SDS-plus	8 mm	100 mm	160 mm	533.572	1	12.50
HD 4-C D10x100/160 SDS-plus	10 mm	100 mm	160 mm	533.573	1	14.50
HD 4-C D12x100/160 SDS-plus	12 mm	100 mm	160 mm	533.574	1	18.-
HD 4-C D6x150/210 SDS-plus	6 mm	150 mm	210 mm	533.575	1	16.50
HD 4-C D8x150/210 SDS-plus	8 mm	150 mm	210 mm	533.576	1	14.50
HD 4-C D10x150/210 SDS-plus	10 mm	150 mm	210 mm	533.577	1	17.50
HD 4-C D12x160/210 SDS-plus	12 mm	160 mm	210 mm	533.578	1	21.-
HD 4-C D14x160/210 SDS-plus	14 mm	160 mm	210 mm	533.579	1	31.-
HD 4-C D16x160/210 SDS-plus	16 mm	160 mm	210 mm	533.580	1	40.-
HD 4-C D6x200/260 SDS-plus	6 mm	200 mm	260 mm	533.581	1	20.-
HD 4-C D6.5x200/260 SDS-plus	6.5 mm	200 mm	260 mm	533.582	1	24.-
HD 4-C D8x200/260 SDS-plus	8 mm	200 mm	260 mm	533.583	1	18.50
HD 4-C D10x200/260 SDS-plus	10 mm	200 mm	260 mm	533.584	1	22.-
HD 4-C D18x200/250 SDS-plus	18 mm	200 mm	250 mm	533.588	1	59.-
HD 4-C D20x200/250 SDS-plus	20 mm	200 mm	250 mm	533.589	1	64.-
HD 4-C D12x210/260 SDS-plus	12 mm	210 mm	260 mm	533.585	1	27.-
HD 4-C D14x210/260 SDS-plus	14 mm	210 mm	260 mm	533.586	1	34.-
HD 4-C D16x210/260 SDS-plus	16 mm	210 mm	260 mm	533.587	1	43.-
HD 4-C D8x250/310 SDS-plus	8 mm	250 mm	310 mm	533.590	1	27.-
HD 4-C D10x250/310 SDS-plus	10 mm	250 mm	310 mm	533.591	1	27.-
HD 4-C D12x260/310 SDS-plus	12 mm	260 mm	310 mm	533.592	1	31.-
HD 4-C D14x260/310 SDS-plus	14 mm	260 mm	310 mm	533.593	1	39.-
HD 4-C D16x260/310 SDS-plus	16 mm	260 mm	310 mm	533.594	1	50.-
HD 4-C D10x390/450 SDS-plus	10 mm	390 mm	450 mm	533.596	1	38.-
HD 4-C D8x400/460 SDS-plus	8 mm	400 mm	460 mm	533.595	1	44.-
HD 4-C D8x400/460 SDS-plus VE5	8 mm	400 mm	460 mm	533.613	5	173.-
HD 4-C D12x400/450 SDS-plus	12 mm	400 mm	450 mm	533.597	1	46.-
HD 4-C D14x400/450 SDS-plus	14 mm	400 mm	450 mm	533.598	1	56.-

Zubehör / Accessoires SDS-max

Spitzmeissel SDS-max Xtreme

Burin pointu SDS-max Xtreme

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Extrem hart, ideal geeignet für allgemeine Meisselarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Extrêmement dur, conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-PO 250 SDS-max	250 mm	533.603	1	21.-

Flachmeissen SDS-max Xtreme

Burin plat SDS-max Xtreme

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Extrem hart mit flacher Schneidekante. Ideal geeignet für allgemeine Meisselarbeiten beim Renovieren und Restaurieren sowie Abbrucharbeiten.

Extrêmement dur avec arête de coupe plate. Conviennent parfaitement pour les travaux de burinage généraux dans la rénovation et la restauration ainsi que pour les travaux de démolition.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-FL 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	533.604	1	21.-

Spatmeissel SDS-max Xtreme

Burin bêche SDS-max Xtreme

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Der Spatmeissel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meissel.

Le burin bêche convient idéalement pour démolir des murs et des cloisons enduites.

Puissance d'abattage accrue grâce à une force de rupture supérieure et plus d'utilisation de matériau par burin.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-SC 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	533.605	1	26.-

Fliesenmeissel SDS-max Xtreme Plus

Burin coudé SDS-max Xtreme Plus

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



Aus sehr robustem und gehärtetem Material für lange Standzeit. Der abgewinkelte Kopf erleichtert das saubere Entfernen von Fliesen an Wand- und Bodenflächen und kann optimal in Fugen angesetzt werden.

En matériau trempé très robuste pour une longue durée de vie. La tête coudée facilite l'enlèvement propre des barreaux sur les murs et les sols et peut être placée de manière optimale dans les joints.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH-TI 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	533.606	1	68.-

Meisselset SDS-max Xtreme

Kit de burins SDS-max Xtreme

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



2-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeissel.

Ideal für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten.

Set de 2 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche.

Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH SET SDS-max VE2	533.607	2	47.-

Meisselset SDS-max Xtreme

Kit de burins SDS-max Xtreme

NEW

Rabattcode 2
Code de remise



3-teiliges Set bestehend aus einem Spitz-, Flach- und Spatmeissel.

Ideal für allgemeine Meissel- und Abbrucharbeiten.

Set de 3 pièces comprenant un burin pointu, un burin plat et un burin bêche.

Idéal pour les travaux généraux de burinage et de démolition.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CH SET SDS-max VE3	533.608	3	54.-

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden**NEW**Rabattcode 2
Code de remise

Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm.

Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm.

Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

HD 4-C Set 1 SDS-max VE4

533.717

4

465.-

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden**NEW**Rabattcode 2
Code de remise

Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm, Ø 32 x 570 mm.

Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 x 520 mm, Ø 32 x 570 mm.

Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

HD 4-C Set 2 SDS-max VE4

533.718

4

531.-

Hammerbohrerset SDS-max 4-Schneiden**NEW**Rabattcode 2
Code de remise

Set de forets marteaux SDS-max 4 taillants

4-teiliges Set mit 4 Schneiden, bestehend aus Hammerbohrern Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 / Ø 25 x 520 mm.

Ideal für extreme Anwendungen wie Bohren in Beton und Armierung.

Set de 4 pièces avec 4 taillants, comprenant des forets marteaux Ø 16 / Ø 18 x 540 mm, Ø 20 / Ø 22 Ø 25 x 520 mm.

Idéal pour les applications extrêmes comme le perçage dans le béton et les armatures.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

HD 4-C Set 3 SDS-max VE5

533.719

5

598.-

Sonstiges Zubehör / Autres accessoires**Bohrstaubadapter**

Capteur de poussière de forage

Rabattcode 2
Code de remise

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubreückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.

Le capteur de poussière de forage est monté sur le tuyau de l'aspirateur FLEX. Ainsi pas de résidus de poussière.

Pour des forages jusqu'à 24 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

SAD BS D32

394.025

1

27.-

Bohrstaubadapter

Capteur de poussière de forage

Rabattcode 2
Code de remise

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine grosse Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschliesst auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach aussen entweichen. Es entstehen keine Staubreückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Le dispositif d'aspiration des poussières de perçage est doté d'une grande chambre de dépression et d'un joint en caoutchouc souple et flexible. Ainsi, le capteur de poussière de perçage se fixe comme une ventouse même sur des surfaces irrégulières, le puissant flux d'air capte la poussière de perçage et la transporte jusqu'à l'aspirateur. Le segment de brossage supplémentaire ferme automatiquement l'ouverture, même avec des diamètres de foret plus petits, de sorte qu'aucune poussière ne peut s'échapper vers l'extérieur. Il n'y a pas de résidus de poussière. Pour les travaux de perçage jusqu'au Ø de foret 67 mm. Raccordement du flexible par clip Ø 32 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

SAD BS D32 D67

513.776

1

72.-

Industriesauger Aspirateur de sécurité



Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

VC 6 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 L, Klasse L Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 L, classe L	481.513	4030293215641	1	165.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR
				
L Dust class Manual Main filter cleaning Dry suction function				
Technische Daten	Caractéristiques techniques			
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée		
Spannung	230 V	Tension		
Volumenstrom	2280 l/min	Débit volumique		
Max. Unterdruck	23000 Pa	Dépression max.		
Filterfläche	3000 cm²	Surface de filtre		
Behältervolumen	6 L	Volume de réservoir		
Kabellänge	5.0 m	Longueur de câble		
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm	Dimension LxIxH		
Gewicht	4.7 kg	Poids		
Lieferumfang	Equipement de base			
1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	487.295	1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air		
1x Flachfilter	488.151	1x filtre à plis plats		
1x Vlies-Filtersock	487.287	1x sac de aspirateur en non tissé		
1x Handrohr	487.198	1x tube-rallonge		
1x Fugendüse	487.201	1x suceur espace étroit		
1x Rundbürste	487.228	1x brosse ronde		
1x Polsterdüse	487.236	1x brosse plate à coussin		
1x Gepolsteter Tragegurt	487.244	1x ceinturon		
1x Fahrwerk	487.252	1x mécanisme de roulement		



VC 21 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 20 L, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 L, classe L	405.418	4030293171657	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR
				
L Dust class  Manual Main filter cleaning  Dry suction function  Wet suction function	Technische Daten Leistungsaufnahme 1000 W Spannung 230 V Volumenstrom 3600 l/min Max. Unterdruck 21000 Pa Filterfläche 3000 cm² Behältervolumen 20 L Kabellänge 5.0 m Abmessung LxBxH 430 x 380 x 506 mm Gewicht 7.4 kg	Caractéristiques techniques Puissance absorbée 1000 W Tension 230 V Débit volumique 3600 l/min Dépression max. 21000 Pa Surface de filtre 3000 cm² Volume de réservoir 20 L Longueur de câble 5.0 m Dimension LxIxH 430 x 380 x 506 mm Poids 7.4 kg		
	Lieferumfang 1x Saugschlauch 385.484 1x Filterelement 385.085 2x Verlängerungsrohr 1x Kombi-Bodendüse 385.565 1x Rundbürste 385.646 1x Fugendüse 385.530 1x Polsterdüse 385.549 1x Vlies-Filtersack 502.235 1x Entsorgungssack 385.107 1x Saugrohrfilter 410.993 1x Adapter 385.506 1x Netzkabelhaken 410.705	Equipement de base 1x tuyau d'aspiration 385.484 1x filtre 385.085 2x tube d'extension 1x brosse pour sols réversibles 385.565 1x brosse ronde 385.646 1x suceur espace étroit 385.530 1x brosse plate à coussin 385.546 1x sac aspirateur en non tissé 502.235 1x sac à déchets 385.107 1x fixation de flexible d'aspiration 410.993 1x adaptateur 385.506 1x porte câble 410.705		


Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Industriesauger
Aspirateur de sécurité

VCE 22 M MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 20 L, Klasse M Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 L, classe M	519.812	4030293239098	1	770.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée	1200 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Volumenstrom	3700 l/min	Débit volumique	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa	Dépression max.	24500 Pa
Behältervolumen	20 L	Volume de réservoir	20 L
Kabellänge	5.0 m	Longueur de câble	5.0 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm	Dimension LxIxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9.5 kg	Poids	9.5 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708	1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x Reinigungsset	445.053	1x kit de nettoyage	445.053



VCE 22 M MC V	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 20 L, Klasse M Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 L, classe M	530.920	4030293247604	1	720.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée	1200 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Volumenstrom	3700 l/min	Débit volumique	3700 l/min
Max. Unterdruck	24500 Pa	Dépression max.	24500 Pa
Behältervolumen	20 L	Volume de réservoir	20 L
Kabellänge	5.0 m	Longueur de câble	5.0 m
Abmessung LxBxH	377 x 387 x 506 mm	Dimension LxIxH	377 x 387 x 506 mm
Gewicht	9.5 kg	Poids	9.5 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708	1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708



Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

VCE 26 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 25 L, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 L, classe L	405.426	4030293171664	1	430.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom	3600 l/min
Max. Unterdruck	21000 Pa
Filterfläche	3000 cm²
Behältervolumen	25 L
Kabellänge	5,0 m
Abmessung LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8,4 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch	385.484
1x Filterelement	385.085
2x Verlängerungsrohr	
1x Kombi-Bodendüse	385.565
1x Rundbürste	385.646
1x Fugendüse	385.530
1x Polsterdüse	385.549
1x Vlies-Filtersack	502.235
1x Entsorgungssack	385.107
1x Saugrohrfilter	410.993
1x Adapter	385.506
1x Netzkabelhaken	410.705
1x Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung	411.108
1x Zubehörbox mit Halterung	411.124

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique	3600 l/min
Dépression max.	21000 Pa
Surface de filtre	3000 cm²
Volume de réservoir	25 L
Longueur de câble	5,0 m
Dimension LxH	475 x 377 x 526 mm
Poids	8,4 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration	385.484
1x filtre	385.085
2x tube d'extension	
1x brosse pour sols réversible	385.565
1x brosse ronde	385.646
1x suceur espace étroit	385.530
1x brosse plate à coussin	385.546
1x sac aspirateur en non tissé	502.235
1x sac à déchets	385.107
1x fixation de flexible d'aspiration	410.993
1x adaptateur	385.506
1x porte câble	410.705
1x porte flexible	411.108
1x boîte pour accessoires	411.124



VCE 33 L MC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit manueller Filterabreinigung, 30 L, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 L, classe L	444.103	4030293194939	1	690.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²
Behältervolumen	30 L
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

Lieferumfang

1x Saugschlauch mit Nebenluftregelung	445.037
1x PES Flachfilter	445.118
1x Vlies-Filtersack	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Reinigungsset	445.053
1x Adapter	445.029
1x Expander	
1x Schlauchhalter	


Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface de filtre	5000 cm²
Volume de réservoir	30 L
Longueur de câble	7,5 m
Dimension LxH	565 x 385 x 520 mm
Poids	14,5 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration avec réglage d'air	445.037
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x kit de nettoyage	445.053
1x adaptateur	445.029
1x extenseur	
1x attache pour flexible	

VCE 33 L AC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 L, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 L, classe L	465.674	4030293208209	1	855.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée	1200 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Volumenstrom	4500 l/min	Débit volumique	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa	Dépression max.	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²	Surface de filtre	5000 cm²
Behältervolumen	30 L	Volume de réservoir	30 L
Kabellänge	7.5 m	Longueur de câble	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm	Dimension LxIxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15.2 kg	Poids	15.2 kg
Lieferumfang		Equippedement de base	
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708	1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x PES-Flachfilter	445.118	1x filtre à plis plats PES	445.118
1x Vlies-Filterbeutel	502.227	1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x Entsorgungssack	445.061	1x sac à déchets	445.061
1x Reinigungsset	445.053	1x kit de nettoyage	445.053
1x Adapter	445.029	1x adaptateur	445.029
2x Schlauchhalter		2x attache pour flexible	
1x Halterung L-BOXX®	445.169	1x support L-BOXX®	445.169



VCE 33 M AC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 L, Klasse M Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 L, classe M	465.682	4030293208216	1	1'145.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée	1200 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Volumenstrom	4500 l/min	Débit volumique	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa	Dépression max.	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²	Surface de filtre	5000 cm²
Behältervolumen	30 L	Volume de réservoir	30 L
Kabellänge	7.5 m	Longueur de câble	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm	Dimension LxIxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15.2 kg	Poids	15.2 kg
Lieferumfang		Equippedement de base	
1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708	1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x PES-Flachfilter	445.118	1x filtre à plis plats PES	445.118
1x Vlies-Filterbeutel	502.227	1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x Entsorgungssack	445.061	1x sac à déchets	445.061
1x Reinigungsset	445.053	1x kit de nettoyage	445.053
1x Adapter	445.029	1x adaptateur	445.029
2x Schlauchhalter		2x attache pour flexible	
1x Halterung L-BOXX®	445.169	1x support L-BOXX®	445.169

Industriesauger

Aspirateur de sécurité

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
 Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
 Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

VCE 44 L AC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 L, Klasse L Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 L, classe L	444.162	4030293208223	1	890.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²
Behältervolumen	42 L
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x PES-Flachfaltenfilter	445.118
1x Vlies-Filtersack	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Reinigungsset	445.053
1x Adapter	445.029
2x Schlauchhalter	
1x Halterung L-BOXX®	445.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface de filtre	5000 cm²
Volume de réservoir	42 L
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxP	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x kit de nettoyage	445.053
1x adaptateur	445.029
2x attache pour flexible	
1x support L-BOXX®	445.169



VCE 44 M AC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 L, Klasse M Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 L, classe M	445.704	4030293208230	1	1'215.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm²
Behältervolumen	42 L
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x PES-Flachfaltenfilter	445.118
1x Vlies-Filtersack	502.227
1x Entsorgungssack	445.061
1x Reinigungsset	445.053
1x Adapter	445.029
2x Schlauchhalter	
1x Halterung L-BOXX®	445.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface de filtre	5000 cm²
Volume de réservoir	42 L
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxHxP	565 x 385 x 650 mm
Poids	16.7 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x sac aspirateur en non tissé	502.227
1x sac à déchets	445.061
1x kit de nettoyage	445.053
1x adaptateur	445.029
2x attache pour flexible	
1x support L-BOXX®	445.169

VCE 44 H AC-SET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Industriesauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 L, Klasse H Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 L, classe H	446.025	4030293196216	1	1'425.- exkl. MwSt. hors TVA 5.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Volumenstrom	4500 l/min
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17.6 kg

Lieferumfang

1x Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	406.708
1x PES-Flachfaltenfilter	445.118
1x Filterelement	445.126
1x Sicherheits-Filtersack	445.096
1x Reinigungsset	445.053
1x Adapter	445.029
2x Schlauchhalter	
1x Halterung L-BOXX®	445.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Tension	230 V
Débit volumique	4500 l/min
Dépression max.	25000 Pa
Surface de filtre	5000 cm ²
Volume de réservoir	42 L
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	565 x 385 x 650 mm
Poids	17.6 kg

Equipement de base

1x tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air	406.708
1x filtre à plis plats PES	445.118
1x filtre	445.126
1x sac à filtre de sécurité	445.096
1x kit de nettoyage	445.053
1x adaptateur	445.029
2x attache pour flexible	
1x support L-BOXX®	445.169

VCE-PS 25 Cyclone	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Vorabscheider für VCE Industriesauger Préséparateur pour aspirateur de sécurité VCE	533.294	4030293271340	1	300.- exkl. MwSt. hors TVA

NEW



Technische Daten

Behältervolumen	25 L
Abmessung LxBxH	430 x 330 x 380 mm
Gewicht	4.1 kg

Lieferumfang

1x Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone	533.558
1x PE-Entsorgungsbeutel	

Caractéristiques techniques

Volume de réservoir	25 L
Dimensio LxIxH	430 x 330 x 380 mm
Poids	4.1 kg

Equipement de base

1x set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone	533.558
1x sac à déchets PE	

- Effektive Abscheidung von feinem bis grobem Sauggut durch Zyklontechnologie. Optimal für den Einsatz bei Anwendungen mit hohem Staubaufkommen, max. abscheidbare Partikelgröße Ø 20 mm
- Entlastet den Hauptfilter der Sicherheitssauger. Große Staubmengen werden vom Vorabscheider aufgefangen bevor sie den Sicherheitssauger erreichen und das bei konstant hoher Saugkraft
- Vorabscheider mit VCE Sicherheitssauger und dem mitgelieferten Schlauch verbinden. Statische Aufladungen im Saugschlauch werden über den Vorabscheider und Verbindungsschlauch an den Sauger abgeleitet
- Der transparente und robuste 25 l Behälter ist mit 2 komfortabeln Tragegriffen ausgestattet. Sicherer Stand durch rechteckige Bauform
- Füllstand jederzeit sichtbar
- Werkzeuglose Fixierung auf dem Kopf des Saugers VCE 33 und 44 möglich

- Séparation efficace des matières aspirées fines à grossières grâce à la technologie cyclonique. Idéal pour les applications générant une grande quantité de poussières, taille maximale des particules séparables : Ø 20 mm
- Décharge le filtre principal des aspirateurs de sécurité. De grandes quantités de poussières sont recueillies par le préséparateur avant d'atteindre l'aspirateur de sécurité, et ce avec une puissance d'aspiration élevée et constante
- Raccorder le préséparateur à l'aspirateur de sécurité VCE et au tuyau fourni. Les charges statiques dans le flexible d'aspiration sont évacuées vers l'aspirateur via le préséparateur et le tuyau de raccordement.
- Le récipient transparent et robuste de 25 l est équipé de 2 poignées confortables. Position stable grâce à la forme rectangulaire
- Niveau de remplissage visible à tout moment
- Fixation sans outil possible sur la tête de l'aspirateur VCE 33 et 44

Table with 5 columns: VCE 50 WET, Bestell-Nr. Référence, GTIN, Rabattcode Code de remise, Preis Prix. Row 1: Nasssauger mit integrierter Wasserpumpe, 50 L, 533.349, 4030293271890, 1, 1'195.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR

NEW



Table with 2 columns: Technische Daten and Caractéristiques techniques. Rows include specifications like Leistungsaufnahme (1300 W), Spannung (230 V), Frequenz (50 Hz), Volumenstrom (4200 l/min), etc.



12 Kompatibilität Industriesauger
Compatibilité Aspirateurs de sécurité

Table showing compatibility between different vacuum models. Columns include Maschine (Machine) and various model codes like VC 2 L MC HIP 18-EC, VC 6 L MC 18, etc.

- ++ = geeignet | convient
+ = geeignet, aber nicht empfehlenswert, nur mit Antistatik-Saugschlauch verwendbar (406.708)
• = geeignet, aber nicht empfehlenswert | adapté, mais pas recommandé
- = nicht geeignet | ne convient pas

Zubehör / Accessoires VC 6 L MC 18 / VC 6 L MC / VC 2 L MC HIP 18-EC

Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise



Saugschlauch mit einer Länge von 0,5 m ausziehbar bis 2,5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
Flexible d'aspiration d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m. Ø intérieur 32 mm avec raccord universel, tube-rallonge, système de clipsage, y compris régulation d'air secondaire pour réduire la dépression d'aspiration selon les besoins.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x0.5-2.5m NL	2.5 m	32 mm	487.295	1	40.-

Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Bague Clip avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise



Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.
Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip incluse réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAM-CR 32 NL	487.171	1	20.-

Handrohr

Tube-rallonge

Rabattcode 2
 Code de remise




Mit Clip-Anschluss.
Avec raccordement par clip.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
K-C 32 HT	487.198	1	20.-

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.
Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC 2 HIP VE5	530.573	5	28.-

Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
 Code de remise



Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.
Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %. Surface antisalissure et longue durée de vie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC 2 HIP HEPA	530.616	1	31.-

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
 Code de remise



Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.
Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC 6 VE5	487.287	5	34.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Filtre en papier à plis plats de classe L. Surface antialissure et longue durée de vie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC 6 L	488.151	1	31.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Filtre en papier à plis plats de classe M. Surface antialissure et longue durée de vie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC 6 M	487.260	1	35.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
Code de remise

Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.

Filtre en papier à plis plats de classe H/HEPA 13. En matériau spécial avec un taux de perméabilité < 0,005 %.

Surface antialissure et longue durée de vie.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC 6 H/HEPA	487.279	1	58.-



Fugendüse

Suceur espace étroit

Rabattcode 2
Code de remise

Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.

Suceur, diamètre 36 mm, longueur 300 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CN 36x270	487.201	1	11.-



Polsterdüse

Brosse plate à coussin

Rabattcode 2
Code de remise

Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.

Brosse plate, diamètre 36 mm, largeur 115 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PN 27/36x115	487.236	1	13.50



Rundbürste

Brosse ronde

Rabattcode 2
Code de remise

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.

Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RN 27/36x120	487.228	1	20.-



Reinigungsset

Kit de nettoyage

Rabattcode 2
Code de remise

Reinigungsset Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspannring rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste.

Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.

Comprenant un tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette, une bague filetée Clip avec réglage d'air auxiliaire (487.171), une bague rouge de serrage rapide par clipsage (406.023), 3 tubes d'extension en plastique de 360 mm, un tube-rallonge K-C 32 HT (487.198) et une buse combinée pour le sol avec barrette à brosse et bande élastique.

Pour les revêtements de sol durs et souples, convient pour le VC 6 L MC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
CLE 32 VC 6	512.621	1	43.-



Fahrwerk <i>Mécanisme de roulement</i>			Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar. <i>Mécanisme de roulement pour le VC 6, facile à monter.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
Trolley VC 6	487.252	1	59.–	



Gepolsteter Tragegurt		Rabattcode		2
<i>Ceinturon</i>		Code de remise		
Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6. <i>Sangle de transport pour l'utilisation mobile du VC 6.</i>				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
SST VC 6	487.244	1	30.-	

Tragegeschirr für VC 2 HIP <i>Harnais pour VC 2 HIP</i>		Rabattcode <i>Code de remise</i>		2
Gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren. <i>Harnais rembourré et ceinture pour l'aspirateur VC 2 Hip. Se monte sans outil.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
HB VC 2 HIP	530.572	1	75.-	

Zubehör / Accessoires VC 21 L MC / VCE 26 L MC



Saugschlauch <i>Tuyau d'aspiration</i>					Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC. <i>Ø interne 32 de mm, 3,5 m avec dispositif de connexion universelle et coude. Convient pour VC 21/25 L et MC VCE 26 L MC.</i>						
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Länge <i>Longueur</i>	Innendurchmesser <i>Diamètre intérieur</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SH 32x3.5m	3.5 m	32 mm	385.484	1	56.-	



Saugschlauch <i>Tuyau d'aspiration</i>		Rabattcode <i>Code de remise</i>		2
Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484. <i>Adaptateur pour des machines. Diamètre 27 à 32 mm, pour tuyau d'aspiration 385.484.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SAD D27-32	385.506	1	12.-	



Filterelement		Rabattcode		2
<i>Filtre</i>		Code de remise		
Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC. <i>Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M. Pour VC 21 L MC et VCE 26 L MC.</i>				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
FE VC/E 21-26 PET M	385.085	1	55.-	



Filterelement		Rabattcode		2
Filtre		Code de remise		
Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE. Die Oberfläche ist mit einer Antihafmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H. <i>Filtre plissé durable en PTFE renforcé d'acier et lavable. La surface facile à nettoyer est dotée d'une membrane antiadhésive. Homologué pour la classe de poussière H.</i>				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
Désignation	Référence	UE	Prix	
FE VCE 26 H HEPA14	530.658	1	157.-	

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
Code de remise



Hochreissfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.
Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur.
Catégorie L. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.


Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC/E 21-26 L VE5	502.235	5	35.-

Zubehör / Accessoires VCE 33 / VCE 44

PES Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats PES

Rabattcode 2
Code de remise



Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.


Filtre à revêtement Teflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H. Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antisalissure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtre sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VCE PES L/M/H	445.118	1	83.-

Filterelement

Filtre

Rabattcode 2
Code de remise



Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14.
Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
Filtre pour la classe H/HEPA 13, correspond à l'efficacité de filtration H14.
Dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VCE44 H/HEPA	445.126	1	116.-

Filterelement

Filtre

Rabattcode 2
Code de remise



PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors.
Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.

Préfiltre à air PES pour le refroidissement du moteur : purifie l'air de refroidissement dans un environnement pollué afin de protéger le moteur. Pour toutes les classes L/M/H des séries VCE 33 et 44.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VFE VCE L/M/H	445.134	1	39.-

Vlies-Filtersack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
Code de remise



Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der grösseren Bemassung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.
Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	502.227	5	43.-

Longlife-Filtersack

Sac de filtration Longlife

Rabattcode 2
Code de remise



Verschliessbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.
Sac de filtration réutilisable et refermable en non-tissé de polyester à 3 couches pour l'aspiration de saletés grossières.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-LL VCE 33/44	445.517	1	205.-



Schubbügel

Étrier de poussée

Rabattcode 2
 Code de remise

Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.
 Facilité de montage, pour une manipulation confortable des appareils d'aspiration, même lorsque le réservoir est plein.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-TH	445.150	1	80.-



Halterung L-BOXX®

Support L-BOXX®

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H.
 Plaque d'adaptation pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer sur la tête de l'aspirateur. Pour VCE 33/44 L/M/H.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-AP	445.169	1	32.-



Halterung L-BOXX® Air

Support L-BOXX® Air

Rabattcode 2
 Code de remise

Halterung L-BOXX® Air Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.
 Embout pour l'utilisation d'appareils pneumatiques et pour la fixation des coffrets L-BOXX® et Systainer. Régule le mécanisme de mise en marche automatique lors de l'utilisation d'appareils pneumatiques.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-AP Air	445.177	1	203.-



Giraffenhalterung

Support pour Giraffe®

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ R, GE 7, GE MH 18-EC, GDE 10, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.
 Support pouvant être clipsé sans outil pour le rangement des Giraffe® GE 5/ R, GE 7, GE MH 18-EC, GDE 10, sur la tête des aspirateurs VCE 33/44 L/M/H AC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-GE Fix	445.185	1	36.-

Zubehör für Industriesauger VCE / Accessoires pour Aspirateur de sécurité VCE



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch.
 Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyestergewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert.
 Das Polyestergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.
 Ø intérieur 32 mm, 4 m avec système de clipsage, gris avec régulation d'air secondaire, antistatique.
 Grâce à son revêtement en tissu polyester, le tuyau d'aspiration glisse plus facilement sur les arêtes et les surfaces inégales. Les dommages causés par l'abrasion sont évités.
 Le tissu polyester augmente la flexibilité du tuyau et le protège du vieillissement dû aux rayons du soleil.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-CF 32x4m AS/NL	4 m	32 mm	477.605	1	213.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	184.-

Antistatik-Saugschlauch

Tuyau d'aspiration, antistatique

Rabattcode 2
Code de remise

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch.
 Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 22, 26.
 Ø intérieur 27 mm, 3,5 m avec manchon en caoutchouc flexible pour le raccordement aux outils électriques, antistatique.
 Convient à tous les aspirateurs des classes VCE 33 et 44 ainsi qu'aux aspirateurs VC 21 et VCE 22, 26.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 27x3.5m AS	3.5 m	27 mm	445.045	1	136.-

Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Tuyau d'aspiration avec réglage d'air

Rabattcode 2
Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip, avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-C 32x4m NL	4 m	32 mm	445.037	1	136.-

Saugschlauch

Tuyau d'aspiration

Rabattcode 2
Code de remise

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.
 Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle. Avec adaptateur spécial D32 SAD WS / WSK.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 32x4m WS 702	4 m	32 mm	341.355	1	140.-

Schlauch-Set für Vorabscheider VCE-PS 25 Cyclone

Set de tuyaux pour préséparateur VCE-PS 25 Cyclone

NEWRabattcode 3
Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VCE-PS Schlauchh-Set / VCE-PS hose set	533.558	1	291.-

Saugschlauchverlängerung

Rallonge pour tuyau

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde
 z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.
 Pour relier le raccord du tube aux adaptateurs avec filetage femelle par exemple
 SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Innendurchmesser Diamètre intérieur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SHV-C 32x0.5m	0.5 m	32 mm	296.953	1	20.-

Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss

Set de réparation tube d'aspiration-raccord


Rabattcode 2
Code de remise

Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig.
 Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.
 Manchon de branchement pour tube avec raccord, en trois parties.
 Adduction d'air additionnelle.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAM-C R32 AS/NL	408.697	1	56.-

Clip-Schnellspannring rot

Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Rabattcode 2
Code de remise

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.
 Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH-FC 32	406.023	1	3.-



Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Bague Clip avec réglage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.
 Bague avec fil diam. 32 mm avec raccord Clip inclue réglage d'air pour réduire la dépression d'aspiration, compatible pour les tuyaux d'aspiration 32 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAM-C 32 AS/NL	406.716	1	17.50



Clip-Adapter

Adaptateur à clip

Rabattcode 2
 Code de remise

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller.
 Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche aussen, mit Nebenluftregelung.
 Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants.
 Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	20.-



Schnell-Clip Adapter

Adaptateur de clipsage rapide

Rabattcode 2
 Code de remise

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen / Anclipsen (Schnellspannring).
 Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-FC 32	410.497	1	20.-



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
 Code de remise

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.
 Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un raccord d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm, adaptateur conçu pour trois diamètres différents.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C D25-32 AS	445.029	1	17.50



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.
 Approprié pour tuyaux avec le système FLEX Clip. Antistatique.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C 32 AS	445.142	1	19.-



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm.
 Antistatik-Ausführung.
 Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 27 mm de diamètre.
 Modèle antistatique.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C 27 AS	461.628	1	19.-

**Adapter**

Adaptateur

 Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm.

Antistatik-Ausführung.

Convient pour des tuyaux d'aspiration avec le système de clip FLEX pour des raccords machine de 36 mm de diamètre. Modèle antistatique.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C 36 AS	461.636	1	19.-

**Adapter**

Adaptateur

 Rabattcode 2
 Code de remise

Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm

Ø-Absauganschluss mit 32 mm Saugschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953).

Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Adaptateur universel, pour raccorder les machines avec un embout d'aspiration Ø 25-32 mm à un flexible d'aspiration Ø 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953).

Adaptateur conçu pour trois diamètres différents.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D25-32 AS	259.827	1	28.-

**Adapter**

Adaptateur

 Rabattcode 2
 Code de remise

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.

Manchon antistatique Ø 27 mm, filetage intérieur, pour flexible d'aspirateur 379.395.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D27 AS	382.736	1	22.-

**Spezial-Adapter**

Adaptateur spécial

 Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für

die Saugschlauchverlängerung (296.953).

Adapté aux tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm sans système FLEX Clip et pour prolonger les tuyaux d'aspiration et pour l'extension du tuyau d'aspiration (296.953).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D32 WS/WSK	340.790	1	13.50

**Spezial-Adapter**

Adaptateur spécial

 Rabattcode 2
 Code de remise

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA.

Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spannring 359.696, Spannmutter 359.688.

Convient pour tuyaux d'aspiration équipés du système de raccord FLEXClip. Version antistatique. Convient pour WSE 500 et WS 702 VEA. Note: pour attacher l'extraction sur le WSE 500, WS 702 veuillez commander les suivantes, bague 359.696 et 359.688.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD-C WS/WSE	364.460	1	13.50

**Spezial-Adapter**

Adaptateur spécial

 Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.

Adaptateur 32/28 mm, pour raccorder des machines avec un raccord d'aspiration Ø 28 mm à un flexible d'aspiration 32 mm ou avec l'extension du tuyau d'aspiration (296.953). Pour MS 1706/1709 FR.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SAD D32-28	251.847	1	7.-



Sauger-Anschluss drehbar

Adaptateur d'aspiration pivotant

Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saugerschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).

Adaptateur est pivotant, il relie l'aspirateur au tuyaux de 32 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

SAD-32 VC/VCE AS

340.804

1

13.50

Rabattcode

Code de remise

2



Verbindungs-muffe
Manchon de raccordement

Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Absauganschluss.
Pour relier des tuyaux d'aspiration de Ø 32 mm et une rallonge de tuyau d'aspiration SHV-C 32x0,5 m (296.953) à l'appareil avec 36 mm Ø raccord d'aspiration.

Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SAD D32-36	257.169	1	31.-



Verbindungs-muffe <i>Manchon de raccordement</i>			Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm. <i>Pour raccorder deux tubes d'aspiration FLEX, sans connexion, filetage femelle 32 mm.</i>				
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
SAD 32/32	296.996	1	26.-	

	Reinigungsset			Rabattcode	2
	<i>Kit de nettoyage</i>			Code de remise	
	Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530). <i>Comprenant un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	CLE 32 AS	445.053	1	115.-	

	Reinigungsset			Rabattcode	2
	<i>Kit de nettoyage</i>			Code de remise	
	Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).				
	<i>Comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, un coude (445.010) antistatique pour relier le tuyau d'aspiration et le tube d'aspiration, 3 tubes d'extension INOX de 350 mm (445.207), une buse pour le sol avec clip (445.509), une brosse ronde (385.646), une buse pour tissu (385.549) et une buse pour joints (385.530).</i>				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
	CLE 32 AS + L-BOXX	451.703	1	141.-	

	Krümmer			Rabattcode	2
	<i>Coude de raccordement</i>			Code de remise	
	Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr. <i>Antistatique, pour relier le tuyau d'aspiration au raccord à cliquet et au tuyau d'aspiration.</i>				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis	
	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>	
	K-C 32 KU AS	445.010	1	27.-	



Verlängerungsrohr
Rallonges

Rabattcode 2
Code de remise

Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).
3 tubes d'extension en acier inoxydable de 350 mm de long, pour le raccordement au coude K-C 32 KU AS (445.010).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
V 36x350 INOX VE3	445.207	3	52.-



Bürstendüse
Brosse

Rabattcode 2
Code de remise

Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.
Brosse pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 220 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BN 36x220	385.557	1	22.-



Rundbürste
Brosse ronde

Rabattcode 2
Code de remise

Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.
Brosse ronde pour les surfaces délicates. Diamètre 36 mm, longueur 120 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RN 36x120	385.646	1	22.-



Flächendüse
Brosse plate

Rabattcode 2
Code de remise

Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und lösen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.

Bec plat (90x120 mm) en plastique avec bec verseur en pente, adapté pour aspirer la poussière et les débris dans les petits travaux de réparation et de nettoyage des coins difficiles à atteindre, des niches, et les rebords de fenêtre. Également disponible avec buse à fente large pour aspirer les fissures propres, utiles pour l'intérieur de véhicules, en particulier des surfaces d'appui, les lacunes et consoles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FD D36 90x120mm	413.437	1	35.-



Kombi-Bodendüse
Brosse pour sols réversible

Rabattcode 2
Code de remise

Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.
Brosse pour sols réversible pour le nettoyage des sols en tapis et des sols dur. Diamètre 36 mm, largeur 260 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
KN 36x260	385.565	1	62.-



Bodendüse mit Rollen
Brosse à rouleaux en aluminium

Rabattcode 2
Code de remise

Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.

Brosse pour sols en aluminium avec roulettes de circulation réglables en hauteur et embout interchangeable. Embouts : embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide. Largeur 370 mm.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FN-AL 36x370	369.896	1	63.-



Bürstenleiste
Inserts

Rabattcode 2
Code de remise

Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).
Inserts pour la brosse à rouleaux en aluminium (369.896).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BL-FN AL 36x370 VE2	374.075	2	42.-

	Gummileiste <i>Inserts en caoutchouc</i>			Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
	Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896). <i>Inserts à lèvres en caoutchouc pour brosse à rouleaux en aluminium (369.896).</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	GL-FN AL 36x370 VE2	374.083	2	55.-	

	Clipbodendüse			Rabattcode	2
	<i>Brosse de sols</i>			Code de remise	
	Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung.				
	Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.				
	<i>Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvre en caoutchouc pour le nettoyage humide.</i>				
<i>Diamètre 36 mm, largeur 300 mm.</i>					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis
<i>Désignation</i>			<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>
FN 36x300			445.509	1	56.-



Clipbodendüse mit Rollen
Brosse pour sols à rouleaux

Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung.
Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.
Brosse pour sols à rouleaux réglables et embout interchangeable. Embout brosse pour le nettoyage à sec et embout à lèvres en caoutchouc pour le nettoyage humide. Diamètre 36 mm, largeur 400 mm.

Bezeichnung

Désignation

Bestell-Nr.

Référence

VE

UE

Preis

Prix

CNW 36x400

385.573

1

95.-


	Bürstenleiste <i>Inserts</i>			Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
	Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573). <i>Inserts (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).</i>				
	Bezeichnung <i>Désignation</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>	
	BL-CNW 36x400 VE2	385.581	2	28.-	

	Gummileiste				Rabattcode	2
	<i>Inserts en caoutchouc</i>				<i>Code de remise</i>	
	Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).					
	<i>Inserts à lèvres en caoutchouc (de remplacement) pour la brosse pour sols (385.573).</i>					
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis		
	<i>Désignation</i>	<i>Référence</i>	<i>UE</i>	<i>Prix</i>		
	GL-CNW 36x400 VE2	385.603	2	32.-		

Zubehör / Accessoires VCE 35 / VCE 45 L/M/H



Saugschlauch <i>Tuyau d'aspiration</i>				Rabattcode <i>Code de remise</i>	2
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC. <i>Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion baïonnette et un système de clip.</i> <i>Convient VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.</i>					
Bezeichnung <i>Désignation</i>	Länge <i>Longueur</i>	Innendurchmesser <i>Diamètre intérieur</i>	Bestell-Nr. <i>Référence</i>	VE <i>UE</i>	Preis <i>Prix</i>
SH-C 32x4m	4 m	32 mm	299.782	1	82.-



PES Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats PES

Rabattcode 2
Code de remise

Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies.
Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials,
die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.
*Filtre pour la catégorie M. Longue durée de vie grâce à la toison de filtrage PES de haute qualité.
La surface repoussant les salissures améliore le nettoyage du matériau filtrant,
la poussière est éliminée de manière fiable des pores du filtre. Nettoyage aisé, longue durée de vie.*

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC/E 35/45 PES M	369.829	1	94.-




Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
Code de remise

Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.
Filtre à plis plat stable et très résistant à revêtement spécial.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VC/E 35/45 P M	337.692	1	58.-



Flachfaltenfilter

Filtre à plis plats

Rabattcode 2
Code de remise

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.
Filtre pour la classe H/HEPA 14 dans un matériau spécial avec un degré de passage de < 0,005 %.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VCE 45 H HEPA 14	379.107	1	144.-



Vlies-Filter sack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
Code de remise

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filter sack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reissfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Sac aspirateur en technologie FLEX Vacu non tissé pour VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Double capacité volumique et puissance d'aspiration nettement plus élevée comparé à un sachet filtre en papier (réf. 296.961). Haute résistance à l'effort de déchirure, grâce à 4 couches de matériau Vacu non tissé, d'où une protection contre les déchirures que pourraient provoquer les matières aspirées présentant des arêtes vives. Résistant aussi en cas d'aspiration, par inadvertance, des déchets mouillés ou des matières humides.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VC/E 35 M VE5	329.630	5	52.-



Vlies-Filter sack

Sac aspirateur en non tissé

Rabattcode 2
Code de remise

Vlies-Filter sack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filter sack für den VCE 45. Hoch reissfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Vlies-Filter sack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filter sack für den VCE 45. Hoch reissfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS-F VCE 45 M VE5	402.982	5	63.-

Bau-Luftreiniger Épurateur d'air de chantier



VAC 800-EC	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Bau-Luftreiniger, Staubklasse M Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M	477.745	4030293213302	1	1'365.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	170 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennstromaufnahme	1.7 - 1.45 A
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom	544 m³/h
Filterfläche	7.26 m²
Anschlussdurchmesser	125 mm
Staubabsaugung	
Schalldruckpegel nach EN 60745	50 dB(A)
Kabellänge	3.5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7.2 kg

Lieferumfang

10x Vorfiltermatten G3	477.699
1x Grobfilter G4	477.702
1x Filter HEPA H13	477.737
1x Schlauch	477.672
1x Türschleuse	477.753

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	170 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation de courant nominal	1.7 - 1.45 A
Protection par fusible C	10 A
Débit volumique max.	544 m³/h
Surface du filtre	7.26 m²
Diamètre de raccordement aspiration des poussières	125 mm
Niveau de pression acoustique selon EN 60745	50 dB(A)
Longueur de câble	3.5 m
Dimension LxHxH	373 x 400 x 508 mm
Poids	7.2 kg

Équipement de base

10x éléments préfiltrants G3	477.699
1x filtre grossier G4	477.702
1x filtre HEPA H13	477.737
1x tuyau	477.672
1x sac de porte	477.753

Zubehör / Accessoires VAC 800-EC



Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
Code de remise

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC ausserhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.
 Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 125 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VAC-SAD D125	477.648	1	157.-




Adapter

Adaptateur

Rabattcode 2
Code de remise

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC ausserhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.
 Adaptateur pour raccord de flexible comprenant un couvercle en métal avec raccord de flexible et collier de serrage Ø 205 mm. Pour l'utilisation de VAC 800-EC à l'extérieur de la zone de travail et pour la génération d'une dépression en cabine.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VAC-SAD D205	488.178	1	184.-



Front-Gitter

Grille avant

Rabattcode 2
Code de remise

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.
 Pour l'utilisation d'éléments filtrants pour saletés grossières G3 en cas de circulation d'air dans la zone de travail, montage possible sans outil. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VAC-FG G3	477.656	1	103.-



Luftführungs-Adapter

Adaptateur pour guidage d'air

Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen.

Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Pour l'aspiration de poussières dans les applications à fortes émissions de poussières telles que les travaux de démolition, le malaxage ou le mélange. Montage possible sans outil, convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VAC-AT D315	477.664	1	155.-



Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise

Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 5 m avec collier de serrage Ø 125 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x5m C	477.672	1	78.-



Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise

Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 6 m avec collier de serrage Ø 125 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x6m C	488.186	1	92.-



Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise

Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm.

Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Tuyau de guidage d'air extensible jusqu'à 7,5 m avec collier de serrage Ø 205 mm.

Pour le raccordement à VAC 800-EC côté aspiration ou guidage d'air.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 205x7.5m C	500.399	1	184.-



Schlauch

Tuyau

Rabattcode 2
 Code de remise

Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten.

Passend für VAC 800-EC.

Gaine tubulaire 88 m, Ø 125. Peut être raccourcie à la longueur requise pour diriger l'air évacué.

Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SH 125x88m PP	477.680	1	110.-



Türschleuse

Sas de porte

Rabattcode 2
 Code de remise

Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch lässt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube ausserhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.

Sas de porte en film PP à fixer aux portes intérieures. Cloisonne la zone de travail, ce qui engendre une dépression et évite la propagation de poussières en dehors de la zone de travail.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DL 2.3x1.3m PP VE10	477.753	10	241.-




Vorfiltermatten G3
Éléments préfiltrants G3

Rabattcode 2
Code de remise

Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.
Retient les particules grossières. Utilisé pour la protection des cartouches filtrantes. Convient pour VAC 800-EC

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
VFE VAC G3 VE10	477.699	10	35.-




Grobfilter G4
Filtre grossier G4

Rabattcode 2
Code de remise

Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal.
Passend für VAC 800-EC.

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Retient jusqu'à 90 % des particules de poussière.
Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC G4	477.702	1	34.-




Aktivkohlefilter G4
Filtre à charbon actif G4

Rabattcode 2
Code de remise

Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.

Cartouche filtrante pour poussières grossières à utiliser comme préfiltre. Filtre les odeurs de l'environnement de travail et retient jusqu'à 70 % des particules de poussière. Résistance de l'air seulement 45 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC G4 AK	477.710	1	76.-




Feinstaubfilter F7
Filtre à poussières F7

Rabattcode 2
Code de remise

Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal.
Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient jusqu'à 80 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air seulement 60 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC F7	477.729	1	58.-




Filter HEPA H13
Filtre HEPA H13

Rabattcode 2
Code de remise

Filterkassette hält bis zu 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 185 Pascal.
Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient 99,99 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 185 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC H13/HEPA	477.737	1	215.-



Filter HEPA H14
Filtre HEPA H14

Rabattcode 2
Code de remise

Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal.
Passend für VAC 800-EC.

La cartouche filtrante retient 99,995 % des particules de poussières fines. Résistance de l'air 160 pascals. Convient pour VAC 800-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FE VAC H14/HEPA	488.194	1	231.-


Rührwerke Mélangeur



MXE 1000 + HP2 120	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1010 Watt 1-Gang Rührer mit Gasgebeschalter Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération	495.883	4030293224445	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1010 W	Puissance absorbée	1010 W
Leistungsabgabe	550 W	Puissance utile	550 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 780 1/min	Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 780 tr/min
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm	Diamètre de pale max.	120 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm	Diamètre de collier de serrage	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm	Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.5 kg	Poids	4.5 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Wendelrührer HP2	534.027	1x pale en spirale HP2	534.027
1x Gabelschlüssel, SW 19	439.967	1x clé à fourche simple, SW 19	439.967
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975	1x clé à fourche simple, SW 22	439.975



MXE 1200 + HP2 140	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt 1-Gang Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux	495.913	4030293224476	1	275.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1200 W	Puissance absorbée	1200 W
Leistungsabgabe	710 W	Puissance utile	710 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min	Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm	Diamètre de pale max.	140 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm	Diamètre de collier de serrage	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14	Emmanchement	M14
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm	Dimension LxIxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.6 kg	Poids	4.6 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Wendelrührer HP2	534.028	1x pale en spirale HP2	534.028
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975	1x clé à fourche simple, SW 22	439.975



MXE 1202 + HP2 140	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1200 Watt 2-Gang Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux	495.921	4030293224483	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210 / 325 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320 / 490 / 780 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.8 kg

Lieferumfang


1x Wendelrührer HP2	534.028
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	710 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 210 / 325 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 320 / 490 / 780 tr/min
Diamètre de pale max.	140 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	405 x 215 x 340 mm
Poids	4.8 kg

Equipement de base

1x pale en spirale HP2	534.028
1x clé à fourche simple, SW 22	439.975



MXE 1602 + HP2 160	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1600 Watt 2-Gang Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux	495.948	4030293224483	1	415.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	925 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 150 / 300 / 530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 200 / 400 / 780 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser	160 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5.0 kg

Lieferumfang


1x Wendelrührer HP2	534.029
1x Gabelschlüssel, SW 22	439.975

Caractéristiques techniques


Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	925 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse	0 - 150 / 300 / 530 tr/min
Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse	0 - 200 / 400 / 780 tr/min
Diamètre de pale max.	160 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	343 x 405 x 215 mm
Poids	5.0 kg

Equipement de base

1x pale en spirale HP2	534.029
1x clé à fourche simple, SW 22	439.975



Rührkörbe / Pales pour mélangeurs

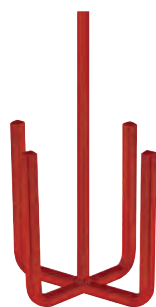

Bitumenrührer BP
Mélangeur de bitume BP

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Aufgrund seiner Hakenform für sehr zähfließende Materialien mit hoher Anhaftung geeignet.
Die parallele Mischwirkung verhindert Klumpenbildung und das Einrühren von Luft.
Ideal für Bitumen und bitumenartige, faserhaltige Massen. Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.
En raison de sa forme de crochet, convient aux matériaux très visqueux à haute adhérence.
L'effet de mélange parallèle empêche la formation de grumeaux et l'introduction d'air.
Idéal pour le bitume et les masses fibreuses bitumineuses. Résistant et durable grâce au revêtement par poudre.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP 160x600 M14	160 mm	40 - 80 kg	M14	534.041	1	46.-



Rondenrührer SP2
Pale circulaire SP2

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden.
Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.
Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.
Deux flancs circulaires à spirale négative pressent le mélange vers le bas.
On évite ainsi la projection du matériau liquide.
Idéal pour matériaux liquides à visqueux: Peintures, dispersions, vernis, glaçages, revêtements, colles, bitumes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SP2 100x600 M14	100 mm	8 - 25 kg	M14	534.023	1	34.-
SP2 120x600 M14	120 mm	20 - 40 kg	M14	534.024	1	36.-
SP2 85x400 SW8	85 mm	0 - 10 kg	SW8	534.025	1	23.-
SP2 100x600 SW10	100 mm	8 - 25 kg	SW10	534.026	1	32.-



Wendelrührer HP2
Pale en spirale HP2

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien.
Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben.
Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmassen, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.
Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.
Deux boudins formés à droite pour le pétrissage et le mélange de matériaux visqueux à pâteux.
L'agitateur se visse spontanément vers le bas et presse le mélange vers le haut.
Usage extrêmement polyvalent pour: colles pour dalles, masses de jonction, mastics, enduits de finition, mortiers à coller, masse de lissage, plâtre.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HP2 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	M14	534.027	1	40.-
HP2 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	M14	534.028	1	47.-
HP2 160x600 M14	160 mm	20 - 40 kg	M14	534.029	1	60.-



Wendelrührer HP3R

Pale en spirale HP3R

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material.
 Selbst schweres und zähes rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt.
 Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt.
 Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinden, Dickbeschichtungen.
 Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Trois boudins formés à droite se vissent spontanément dans la matière.

Même les masses à mélanger difficiles et visqueuses sont mélangées rapidement et intensément sans grand effort.

Connu également comme agitateur de mortier et de matériaux tenaces.

Idéal pour mortier, béton, crépi, plâtre, agents liants de préparation, revêtements épais.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HP3R 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	M14	534.030	1	52.-
HP3R 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	M14	534.031	1	59.-
HP3R 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	M14	534.032	1	67.-



Wendelrührer HP3L

Pale en spirale HP3L

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
 Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt.
 Das Mischgut spritzt nicht.

Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.
 Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Trois boudins tournant à gauche pressent la mélange vers le bas dans le récipient.

Les dépôts de pigments, de matières solides ou de fibres sont dirigés vers le haut et mélangés de manière homogène.

Le mélange ne produit pas de projections.

Idéal pour les mélanges liquides et crémeux: peintures, peintures de dispersion, enduit en plâtre, masses de coulée, matériaux contenant des fibres.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
HP3L 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	M14	534.033	1	52.-
HP3L 140x600 M14	140 mm	20 - 40 kg	M14	534.034	1	59.-
HP3L 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	M14	534.035	1	66.-



Scheibenrührer DP2

Pale à disque DP2

NEW

Rabattcode 2
 Code de remise

Zwei Scheiben mit gegenläufigen abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter.

Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben.

Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.


Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.

Deux disques à ailettes tournant à contre-sens forment une circulation dynamique dans le récipient de mélange.

Les ailettes sur les disques pressent le mélange à contre-sens vers le bas ou vers le haut.

Idéal pour matériaux liquides à visqueux: peintures, dispersions, mastics, colles, masses de scellement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP2 120x600 M14	120 mm	15 - 25 kg	M14	534.036	1	47.-
DP2 160x600 M14	160 mm	30 - 60 kg	M14	534.037	1	62.-



Rührbesen BE

Pale d'agitation BE

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen.
Ideal für alle Materialien, bei denen Luft einschüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.
Belastbar und langlebig durch Pulverbeschichtung.
Les bras agitateurs ronds empêchent la formation de bulles d'air.
Idéal pour tous les matériaux dans lesquels il convient d'éviter la formation de bulles d'air: ragréage, mastic, adhésifs, matériaux d'étanchement.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Rührgut Produit à mélangeur	Anschluss Raccord	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BE 120x600 M14	120 mm	10 - 30 kg	M14	534.038	1	39.-
BE 140x600 M14	140 mm	30 - 60 kg	M14	534.039	1	47.-
BE 150x600 M14	150 mm	30 - 60 kg	M14	534.040	1	52.-

Adapter / Adaptateur

Adapter SDS-plus - M14

Adaptateur SDS-plus - M14

Rabattcode 3
Code de remise



Rührstab mit Gewinde M14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.
Barre agitatrice avec filet M14. Utilisable avec le marteau perforateur SDS-plus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Adapter / Adaptateur SDS-plus - M14	374.091	1	31.-

Verlängerung M14

Rallonge M14

Rabattcode 2
Code de remise



Verlängerung für Rührstäbe M14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in grossen Gebinden.
Rallonge pour barres agitatrices M14. Pour l'agitation des liquides (peintures) dans de grands récipients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
R-V 400 M14 M/F	374.113	1	42.-

Messtechnik / Laser

Matériel de mesure / Laser



RC-ALC 3/360	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Laser Empfänger Récepteur laser	500.755	4030293227729	1	100.- exkl. MwSt. hors TVA 0.49 vRG TAR


Technische Daten

Arbeitsbereich	5 - 70 m
Stromversorgung	Batterie
Gewicht	0.15 kg

Lieferumfang

1x Batterien 9V Block
1x Halterung

Caractéristiques techniques

Rayon d'action	5 - 70 m
Alimentation électrique	Pile
Poids	0.15 kg

Equipped de base

1x batteries monoblocs 9V
1x support



ALC 2/1-G/R	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus Laser à lignes coisées autonivelant avec mode récepteur	509.833	4030293232945	1	275.- exkl. MwSt. hors TVA 1.46 vRG TAR


Technische Daten

Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	50 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	10 h
Temperaturbereich	-5 - +50 °C
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96.5 mm
Gewicht	0.36 kg

Lieferumfang

1x Laser Wandhalter	428.167
1x USB-Kabel	
1x USB-Ladegerät	
1x Transporttasche	

Caractéristiques techniques

Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Nombre de lignes verticales	1 pièces
Zone visible lignes horizontales	110°
Zone visible lignes verticales	110°
Classe laser	2
Rayon d'action max.	50 m
Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Précision	± 0.3 mm
Plage de nivellement automatique	4°
Durée de fonctionnement	10 h
Plage de température	-5 - +50 °C
Dimension LxIxH	57 x 96 x 96.5 mm
Poids	0.36 kg

Equipped de base

1x fixation murale laser	428.167
1x câble USB	
1x chargeur USB	
1x sac de transport	




Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

ALC 3/1-G/R	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus Laser à lignes coisées autonivelant avec mode récepteur	509.841	4030293232952	1	360.- exkl. MwSt. hors TVA 1.46 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Anzahl der Linien horizontal	1 Stück	Nombre de lignes horizontales	1 pièces
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück	Nombre de lignes verticales	2 pièces
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°	Zone visible lignes horizontales	110°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°	Zone visible lignes verticales	110°
Laserklasse	2	Classe laser	2
Max. Arbeitsbereich	20 m	Rayon d'action max.	20 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m	Rayon d'action max. avec récepteur	70 m
Genauigkeit	0.3 / Lot 0.6 mm	Précision	0.3 / Lot 0.6 mm
Temperaturbereich	-5 - +50 °C	Plage de température	-5 - +50 °C
Abmessung LxBxH	60 x 112 x 126 mm	Dimension LxIxH	60 x 112 x 126 mm
Gewicht	0.53 kg	Poids	0.53 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Laser Wandhalter	428.167	1x fixation murale laser	428.167
1x USB-Kabel		1x câble USB	
1x USB-Ladegerät		1x chargeur USB	
1x Transporttasche		1x sac de transport	

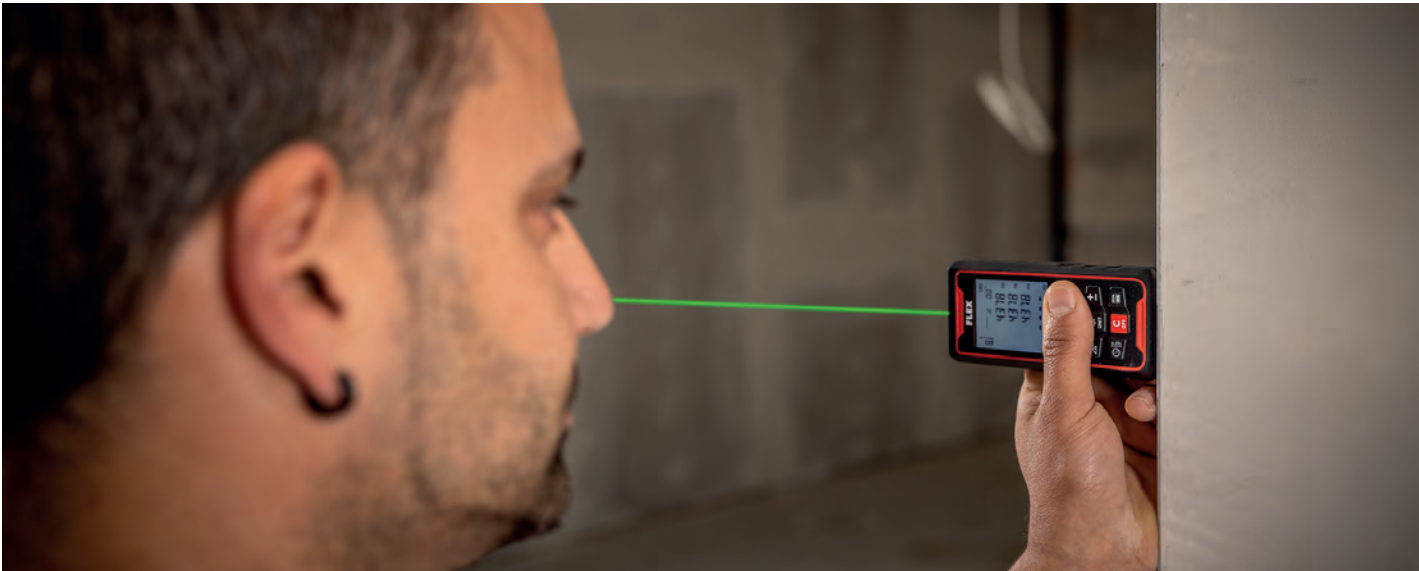

ADM 70 G	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Laserentfernungsmesser Télémètre laser	518.956	4030293238398	1	200.- exkl. MwSt. hors TVA 0.49 vRG TAR



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Arbeitsbereich	0.05 - 70 m	Rayon d'action	0.05 - 70 m
Genauigkeit	± 3 mm	Précision	± 3 mm
Laserklasse	2	Classe laser	2
Schutzklasse	IP54	Classe de protection	IP54
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm	Dimension LxIxH	118 x 54 x 25 mm
Gewicht	0.132 kg	Poids	0.132 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
3x Batterien AAA		3x piles AAA	
1x USB-Kabel		1x câble USB	
1x Transporttasche		1x sac de transport	

ADL 60-P	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Digitale Wasserwaage Niveau digital	476.102	4030293212954	1	175.- exkl. MwSt. hors TVA


Technische Daten

Messgenauigkeit	0.05°
Elektronik 0° - 90°	
Messgenauigkeit	0.1°
Elektronik 1° - 89°	
Messgenauigkeit Libelle	0.029°
Betriebsdauer max.	100 h
Schutzklasse	IP65
Gewicht	0.843 kg

Lieferumfang

2x Batterien AA
 1x Transporttasche

Caractéristiques techniques

Précision de mesure	0.05°
électronique 0° - 90°	
Précision de mesure	0.1°
électronique 1° - 89°	
Précision de mesure niveau à bulle	0.029°
Durée de fonctionnement	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	0.843 kg

Equipement de base

2x piles AA
 1x sac de transport

ADL 120-P	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Digitale Wasserwaage Niveau digital	476.110	4030293212961	1	225.- exkl. MwSt. hors TVA


Technische Daten

Messgenauigkeit	0.05°
Elektronik 0° - 90°	
Messgenauigkeit	0.1°
Elektronik 1° - 89°	
Messgenauigkeit Libelle	0.029°
Betriebsdauer max.	100 h
Schutzklasse	IP65
Gewicht	1.51 kg

Lieferumfang

2x Batterien AA
 1x Transporttasche

Caractéristiques techniques

Précision de mesure	0.05°
électronique 0° - 90°	
Précision de mesure	0.1°
électronique 1° - 89°	
Précision de mesure niveau à bulle	0.029°
Durée de fonctionnement	Pile
Classe de protection	IP65
Poids	1.51 kg

Equipement de base

2x piles AA
 1x sac de transport

LKS 100-300 5/8	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Laser Stativ Trépied laser	398.616	4030293168374	1	390.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	1.01 - 3.00 m
Anschlussgewinde	5/8 "
Gewicht	5.7 kg

Lieferumfang

1x Laser Stativadapter	398.608
1x Trageriemen	

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	1.01 - 3.00 m
Filetage de raccordement	5/8 "
Poids	5.7 kg

Equipement de base

1x adaptateur de trépied laser	398.608
1x bandoulière	

LKS 65-170 F 1/4	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Laser Stativ Trépied laser	398.624	4030293168367	1	90.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	0.65 - 1.65 m
Anschlussgewinde	1/4 "
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang

1x Transporttasche	
--------------------	--

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	0.65 - 1.65 m
Filetage de raccordement	1/4 "
Poids	1.4 kg

Equipement de base

1x sac de transport	
---------------------	--

WLS-70-190	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Mobiles Stativ Trépied mobile	511.064	4030293233683	1	175.- exkl. MwSt. hors TVA



Technische Daten

Arbeitsbereich Stativ	0.7 - 1.90 m
Gewicht	6.15 kg

Caractéristiques techniques

Rayon d'action trépied	0.7 - 1.90 m
Poids	6.15 kg

Zubehör für Messtechnik / Laser / Accessoires pour Matériel de mesure / Laser

**Laser Universalhalter**

Support universel pour laser

Rabattcode 2
Code de remise

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winklereinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde.

Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

Comprend une fixation murale et un support pour laser. Doté d'aimants puissants, adhérant parfaitement à la verticale ou à l'horizontale. Plage de serrage de la fixation murale jusqu'à 50 mm, peut être fixé facilement et de manière flexible aux poutres, cadres, etc. Positionnement précis du laser grâce au réglage en continu de la hauteur et de l'angle.

Le laser peut également être fixé sur un trépied avec le support universel monté, grâce aux filetages 1/4" et 5/8".

Équipé de tampons en caoutchouc pour la protection des surfaces sensibles et un maintien sûr.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
UH-1/4-5/8 ALC	500.747	1	88.-

**Laser Wandhalter**

Fixation murale laser

Rabattcode 2
Code de remise

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

Fixation murale magnétique en plastique avec raccord 1/4" et 5/8".

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167	1	34.-

**Laser Stativadapter**

Adaptateur de trépied laser

Rabattcode 2
Code de remise

5/8" Innen- auf 1/4" Aussengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

Filet interne de 5/8" et filet externe de 1/4" pour utiliser le laser sur le trépied à manivelle (398.616).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
LAD 5/8 I-1/4 A	398.608	1	22.-

**Laser Stativadapter**

Adaptateur de trépied laser

Rabattcode 2
Code de remise

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei grösseren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

Améliore la visibilité du rayon laser vert, en particulier à des distances importantes et dans des conditions d'éclairage extrêmes.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TC-LG-GL	500.763	1	51.-

Polierer Polisseuse



Polierer
Polisseuse

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

PE 8-4 80	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Polierer für kleine Flächen Polisseuse pour les petites surfaces	405.817	4030293182059	1	310.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Klett-Teller und Polierschwamm
*sans plateau et éponge de polissage

Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	800 W	Puissance absorbée	800 W
Leistungsabgabe	425 W	Puissance utile	425 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'300 - 3'900 1/min	Vitesse de rotation à vide	1'300 - 3'900 tr/min
Max. Stütztellergrösse	75 mm	Taille max. du plateau support	75 mm
Max. Polierkörpergrösse	80 mm	Taille max. du corps de polissage	80 mm
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 83 x 105 mm	Dimension LxIxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1.8 kg	Poids	1.8 kg



PE 14-1 180	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung grosser Lackoberflächen Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes	395.749	4030293166806	1	640.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Klett-Teller und Polierschwamm
*sans plateau et éponge de polissage

Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	250 - 1'380 1/min	Vitesse de rotation à vide	250 - 1'380 tr/min
Max. Stütztellergrösse	150 mm	Taille max. du plateau support	150 mm
Max. Polierkörpergrösse	250 mm	Taille max. du corps de polissage	250 mm
Kabeltyp	PUR	Type de câble	PUR
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm	Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2.3 kg	Poids	2.3 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Handgriff		1x poignée	
450.774		450.774	



Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Polierer
Polisseuse

PE 14-2 150	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment Machine à polir avec régime variable et couple élevé	373.680	4030293148109	1	590.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Klett-Teller und Polierschwamm
*sans plateau et éponge de polissage



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	380 - 2'100 1/min	Vitesse de rotation à vide	380 - 2'100 tr/min
Max. Stütztellergröße	150 mm	Taille max. du plateau support	150 mm
Max. Polierkörpergröße	200 mm	Taille max. du corps de polissage	200 mm
Kabeltyp	PUR	Type de câble	PUR
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm	Dimension LxIxH	405 x 84 x 117 mm
Gewicht	2.3 kg	Poids	2.3 kg
Lieferumfang	450.774	Equipement de base	450.774
1x Handgriff		1x poignée	



PE 14-3 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse	406.813	4030293172791	1	440.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Klett-Teller und Polierschwamm
*sans plateau et éponge de polissage



Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1400 W	Puissance absorbée	1400 W
Leistungsabgabe	880 W	Puissance utile	880 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 3'700 1/min	Vitesse de rotation à vide	1'100 - 3'700 tr/min
Max. Stütztellergröße	125 mm	Taille max. du plateau support	125 mm
Max. Polierkörpergröße	160 mm	Taille max. du corps de polissage	160 mm
Kabeltyp	PUR	Type de câble	PUR
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm	Dimension LxIxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2.2 kg	Poids	2.2 kg
Lieferumfang	450.774	Equipement de base	450.774
1x Handgriff		1x poignée	

Polierer Polisseuse

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

XFE 7-12 80	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Exzenterpolierer mit Freilauf Polisseuse excentrique à rotation libre	447.129	4030293196919	1	435.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Polierschwamm
*sans éponge de polissage



Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'800 - 5'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'600 - 10'800 1/min
Max. Stütztellergrösse	75 mm
Max. Polierkörpergrösse	80 mm
Polier Hub	12 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	493.406
----------------------------------	----------------

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	700 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'800 - 5'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'600 - 10'800 tr/min
Taille max. du plateau support	75 mm
Taille max. du corps de polissage	80 mm
Course de polissage	12 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	320 x 58 x 120 mm
Poids	2.1 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amorti	493.406
---	----------------



XFE 7-15 150	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Exzenterpolierer mit Freilauf Polisseuse excentrique à rotation libre	418.080	4030293180567	1	535.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Polierschwamm
*sans éponge de polissage



Technische Daten

Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 4'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'000 - 9'000 1/min
Max. Stütztellergrösse	150 mm
Max. Polierkörpergrösse	160 mm
Polier Hub	15 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Lieferumfang

1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.953
1x Spezial Klett-Teller gedämpft	487.988

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'500 - 4'500 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3'000 - 9'000 tr/min
Taille max. du plateau support	150 mm
Taille max. du corps de polissage	160 mm
Course de polissage	15 mm
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	370 x 40 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Equipement de base

1x tête auto-agrippante spéciale amorti	487.953
1x tête auto-agrippante spéciale amorti	487.988

Technische Änderungen. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt + vRG
Sous réserve de modifications techniques, de changements de prix et d'erreurs.
Tous les prix s'entendent comme prix recommandés sans engagement, HT + TAR

Polierer
Polisseuse

XCE 10-8 125	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Exzenterpolierer mit Zwangsrotation Polisseuse excentrique à rotation forcée	418.072	4030293180550	1	535.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



*ohne Polierschwamm
*sans éponge de polissage




Technische Daten		Caractéristiques techniques	
Leistungsaufnahme	1010 W	Puissance absorbée	1010 W
Leistungsabgabe	590 W	Puissance utile	590 W
Spannung	230 V	Tension	230 V
Frequenz	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min	Vitesse de rotation à vide	140 - 440 tr/min
Leerlaufhubzahl	2'900 - 8'600 1/min	Vitesse de cycle à vide	2'900 - 8'600 tr/min
Max. Stütztellergröße	150 mm	Taille max. du plateau support	150 mm
Max. Polierkörpergröße	160 mm	Taille max. du corps de polissage	160 mm
Polier Hub	8 mm	Course de polissage	8 mm
Kabellänge	4.0 m	Longueur de câble	4.0 m
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm	Dimension LxIxH	383 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.6 kg	Poids	2.6 kg
Lieferumfang		Equipement de base	
1x Spezial Klett-Teller gedämpft		1x tête auto-agrippante spéciale amorti	487.953

Sicher im System / Système avec sécurité intégrée

Politur und Pad spielen eine enorme Rolle in der Polieranwendung. Deshalb bietet FLEX ein perfekt aufeinander abgestimmtes Sytem mit einer optimalen Auswahl an Schwämmen für jeden Einsatz: Mit der richtigen Farbe einfach und sicher zum Ziel.

Le produit lustrant et le tampon jouent un rôle essentiel dans le processus de polissage. C'est pourquoi FLEX propose un système parfaitement coordonné avec une sélection optimale d'éonges pour toutes les applications: utilise simplement la bonne ouleur d'ponge pour atteindre ton objectif.

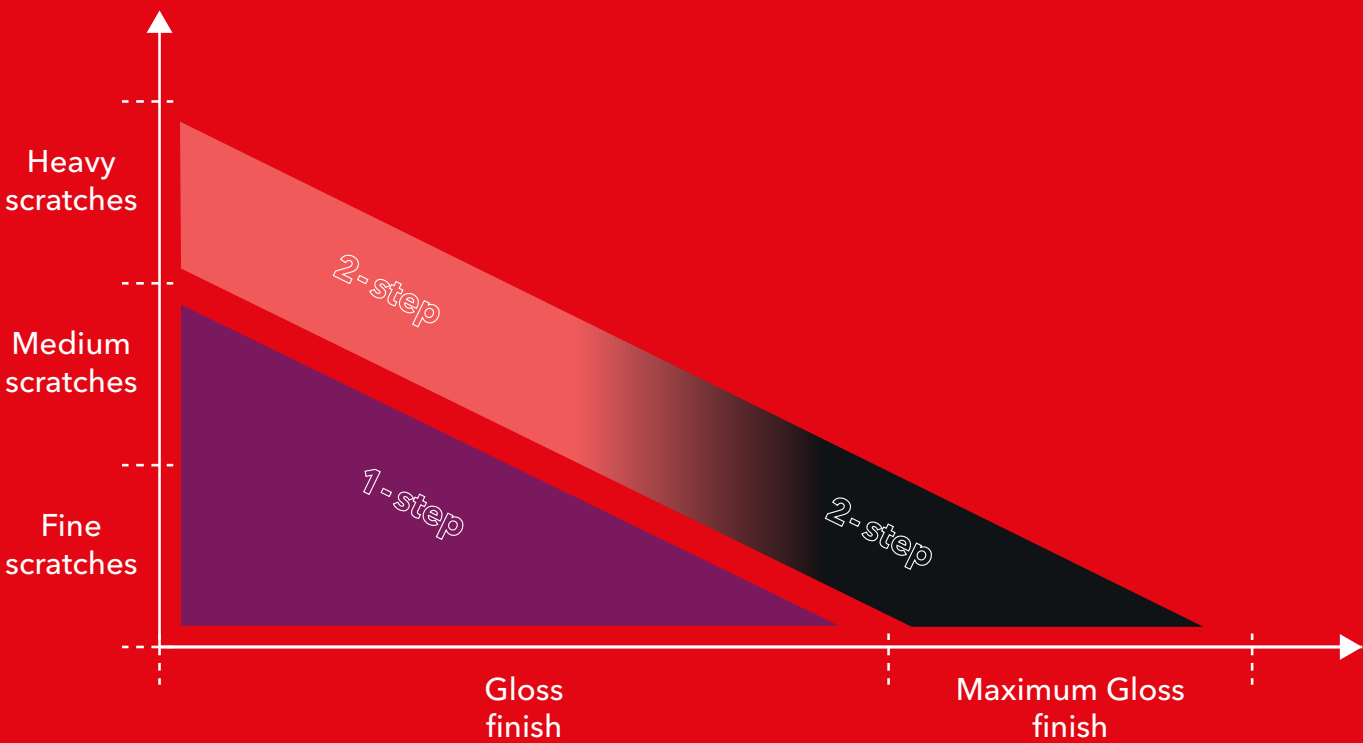


Schadensfälle

Demandes



Anwendungsbereiche der Antriebsarten

Domaines d'application des types d'entraînement

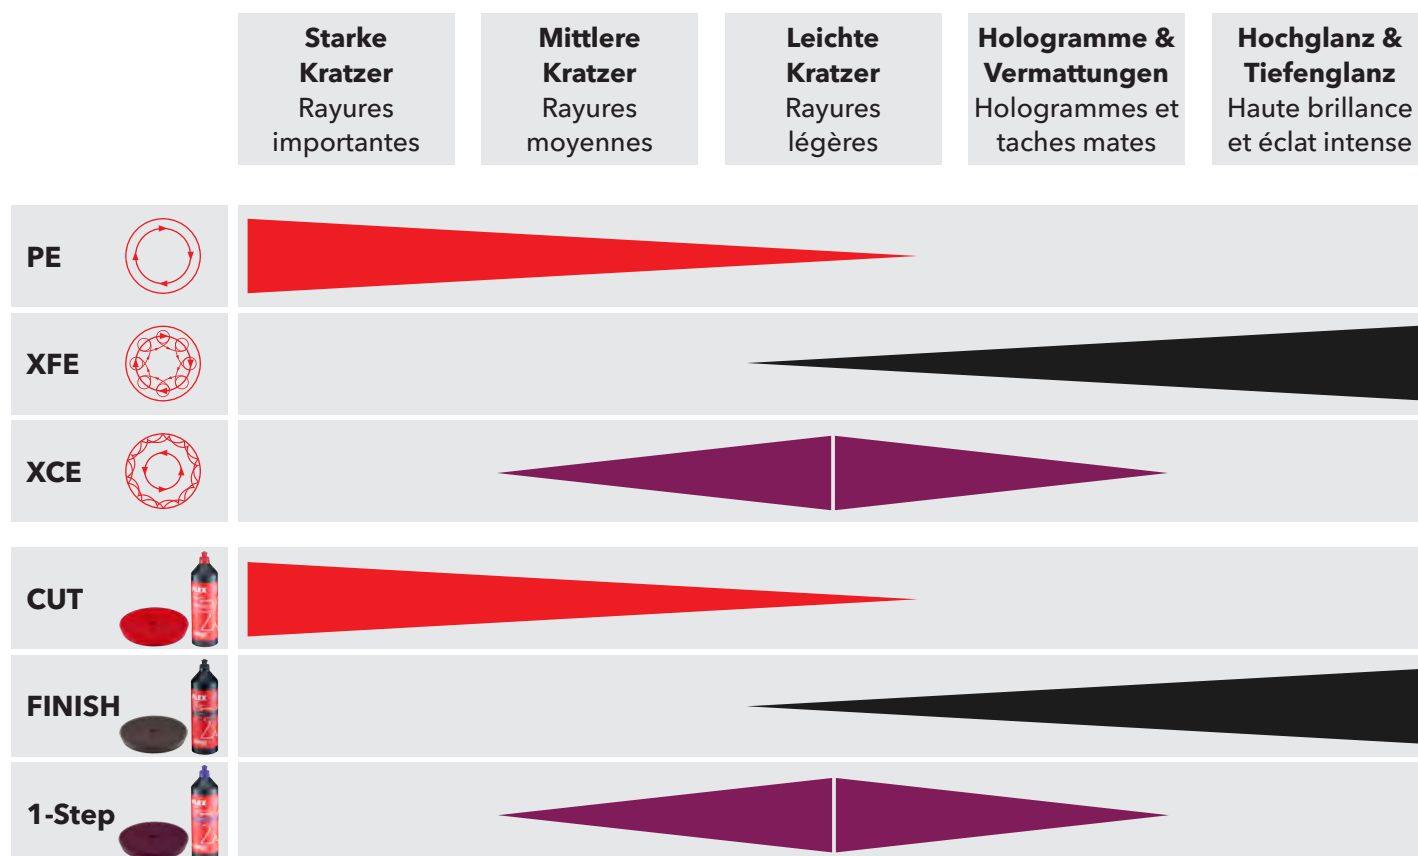

Pads



Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft.

Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches.

Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige.

Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.755	5	34.-



Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung.

Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.

Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines.

Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches.

Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige.

Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.763	5	34.-



Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz.

Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.

Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance.

Forme cylindrique idéale pour les moulures étroites et les retouches.

Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige.

Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.771	5	34.-



Polierschwamm

Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.

Éponge verte avec une structure en mousse dure pour un rendement d'enlèvement de matière élevé et le traitement des rayures plus profondes. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige.

Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.798	5	34.-



Polierschwamm
Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.
Éponge violette à structure en mousse de dureté moyenne pour l'élimination des rayures moyennes à fines. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.801	5	34.-



Polierschwamm
Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.
Éponge orange avec une structure en mousse fine pour la finition et la haute brillance. Forme conique idéale pour le polissage des renforcements de poignées de porte, de la calandre, des jantes et de l'habitacle. Arêtes arrondies pour éviter les traces de ponçage et pointe pratique pour polir les coins et les arêtes. Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.828	5	34.-



Polierschwamm
Eponge à polir

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Set bestehend aus 15 Kegel- und 15 Zylinder-Polierschwämmen in soft, medium und hart (je 5 Stück). Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 12-EC.
Set comprenant 15 éponges de polissage coniques et 15 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (5 de chaque). Changement sans outil grâce au logement hexagonal du porte-embouts sur la tige. Utilisable avec l'arbre flexible FS 140 en combinaison avec la polisseuse PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-Mix 35 HEX VE30	35 mm	30 mm	533.182	30	132.-



Polierschwamm
Eponge à polir

Rabattcode 2
Code de remise

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.
L'éponge d'application manuelle rouge a une forme ergonomique et se compose de mousse très douce à texture fine. Elle convient parfaitement pour appliquer à la main les crèmes à polir et les produits d'entretien sur les surfaces vernies et plastifiées, dans les endroits difficiles d'accès ou sur les surfaces sensibles que l'on ne peut pas traiter correctement à la machine.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442.682	1	13.50

Mikrofaser-Polierpad

Tampon de polissage à microfibres

Rabattcode 2
 Code de remise



Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weissen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Tampon de polissage à microfibres pour un enlèvement de matière élevé, à utiliser avec des ponceuses excentriques spécialement dotées d'un plateau tournant librement. Pour la découpe de pièces très épaisses, ce tampon est plus efficace qu'un tampon en peau de mouton standard. La structure spéciale en sandwich PerfectTouch avec une couche de mousse blanche supplémentaire plus ferme donne une plus grande rigidité au tampon. L'utilisation d'une interface supplémentaire n'est pas nécessaire. Idéal pour le traitement des gouttes d'eau, de la peau d'orange, des inclusions de poussière, des taches de goudron, des éraflures et des fientes.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
MC-PT 160	160 mm	434.434	1	22.-

Bürstenset

Set de brosses

Rabattcode 2
 Code de remise



Drei praktische, hochwertige Bürsten (Ø 50, 75, 100 mm) zur Reinigung empfindlicher Textil- und Kunststoffoberflächen, Made in Germany. Maximaler Schutz der Oberfläche durch extra weiche Borsten für die Reinigung, Säure- und Laugebeständig. Für die Bürsten wird ein knickfreies Material, das seine Form beibehält, verwendet.

Mit Sechskantaufnahme, diese verhindert das Durchrutschen der Bürsten im Bohrfutter.

Trois brosses pratiques (Ø 50, 75, 100 mm) de haute qualité pour le nettoyage des surfaces textiles et plastiques délicates, Made in Germany. Protection maximale de la surface grâce à des poils extra doux pour le nettoyage, résistance aux acides et solutions alcalines. Pour les brosses, on utilise un matériau sans plis qui conserve sa forme. Avec logement hexagonal, empêchant les brosses de glisser dans le mandrin.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Brush Set	530.875	1	53.-

Cut-Pad, hart

Cut-Pad, dur

Rabattcode 2
 Code de remise



Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung.

Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reissfest und langlebig.

Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur

Éponge dure de haute qualité pour une capacité d'enlèvement maximale. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse rouge est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les rayures profondes et les vernis fortement endommagés par les intempéries, en combinaison avec le produit lustrant rouge.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-C 150 VE2	150 mm	20 mm	532.397	2	44.-
PP-C 150 VE5	150 mm	20 mm	532.648	5	107.-
PP-C 125 VE2	125 mm	20 mm	532.398	2	41.-
PP-C 125 VE5	125 mm	20 mm	532.649	5	100.-
PP-C 75 VE2	75 mm	20 mm	532.399	2	17.-
PP-C 75 VE5	75 mm	20 mm	532.650	5	40.-
PP-C 50 VE5	50 mm	20 mm	532.400	5	34.-
PP-C 25 VE5	25 mm	20 mm	532.401	5	30.-

Finish-Pad, weich

Finish-Pad, doux

Rabattcode 2
Code de remise



Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reissfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.

Éponge de finition douce de haute qualité pour un maximum de brillance en profondeur. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse noire est particulièrement résistante à la déchirure et durable. En combinaison avec le produit lustrant noir, convient parfaitement pour éliminer les rayures légères, les hologrammes et pour redonner de l'éclat aux peintures.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-F 150 VE2	150 mm	20 mm	532.407	2	44.-
PP-F 150 VE5	150 mm	20 mm	532.655	5	107.-
PP-F 125 VE2	125 mm	20 mm	532.408	2	41.-
PP-F 125 VE5	125 mm	20 mm	532.656	5	100.-
PP-F 75 VE2	75 mm	20 mm	532.409	2	17.-
PP-F 75 VE5	75 mm	20 mm	532.657	5	40.-
PP-F 50 VE5	50 mm	20 mm	532.410	5	34.-
PP-F 25 VE5	25 mm	20 mm	532.411	5	30.-

Universal-Pad, medium

Universal-Pad, moyen

Rabattcode 2
Code de remise



Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reissfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt, in Verbindung mit der violetten Politur

Éponge universelle de haute qualité. Grâce à la réticulation spéciale, la mousse violette est particulièrement résistante à la déchirure et durable. Idéale pour les vernis moyennement rayés, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape, en combinaison avec le produit lustrant violet.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Höhe Hauteur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PP-M 150 VE2	150 mm	20 mm	532.402	2	44.-
PP-M 150 VE5	150 mm	20 mm	532.652	5	107.-
PP-M 125 VE2	125 mm	20 mm	532.403	2	41.-
PP-M 125 VE5	125 mm	20 mm	532.653	2	100.-
PP-M 75 VE2	75 mm	20 mm	532.404	2	17.-
PP-M 75 VE5	75 mm	20 mm	532.654	5	40.-
PP-M 50 VE5	50 mm	20 mm	532.405	5	34.-
PP-M 25 VE5	25 mm	20 mm	532.406	5	30.-

Polierfell Classic

Peau de polissage Classic

Rabattcode 2
Code de remise



Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Ce plateau se compose de 90% de laine d'agneau et de 10% de polyester.

Ce mélange lui donne à la fois volume et résistance. Pour un polissage effectif en combinaison avec la pâte de polissage fin.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TW-C 200	200 mm	350.265	1	28.-
TW-C 150	150 mm	342.521	1	24.-



Polierfell Premium
 Peau de polissage Premium

Rabattcode 2
 Code de remise

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Ausserdem können z.B Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.
 Peau de polissage en 90 % de laine naturelle et 10 % de polyester. Grâce à cette combinaison, on obtient une durée de conservation plus longue et un meilleur volume. En outre, les stries de meulage peuvent p.ex. être polies 30 % plus rapidement qu'avec une éponge. Idéale pour peintures UV et la plus récente génération de peintures résistant aux griffes. Pour un effet de polissage élevé en combinaison avec de la politure fine. Grâce à la construction sandwich spéciale PerfectTouch et la couche supplémentaire de mousse orange, le disque obtient un léger amortissement et une plus grande rigidité. De ce fait, le disque peut toujours être mis en contact et guidé à la perfection, même dans les endroits problématiques.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TW-PT 160	160 mm	376.523	1	28.-
TW-PT 140	140 mm	376.515	1	24.-
TW-PT 80	80 mm	420.484	1	9.50

Polituren / Produits lustrants



Cut-Politur
 Cut-Politur

Rabattcode 2
 Code de remise

Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Optimale Ergebnisse werden bei rotativer Bearbeitung und dem roten Polierschwamm erzielt. Mögliche Hologramme oder Vermattungen können im zweiten Schritt mit dem schwarzen Finish-System mühelos entfernt werden. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.
 Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures profondes et des traces d'utilisation importantes, ainsi que pour le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries et les rayures de ponçage jusqu'au grain P 1500. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application rotative du produit avec l'éponge de polissage rouge. Les éventuels hologrammes ou taches mates peuvent être éliminés sans effort lors d'une deuxième étape avec le système de finition noir. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-C 250	250 ml	532.413	1	22.-
PC-C 1000	1000 ml	532.412	1	79.-



Finish-Politur
 Finish-Politur

Rabattcode 2
 Code de remise

Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologrammen sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung. Für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrümpfen und Polycarbonat. Erzeugt perfekten Hochglanz. Optimale Ergebnisse werden mit einer exzentrischen Bearbeitung und dem schwarzen Polierschwamm erzielt. Die Politur ist komplett frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln.
 Produit lustrant spécial pour l'élimination des rayures légères et des hologrammes ainsi que pour redonner de l'éclat aux vernis et peintures. Pour tous les types de vernis, y compris les vernis résistants aux rayures, les vernis UV et pour le traitement des planeurs, des avions à moteur, des coques de bateaux et du polycarbonate. Permet d'obtenir un brillant parfait. Des résultats optimaux sont obtenus en cas d'application excentrique avec l'éponge de polissage noire. Le produit lustrant est entièrement exempt de silicone, de cire et de solvants.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-F 250	250 ml	532.417	1	19.50
PC-F 1000	1000 ml	532.416	1	74.-



Universal Politur, 1-Step
Universel Politur, 1-Step


Rabattcode 2
Code de remise

Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschliessender Versiegelung in nur einem Schritt. Leichte bis mittlere Kratzer lassen sich mühelos und ohne Hologrammbildung entfernen. Optimale Ergebnisse werden mit zwangsangetriebenen Exzentermaschinen und dem violetten Polierschwamm erzielt. Hochwertige Carnauba-Wax-Anteile sorgen für eine zusätzliche und langanhaltende Schutzschicht nach dem Polieren mit hohem Tiefenglanz und perfektem ABERLEFFEKT.

Idéal pour les rayures moyennes, les traces d'utilisation ainsi que pour raviver l'éclat des vernis usagés avec scellement ultérieur en une seule étape. Les rayures légères à moyennes s'éliminent sans effort et sans formation d'hologrammes. Des résultats optimaux sont obtenus avec des machines excentriques à entraînement forcé et l'éponge de polissage violette. Les composants de cire de carnauba de haute qualité assurent une couche de protection supplémentaire et durable après le polissage, avec une grande brillance en profondeur et un effet déperlant parfait.

Bezeichnung Désignation	Inhalt Contenu	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PC-M 250	250 ml	532.415	1	21.-
PC-M 1000	1000 ml	532.414	1	76.-

Sonstiges Zubehör / Autres accessoires



Mikrofasertuch, universal
Chiffon en microfibres, universel

Rabattcode 2
Code de remise

Hochwertiges und saugstarkes Mikrofasertuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite. Mit der kurzflorigen Seite lassen sich Politur-Rückstände problemlos aufnehmen und entfernen. Die mittellangflorige Seite eignet sich unter anderem perfekt für das Abtragen von Versiegelungsrückständen. Besonders lackschonend durch randlos geschnittene Form.

Chiffon en microfibres absorbant de haute qualité avec une face à poils courts et une face à poils mi-longs.

La face à poils courts permet d'absorber et d'éliminer sans problème les résidus de produit lustrant.

La face à poils mi-longs est parfaite pour enlever les résidus de scellement, entre autres.

Particulièrement doux pour le vernis grâce à sa forme découpée sans bord.

Bezeichnung Désignation	Länge Longueur	Breite Largeur	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
PT-MF 380 Dual	380 mm	380 mm	532.418	1	24.-



Klett-Teller mit Zahnrad
Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm.

Diese Schwammgrösse ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen.

Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschliesslich für die XC 3401 VRG.

Plateau auto-agrippant spécial amortisseur pour le polissage avec des petites éponges, ex. PS-W 140 mm.

Cette taille d'éponge est idéale pour l'utilisation dans la réparation des taches ainsi que pour les surfaces étroites.

À cause des supports spéciaux, ce disque est conçu exclusivement pour le XC 3401 VRG.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D115 XC	115 mm	386.715	1	58.-



Klett-Teller mit Zahnrad
Plateau auto-agrippant avec roue dentée

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm.

Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschliesslich für die XC 3401 VRG.

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm.

Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D140 XC	140 mm	342.637	1	51.-



Spezial Klett-Teller gedämpft
Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte.

Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Plateau auto-agrippant spécial amorti pour le polissage, pour éponges de polissage max. Ø 160 mm.

Du fait de son logement spécial, le plateau est destiné uniquement à la XC 3401 VRG.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	mittel / moyen	493.406	1	27.-



Spezial Klebe-Teller gedämpft

Plateau adhésif spécial amorti

Rabattcode 2
 Code de remise

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk.
 Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die PXE 80 12-EC verwendbar.
 Plateau adhésif amorti pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur, doux, avec caoutchouc cellulaire de 5 mm.
 Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/SR D30	30 mm	weich / doux	492.388	1	20.-



Klett-Teller gedämpft, M14

Plateau auto-agrippant M14

Rabattcode 2
 Code de remise

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Logement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	24.-
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420.492	1	20.-
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446.254	1	16.-



Spezial Klett-Teller gedämpft

Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
 Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte.
 Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.
 Tête auto-agrippante amortie en PU de 10 mm, dureté moyenne.
 Le support de tête spécial permet d'utiliser la tête exclusivement pour XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	mittel / moyen	487.953	1	30.-
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	mittel / moyen	487.988	1	30.-



Spezial Klett-Teller gedämpft

Tête auto-agrippante spéciale amortie

Rabattcode 2
 Code de remise

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte.
 Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschliesslich für die PXE 80 12-EC verwendbar.
 Plateau auto-agrippant amorti avec une fine couche de PU de dureté moyenne.
 Le support de plateau spécial permet d'utiliser le plateau exclusivement pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Dämpfungshärte Dureté d'amortissement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D75 PXE	75 mm	mittel / moyen	492.361	1	19.-
BP-M D50 PXE	50 mm	mittel / moyen	509.248	1	17.50
BP-M D30 PXE	30 mm	mittel / moyen	492.353	1	15.-



Verlängerungsset für Rotationspolierer

Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives

Rabattcode 2
 Code de remise

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Aussenspiegel, Spoiler, Stossfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschrauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselfläche SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives permettant de traiter les endroits étroits et difficiles d'accès comme les rétro-viseurs extérieurs, becquets, pare-chocs, etc. Kit comprenant trois rallonges M14 en aluminium anodisé de 50 mm, 80 mm et 120 mm ainsi qu'un adaptateur M14 pour visseuse sans fil. Ø d'arbre 19 mm, surface de clé SW 17, Ø max. du plateau support 75 mm, Ø max. du corps de polissage 80 mm. Conditionnement dans le mini coffret L-BOXX® pratique avec insert et compartiment séparé pour la lampe à LED Swirl Finder SF 150-P (non fournie).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
EXS M14 Set	458.813	1	78.-

Flexible Welle für PXE 80 12-EC

Arbre flexible pour PXE 80 12-EC

Rabattcode 2
Code de remise



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 12-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 12-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1400 mm pour une vitesse de rotation maximale 6000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 6 éponges de polissage coniques et 6 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (2 de chaque).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS 140 C Set	533.183	1	215.-

Flexible Welle für PXE 80 12-EC

Arbre flexible pour PXE 80 12-EC

Rabattcode 2
Code de remise



Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 12-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 12 Kegel- und 12 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 4 Stück).

L'arbre flexible et la polisseuse PXE 80 12-EC créent un système innovant dans le secteur de la réparation ponctuelle, pour les coins et les endroits difficiles d'accès qui ne peuvent pas être traités avec des polisseuses traditionnelles. Longueur 1400 mm pour une vitesse de rotation maximale 6000 tr/min. Des matériaux de qualité supérieure garantissent une durée de vie maximale. Montage sans outil sur la PXE avec mécanisme de changement rapide et changement d'accessoire sans outil grâce au logement du porte-embouts. Ergonomie parfaite grâce à la zone de préhension extrêmement mince et positions de préhension idéales permettant de guider l'outil pour réaliser des travaux délicats et obtenir de meilleurs résultats. Set comprenant 1 coffret de transport L-BOXX® 102, 12 éponges de polissage coniques et 12 éponges de polissage cylindriques, douces, moyennes et dures (4 de chaque).

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FS 140 Set	516.112	1	255.-

Adapter rotativ

Adaptateur rotatif

Rabattcode 2
Code de remise



Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 12-EC verwendbar.

Adaptateur pour la correction rapide des dommages dans la zone de retouche. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau adhésif pour abrasifs en forme de fleur. Pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-P	492.396	1	26.-

Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm

Rabattcode 2
Code de remise



Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 12-EC verwendbar.

Adaptateur pour le ponçage avec abrasif en forme de fleur et le polissage très fin, par ex à l'intérieur. Combinable avec le plateau adhésif Ø 30 mm pour abrasifs en forme de fleur, le plateau auto-agrippant pour le polissage et le ponçage avec abrasif en forme de fleur ainsi qu'avec le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 3	492.418	1	44.-



Adapter exzentrisch freilaufend, 6 mm Hub

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 6 mm

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter für schnellen Schleif-Fortschritt und randnahes Polieren sowie für feine Hochglanz Polierarbeiten. Kombinierbar mit dem Ø 50 mm Klett-Teller zum Schleifen und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren. Für die PXE 80 12-EC verwendbar.

Adaptateur pour une progression rapide du ponçage et un polissage près des bords ainsi que pour des travaux de polissage spéculaire fin. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 50 mm pour le ponçage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage. Utilisable pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 6	531.009	1	48.-



Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm

Rabattcode 2
 Code de remise

Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 12-EC verwendbar.

Adaptateur pour la correction des défauts, l'élimination des hologrammes et la finition. Combinable avec le plateau auto-agrippant Ø 30 mm pour le polissage et le plateau auto-agrippant Ø 75 mm pour le polissage et le ponçage. Pour la PXE 80 12-EC.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DT-XF 12	492.426	1	52.-



Wandhalter für Polierer, klein

Support mural pour polisseuses, petit modèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Petit support mural pour 2 polisseuses en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures.

Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail.

Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP-1 AC/DC	530.883	1	79.-



Wandhalter für Polierer, gross

Support mural pour polisseuses, grand modèle

Rabattcode 2
 Code de remise

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Grand support mural pour 2 polisseuses, accessoires, adaptateurs et consommables en acier de haute qualité revêtu par poudre. La forme innovante du support permet de stocker les machines de manière peu encombrante et en toute sécurité grâce à la protection des bords contre les rayures. De plus, le grand support offre d'autres espaces de rangement pour les produits lustrants, les adaptateurs, etc. ainsi qu'un support de batterie, une possibilité de fixation pour le chargeur et un support de câble. Amélioration de la structure, de l'organisation et de l'équipement de l'environnement de travail.

Cela donne une impression de professionnalisme aux utilisateurs et aux clients.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP-2 AC/DC	530.882	1	145.-



Akku-Haken für kleinen und grossen Wandhalter

Crochet de batterie pour petit et grand support mural

Rabattcode 2
 Code de remise

Praktischer Haken für 12 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Crochet pratique pour batteries de 12 et 18 volts en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP Battery Hook	530.720	1	12.-



Kabel-Haken für kleinen und grossen Wandhalter

Crochet de câble pour petit et grand support mural

Rabattcode 2
Code de remise

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Crochet pratique pour accrocher les câbles en acier de haute qualité revêtu par poudre.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
WHP Cable Hook	530.721	1	11.-



Filtzeller

Feutre

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Feutre : dos en fibre avec écrou fileté M14, pour enlever les rayures sur le verre et le plexiglas, inox, acrylic et pour polir l'inox à haute finition. Utiliser seulement avec les produits ceonvenables.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Filtzeller / Feutre D125	122.726	1	128.-



Ersatz-Filz

Feutre de rechange

Rabattcode 2
Code de remise

Mit Fiberrücken.

Feutre de rechange.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Ersatz-Filz / Feutre de rechange D125	122.742	1	62.-



Swirl Finder

Swirl Finder

Rabattcode 2
Code de remise

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Lampe à DEL idéale pour contrôler l'état des surfaces. En raison de la température et du rendu des couleurs, les dommages causés aux surfaces comme les hologrammes, les rayures, etc. se voient mieux. Intensité lumineuse 140 lumens et foyer réglable avec un angle de rayonnement de 10 à 70°, durée d'éclairage env. 2 heures avec piles.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
SF 150-P	463.302	1	54.-



Polierertasche

Sac polissage

Rabattcode 2
Code de remise

Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern.

Auch als Kühltasche verwendbar.

Sac à bandoulière très pratique, offre assez de place pour une machine et ses accessoires.

Bezeichnung Désignation	Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TB-L 460x260x300	460 x 260 300 mm	333.573	1	47.-

Steinbearbeitung

Travail de la pierre



LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, 115 mm	378.461	4030293153936	1	705.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1150 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 3'700 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff	368.709
1x Kabelhalter (Klebeband)	364.169

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1150 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'200 - 3'700 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	350 x 110 x 140 mm
Poids	2.4 kg

Equipement de base

1x poignée étrier	368.709
1x support de câble (bande velcro)	364.169



LW 1202 SN, PRCD	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm Polisseuse à eau 1600 Watt, 130 mm, avec disjoncteur PRCD	477.788	4030293213333	1	850.- exkl. MwSt. hors TVA 2.31 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	1030 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'750 1/min
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4.8 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff	258.639
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	1030 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1'750 tr/min
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxIxH	550 x 150 x 190 mm
Poids	4.8 kg

Equipement de base

1x poignée étrier	258.639
1x clé à fourche simple, SW 17	106.461



BHW 1549 VR	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD	299.197	4030293102057	1	950.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	3'500 - 10'000 1/min
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3.3 kg

Lieferumfang

1x Bügelhandgriff, schwarz	236.934
1x Wasserspritzschutz	255.171
1x Gabelschlüssel, SW 17	106.461
1x Koffereinlage	455.318
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1200 W
Puissance utile	700 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	3'500 - 10'000 tr/min
Diamètre de foret max.	16 mm
Diamètre de collier de serrage	53 mm
Emmanchement	M14
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	345 x 110 x 190 mm
Poids	3.3 kg

Equipement de base

1x poignée étrier, noir	236.934
1x protection contre l'eau	255.171
1x clé à fourche simple, SW 17	106.461
1x insert pour coffret	455.318
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093



CS 60 WET	Bestell-Nr. Référence	GTIN	Rabattcode Code de remise	Preis Prix
Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD	374.016	4030293152311	1	1'160.- exkl. MwSt. hors TVA 0.56 vRG TAR



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	6'200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22.2 mm
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschiene	54 mm
Gehrungsschnitt (45°)	5 - 44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschiene (45°)	38 mm
Schwenkbereich	45°
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4.5 kg

Lieferumfang

1x Diamanttrennscheibe	347.515
1x Parallelschlag	350.613
1x Schlüssel, SW 5 - Schraubendreher	359.343
1x Koffereinlage	436.771
1x Transportkoffer L-BOXX®	414.093

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1400 W
Puissance utile	840 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	6'200 tr/min
Diamètre du disque diamanté	170 mm
Alésage du disque diamanté	22.2 mm
Profondeur de coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail du guidage	54 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°)	5 - 44 mm
Profondeur de coupe coupe d'onglets avec rail du guidage (45°)	38 mm
Plage de pivotement	45°
Longueur de câble	4.0 m
Dimension LxlxH	360 x 280 x 170 mm
Poids	4.5 kg

Equipement de base

1x disque de tronçonnage diamanté	347.515
1x butée parallèle	350.613
1x clé, SW 5 - Tournevis	359.343
1x insert pour coffret	436.771
1x coffret de transport L-BOXX®	414.093

Zubehör zum Nass-Polieren / Accessoires de polissage à eau

Klett-Teller, weich

Disque auto-agrippant, tendre

Rabattcode 2
Code de remise



Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M14-Anschluss.
Pour fixer les disques diamant auto-agrippant. Sortie M14.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-S D100 WET M14	100 mm	253.814	1	32.-

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)

Rabattcode 2
Code de remise



Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik.
Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.
Pour poncer et polir de la pierre artificielle, naturelle etcéramique.
Le résultat est beaucoup mieux que ce des disques traditionnelles. Ils sont extrêmement durables.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253.815	1	59.-
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253.816	1	59.-
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253.817	1	59.-
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253.818	1	59.-
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253.819	1	59.-
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253.820	1	59.-
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253.821	1	59.-
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253.822	1	63.-



Zubehör zum Trocken-Schleifern / Accessoires de ponçage / meulage en sec




Klett-Teller gedämpft, M14

Plateau auto-agrippant M14

Rabattcode
Code de remise 2

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Logement	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-




Klett-Schleifteller gedämpft, M14

Plateau de ponçage auto-agrippant M14

Rabattcode
Code de remise 2

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125 / LBE 17-11 125.
 12 mm de caoutchouc cellulaire qui assurent une répartition uniforme de la pression lors du polissage ou du lustrage jusqu'à max. 12.000/min (115) / 7.500/min (125). Ne pas pour LE 15-11 125 / LBE 17-11 125.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
BP-M D115 M14	115 mm	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	350.737	1	24.-

**Diamant-Schleifpad**


Pads diamantés de polissage

 Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour l'utilisation avec plateau de ponçage Ø 115 mm. Abrasifs pour ponçage à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour le ponçage et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-

**Diamant-Schleifpad**


Pads diamantés de polissage

 Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 125. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1	60.-
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1	60.-
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1	60.-
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1	60.-
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1	60.-
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1	60.-
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1	60.-

**Diamant-Schleifpad**

Pads diamantés de polissage

 Rabattcode 2
 Code de remise

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein grosser Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fussbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Pour utilisation avec plateau de ponçage Ø 150. Abrasifs pour rectification à sec, un grand avantage dans les projets de réparation et de rénovation. Convient pour la rectification et le polissage des comptoirs en granit, des carreaux de porcelaine, des dalles de plancher, des surfaces en béton dans le domaine visible, des pierres naturelles sur les rebords de fenêtre, des moulures, des sculptures, des escaliers.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Korn Grain	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	82.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	82.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	82.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	82.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	82.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	82.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.038	1	82.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	82.-

Zubehör / Accessoires CS 60 WET



Diamanttrennscheibe

Disque de tronçonnage diamanté

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

Avec des segments turbo pour une coupe propre à l'eau, humide coupé, adapté pour les tuiles et les carreaux de porcelaine de toute épaisseur et avec une dureté de 5, pour le marbre, l'ardoise, le granit et la pierre naturelle.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS-Jet 170x22.2	170 mm	22.2	386.189	1	137.-



Diamanttrennscheibe

Disque de tronçonnage diamanté

Rabattcode 4
 Code de remise

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Avec bord segmenté, anti vibration. Pour granit, marbre, pierre de sable et béton.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
D-TCS S 170x22.2	170 mm	22.2	347.515	1	108.-



Diamant-Trennscheibe Keramik

Disque diamanté céramique

Rabattcode 4
 Code de remise

Diamant-Trennscheibe mit geschlossenen Segmenten zur Bearbeitung von Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, dünne Granite und Verbundglas.

Disque diamanté avec segments fermés pour l'usinage de la céramique, des carreaux, du grès cérame, des granits minces et du verre feuilleté.

Bezeichnung Désignation	Durchmesser Diamètre	Aufnahme Scheiben Logement disques	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
FSZ-PLUS ø175	175 mm	22.2	75.548	1	115.-





Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Rabattcode 2
Code de remise

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS.
Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.
Pour l'assemblage de deux rails de guidage.
Si pas en service on peut les stocker dans les guides avec le clé SW 5.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS-V	353.272	1	131.-



Endkappen

Embouts

Rabattcode 3
Code de remise

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Endkappen für / Capuchons d'extrémité pour GRS VE2	364.967	2	22.-



Haftprofil, 6.8 m

Profil adhésif, 6.8 m

Rabattcode 3
Code de remise

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Haftprofil 6.8 m für GRS / Profilé adhésif 6.8 m pour GRS	366.854	1	45.-



Spanreisschutz, 3.4 m

Protection contre les éclats, 3.4 m

Rabattcode 3
Code de remise

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.
Pièces de rechange pour rails de guidage GRS 80/160.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
Spanreisschutz 3.4 m für GRS / Protection contre les éclats 3.4 m pour GRS	366.846	1	45.-



Führungsschiene GRS

Rail de guidage GRS

Rabattcode 2
Code de remise

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe.
Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriss, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite.
Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.
Profilé en alu de précision, avec surface anodisé et rail de guidage.
Antidérapant au dessous.
Avec les pièces de raccord 353.272 on peut prolonger les guides à volonté.

Bezeichnung Désignation	Länge Führungsschiene Longueur rail du guidage	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
GRS 80	80 mm	353.280	1	136.-
GRS 110	1100 mm	51.599	1	185.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	195.-

Transportkoffersystem

Système de malles de transport



Transportkoffersystem L-BOXX® / Système de coffret de transport L-BOXX®



Rollwagen L-BOXX® Chariot L-BOXX®

Rabattcode 2
Code de remise

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar.
 Belastbar bis 100 kg.
 Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées.
 Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
RW L-BOXX	419.400	1	185.-




Rastschaum-Einlage L-BOXX® Insert en mousse L-BOXX®

Rabattcode 2
Code de remise

Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.
 Mousse synthétique pour L-type BOXX® 136.
 La mousse perforée permet de s'adapter au contenu.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-RS 136	419.370	1	34.-




Antirutsch-Einlage L-BOXX® Insert antidérapant L-BOXX®

Rabattcode 2
Code de remise

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238.
 Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.
 Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 238.
 Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dûs au transport.rmet de s'adapter au contenu.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	419.389	1	9.50



Antirutsch-Einlage L-BOXX® Insert antidérapant L-BOXX®

Rabattcode 2
Code de remise

Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374.
 Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.
 Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 374.
 Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dûs au transport.rmet de s'adapter au contenu.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	419.397	1	9.50



Deckeinlage L-BOXX® Insert de couvercle L-BOXX®

NEW

Rabattcode 2
Code de remise

Deckeinlage aus Hartschaum für einen bündigen Deckelabschluss.
 Schützt den Inhalt der L-BOXX® vor Schäden.
 Insert de couvercle en mousse dure pour une fermeture affleurante du couvercle.
 Protège le contenu du coffret L-BOXX® contre les dommages.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKE-DE 178	534.216	1	24.-



Transportkoffer L-BOXX®
 Coffret de transport L-BOXX®

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont étudiés pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

Bezeichnung Désignation	Innenmasse LxBxH Dimensions internes LxIxH	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Gewicht Poids	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	83.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	92.-
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1	99.-
TK-XL 178 NEW	570 x 347 x 133 mm	607 x 394 x 178 mm	3.2 kg	534.215	1	106.-

Transportkoffersystem STACKPACK / Système de coffret de transport STACKPACK



Small Organizer STACKPACK
 Petite boîte d'organisation STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Small Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la petite boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP SO	276 x 377 x 143 mm	IP65	531.468	1	52.-



Big Organizer STACKPACK
 Grande boîte d'organisation STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation avec couvercle transparent, les petites pièces comme les boîtes à embouts, les vis, etc. sont rangées de manière claire. Huit bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP BO	560 x 397 x 143 mm	IP65	531.467	1	92.-



Top Box STACKPACK
 Top Box STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Top Box, quatre bacs à accessoires avec séparateurs inclus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP TB	560 x 397 x 209 mm	IP65	531.466	1	106.-



Medium Box STACKPACK
 Boîte moyenne STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Medium Box mit Gasdruckfedern, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt und entnehmbarer Zubehörbehälter.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Boîte moyenne avec vérins à gaz pour la maintenir ouverte et bac à accessoires amovible.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP MB	560 x 397 x 297 mm	IP65	531.465	1	140.-



Rollbox STACKPACK
 Boîte roulante STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbaren Teleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und großer Transportbox. Diese Box ist mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Élément de base idéal : valise à roulettes avec poignée télescopique amovible, roues robustes de 23 cm de diamètre et grande boîte de transport. Cette boîte est équipée de vérins à gaz qui permettent de la maintenir ouverte.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP RB	560 x 488 x 670 mm	IP65	531.464	1	252.-



Kiste STACKPACK

Caisse STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Handwerkzeug, Verbrauchsmaterial und Zubehör sind in der robusten, oben offenen Kiste schnell verstaut und einfach zu transportieren.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Les outils à main, les consommables et les accessoires sont rapidement rangés et faciles à transporter dans la caisse robuste et ouverte sur le dessus.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP C	560 x 397 x 261 mm	IP65	533.238	1	87.-



Deep Organizer STACKPACK

Grande boîte d'organisation STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Deep Organizer sind Kleinteile und Zubehör in acht tiefen Fächern übersichtlich aufbewahrt. Der transparente Deckel sorgt für eine klare und ungehinderte Sicht auf den Inhalt des Organizers. Herausnehmbare Trennwände ermöglichen eine individuelle Kombination der Aufbewahrung. Der Organizer verfügt über sicher schließende, zweiteilige Metallverschlüsse.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Dans la grande boîte d'organisation, les petites pièces et les accessoires sont rangés de manière claire dans huit compartiments profonds. Le couvercle transparent permet de voir clairement le contenu de la boîte d'organisation. Des séparateurs amovibles permettent une combinaison individuelle du rangement. La boîte d'organisation dispose de fermetures métalliques en deux parties qui se ferment en toute sécurité.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP DO	500 x 333 x 140 mm	IP65	533.242	1	132.-



Schubladen Box STACKPACK

Boîte à tiroirs STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennsteg zur individuellen Einteilung. Mit 3 Schubladen, Höhe 89 mm.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 3 tiroirs, hauteur 89 mm.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxIxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP 3DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533.239	1	292.-

Schubladen Box STACKPACK

Boîte à tiroirs STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Schubladen Box verfügt über selbstverriegelnde Mechanismen, die sicher schließen und verhindern, dass sich die Schubladen während des Transports öffnen. Robuste Stahlschienen garantieren einen leichten Lauf der Schublade inklusive Trennsteg zur individuellen Einteilung. Mit 2 Schubladen, Höhe 89 und 200 mm.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte à tiroirs est dotée de mécanismes à verrouillage automatique qui ferment les tiroirs en toute sécurité et les empêchent de s'ouvrir pendant le transport. Des rails en acier robustes garantissent l'ouverture et la fermeture en douceur des tiroirs. Des séparateurs permettant une répartition individuelle sont également inclus. Avec 2 tiroirs, hauteur 89 et 200 mm.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP 2DB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533.240	1	278.-

Garagen Box STACKPACK

Boîte de rangement STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehör vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Die Garagen Box verfügt über einen großen Stauraum, der sich ideal für Werkzeuge wie z.B. Handkreissägen eignet. Die automatisch verriegelnde Tür schließt sicher und verhindert ein Öffnen während des Transports.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Les boîtes en plastique résistant aux chocs avec des coins renforcés en aluminium protègent les outils et les accessoires des conditions de chantier les plus difficiles. Les boîtes sont équipées d'une fermeture à verrou métallique durable et des poignées supplémentaires assurent une manipulation flexible et confortable. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. La boîte de rangement possède un grand espace de rangement, idéal pour les outils tels que les scies circulaires portatives. La porte à verrouillage automatique se ferme en toute sécurité et ne peut pas s'ouvrir pendant le transport.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP CB	559 x 391 x 410 mm	IP65	533.241	1	239.-

Rollwagen STACKPACK

Chariot STACKPACK


Rabattcode 2
 Code de remise



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Befestigungspunkte sichern die Ladung für den Transport auf dem Rollwagen. Der Rollwagen ist mit 4 robusten Lenkrollen ausgestattet, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 115 kg.

Le système de rangement et de transport robuste STACK PACK permet de transporter facilement les outils et les accessoires sur le chantier. Des fermetures rapides emboîtables offrent une connexion rapide, flexible et sans effort des différentes boîtes, ce qui permet de composer le système de rangement en fonction des besoins individuels. Des points de fixation sécurisent le chargement pour le transport sur le chariot. Le chariot est équipé de 4 roulettes pivotantes robustes, dont deux blocables. Charge supportable jusqu'à 115 kg.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKA SP RD	583 x 407 x 200 mm	IP65	533.246	1	132.-



Arbeitsplatte STACKPACK

Plan de travail STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Mit der Arbeitsplatte lässt sich das STACK PACK System in eine mobile Arbeitsfläche verwandeln. Sie verfügt über eine robuste, erneuerbare Sperrholzplatte, die leicht zu transportieren ist und sofort auf die Baustelle mitgenommen werden kann. Die Arbeitsplatte lässt sich auf dem Deckel der Boxen durch ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse mühelos fixieren. Sie enthält zudem noch Ablagefächer und Halterungen für Werkzeuge.

Le plan de travail permet de transformer le système STACK PACK en une surface de travail mobile. Il dispose d'un plateau en contreplaqué robuste et renouvelable, facilement transportable et prêt à être emporté sur le chantier. Le plan de travail se fixe facilement sur le couvercle des boîtes grâce à des fermetures rapides qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il contient également des compartiments de rangement et des supports pour les outils.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Schutzklasse Classe de protection	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKA SP WT	546 x 398 x 54 mm	IP65	533.245	1	79.-



Werkzeugtasche klein STACKPACK

Petite sacoche à outils STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

Werkzeuge und Zubehör immer griffbereit. Die Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material und verfügt über 6 Fächer. Mit praktischem Haken und Metall-Clip zur Befestigung am Gürtel oder Werkzeugträgerschienen an den STACK PACK Boxen. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auch im Deckel der Boxen befestigen.

Des outils et des accessoires toujours à portée de main. Cette sacoche dotée de 6 compartiments est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Avec crochet pratique et clip métallique pour la fixation à la ceinture ou aux rails du porte-outil des boîtes STACK PACK. La sacoche à outils peut également être fixée dans le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKA SP TP	260 x 200 x 40 mm	533.244	1	44.-



Werkzeugtasche STACKPACK

Sacoche à outils STACKPACK

Rabattcode 2
 Code de remise

In den 44 Fächern und Innentaschen der Werkzeugtasche werden Werkzeuge und Zubehör übersichtlich aufbewahrt. Individuelle Möglichkeiten durch innen und außen angebrachte Fächer, sowie einen herausnehmbaren Trenner mit vielen Fächern in der Taschenmitte. Die robuste Tasche besteht aus hochwertigem, doppellagigem Polyester Material. Für den bequemen Transport ist die Tasche mit einem Tragegurt mit Schulterpad sowie einem schwenkbaren Tragegriff ausgestattet. Die Werkzeugtasche lässt sich mit dem Schnellverbindungsverschluss auf dem Deckel der Boxen befestigen.

Les 44 compartiments et poches intérieures de la sacoche à outils permettent de ranger clairement les outils et les accessoires. Possibilités individuelles grâce à des compartiments à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'un séparateur amovible avec de nombreux compartiments au centre de la sacoche. Cette sacoche robuste est fabriquée en polyester double couche de haute qualité. Pour un transport confortable, la sacoche est équipée d'une sangle avec épaulement et d'une poignée de transport pivotante. La sacoche à outils peut être fixée sur le couvercle des boîtes à l'aide de la fermeture rapide.

Bezeichnung Désignation	Abmessung LxBxH Dimension LxlxH	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TK-L SP TT	398 x 390 x 410 mm	533.243	1	145.-



Wasserwaagenhalter

Support de niveau à bulle

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter. Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP ADL	531.469	1	26.-



Kabelwicklung

Enrouleur de câble

Rabattcode 2
 Code de remise

Bestehend aus zwei Teilen zur Befestigung an den aluminiumverstärkten Ecken der Boxen, inkl. anschraubbarem Adapter. Composé de deux parties à fixer sur les coins renforcés en aluminium des boîtes, adaptateur vissable inclus.

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP KW	531.472	1	26.-



Werkzeugträgerschienen Seite

Rails du porte-outil côté

Rabattcode 2
 Code de remise

Bezeichnung Désignation	Bestell-Nr. Référence	VE UE	Preis Prix
TKH SP WS	531.471	1	54.-

Notizen / Notes

[illegible]

this is performance



Bewerten Sie uns auf Google
Évaluez-nous sur Google



Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
Représentant général FLEX Suisse
Amstutzweg 2
6010 Kriens

Telefon / Téléphone +41 318 60 70
info@niederberger-kriens.ch
www.niederberger-kriens.ch

Gedruckt in der Schweiz
Technische Änderungen vorbehalten
Imprimé en Suisse
Sous réserve de modifications techniques

Ihr FLEX Fachhändler / Votre revendeur FLEX: